

(DS-PT10)DS-2TD2636B-15/P サーマルバレット体表温度測定カメラ

DeepinView^{series}



Hikvision DS-2TD2636B サーマルバレット温度測定カメラはリアルタイムで物体の温度を高精度に測定できます。混雑した公共エリアの中で温度異常者を発見して追跡することができ、税関、空港、学校、病院などの検査や検疫のための場所で広く使用できます。

特徴

- サーマルチャネルの高解像度384×288、高感度センサー
- 測定温度範囲 30° C ~ 45° C; 温度精度: ±0.5° C
- 信頼できる温度異常アラーム
- 光学チャネルの4MP解像度
- 3D DNR, 画像補正



仕様


サーマルモジュール	
イメージセンサー	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
最大解像度	384 × 288
ピクセル間隔	17 μm
応答波帯	8 μm ~ 14 μm
NETD	≤ 35 mk (@25 ° C, F# = 1.0)
レンズ(焦点距離)	15 mm
IFOV	1.13 mrad
視野	24.5° × 18.5° (H × V)
最低焦点距離	2.5 m
絞り	F 1.0
光学モジュール	
最大解像度	2688 × 1520
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), 白黒: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON)
シャッター速度	1 s ~ 1/100,000 s
レンズ(焦点距離)	6 mm
視野	51.7° × 28° (H × V)
WDR	120 dB
デイ & ナイト	自動IRカットフィルター
画像機能	
バイスペクトル画像融合	サーマルチャンネルに光学チャンネルの詳細を表示する
ピクチャーインピクチャー	光学チャンネルの全画面にサーマルチャンネルの部分画像を表示
スマート機能	
温度測定	3つの温度測定ルールタイプ、合計21のルール(10ポイント、10エリア、1ライン)
測定温度範囲	30 ° C ~ + 45 ° C
測定精度	± 0.5 ° C
赤外線	
IR 距離	最大 50 m
IRの強度と角度	自動調整
ネットワーク	
メインストリーム	可視光: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) サーマル: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
サブストリーム	可視光: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) サーマル: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240)
ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG

オーディオ圧縮	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時ライブビュー	最大 20
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー、3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID および PW), MAC アドレスバインディング, HTTPS暗号化、IEEE 802.1x アクセス制御、IPアドレスフィルタリング
統合	
アラーム入力	2-ch 入力 (0-5 VDC)
アラーム出力	2チャンネルのリレー出力, 設定可能なアラーム応答アクション
アラームアクション	SD録音/リレー出力/スマートキャプチャ/FTPアップロード/メールリンクージュ
オーディオ入力	1, 3.5 mm マイク イン/ラインイン インターフェース。ライン入力: 2 - 2.4 V [p-p], 出カインピーダンス: 1 K Ω \pm 10%
オーディオ出力	線形レベル; インピーダンス: 600 Ω
リセット	1 リセットボタン
通信インターフェース	1, RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットインターフェース. 1, RS-485インターフェース
SD メモリーカード	MicroSD カードスロット内蔵, MicroSD/SDHC/SDXC カード (最大 256 G), 手動、アラーム録画をサポート
アナログビデオ出力	1.0 V [p-p]/75 Ω , BNC, PAL/NTSC
アプリケーションプログラミング	ISAPI, HIKVISION SDK、およびサードパーティ管理プラットフォームをサポートするオープンエンドAPI, ONVIF (プロファイル S, プロファイル G, プロファイル T)
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8-11, Chrome 41-44, Firefox 30-51
全般	
メニュー言語	32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)
電源	24 VAC \pm 25%, 12 VDC \pm 25%, 2コア端子台 PoE (802.3af, クラス 3)
消費電力	18 VAC \sim 30 VAC: 0.38 A \sim 0.22 A, 最大. 9 W 9 VDC \sim 15 VDC: 0.63 A \sim 1.06 A, 最大. 9 W PoE (802.3af, クラス 3): 44 V \sim 57 V, 0.22 A \sim 0.17 A, 最大 9.5 W
動作環境	温度: 10 $^{\circ}$ C \sim 35 $^{\circ}$ C(屋内および無風環境のみで使用) 湿度: 95% 以下
保護レベル	IP66 標準 TVS 6000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
寸法	376.1 mm \times 119.1 mm \times 118.1 mm (14.81" \times 4.68" \times 4.65")
重量	1.82 kg (4.01 lb)

型番

DS-2TD2636B-15/P

寸法

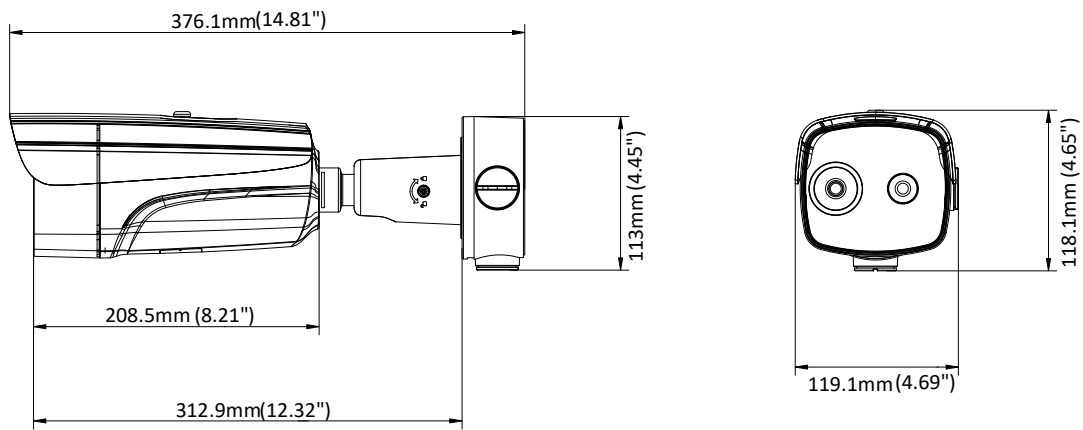

DS
D'S SECURITY



HIKVISION® 日本正規代理店



本 社	〒921-8011	石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036	東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大 阪 支 店	〒530-0041	大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807	北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013	宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015	広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F	
福岡営業所	〒812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	