

(DS-D16K4)DS-7300HQHI-K4 HD-TVI 16ch デジタルレコーダー

特徴

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 ビデオ圧縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
- 最大 6/12/24 IP カメラ入力 (最大 6 MP).
- 1080p で最大 800m および 720p で最大 1200m の HDTVI 信号
- HDD あたり最大 10 TB の容量
- POSトリガー記録と POS 情報オーバーレイをサポートします



圧縮および記録

- H.265 Pro +は、エンコーディング効率を向上させ、データストレージコストを削減できます
- 最大 4 MP lite 解像度でのフルチャネル録画

保存と再生

- 4 つの SATA インターフェイスと 1 つの eSATA インターフェイス
- 効率的な再生のためのスマート検索
- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive) をサポートします

スマート機能

- アナログ IP カメラとスマート IP カメラの両方で複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート.
- 4ch のラインクロス検知と侵入検知、1ch の突然のシーンチェンジ検知をサポート

ネットワークおよびイーサネットアクセス

- ネットワーク管理を容易にするための Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)
- 設定可能な出力帯域幅制限




仕様

型番	DS-7304HQHI-K4	DS-7308HQHI-K4	DS-7316HQHI-K4
記録			
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
エンコード解像度	1080p Lite モードが無効の場合: 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite モードが有効の場合 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF		
フレームレート	メインストリーム: 1080p Lite モードが無効の場合: 4 MP ストリームアクセスの場合 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF /VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 3 MP ストリームアクセスの場合: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080p ストリームアクセスの場合 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720p ストリームアクセスの場合: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite モードが有効な場合: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)		
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps		
デュアルストリーム	対応		
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ		
オーディオ圧縮	G.711u		
オーディオビットレート	64 Kbps		
ビデオとオーディオ			
IP ビデオ入力	2-ch (最大 6-ch)	4-ch (最大 12-ch)	8-ch (最大 24-ch)
	最大解像度 6 MP		
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応		
アナログビデオ入力	4-ch	8-ch	16-ch
	BNC インターフェイス (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 同軸接続対応		
HDTVI 入力	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 *: 3 MP 信号入力は、DS-7304HQHI-K4 のチャンネル 1、DS-7308HQHI-K4 のチャンネル 1/2、および DS-7316HQHI-K4 のチャンネル 1/2/3/4 でのみ使用できます。		
AHD 入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
CVBS 入力	PAL/NTSC		
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
VGA/HDMI 出力	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 ×		

	1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
オーディオ出力	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
双方向音声	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (独立)		
同期再生	4-ch	8-ch	16-ch
ネットワーク			
リモート接続	128		
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP		
ネットワークインターフェイス	1, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェイス		
補助インターフェイス			
SATA	4 SATA インターフェイス		
eSATA	対応		
容量	HDD ごとに最大 10 TB の容量		
シリアルインターフェイス	RS-232, RS-485 (半二重), キーボード		
USB インターフェイス	前面パネル: 2 × USB 2.0 背面パネル: 1 × USB 3.0		
アラーム入力/出力	16/4		
全般			
電源	100 ~ 240 VAC		
消費電力 (HDD なし)	≤ 30 W	≤ 40 W	≤ 55 W
動作温度	-10 ° C ~ +55 ° C (+14 ° F ~ +131 ° F)		
動作湿度	10% ~ 90%		
寸法 (W × D × H)	445 × 390 × 70 mm (17.5 × 15.4 × 2.8 インチ)		
重量 (HDD なし)	≤ 5 kg (11.0 lb)		

インターフェイス

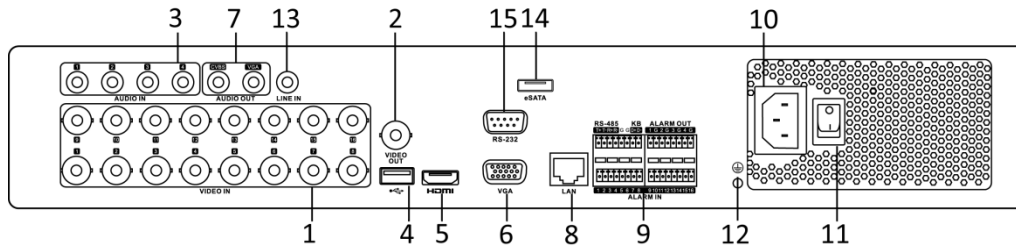

NOTE DS-7304 / 7308HQHI-K4 の背面パネルは、4/8 ビデオ入力インターフェイスを提供します。

No.	説明	No.	説明
1	ビデオ入力	9	RS-485 シリアルインターフェイス、キーボードインターフェイス、アラーム入力およびアラーム出力
2	ビデオ出力	10	100 ~ 240 VAC 電源入力
3	オーディオ入力, RCA コネクタ	11	電源スイッチ
4	USB インターフェイス	12	GND
5	HDMI インターフェイス	13	ラインイン
6	VGA インターフェイス	14	eSATA インターフェイス
7	CVBS オーディオ出力 および VGA オーディオ出力	15	RS-232 シリアルインターフェイス
8	LAN ネットワークインターフェイス		

Dist. 型番

DS-7304HQHI-K4, DS-7308HQHI-K4, DS-7316HQHI-K4

D'S SECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'S SECURITY ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F