

(DS-H11N)DS-2AE5225TI-A(C) 2 MP 光学 25 倍 HD-TVI PTZ カメラ



Hikvision DS-2AE5225TI-A(D)IR Turbo 5 インチスピードドームは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大 150 m まで照射できます。

内蔵 CMOS チップにより、WDR、および 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。

- 1 / 2.8 "HD プログレッシブスキャン CMOS
- 解像度 1920 × 1080
- 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 120 dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
- IR 最大照射距離 150 m
- 3D インテリジェントポジショニング
- TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能



仕様


カメラ	
型番	DS-2AE5225TI-A(D)
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON 時) 白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON 時) 0 lux with IR
ホワイトバランス	自動/手動/ 半自動 / ATW / 屋内/屋外
AGC	自動/手動
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
シャッタータイム	PAL: 1/1 s ~ 1/10,000 s NTSC: 1/1 s ~ 1/10,000 s
デイナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	8 つのプログラム可能なプライバシーマスク
BLC(バックライト補正)	対応
HLC(ハイライト補正))	対応
EIS(電気式画像安定化)	対応
範囲別フォーカス	対応
レンズ	
フォーカスモード	自動/半自動/手動
焦点距離	4.8 mm ~ 120 mm, 25 倍光学
絞り範囲	F 1.6 ~ F 3.5
視野	水平視野: 57.6° ~ 2.5° (ワイド~テレ) 垂直視野: 34.4° ~ 1.4° (ワイド~テレ) 対角視野: 64.5° ~ 2.9° (ワイド~テレ)
最小動作距離	10 mm ~ 1500 mm(ワイド~テレ)
ズームスピード	約 3.6 秒(光学式、ワイド~テレ)
パン&チルト	
パン範囲	360° エンドレス
パン速度	パン手動速度: 0.1° ~ 120° /s パンプリセット速度: 120° /s
チルト範囲	-15° ~ 90° (オートフリップ)
チルト速度	チルト手動速度: 0.1° ~ 80° /s チルトプリセット速度: 80° /s
比例ズーム	回転数はズーム倍率に応じて自動的に調整可能
プリセット	256
パトロール	10 パトロール、1 パトロールあたり最大 32 のプリセット
パターン	5 パターン、総録画時間は 10 分以上
パワーオフメモリ	対応

パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし
PTZ 位置表示	ON/OFF
プリセットフリーズ	対応
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし
赤外線	
IR 照射距離	150 メートル
IR 強度	ズーム倍率に応じて自動調整
入力/出力	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能、(NTSC または PAL コンポジット、BNC)
アラーム	2 つアラーム入力、1 つのアラーム出力
RS-485 インターフェース	半二重モード 自己適応型 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D プロトコル
UTC 機能	UTC プロトコル(または以前の DVR の HIKVISION-C プロトコル)
全般	
メニュー言語	英語
電源	24 VAC 最大 30 W (IR:10 W)
動作環境(温度)	-30° C ~ 65° C (-22° F ~ 149° F)
動作環境(湿度)	90%以下
保護レベル	IP66 規格(屋外ドーム) TVS 4,000 V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
取り付け	様々な取り付けモード
寸法	Ø 208 mm × 305 mm (Ø 8.19" × 12.01")
重量	3.3 kg (7.28 lb.)

型番

DS-2AE5225TI-A(D)

寸法

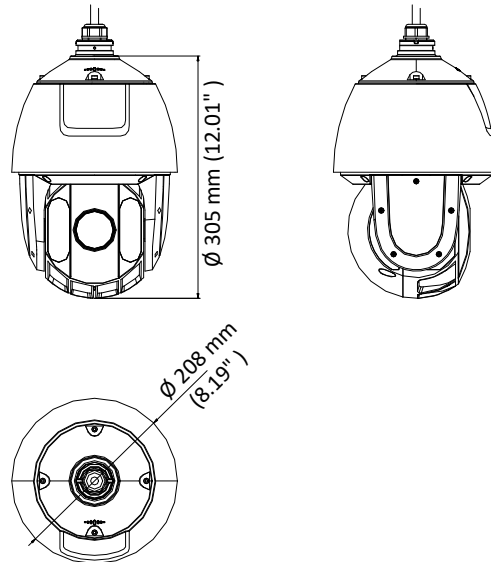

金具



DS-1602ZJ
壁面取付金具



DS-1602ZJ-Conner
コーナー取付金具



DS-1602ZJ-Pole
ポール取付金具



DS-1602ZJ-Box
ボックス金具



DS-1663ZJ
天井取付金具



DS-1661ZJ
天吊金具



DS-1662ZJ
天吊金具



DS-1619ZJ
スワンネック金具

HIKVISION® 日本正規代理店



DS SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011	石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036	東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041	大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807	北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013	宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015	広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F	
福岡営業所	〒812-0011	福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	