


(DS-H46C)DS-2CE59DF8T-AVPZE

2 MP ColorVu PoC 電動バリフォーカルドームカメラ




- 2 MP, 1920 × 1080 解像度の高品質イメージング
- 24/7 カラーイメージング
- 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング
- 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
- 2.8 mm ~ 12 mm バリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- スマートライト、最大 40 m ホワイトライト距離
- 耐水性および防塵性 (IP68) および耐破壊性 (IK10)

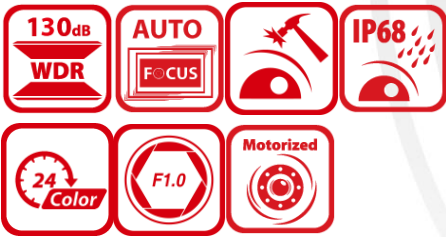

・仕様

仕様	
イメージセンサー	1/1.8" 2 MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	TVI: 1080p @ 25 fps/30 fps
最低照度	0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), ホワイトライト 0 Lux
シャッター速度	PAL: 1/25 s ~ 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s ~ 1/50,000 s
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm 電動、オートフォーカス
視野	水平視野: 92.3° ~ 34.2°, 垂直視野: 48.4° ~ 19°, 対角視野: 112.2° ~ 39.2°
レンズマウント	Φ24
デイ & ナイト	カラー
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥130 dB
画角調整	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355°
メニュー	
ホワイトライト	オート/オフ
イメージモード	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	対応
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
動体検知	4つのプログラム可能なエリア
ノイズリダクション	3D DNR/2D DNR
言語	英語
機能	明るさ、鏡、シャープネス、アンチバンディング、スマートライト
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
全般	
動作環境	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F), 湿度: 90% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at
消費電力	最大: 12.2 W
保護等級	IP68/IK10
材質	金属
ホワイトライト距離	最大 40 m
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø155 mm × 152 mm (Ø6.10" × 5.98")
重量	1525 g (3.36 lb.)

▪ 寸法

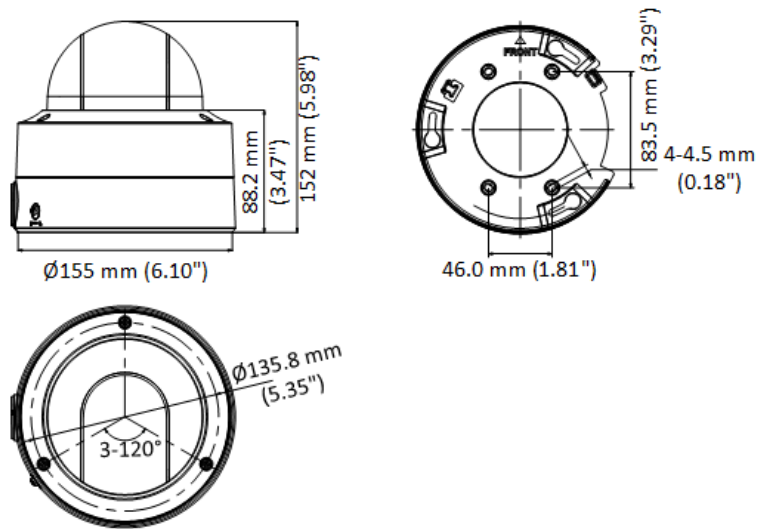

▪ アクセサリー

▪ オプション

DS-1473ZJ-155 壁面取付け金具	DS-1471ZJ-155 天吊り金具	DS-1476ZJ-SUS コーナー金具	DS-1475ZJ-SUS 垂直ポール金具	DS-1473ZJ-155B 壁面取付け金具

▪ 型番

DS-2CE59DF8T-AVPZE(2.8-12mm)

HIKVISION® 日本正規代理店

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F