

(DS-N042SP/DS-N082SP)

DS-7600NI-I2/P/SSD シリーズ NVR

特徴

- ・ H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮サポート
- ・ 最大 40/80 Mbps 着信帯域幅、および 256 Mbps 発信帯域幅
- ・ 最大 4/8-ch IP カメラ入力 (最大 12 MP)
- ・ 最大 2-ch@12 MP デコード機能



圧縮および記録

- ・ H.265+ 圧縮により、ストレージスペースを最大 75%効果的に削減
- ・ 最大 12 MP の解像度でのフルチャネル録画

HD ビデオ出力

- ・ 最大解像度 4KでのHDMI ビデオ出力

保存および再生

- ・ プリインストールされた 2TB SSD
- ・ 最大 2-ch@12 MP 再生解像度

スマート機能

- ・ ラインクロスと侵入検知をサポート
- ・ ビデオ内の選択した領域のスマート検索。再生効率を向上させるスマート再生

ネットワークおよびイーサネットアクセス

- ・ 4/8 の独立した PoE ネットワークインターフェイス
- ・ 1 つの自己適応型 10/100/1000 Mbps イーサネットインターフェイス
- ・ Hik-Connect & DDNS により、ネットワーク管理が容易




仕様

型番	DS-7604NI-I2/4P/SSD	DS-7608NI-I2/8P/SSD
ビデオ & オーディオ		
IP ビデオ入力	4-ch 最大 12 MP 解像度	8-ch
着信帯域幅	40 Mbps	80 Mbps
発信帯域幅	256 Mbps	
HDMI 出力	1-ch, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
オーディオ出力	1-ch, 3.5 mm インターフェイス	
双方向音声入力	1-ch, 3.5 mm インターフェイス	
デコード		
デコード形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同時再生	4-ch	8-ch
効率	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)	
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ	
ネットワーク		
リモート接続	32	
ネットワークプロトコル	IPv6, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, DDNS	
ネットワークインターフェイス	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス	
PoE		
インターフェイス	4, RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス	8, RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
電源	≤ 60 W	≤ 100 W (作動温度が 55° C (131° F)、PoE 電力出力は 80 W)
対応規格	IEEE 802.3 af/at	
補助インターフェイス		
SSD	SSD インターフェイス x 2、プリインストール 2 TB SSD (各 SSD に 1 TB)	
eSATA	1 eSATA インターフェイス	
アラーム 入力/出力	4/1	8/2
USB インターフェイス	前面パネル: 2 × USB 3.0	
全般		
電源	48 VDC, 1.88 A	48 VDC, 2.5 A
消費電力 (with SSD)	≤ 10 W (PoE 無効の場合)	
動作温度	-10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)	
動作湿度	10% ~ 90%	

寸法 (W × D × H)	197 × 199 × 43 mm (7.8 × 7.8 × 1.7 inch)
重量 (with SSD)	≤ 1.1 kg (2.4 lb)
認証	
FCC	47 CFR Part 15, Subpart B
CE	EN 60950-1, EN 55032, EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3




寸法

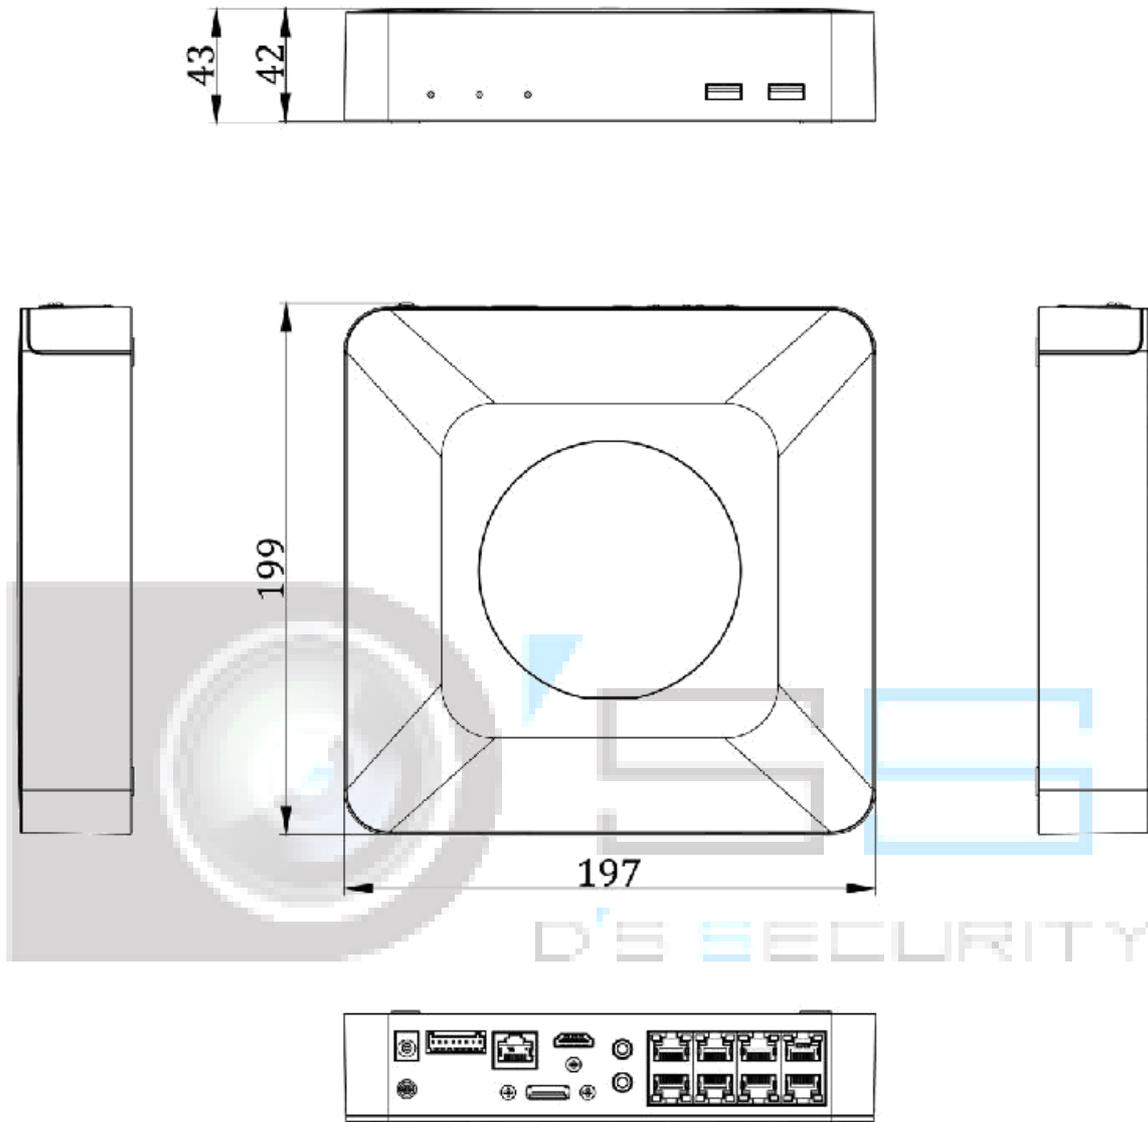

scale/1:1;Unit/mm

インターフェイス

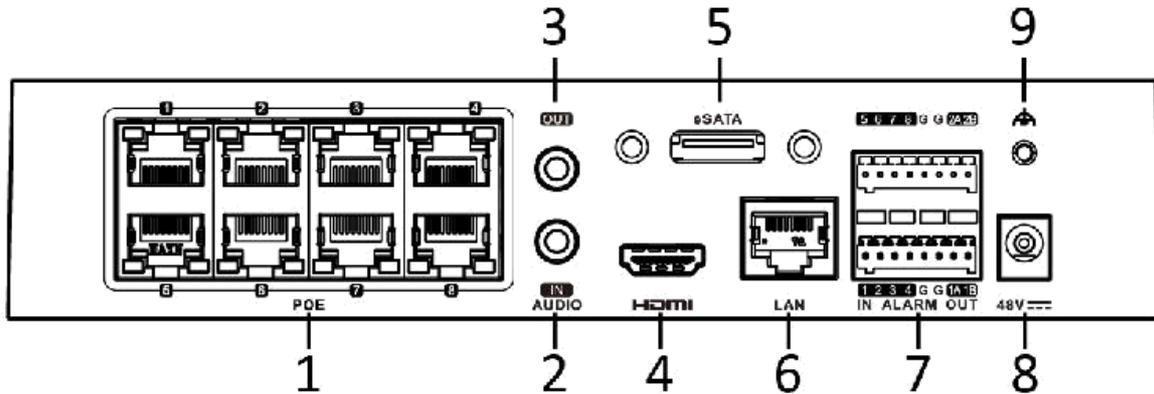

*: DS-7604NI-I2/4P/SSD は、4つのPoEインターフェイス、4つのアラーム入力、および1つのアラーム出力を提供します。

No.	説明	No.	説明
1	PoE インターフェイス	6	LAN インターフェイス
2	オーディオ 入力	7	アラーム 入力/出力
3	オーディオ 出力	8	電源
4	HDMI インターフェイス	9	GND
5	eSATA インターフェイス	10	

型番

DS-7604NI-I2/4P/SSD, DS-7608NI-I2/8P/SSD

Distributed by

