

## (DS-N16K4)DS-7700NI-K4/P シリーズ NVR 4K 対応 16ch ネットワークビデオレコーダー



### 特徴と機能

#### プロフェッショナルな信頼性

- システム稼働の高い信頼性を確保するためのデュアル OS 設計
- ネットワークが切断されたときのストレージの信頼性を向上させるための ANR 技術

#### HD ビデオ入力

- H.265/ H.265+/H.264/ H.264+/MPEG4 ビデオフォーマット
- サードパーティ製ネットワークカメラに接続可能
- 最大 16 台の IP カメラを接続可能
- 最大 8MP の解像度で録画
- 最大 8MP の解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応

#### HD ビデオ出力

- HDMI と VGA に独立した出力を提供
- 最大 4K(3840×2160)の解像度で HDMI ビデオ出力

#### HD ストレージ

- 記録およびバックアップ用に接続可能な最大4つの SATA インターフェイス
- H.264 +デコードフォーマットを使用して、ストレージスペースを 50%~70%削減

#### HD 伝送

- 1 つの自己適応型 10 M/100 M/1000 Mbps ネットワークインターフェイス
- 8/16 の独立した PoE ネットワークインターフェイス

#### 様々な用途


- より安全なストリーム送信サービス(最大 128 Mbps TLS ストリーム発信帯域幅)を提供する TLS 暗号化技術(拡張 SDK サービスおよび RTP over HTTPS プロトコル)を介したストリームを採用
- 設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向オーディオ、アップグレードなどを含む IP カメラの集中管理
- Hikvision のスマート IP カメラに接続可能で、VCA アラームの記録、再生、バックアップを実現可能
- VCA 検出アラーム対応
- マルチチャンネル表示モード中の割り当てられたチャンネルの即時再生
- ビデオ内の選択された領域のスマート検索。再生効率を向上させるスマート再生
- HDD クォータおよびグループモードをサポート。異なるチャンネルに異なる容量を割り当て可能
- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect



## 仕様

型番		DS-7708NI-K4/8P	DS-7716NI-K4/16P	DS-7732NI-K4/16P
ビデオ/ オーディオ入 力	IP ビデオ入力	8-ch	16-ch	32-ch
	着信帯域幅	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
	発信帯域幅	160 Mbps		
ビデオ/オー ディオ出力	HDMI 出力解像度	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	VGA 出力解像度	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1 K $\Omega$ )		
デコード	デコードフォーマット	H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	記録解像度	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	同期再生	8-ch	16-ch	16-ch
	性能	2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps)		
ネットワーク 管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
ハードディス ク	SATA	4 SATA インターフェイス		
	容量	各 HDD に最大 6TB の容量		
外部インター フェイス	双方向音声	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1k $\Omega$ )		
	ネットワークインターフェイス	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス		
	シリアルインターフェイス	1 RS-485 (半二重), 1 RS-232, 1 キーボード (オプション)		
	USB インターフェイス	フロントパネル: 2 × USB 2.0; リアパネル: 1 × USB 3.0		
	アラーム入力/出力	16/4		
POE インター フェイス	インターフェイス	8, RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス	16, RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス	
	電源	≤ 200 W		
	対応規格	IEEE 802.3 af/at		
全般	電源	100 ~ 240 VAC		
	電力	≤ 300 W		
	消費量(ハードディスクなし)	≤ 20 W (PoE ではない場合)		
	動作環境(温度)	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)		
	動作環境(湿度)	10 ~ 90 %		
	寸法 (W × D × H)	445 × 400 × 71 mm ( 17.5" × 15.7" × 2.8")		
	重量 (ハードディスクなし)	≤ 5 kg (11. lb)		

## インターフェイス

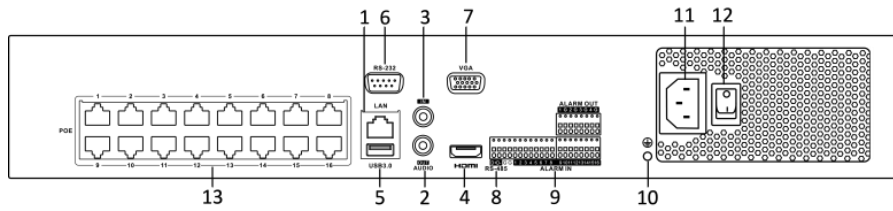

	説明		説明
1	LAN ネットワークインターフェイス	8	RS-485 シリアルインターフェイス
2	音声出力	9	アラーム入力 および アラーム出力
3	音声入力	10	GND
4	HDMI インターフェイス	11	100 ~ 240 VAC 電源入力
5	USB 3.0 インターフェイス	12	電源スイッチ
6	RS-232 シリアルインターフェイス	13	PoE 機能を備えたネットワークインターフェイス
7	VGA インターフェイス		

## 型番

DS-7708NI-K4/8P, DS-7716NI-K4/16P, DS-7732NI-K4/16P

Distributed by

「

」

HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F