

## (DS-N640R8) DS-9600NI-I8 シリーズ NVR RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー



### 特徴と機能

#### プロフェッショナルな信頼性

- システム実行を保証する信頼性の高いデュアル OS 設計
- ネットワークが切断されたときにストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー
- RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 ストレージスキームを設定可能な HDD ホットスワップ
- N + 1 ホットスペアシステム設定可能なホットスペアの動作モード

#### ビデオ入力および伝送

- 最大 64 チャンネルの 12 MP IP カメラを接続可能
- サードパーティのネットワークカメラに接続可能

#### 圧縮と記録

- H.264 + 圧縮により、ストレージスペースとコストが最大 50%削減されます
- 最大 12MP 解像度でのフルチャンネル録画

#### HD ビデオ出力

- HDMI1 / VGA1 および HDMI2 / VGA2 出力
- 最大 4K(3840 × 2160)解像度の HDMI1 ビデオ出力

#### ストレージと再生

- 記録およびバックアップ用に、最大 8 つの SATA インターフェースと 1 つの eSATA インターフェース
- 効率的な再生のためのスマート検索
- 最大 1080p の解像度での 8/16 チャンネル同期再生

#### スマート&POS 機能

- 複数の VCA(ビデオコンテンツ分析)イベントをサポート
- 選択された領域のスマート検索。再生効率を向上させるスマート再生
- 火災/船舶/温度/温度差検出トリガーのビデオファイルの VCA 検索をサポート
- ライブビューと再生での POS 情報オーバーレイ
- POSトリガー記録とアラーム

#### ネットワークおよびイーサネットアクセス

- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect
- 2 ギガビットイーサネットネットワークインターフェイス




## 仕様

型番		DS-9608NI-I8	DS-9616NI-I8	DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
ビデオ/ オーディオ入 力	IPビデオ入力	8-ch	16-ch	32-ch	64-ch
		最大解像度 12 MP			
	双方向音声	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)			
ネット ワーク	受信帯域幅	128 Mbps	256 Mbps 200 Mbps (RAID が有効な場合)	320 Mbps	320 Mbps
	送信帯域幅	256 Mbps、又は 200 Mbps (RAID が有効な場合)			
	リモート接続	128			
ビデオ/ オーディオ 出力	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	CVBS 出力 (オプション)	1-ch、BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、 解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480			
	VGA1 / HDMI1 出力解像度	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	VGA2 / HDMI2 出力解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	音声出力	2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 K Ω)			
デコード	デコード形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4			
	ライブビュー/ 再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	同時再生	8-ch	16-ch		
	性能	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)			
ネットワーク 管理	ネットワーク プロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS			
HDD	SATA	SATA インターフェース × 8			
	eSATA	eSATA インターフェース × 1			
	容量	最大 6TB			
ディスク アレイ	配列タイプ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10			
	配列数	4			
外部インター フェース	ネットワーク インターフェース	RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース			
	シリアル インターフェース	RS-232; RS-485; キーボード			
	USB インターフェース	フロントパネル: USB 2.0 × 2; リアパネル: USB 3.0 × 1			
	アラーム入力/出力	16/4			
全般	電源	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz			
	最大消費電力	200 W			
	消費電力 (ハードディスク なし)	≤ 30 W			

動作環境(温度)	-10~+55° C (+14 ~ +131° F)
動作環境(湿度)	10 ~ 90 %
シャーシ	19 インチラックマウント 2U シャーシ
寸法 (幅×奥行×高さ)	445 × 470 × 90 mm (17.5" × 18.5" × 3.5")
重量 (ハードディスクなし)	≤ 10 kg (22 lb)

## インターフェース

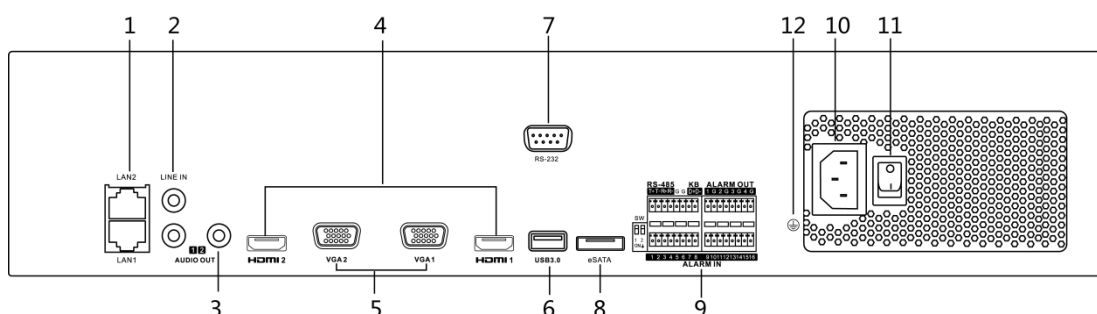

	説明		説明
1	LAN1/LAN2	7	RS-232
2	LINE 入力	8	eSATA
3	AUDIO 出力	9	Alarm 入力/Alarm 出力
4	HDMI1/HDMI2	10	電源 100 ~ 240 VAC
5	VGA1/VGA2	11	電源スイッチ
6	USB 3.0	12	GND

## 型番

DS-9608NI-I8, DS-9616NI-I8, DS-9632NI-I8, DS-9664NI-I8

**HIKVISION®** 日本正規代理店



**D'S**  
D'S SECURITY

**ディーズセキュリティ株式会社**

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F