

(DS-P05N) DS-2CD5A26G0-IZ(H)S

2 MP 超低照度 複数ストリームパレットネットワークカメラ

DarkFighter



- 1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @ 60fps
- MJPEG 最大 1920 × 1080 @ 30fps
- 2.8 ~ 12 mm/8 ~ 32 mm 電動レンズ
- カラー: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.004 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- 140dB WDR
- 2.8 ~ 12 mm レンズ: IR 距離 最大 50 m, 8 ~ 32 mm レンズ: IR 距離 最大 100 m
- アラーム 2 入力/2 出力
- IP67, IK10
- 5 ストリーム および 最大 5 カスタムストリーム
- 6つの行動分析, 2つの例外検出, および 顔検出
- 最大256 GB microSD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵,
- 侵入検知, ラインクロス検知, 領域侵入検知, 領域退出検知, 無人手荷物検知, オブジェクト除去のメタデータをサポート.



www.hikvision.com

機能

スムーズストリーミング

スムーズストリーミングは、さまざまなネットワーク条件でビデオ品質を改善するソリューションを提供します。たとえば、検出されたリアルタイムのネットワーク状態に適応する劣悪なネットワーク条件では、ストリーミングビットレートと解像度が自動的に調整され、ライブビューでのモザイクと低遅延が回避されます。マルチプレイヤーネットワーク条件では、カメラはバックエンドデバイスで自己エラーを修正するための冗長データを送信するため、パケット損失とエラー率によるモザイクの問題を解決します。

メタデータ

メタデータは、アプリケーションデータまたはデータコンテンツの個々の事例を使用します。メタデータはサードパーティのアプリケーション開発に使用できます。

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.004 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター速度	1 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイ & ナイト	自動IRカットフィルター
WDR	140 dB
画角調整	ブラケット, パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°
レンズ	
レンズタイプ	電動レンズ, 2.8 ~ 12 mm および 8 ~ 32 mm(オプション)
絞り	2.8 ~ 12 mm: F1.2 ~ 2.5 8 ~ 32 mm: F1.6, ズーム範囲全体で一定のF1.6
フォーカス	自動, 半自動, 手動
オートアイリス	P-アイリス
視野	2.8 ~ 12 mm, 水平視野 103.3° ~ 38.6°, 垂直視野 54.2° ~ 21.9°, 対角視野 124.2° ~ 44.3° 8 ~ 32 mm, 水平視野 42.5° ~ 13.4°, 垂直視野 23.4° ~ 7.7°, 対角視野 49° ~ 15.3°
レンズマウント	統合
IR	
IR 距離	2.8 ~ 12 mm: 最大 50 m; 8 ~ 32 mm: 最大 100 m
波長	850 nm
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
ビデオストリーム	5つの定義済みストリームおよび最大5つのカスタムストリーム
メインストリーム	50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
フォーストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
フィフスストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
カスタムストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)

ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム/サードストリーム/フォーストリーム/フィフスストリーム/カスタムストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 16 Mbps
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	H.264 および H.265 エンコーディング
スマート機能	
スマートイベント	ラインクロス検出, 最大4ラインを構成可能 侵入検出, 最大4つの領域を構成可能 領域侵入検出, 最大4つの領域を構成可能 領域退出検出, 最大4つの領域を構成可能 無人の手荷物検出, 最大4つの領域を構成可能 オブジェクト除去検出, 最大4つの領域を構成可能 顔検出: 顔を検出し画像をアップロードする シーンチェンジ検出, デフォーカス検出
基本イベント	動体検出、ビデオ改ざんアラーム、例外検出(ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー)
統計	カウント
リンケージ方法	トリガー記録: メモリーカード, ネットワークストレージ, 事前記録および事後記録 キャプチャされた写真のアップロードのトリガー: FTP, SFTP, HTTP, NAS, Eメール トリガー通知: HTTP, ISAPI, アラーム出力, Eメール
関心領域	メインストリーム/サブストリーム/サードストリーム/フォーストリーム/フィフスストリーム: 4つの固定領域と各ストリームの動的な顔追跡
イメージ	
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR, デフォグ, EIS, 歪み補正
画像設定	回転モード, 彩度, 輝度, コントラスト, シャープネス, AGC, ホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
ターゲットのトリミング	対応
デイ/ナイト スイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラーム入力によりトリガー
画像オーバーレイ	ロゴ画像は、128 × 128 24ビットbmp形式のビデオにオーバーレイ可能
SNR	≥52dB
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード (256 GB), ローカルストレージ および NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR ハイエンドのHikvisionメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化と正常性の検出をサポート。

プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (プロファイル S, プロファイル G, プロファイル T), ISAPI, SDK, Ehome
スムーズストリーミング	対応
セキュリティ	パスワード保護, 複雑なパスワード, HTTPS 暗号化, 802.1X 認証 (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), 透かし, IPアドレスフィルター, HTTP/HTTPSの基本認証およびダイジェスト認証, ONVIFとHTTPSを介したRTP/RTSPのWSSEおよびダイジェスト認証, 制御タイムアウト設定, セキュリティ監査ログ, TLS 1.2, TLS1.0, TLS1.1
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー, 3ユーザーレベル: 管理者, オペレーターおよびユーザー
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE8+ プラグインフリーのライブビュー: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ ローカルサービス: Chrome57.0+, Firefox52.0+
インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M/1000M イーサネットポート
アラーム	2 入力, 2 出力 (最大, 24 VDC/VAC, 1A)
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω/CVBS), 調整専用
インターフェーススタイル	コネクタパネル
オンボードストレージ	最大256 GBのmicro SD/SDHC/SDXC スロット内蔵,
全般	
ファームウェアバージョン	5.6.0
ウェブクライアント言語	32 言語 英語, ロシア語, エストニア語, ブルガリア語, ハンガリー語, ギリシャ語, ドイツ語, イタリア語, チェコ語, スロバキア語, フランス語, ポーランド語, オランダ語, ポルトガル語, スペイン語, ルーマニア語, デンマーク語, スウェーデン語, ノルウェー語, フィンランド語, クロアチア語, スロベニア語, セルビア語, トルコ語, 韓国語, 繁体字中国語, タイ語, ベトナム語, 日本語, ラトビア語, リトアニア語, ポルトガル語(ブラジル)
組み込みオープンプラットフォーム	最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応
一般的な機能	フリッカー防止, 5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム, ハートビート, ミラー, プライバシーマスク, フラッシュログ, 電子メール経由のパスワードリセット, ピクセルカウンター, HTTPリスニング
リセット	カメラ本体, ウェブブラウザ, クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット
動作環境	-30 ° C ~ 65 ° C (-22 ° F ~ 149 ° F), -H: -40 ° C ~ 65 ° C (-40 ° F ~ 149 ° F) 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
保管条件	-30 ° C ~ 65 ° C (-22 ° F ~ 149 ° F) 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ± 20%, 2コア端子台; 逆極性保護, PoE (802.3at, クラス 4)

消費電力と電流	-IZS: 12 VDC, 1.08 A, 最大. 13 W; PoE (802.3at, 42.5 V ~ 57 V), 0.31 A ~ 0.23 A, 最大. 13 W -IZHS: 12 VDC, 1.13 A, 最大. 13.5 W; PoE (802.3at, 42.5 V ~ 57 V), 0.42 A ~ 0.32 A, 最大. 18 W
ヒーター	-H: 対応
材質	金属
寸法	カメラ: $\Phi 144 \times 347$ mm ($\Phi 5.7'' \times 13.7''$) パッケージあり: $405 \times 190 \times 180$ mm ($15.9'' \times 7.5'' \times 7.1''$)
重量	カメラ: 2.45 kg (5.40 lb.) パッケージつき: 2.7 kg (5.95 lb.)
承認	
EMC	47 CFR パート 15, サブパート B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015
安全性	UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(パート 1):2010+A1:2013+A2:2015
化学	2011/65/EU, 2012/19/EU, 規制 (EC) No 1907/2006
保護	進入保護: IK10 (IEC 62262:2002), IP67 (IEC 60529-2013)


※ リストされた解像度は選択可能なオプションのみです。すべてのストリームが最大解像度で同時に操作できるという意味ではありません。

型番

DS-2CD5A26G0-IZS (2.8 ~ 12 mm), DS-2CD5A26G0-IZHS (2.8 ~ 12 mm), DS-2CD5A26G0-IZS (8 ~ 32 mm), DS-2CD5A26G0-IZHS (8 ~ 32 mm)

* -H: Heater supported.

寸法

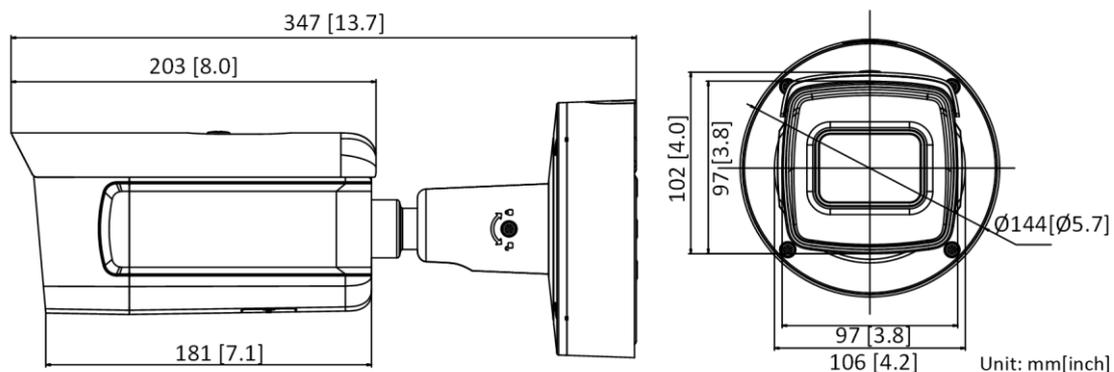

金具



DS-1475ZJ-SUS
垂直ポール金具



DS-1476ZJ-SUS
コーナー金具



HIKVISION® 日本正規代理店



DS
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名 古 屋 支 店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札 幌 営 業 所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙 台 営 業 所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広 島 営 業 所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福 岡 営 業 所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F