


### (DS-PZ4) DS-2DY9236IX-A 2MP 超低照度 光学 36 倍ポジショニング PTZ ネットワークカメラ

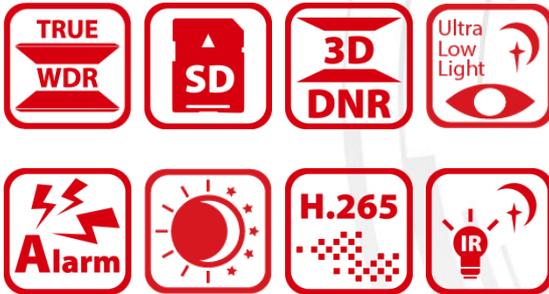

Hikvision DS-2DY9236IX-A 2MP 36 倍 IR ネットワークポジショニングシステムは、1 / 1.9 インチのプログレッシブスキャン CMOS チップを採用しています。36 倍の光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域の詳細を提供します。

このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大きな会場など、高解像度の幅広い用途に幅広く使用できます。

#### 特徴

- 1/1.9" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度 1920 × 1080
- 最低照度:  
カラー: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)  
白黒: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON)  
0 Lux with IR
- 36 倍 光学ズーム, 16 倍デジタルズーム
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, スマート IR
- 24 VAC
- 最大 IR 距離 200m
- H.265+/H.265 ビデオ圧縮



## 仕様

<b>カメラモジュール</b>	
イメージセンサー	1/1.9" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) 白黒: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ATW (オートトラッキングホワイトバランス)/ 屋内/屋外/蛍光灯/ ナトリウムランプ
AGC	オート/マニュアル
シャッタータイム	1/1 s ~ 1/30,000 s
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	24 個のプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク、マスクカラーまたはモザイク構成可能
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル
WDR	120 dB WDR
<b>レンズ</b>	
焦点距離	5.6 mm ~ 207 mm, 36 倍 光学ズーム
ズーム速度	4.4 秒 (光学レンズ, ワイド-テレ)
FOV	水平視野: 59.8° ~ 2.0° (ワイド-テレ) 垂直視野: 33.6° ~ 1.1° (ワイド-テレ) 対角視野: 68.6° ~ 2.3° (ワイド-テレ)
動作距離	10 mm ~ 1500 mm (ワイド-テレ)
絞り範囲	F1.5 ~ F4.5
<b>PTZ</b>	
動作範囲 (パン)	360° エンドレス
パンスピード	設定可能、0.1° / s ~ 100° / s, プリセット速度: 100° / s
動作範囲 (チルト)	-90° ~ 40° (オート-フリップ)
チルトスピード	設定可能 0.1° / s ~ 40° / s, プリセット速度: 100° / s
比例ズーム	対応
プリセット	300
パトロールスキャン	8 つのパトロール、パトロールごとに最大 32 のプリセット
パターンスキャン	4 パターンスキャン、各スキャンで 10 分を超える時間を記録
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
PTZ 位置表示	ON/OFF
プリセット固定	対応
スケジュールタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームの再起動/ドームの調整/ AUX 出力
<b>圧縮規格</b>	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 kbps ~ 16384 kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1: 16 Kbps G.726: 16 Kbps MP2L2: 32 Kbps ~ 160 Kbps PCM: 16 Kbps

スマート機能	
スマート検知	顔検出、オーディオ例外検出、侵入検出、ライン交差検出、領域入口検出、領域出口検出
ROI エンコード	メインストリーム、サブストリーム、および第 3 ストリームは、それぞれ 8 つの固定領域をサポートします。
スマート録画	ANR (自動ネットワーク補充), デュアル VCA
IR	
IR 距離	200 m
スマート IR	対応
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
画像補正	HLC / BLC / 3D DNR / デフォグ / EIS / 領域露出 / 領域フォーカス
SVC	対応
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大 256 GB の Micro SD / SDHC / SDXC をサポート。NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームリンケージ	プリセット、巡回スキャン、パターンスキャン、メモ리카ードビデオレコード、トリガー記録、監視センターへの通知、FTP / メモ리카ード / NAS へのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (プロファイル S, プロファイル G, プロファイル T), ISAPI, SDK
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID および PW)、ホスト認証 (MAC アドレス)。HTTPS 暗号化。IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御。IP アドレスフィルタリング
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8 ~ 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+
インターフェイス	
オーディオ	1-ch オーディオ入力/1-ch オーディオ出力
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10 M/100 M イーサネットインターフェイス
アラーム	7-ch アラーム入力/2-ch アラーム出力
RS-485	半二重, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, 自己適応
BNC	1.0 V [p-p]/75 Ω, NTSC (or PAL) 複合, BNC
全般	
言語 (Web ブラウザアクセス)	32 言語。 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
電源	24 VAC, 最大 110 W, 最大を含む。IR および最大で 27.2 W ヒーター用 31W
動作環境	温度: 屋外: -40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) 湿度: ≤ 90%

保護等級	IP66 標準; 6000V 避雷、サージ保護、電圧過渡保護
材質	アルミニウム合金 ADC12
寸法	460 mm × 390 mm × 491 mm (18.11" × 15.35" × 19.33")
重量	13 kg (28.66 lb)

## DORI

The DORI (検出、観察、認識、識別) 距離は、視野内の人や物体を区別するカメラ機能の一般的な概念を提供します。

これは、カメラセンサーの仕様と EN 62676-4:2015 で指定された基準に基づいて計算されます。


DORI	検出	観察	認識	識別
定義	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
距離 (テレ)	2154.7 m (7069.1 ft)	855 m (2805.2 ft)	430.9 m (1413.8 ft)	215.5 m (706.9 ft)

## 型番

DS-2DY9236IX-A (B), 24 VAC

*\*必要に応じて、メモリーカードを製品と一緒に購入することをお勧めします。ご注文後、メモリーカードは製造時に製品に装着されます。*

## 寸法

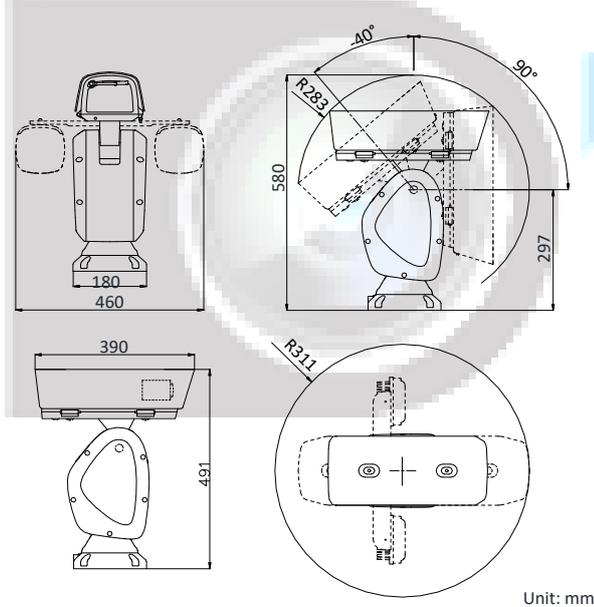

Unit: mm

## 金具



DS-1693ZJ

Wall Mounting Bracket



MKAC-96-248000V (UK)

MKAC-96-248000V (EU)

MKAC-96-248000U (US)

Power Adapter



Distri  
┌



SS

D'S SECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店



SS  
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名 古 屋 支 店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札 幌 営 業 所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙 台 営 業 所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広 島 営 業 所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福 岡 営 業 所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F