

(DS-H26N) DS-2CE56H0T-VPIT3ZE  
5 MP 電動 VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ



## 特徴

- 5 MP ハイパフォーマンス COMS
- 2560 × 1944 解像度
- 2.7 mm ~ 13.5 mm 電動バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0, スマート IR, IR 距離最大 40 m
- OSD メニュー, 2D DNR, DWDR
- PoC.af
- IP67, IK10
- 同軸 (HIKVISION-C)

SSS  
D'S SECURITY





カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS イメージセンサー
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタータイム	PAL: 1/25 s ~ 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50, 000 s
レンズ	2.7 mm ~ 13.5 mm 電動バリフォーカルレンズ
水平視野	95.7° ~ 29.1°
レンズマウント	Φ 14
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 355° ; チルト: 0° ~ 75° ; 回転: 0° ~ 355°
同期	内部同期
フレームレート	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
メニュー	
AGC	対応
D/N モード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC	対応
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
全般	
動作環境	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F), 湿度: 90% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ±25%, PoC.af
消費電力	最大 6.6 W
保護等級	IP67, IK10
材質	金属
IR 距離	最大 40 m
通信	同軸, プロトコル HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Ø 145.2 mm × 124.1 mm (Ø 7.1" × 4.9")
重量	650 g (1.43 lb.)


型番

DS-2CE56H0T-VPIT3ZE


寸法

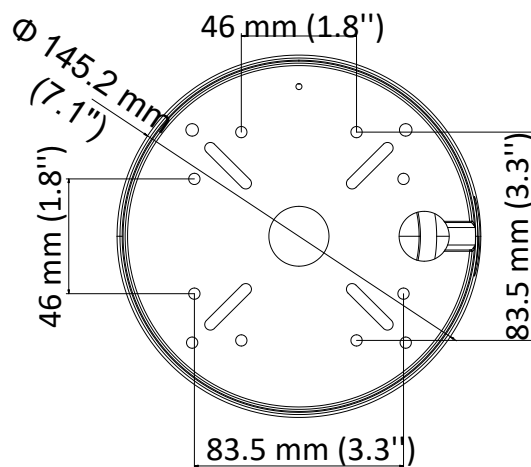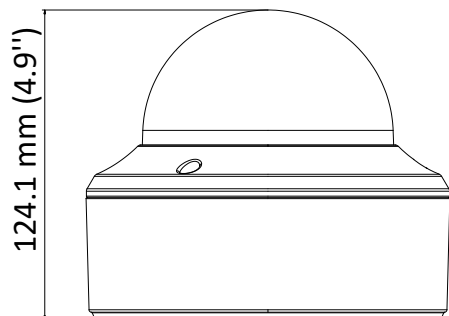


金具




DS-1273ZJ-140  
壁面取付金具




DS-1275ZJ-SUS  
垂直ポール取付金具

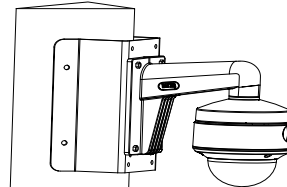


DS-1276ZJ-SUS  
コーナー金具




DS-1253ZJ-L  
レインシェード



DS-1273ZJ-140B  
壁面取付け金具



DS-1241ZJ  
天井埋込金具



DS-1240ZJ  
傾斜天井取付金具

Distributed by

D'S SECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名 古 屋 支 店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札 幌 営 業 所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙 台 営 業 所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広 島 営 業 所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福 岡 営 業 所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F