


(DS-H33N) DS-2CE56H0T-VPITE 5 MP HD-TVI 単焦点ドームカメラ



特徴

- 5 MP ハイパフォーマンス COMS
- 2560 × 1944 解像度
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 単焦点レンズ
- EXIR 2.0, スマート IR, IR 距離最大 20 m
- OSD メニュー, 2D DNR, DWDR
- PoC.af
- IP67, IK10
- 同軸(HIKVISION-C)

SSS
D'S SECURITY




カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS イメージセンサー
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター速度	PAL: 1/25 s ~ 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50, 000 s
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 単焦点レンズ
水平視野	85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm)
レンズマウント	M12
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 355° ; チルト: 0° ~ 75° ; 回転: 0° ~ 355°
同期	内部同期
フレームレート	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
メニュー	
AGC	対応
D/N モード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC	対応
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
言語	英語、中国語
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
全般	
動作環境	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F), 湿度: 90% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ±25%, PoC.af
消費電力	最大 5.4 W
保護等級	IP67, IK10
材質	金属
IR 距離	最大 20 m
通信	同軸、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ 110.8 mm × 84.7 mm (Φ 4.4" × 3.3")
重量	Approx. 505 g (1.11 lb.)

型番

DS-2CE56H0T-VPITE

寸法

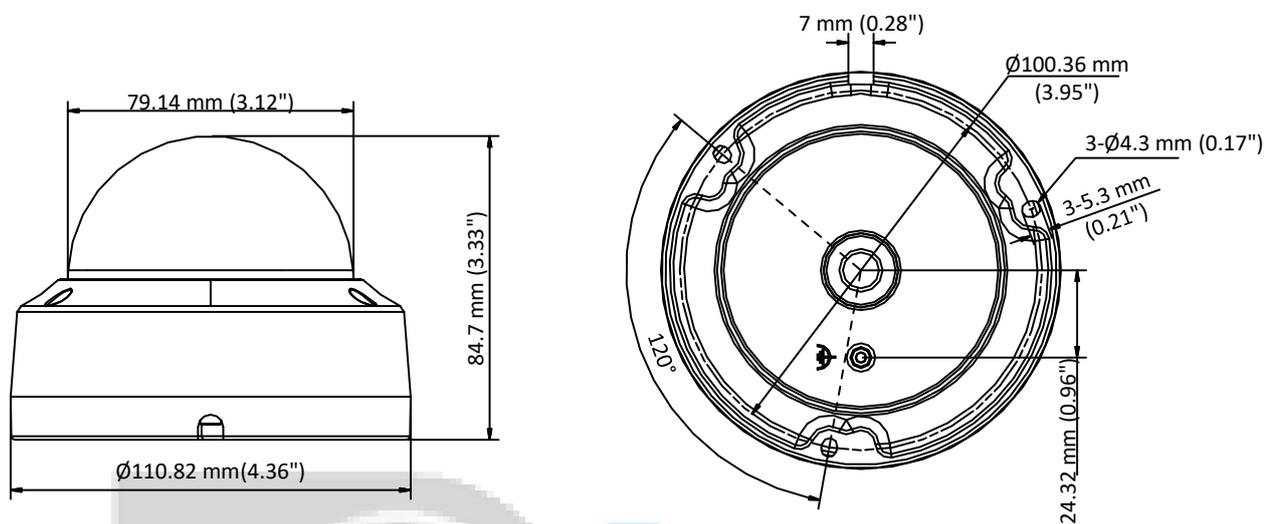

SS
D'S SECURITY

金具



DS-1259ZJ
天井埋込金具




DS-1271ZJ-110
天吊り金具




DS-1272ZJ-110B
壁面取付金具





DS-1275ZJ-SUS
垂直ポール取付金具




DS-1280ZJ-DM18
ジャンクションボックス



DS-1258ZJ
壁面取付金具



Distributed by
┌

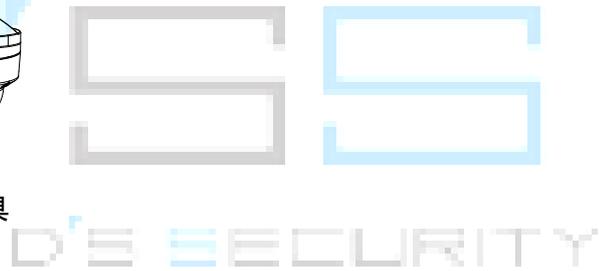

HIKVISION® 日本正規代理店



ディースセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノビル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F