

## (DS-H34N) DS-2CE16H0T-IT3E 5 MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ



### 特徴

- 5 MP ハイパフォーマンス COMS
- 2560 × 1944 解像度
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm 単焦点レンズ
- EXIR 2.0, スマート IR, IR 最大距離 40 m
- OSD メニュー、2D DNR, DWDR
- PoC.af
- IP67
- 同軸 (HIKVISION-C)

SSS  
D'S SECURITY




## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS イメージセンサー
有効ピクセル	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	PAL: 1/25 s ~ 1/50,000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50,000 s
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm 単焦点レンズ
水平視野	85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm), 41° (8 mm), 25.7° (12 mm)
レンズマウント	M12
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 360° ; チルト: 0° ~ 180° ; 回転: 0° ~ 360°
同期	内部同期
フレームレート	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
メニュー	
AGC	対応
D/N モード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC	対応
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
言語	英語
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
全般	
動作環境	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F), 湿度: 90% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ±25%, PoC.af
消費電力	最大 5.4 W
保護等級	IP67
材質	金属
IR 距離	最大 40 m
通信	同軸 プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41" × 3.23" × 8.67")
重量	605 g (1.33 lb.)


型番

DS-2CE16H0T-IT3E

寸法

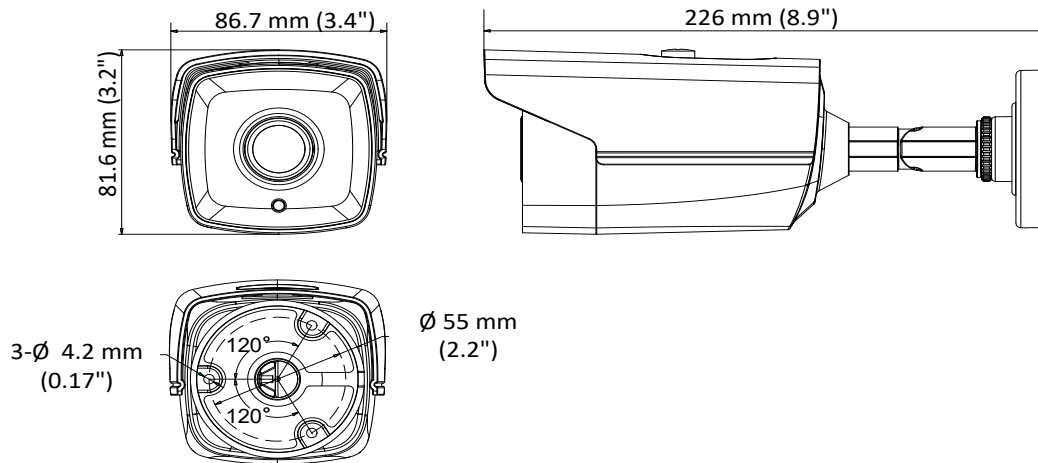

金具

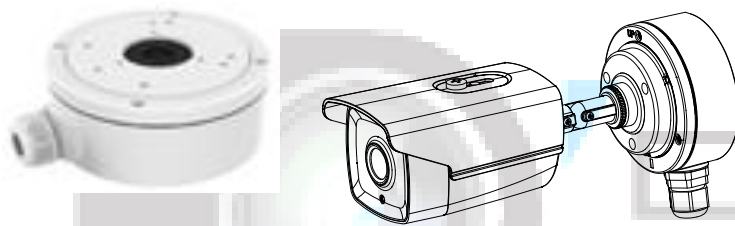

DS-1280ZJ-XS  
ジャンクションボックス

Distributed by

D'S SECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F