

(DS-H22N) DS-2CE16H0T-IT3ZE 5 MP 電動 VF HD-TVI バレットカメラ



特徴

- 5 MP ハイパフォーマンス COMS
- 2560 × 1944 解像度
- 2.7 mm ~ 13.5 mm 電動バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0, スマート IR, IR 距離最大 40 m
- OSD メニュー, 2D DNR, DWDR
- PoC.at
- IP67
- 同軸 (HIKVISION-C)

SSS
D'S SECURITY




カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS イメージセンサー
有効ピクセル	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	PAL: 1/25 s ~ 1/50,000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50,000 s
レンズ	2.7 mm ~ 13.5 mm 電動バリフォーカルレンズ
水平視野	95.7° ~ 29.1°
レンズマウント	Φ 14
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 360° ; チルト: 0° ~ 90° ; 回転: 0° ~ 360°
同期	内部同期
フレームレート	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
メニュー	
AGC	対応
D/N モード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC	対応
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
全般	
動作環境	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F), 湿度: 90% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ±25%, PoC.at
消費電力	最大 7.8 W
保護等級	IP67
材質	フロントカバー: 金属 本体: プラスチック 金具: 金属
IR 距離	最大 40 m
通信	同軸, プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm (3.33" × 3.62" × 10")
重量	685 g (1.51 lb.)

型番

DS-2CE16H0T-IT3ZE

寸法

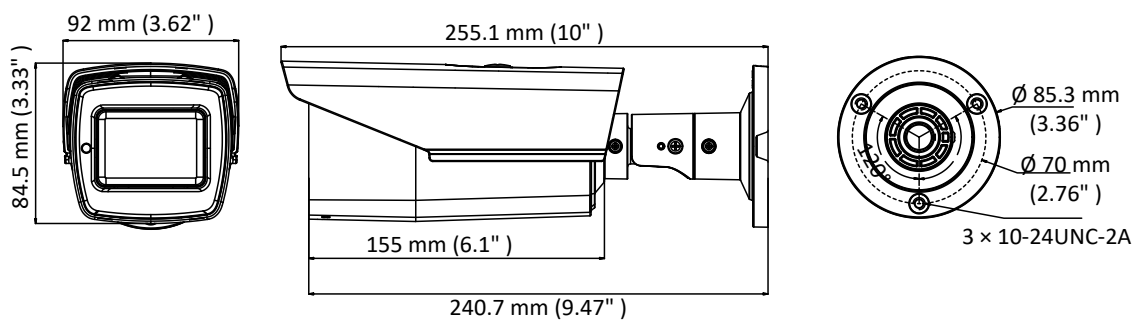

SS
D'S SECURITY

金具






DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス



DS-1275ZJ-SUS
垂直ボール取付け金具



DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具



Distributed by



HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	