

(DS-P22N)DS-2CD2821G0 2 MP ボックスネットワークカメラ



(レンズは含まれません)



特徴

- 最大 1920 × 1080 @30fps
- H.265+, H.264+
- 120dB WDR
- マイク内蔵 (オプション)
- AC24V (オプション)
- オーディオ/アラーム
- 最大 128 GB オンボードストレージ対応,
- BLIC/3D DNR/ROI
- カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)



仕様



カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
レンズマウント	CS マウント
オートアイリス	DC ドライブ
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
画像補正	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能なホワイトバランス
ROI (関心領域)	メインストリームの 1 つの固定領域をサポート
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームインによりトリガー
ネットワーク	
ネットワークストレージ	micro SD/SDHC/SDXC カード (128G) ローカルストレージ対応, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	モーション検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.53
API	ONVIF (プロファイル S, プロファイル G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者, オペレーターおよびユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500

ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インターフェース	
オーディオ	1 入力 (ライン入力/マイク入力, 3.5 mm), 1 出力(3.5 mm) (AC モデルのみ マイク入力対応)
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート, 1 RS232, 1 RS485
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω/BNC)
アラーム	DS-2CD2821G0: 1 入力, 1 出力 (最大 DC 12 V, 30 mA) DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V): 1 入力, 1 出力 (最大 DC 24 V, 1 A または 最大 AC 110 V, 500 mA)
オンボードストレージ	最大 128 GB micro SD/SDHC/SDXC スロット内蔵
リセットボタン	対応
SVC	H.265 エンコーディング および H.264 エンコーディング対応
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ I/O	対応 (モノサウンド)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
スマート機能セット	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知
全般	
動作環境	-10 ° C ~ +50 ° C (14 ° F ~ +122 ° F), 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
電源	DC: 12 V ± 25% AC: 24 V ± 25% (AC24V モデル対応) PoE: 802.3af, クラス 3 端子台
消費電力	DC: 12 V, 0.4 A, 最大 4.8 W AC: 24 V, 0.2 A, 最大 4.8 W (AC24V モデル対応) PoE: (802.3af, 36 V ~ 57 V), 0.2 A ~ 0.1 A, 最大 6 W
材質	シェル: プラスチック、カメラ本体: 金属
寸法	カメラ: 68 × 56 × 143 mm (2.7" × 2.2" × 5.6") パッケージ込み: 172 × 110 × 99 mm (6.8" × 4.3" × 3.9")
重量	カメラ: 440 g (1 lb.) パッケージ込み: 600 g (1.3 lb.)

型番

DS-2CD2821G0, DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V)

寸法

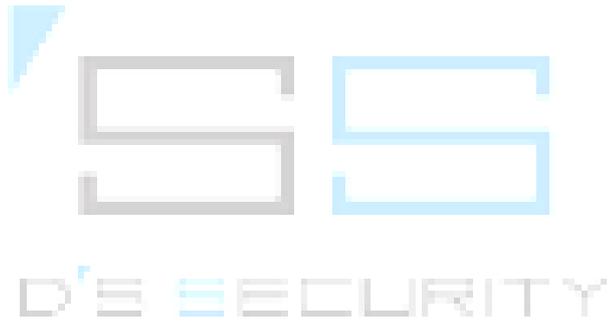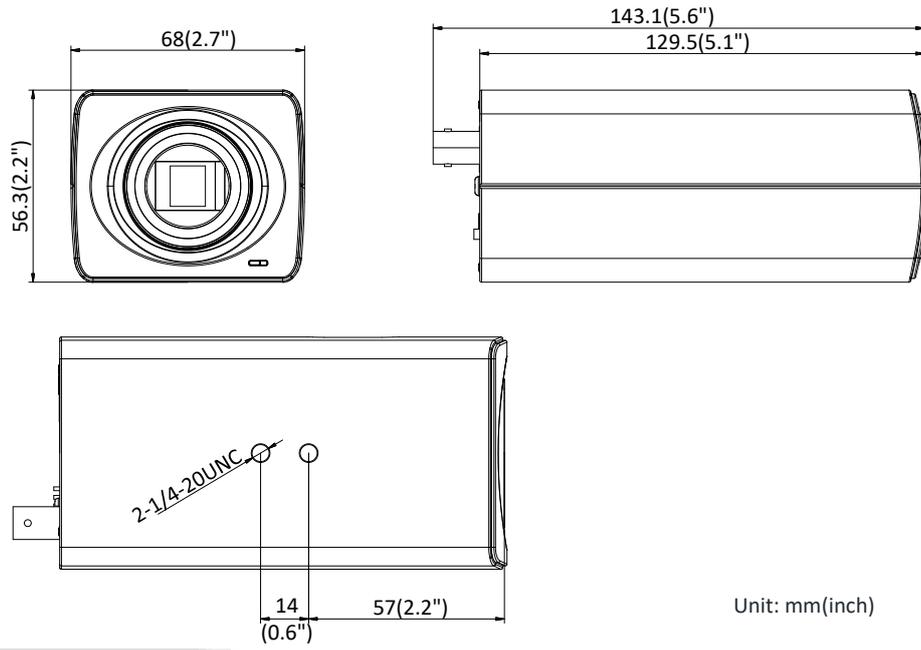

金具



TV0550D-4MPIR

オートアイリス

4MP IR 手動バリフォーカル
レンズ



TV2710D-MPIR

オートアイリス

3MP HD 手動バリフォーカルレ
ンズ



TV2713D-4MPIR

オートアイリス

4MP HD 手動バリフォーカルレ
ンズ



DS-1299ZJ

天吊り金具



DS-1292ZJ

壁面金具



DS-1332

屋内取付金具



DS-1330

屋内取付金具



DS-1331

屋外取付金具



DS-1340

屋外取付金具

Distributed by

HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名 古 屋 支 店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札 幌 営 業 所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙 台 営 業 所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広 島 営 業 所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福 岡 営 業 所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F