

(DS-PT15M)DS-KC001

ビデオインターホンモニタリングタブレット

HIKVISION



## 特徴

- ・ 解像度 1024 × 600 の 7 インチカラフルタッチスクリーン
- ・ HIKVISION 体表温度測定顔認証端末と連携可能
- ・ リモート温度スクリーニングと記録チェック、リアルタイムレビュー
- ・ 一元化されたデータ管理、最大 100,000 レコード
- ・ 異常温度アラーム
- ・ リモートアクセス制御とビデオインターホン

## 承認

CE-EMC	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-RED	a. EN 201 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 b. EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008
FCC-SDOC	47 CFR Part 15, Subpart B
FCC-ID	47 CFR Part 15, Subpart B
UL	UL 60950-1 & CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements

## 仕様

### システムパラメータ

メモリー	1 GB
フラッシュ	4 GB
オペレーションシステム	Android 5.1

### ディスプレイパラメータ

ディスプレイスクリーン	7-インチ カラフル TFT タッチスクリーン
ディスプレイ解像度	1024 × 600
オペレーションメソッド	静電容量式タッチスクリーン
ブライトネス	調整可能

### オーディオパラメータ

オーディオ入力	全方向性マイク内蔵
オーディオ出力	内蔵スピーカー
音量	調整可能
消費電力	0.5 W
オーディオ圧縮標準	G.711 U, G.711 A
オーディオ圧縮レート	64 Kbps
オーディオクオリティ	ノイズ抑制とエコーキャンセレーション

### ネットワークパラメータ

有線ネットワーク	10/100 Mbps 自己適応型
ワイヤレスネットワーク	Wi-Fi 802.11 b/g/n
ネットワークプロトコル	TCP/IP, Private SIP, RTSP

### インターフェース

ネットワークポート	RJ45
RS-485	1
アラーム入力	8
TF カード	32 G TF カード内蔵
デバッグポート	1

### 全般


電源	12 VDC
消費電力	≤ 5 W
動作温度	-10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)
保管温度	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
動作湿度	10% ~ 90%
保管湿度	0 ~ 95% (結露なきこと)
寸法	200 mm × 140 mm × 15.5 mm (7.87" × 5.51" × 0.61")

重量 419.3 g (本体のみ)

型番

DS-KC001

寸法

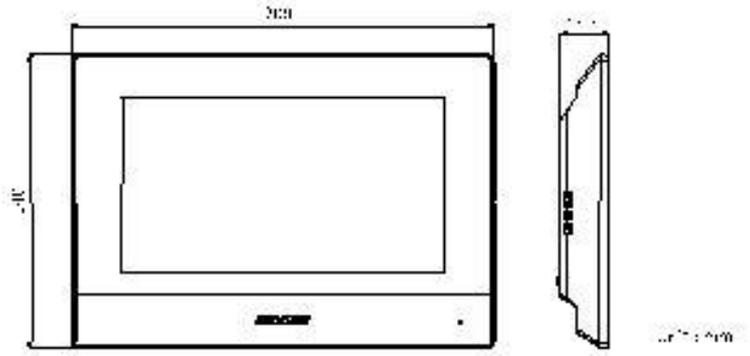

外観とインターフェース

No.	説明	No.	説明
1	ディスプレイスクリーン	5	スピーカー
2	マイク	6	アラーム端子
3	デバッグポート	7	電源
4	ネットワークインターフェース		

