

(DS-PT15M)DS-KC001

ビデオインターホンモニタリングタブレット

HIKVISION



特徴

- 7 インチタッチスクリーン 解像度 1024 × 600
- リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
- 一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録
- 異常温度でアラーム警告
- リモートアクセスコントロールとビデオインターホン

承認

CE-EMC	a. EN 55032:2015
	b. EN 61000-3-2:2014
	c. EN 61000-3-3:2013
	d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-RED	a. EN 201 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1
	b. EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008
FCC-SDOC	47 CFR パート 15、サブパート B
FCC-ID	47 CFR パート 15、サブパート B
UL	UL60950-1 および CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07、情報技術機器-安全性-パート 1: 一般要件


仕様

システムパラメータ	
メモリー	1 GB
フラッシュ	4 GB
システム	Android 5.1
ディスプレイ	
ディスプレイ	7 インチ TFT タッチスクリーン
解像度	1024 × 600
操作方法	静電容量式タッチスクリーン
明るさ	調整可能
オーディオ	
音声入力	内蔵全方向性マイク
音声出力	内蔵スピーカー
ボリューム	調整可能
消費	0.5 W
圧縮規格	G.711 U, G.711 A
圧縮率	64 Kbps
音質	ノイズ抑制とエコーキャンセレーション
ネットワーク	
有線	10 / 100Mbps 自己適応型
プロトコル	TCP/IP, Private SIP, RTSP
インターフェース	
ネットワークポート	RJ45
RS-485	1
アラーム入力	8
TF カード	内蔵の 32GTF カード
デバッグポート	1
全般	
電源	12 VDC
消費電力	≤ 5 W
動作環境(温度)	-10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F)
保管温度	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)
動作環境(湿度)	10% ~ 90%
保管湿度	0 ~ 95% (結露のない場所)
寸法	200 mm × 140 mm × 15.5 mm (7.87" × 5.51" × 0.61")
重量	419.3 g (パッケージを含まない)


型番

DS-KC001

寸法

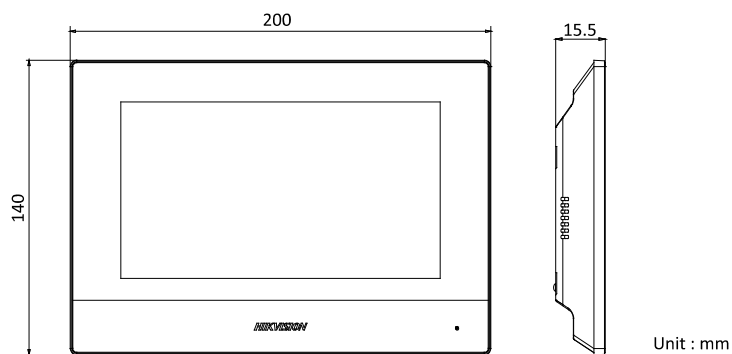

外観とインターフェース

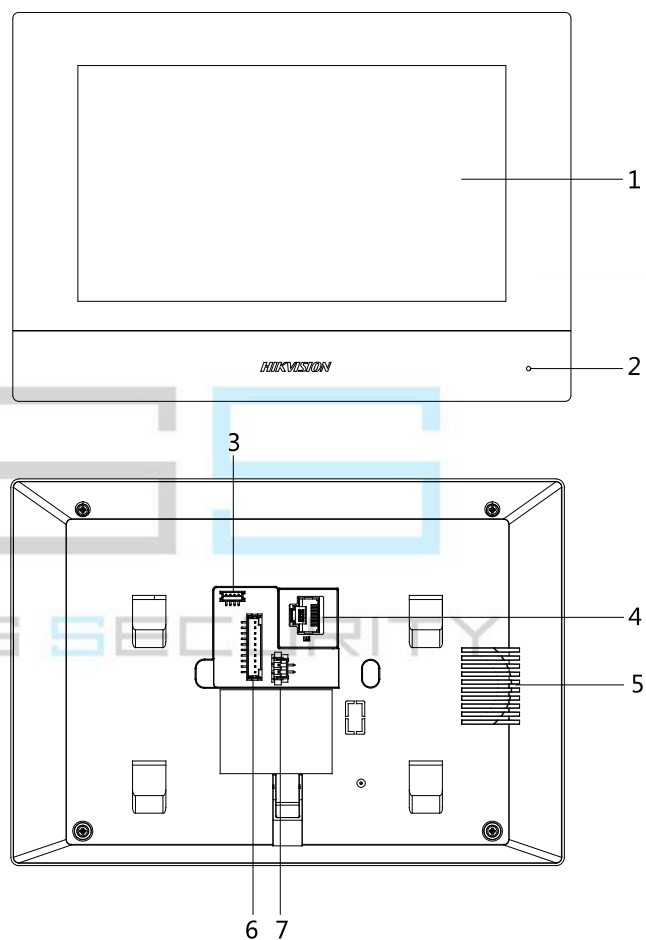

No.	説明	No.	説明
1	ディスプレイ	5	スピーカー
2	マイク	6	アラーム端子
3	デバッグポート	7	電源
4	ネットワーク インターフェース		



HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F