

## (DS-D048M1)iDS-7204HUHI-M1/S TURBO ACUSENSE DVR

### 特徴

- すべてのアナログチャンネル向けのディープラーニングベースの動体検知 2.0
- ディープラーニングベースの境界保護
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
- 同軸ケーブルを介したオーディオ
- 最大 8/16-ch IP カメラ入力 (最大 8 MP)
- HDD ごとに最大 10 TB 容量



### 圧縮と記録

- H.265Pro+を有効にして、エンコード効率を向上させ、データストレージコストを削減できます
- 最大 8MP の解像度での記録

### ストレージと再生

- 効率的な再生のためのスマート検索

### スマート機能

- ディープラーニングベースの動体検知、境界保護(ラインクロスおよび侵入検知)、または顔検知
- アナログ IP カメラとスマート IP カメラの両方で複数の VCA(ビデオコンテンツ分析) イベントをサポートする

### ネットワークおよびイーサネットアクセス

- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect
- 設定可能な出力帯域幅制限



## 仕様

型番	iDS-7204HUHI-M1/S
動体検知 2.0'	
人物/車両分析	ディープラーニングベースの動体検知 2.0 は、すべてのアナログチャンネルでデフォルトで有効になっており、人間と車両を分類でき、葉やライトなどのオブジェクトによって引き起こされる誤警報を大幅に減らすことができます。 オブジェクトまたはイベントタイプによるクイック検索がサポートされています。
境界保護'	
人物/車両分析	最大 4-ch
顔検知'	
顔検知およびキャプチャ	1-ch 人物 顔キャプチャ (HD アナログカメラ)
記録	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコーディング解像度	メインストリーム: 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) *:8 MP @ 8 fps はチャンネル 1 でのみ使用でき、8 MP Lite はチャンネル 2 からチャンネル 4 でのみ使用できます。
	サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオおよびオーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ビデオおよびオーディオ	
IP ビデオ入力 <sup>2</sup>	2 チャンネル (最大 6 チャンネル)
	拡張 IP モード: 4 チャンネル (最大 8 チャンネル)、それぞれ最大 4 Mbps 最大 8 MP 解像度
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応
アナログビデオ入力	4-ch
	BNC インターフェース (1.0 V <sub>p-p</sub> , 75 Ω), 同軸接続対応
HDTVI 入力	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
AHD 入力	5 MP, 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
HDCVI 入力	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 V <sub>p-p</sub> , 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz


	HDMI/VGA 同時出力  1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI/VGA 同時出力
HDMI 出力	1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI/VGA 同時出力
オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 V <sub>p-p</sub> , 1 KΩ) 同軸ケーブル経由の 4 チャンネル
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向音声	1-ch, RCA (2.0 V <sub>p-p</sub> , 1 KΩ) (オーディオ入力を使用する)
同時再生	4-ch
<b>ネットワーク</b>	
リモート接続	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
ネットワークインターフェース	1, RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
Wi-Fi	USB インターフェースを介して Wi-Fi ドングルで Wi-Fi ネットワークに接続可能
<b>補助インターフェース</b>	
SATA	1 SATA インターフェース
容量	HDD ごとに最大 10 TB 容量
シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)
USB インターフェース	フロントパネル: 1 × USB 2.0 背面パネル: 1 × USB 2.0
アラーム入力/出力	N/A
<b>全般</b>	
電源	12 VDC, 1.5 A
消費電力 (HDD なし)	≤ 10 W
動作温度	-10 ° C ~ +55 ° C (+14 ° F ~ +131 ° F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (W × D × H)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 インチ)
重量 (HDD なし)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)

**Note:**

1: 動体検知 2.0、周囲保護、顔検知を同時に有効にすることはできません。1 つの機能を有効にすると、他の 2 つが使用できなくなります。

2: 拡張 IP モードは、スマートイベント (顔画像比較、動き検出 2.0、周囲保護) またはその他の機能と競合する可能性があります。

## インターフェース

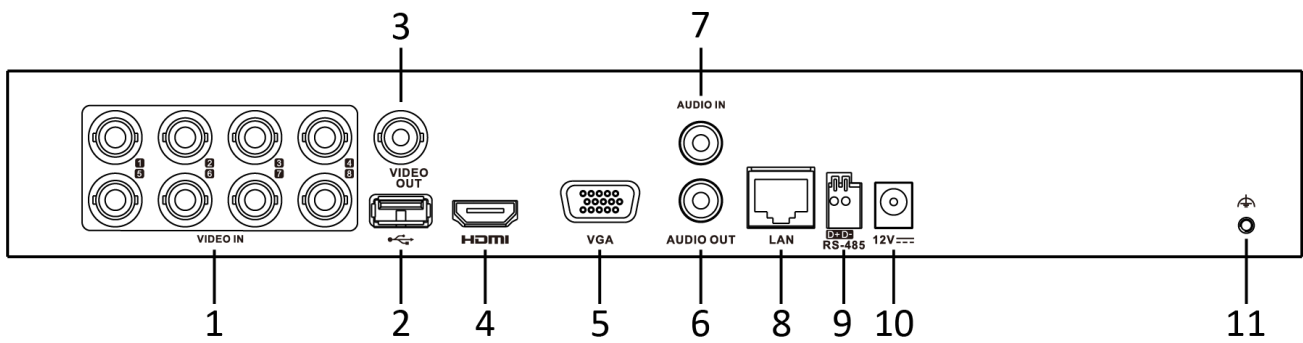

\*: DS-7204HUHI-M1 / S の背面パネルは、4つのビデオ入力インターフェイスを提供します

No.	説明	No.	説明
1	ビデオ入力	7	オーディオ入力, RCA コネクタ
2	USB インターフェース	8	LAN ネットワークインターフェース
3	ビデオ出力	9	RS-485 シリアルインターフェース
4	HDMI インターフェース	10	12 VDC 電源入力
5	VGA インターフェース	11	GND
6	オーディオ出力, RCA コネクタ		

## 型番

iDS-7204HUHI-M1/S

Dist

「

」

