

(DS-D168K8)8116HUHI-K8 ターボ HD DVR シリーズ

主な機能

- H.265Pro+ / H.265 Pro / H.265 ビデオ圧縮をサポートします。
- HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP ビデオ入力をサポートします。
- IP カメラ最大入力 16ch(最大解像度 8 MP)。
- 1080p の場合は最大 800m
720pHDTV 信号の場合は 1200m。
- HDD1台あたり最大 10TB の容量。
- POSトリガー記録 & POS 情報オーバーレイをサポート。



圧縮と録画

- H.265Pro+は、エンコード効率を向上させ、データストレージコストを削減できます。
- 最大 8MP の解像度でのフルチャンネル録画。

ストレージと再生

- 8つの SATA インターフェイスと1つの eSATA インターフェイス。
- 効率的な再生のためのスマート検索。
- RAID0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID10 ストレージスキーム。

スマート機能

- アナログ IP カメラとスマート IP カメラの両方で複数の VCA(ビデオコンテンツ分析)イベントをサポート。
- 全チャンネルのラインクロス検知と侵入検知、2ch の突然のシーンチェンジ検知をサポートします。

ネットワークとイーサネットアクセス

- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect
- 出力帯域幅制限を構成可能。




仕様

型番	DS-8116HUIH-K8
記録	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8MP@8fps/5MP@12fps; 4MP@15fps; 3MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
	サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ&音声
音声圧縮	G.711u
音声ビットレート	64 Kbps
ビデオ&オーディオ	
IP カメラ入力	16-ch (アナログカメラ最大 16-ch, IP カメラ 16-ch の合計 32-ch)
	最大 8MP の解像度
	H.265+/H.265/H.264+/H.264
アナログカメラ入力	16-ch
	BNC インタフェース(1.0 Vp-p, 75 Ω), coaxitron 接続のサポート
HDTVI 入力	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD 入力	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI 入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS 入力	PAL/NTSC
CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI1/VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI2 出力	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
オーディオ入力	16-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
オーディオ出力	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向音声	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (独立の)
同時再生	16-ch
ネットワーク	
リモート接続	128
ネットワーク プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
LAN	2 ポート, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェイス
付属インターフェース	
SATA	8 SATA
eSATA	対応
容量	1 ディスク最大 10TB の容量
シリアル	RS-232, RS-485 (全二重), キーボード

アラームイン/アウト	16/4	
USB	前面パネル: 2 × USB 2.0 背面パネル: 1 × USB 3.0	
全般		
電源	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 1.3 A	
消費電力 (HDD なし)	≤ 45 W	≤ 65 W
動作環境(温度)	-10 ° C ~ +55 ° C (+14 ° F ~ +131 ° F)	
動作環境(湿度)	10% ~ 90%	
寸法(W × D × H)	445 × 470 × 90 mm (17.5 × 18.5 × 3.5 inch)	
重量(HDD なし)	≤ 8 kg (17.6 lb)	

D'SSECURITY

インタフェース

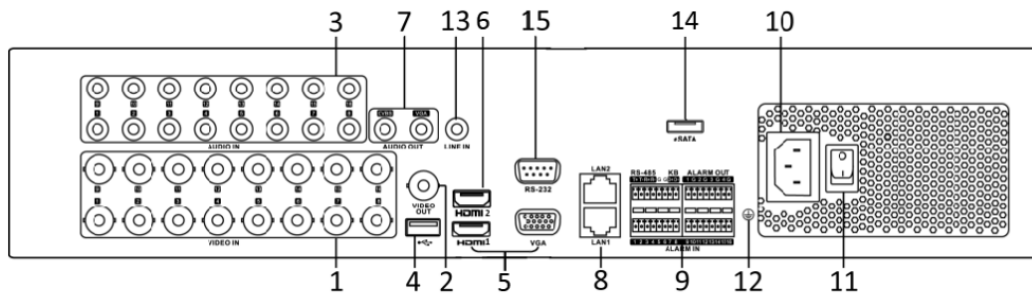

説明		説明	
1	VIDEO 入力	9	RS-485 シリアルインターフェース、キーボード、アラームインおよびアラームアウト
2	VIDEO 出力	10	100 ~ 240 VAC
3	AUDIO 入力, RCA	11	電源スイッチ
4	USB	12	GND
5	HDMI1/VGA	13	LINE 入力
6	HDMI2	14	eSATA
7	CVBS AUDIO 出力&VGA AUDIO 出力	15	RS-232
8	LAN1 & LAN2		

DSSSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

DSS ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芦川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001