

(DS-P45)DS-2CD2085FWD-I
8MP 単焦点 バレットネットワークカメラ



主な特徴

- 最大 8MP の高解像度
- 最大 3840 × 2160 @ 20fps
- 2.8mm 単焦点レンズ
- H.265、H.265+、H.264+、H.264
- 120dB WDR
- 3D DNR
- DC12V & PoE (802.3af)
- IR 照射距離: 最大 30m
- 最大 128GB 搭載ストレージ対応
- 防水、防塵 IP67
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.027Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR 使用時 0Lux




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最低照度	カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.027Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒
スローシャッター	対応
焦点距離	2.8mm
フォーカス	固定
レンズ	2.8mm、水平画角: 102°
レンズマウント	M12
アイリス	F2.0
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
3 軸調整 (ブラケット)	パン: 0° ～360° 、チルト: 0° ～90° 、回転: 0° ～360°
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps
画像	
解像度	3840 × 2160
メインストリーム	50Hz: 20fps (3840 × 2160)、25fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160)、30fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/HLC (ハイライト補正)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはソフトウェアで調整可能
ROI (関心領域)	メインストリームまたはサブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域対応
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール
*注: メインストリームの解像度が 3840 × 2160 の場合、全てのストリームにおいて最大フレームレートは 20fps です。	
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
プロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS
一般機能	フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTP リスニング
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、ISAPI、SDK、Ehome

セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS 1.2、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IP アドレスフィルター、HTTP/HTTPS の基本認証と要約認証、ONVIF の WSSE または要約認証、TLS1.2
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central
Web ブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari 11+ ローカルサービス: Chrome 41.0+、Firefox 30.0+
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット
リセットボタン	対応
スマート機能	
スマートイベント	ラインクロス検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔認識、シーンチェンジ検出
基本イベント	モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、例外 (ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー)
連動方法	トリガー録画: メモリーカード、ネットワークストレージ、事前録画および事後録画 キャプチャ写真のアップロードトリガー: FTP、HTTP、NAS、電子メール トリガー通知: HTTP、ISAPI、電子メール
全般	
動作環境	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
Web クライアント言語	32 言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
電源	DC12V±25%、7W PoE(802.3af、36V~57V、クラス 3)、7.5W
IR 照射距離	最大 30 m
保護等級	防水、防塵 IP67
材質	金属
寸法	Φ 70 × 155.03mm (Φ 2.76" × 6.1")
重量	約 410g (0.9lb.)

寸法

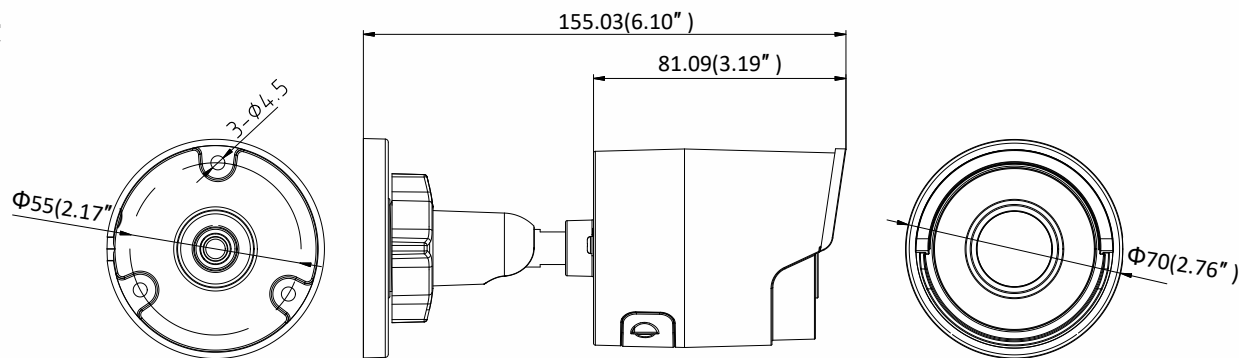

金具



DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス



DS-1280ZJ-XS(Black)
ジャンクションボックス

DS SECURITY

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com