

## (DS-P46)DS-2CD2185FWD-IS 8MP 単焦点 ドームネットワークカメラ



### 主な特徴

- 最大 8MP の高解像度
- 最大 3840 × 2160 @ 20fps
- 2.8mm 単焦点レンズ
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 120dB WDR
- 3D DNR
- DC12V & PoE (802.3af)
- IR 照射距離: 最大 30m
- 最大 128GB 搭載ストレージ対応
- オーディオ入/出、アラーム入/出、オプション
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- 3 軸調整
- カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.028Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR 使用時 0Lux




## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.028Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒
スローシャッター	対応
焦点距離	2.8mm
フォーカス	固定
絞り	F2.0
画角	2.8mm、水平画角: 102°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
3 軸調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	3840 × 2160
メインストリーム	50Hz: 20fps (3840 × 2160)、25fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160)、30fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/HLC (ハイライト補正)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザによって調整可能
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域対応
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームトリガー (-S)
*注:メインストリームの解像度が 3840×2160 の場合、全てのストリームにおいて最大フレームレートは 20fps です。	
オーディオ (-S)	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ入力/出力	対応、モノラルサウンドトラック

サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検知、アラーム改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6
標準	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+、Firefox 52.0+
<b>インターフェース</b>	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オーディオ (-S)	1 オーディオ入力 (ライン入力)、1 オーディオ出力インターフェース、端末台
アラーム (-S)	1 アラーム入力、1 アラーム出力 (最大 DC12V、30mA)、端末台
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット
リセットボタン	対応
<b>スマート機能</b>	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出
例外検出	シーンチェンジ検出
顔認識	対応
<b>全般</b>	
動作環境	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%、6.2W PoE (802.3af、36V~57V、クラス 3)、9W
IR 照射距離	最大 30 m
保護等級	防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	カメラ本体: 金属、バブル: プラスチック
寸法	Φ111 × 82.4mm (Φ4.4" × 3.2")
重量	約 500g (1.1lb.)

寸法

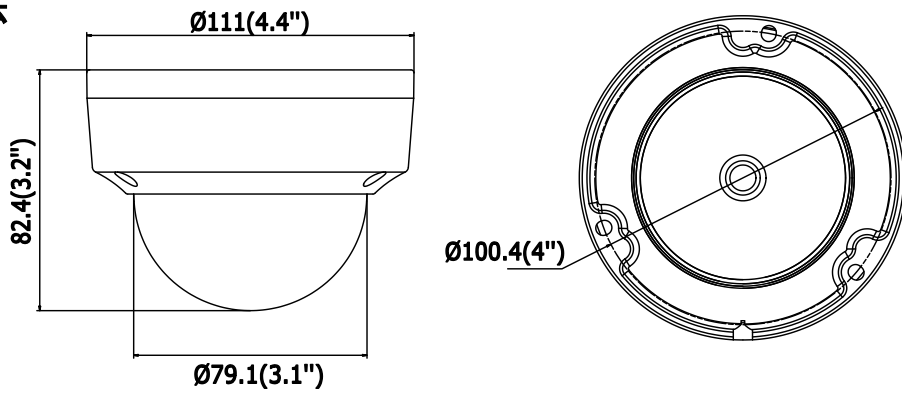

Unit: mm

金具



# D'SSECURITY

Distributed by



## **HIKVISION®**

### **Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com