

(DS-P46)DS-2CD2185FWD-I(S) 8MP IR 単焦点ドームネットワークカメラ



特徴

- 最大 8 メガピクセルの高解像度
- 最大 3840 × 2160 @20fps
- 2.8 mm 単焦点レンズ
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- 3D デジタルノイズリダクション
- 12 VDC & PoE (802.3af)
- IR 照射距離:最大 30 m
- 最大 128GB のオンボードストレージ対応
- 音声 I/O, アラーム I/O,(オプション)
- IP67, IK10
- 3 軸調整
- カラー: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux
@(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR



仕様


カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.5 "プログレッシブスキャン CMOS
低照度	カラー:0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
シャッタースピード	1/3s~1/100,000s
スローシャッター	対応
焦点距離	2.8mm
フォーカス	固定
絞り	F2.0
FOV	2.8 mm, 水平視野:102°
レンズマウント	M12
デイ&ナイト	IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
3 軸調整 t	パン:0° ~355° , チルト:0° ~75° , 回転: 0° ~355°
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム
H.265	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps~16 Mbps
オーディオ圧縮(-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
オーディオビットレート(-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/8Kbps~320Kbps(MP3)
画像	
最大解像度	3840 × 2160
メインストリーム	50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
イメージ エンハンスメント	BLC/3D DNR/HLC
画像設定	クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザーで調整可能な回転モード、彩度、明るさ、 コントラスト、シャープネス、AGC、およびホワイトバランス
ROI(関心領域)	メインストリームとサブストリームで別々に 1 つの固定領域をサポートします
デイ/ナイト	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラーム入力によってトリガー(-S)
*注:メインストリームの解像度が 3840×2160 の場合、最大フレームレートはすべてのストリームで 20fps です。	
音声(-S)	

環境ノイズ フィルタリング	対応
音声 I/O	対応、モノラルサウンドトラック
サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード(128G) ローカルストレージ、NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANR 対応
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
一般的な機能	ちらつき防止、3 つのストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTP リスニング
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS 1.2、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター、HTTP / HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、WSSE、ONVIF のダイジェスト認証、TLS1.2
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル※1ストリームに 2-ch 分を(メイン&サブストリーム)使用します。
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
管理ソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
ウェブブラウザ	プラグイン必須ライブビュー: IE8 + プラグインフリーライブビュー: Chrome 57.0 以降、Firefox 52.0 以降、Safari11 以降 ローカルサービス: Chrome 41.0 以降、Firefox30.0 以降
インターフェース	
通信インターフェース	RJ45 × 1 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
音声(-S)	オーディオ入力 × 1 (ライン入力)、オーディオ出力 × 1、端子台
アラーム (-S)	アラーム入力 × 1、アラーム出力 × 1 (最大 12 VDC、30 mA)、端子台
オンボードストレージ	最大 128 GB の microSD / SDHC / SDXC スロット、
リセットボタン	対応
スマート機能	
スマートイベント	ラインクロス検出、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知、顔検知、シーンチェンジ検知
基本イベント	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、例外 (ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD フル、HDD エラー)
リンケージメソッド	トリガー録画: メモリカード、ネットワークストレージ、事前記録および事後記録 キャプチャした写真のアップロードをトリガーする: FTP、HTTP、NAS、E メール トリガー通知: HTTP、ISAPI、アラーム出力 (-S)、E メール
全般	
動作環境	-30 ° C ~ +60 ° C (-22 ° F ~ +140 ° F)、湿度 95% 以下 (結露しないこと)
ブラウザ言語	32 言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、伝統的な中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
電源	12 VDC ± 25%, 6.2 W PoE(802.3af, 36 V to 57 V, class 3), 9 W
IR 照射距離	最大 30 m
保護等級	IP67, IK10
材質	カメラ本体: 金属、ドームカバー: プラスチック
寸法	カメラ: Φ 111 × 82.4mm (Φ 4.4" × 3.2") パッケージ: 134 × 13 × 108mm (5.27" × 0.51" × 4.25")
重量	カメラ: 500 g (1.1 lb.)

型番

DS-2CD2185FWD-I (2.8mm), DS-2CD2185FWD-IS (2.8mm)

寸法

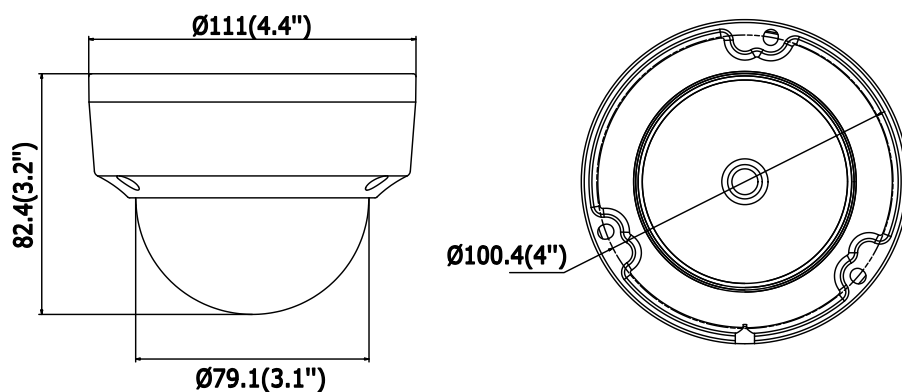

単位:mm (インチ)

金具



天井傾斜金具
DS-1259ZJ



壁面金具
DS-1272ZJ-110



壁面金具+ジャンクション
ボックス
DS-1272ZJ-110B



天吊金具
DS-1271ZJ-110



ジャンクションボックス
DS-1280ZJ-DM18



コーナー金具
DS-1276ZJ-SUS



ポール金具
DS-1275ZJ-SUS



防雨キャップ
DS-1250ZJ



壁面金具
DS-1258ZJ



天井傾斜マウント
DS-1259ZJ(黒色)



天吊金具
DS-1271ZJ-110(黒色)



壁面金具
DS-1272ZJ-110(黒色)



コーナー金具
DS-1276ZJ-SUS(Black)



ジャンクション
ボックス
DS-1280ZJ-DM18(黒色)



壁面金具
DS-1258ZJ(Black)



ポール金具
DS-1275ZJ-SUS(Black)

D'SSECURITY