

The background features a dark, textured surface composed of hexagonal shapes. A central cluster of red, 3D hexagonal blocks is arranged in a circular pattern. Each block contains a white icon representing a different security or management function: a door, a person, a car, a play button, a calendar with a checkmark, a document with a checkmark, a bar chart, and a document with a checkmark. A red, stylized 'H' logo is positioned in the center of this cluster. Below the main title, a red and grey arrow-shaped banner points to the right.

HikCentral Professional 2.0

統合管理プラットフォーム



HikCentral Professionalとは？

HikCentral Professional は、ビデオ管理システム、エビデンス管理、スマートウォール、インテリジェント分析、アクセス制御、ビデオインターコム、時間と出勤、セキュリティ制御、出入口管理などを提供するプロフェッショナルビデオ監視管理ソフトウェアです。

人と財産を保護しながら、日常業務を効率化し、お客様がより賢明な業務判断を行うのに役立ちます。



ソフトウェア



ソフトウェア付きサーバー



システム構成



モニター




NVR



HikCentral



ハブ



ハブ



ハブ



出入口



駐車場



入退室



棚エリア



工場



ホール

柔軟性 & 単純性

HIKVISION®

実際のニーズに応じてモジュールを選択可能



案件規模

大規模・複雑な運用状況

性能上限：カメラ10,000台、ドア1024個、アラーム1000件/秒 (E5 サーバー)

性能上限：カメラ100,000台 (RSM デプロイメント)

中規模・多様な運用状況

性能上限：カメラ3000台、ドア1024個、アラーム受信可能数3000台 (E3 サーバー)


小規模・シンプルな運用状況

性能上限：カメラ32台、ドア 8 個 (i3/8G)





HikCentral の現行最新バージョンは 2.0 です。2.0 以降はノンブランドバージョンの VMS Platform のみを日本向けに販売しております。さらに、ノンブランドバージョンの VMS Platform をベースに、日本市場の声を取り入れ、日本専用版の VMS Platform を開発していく方針です。

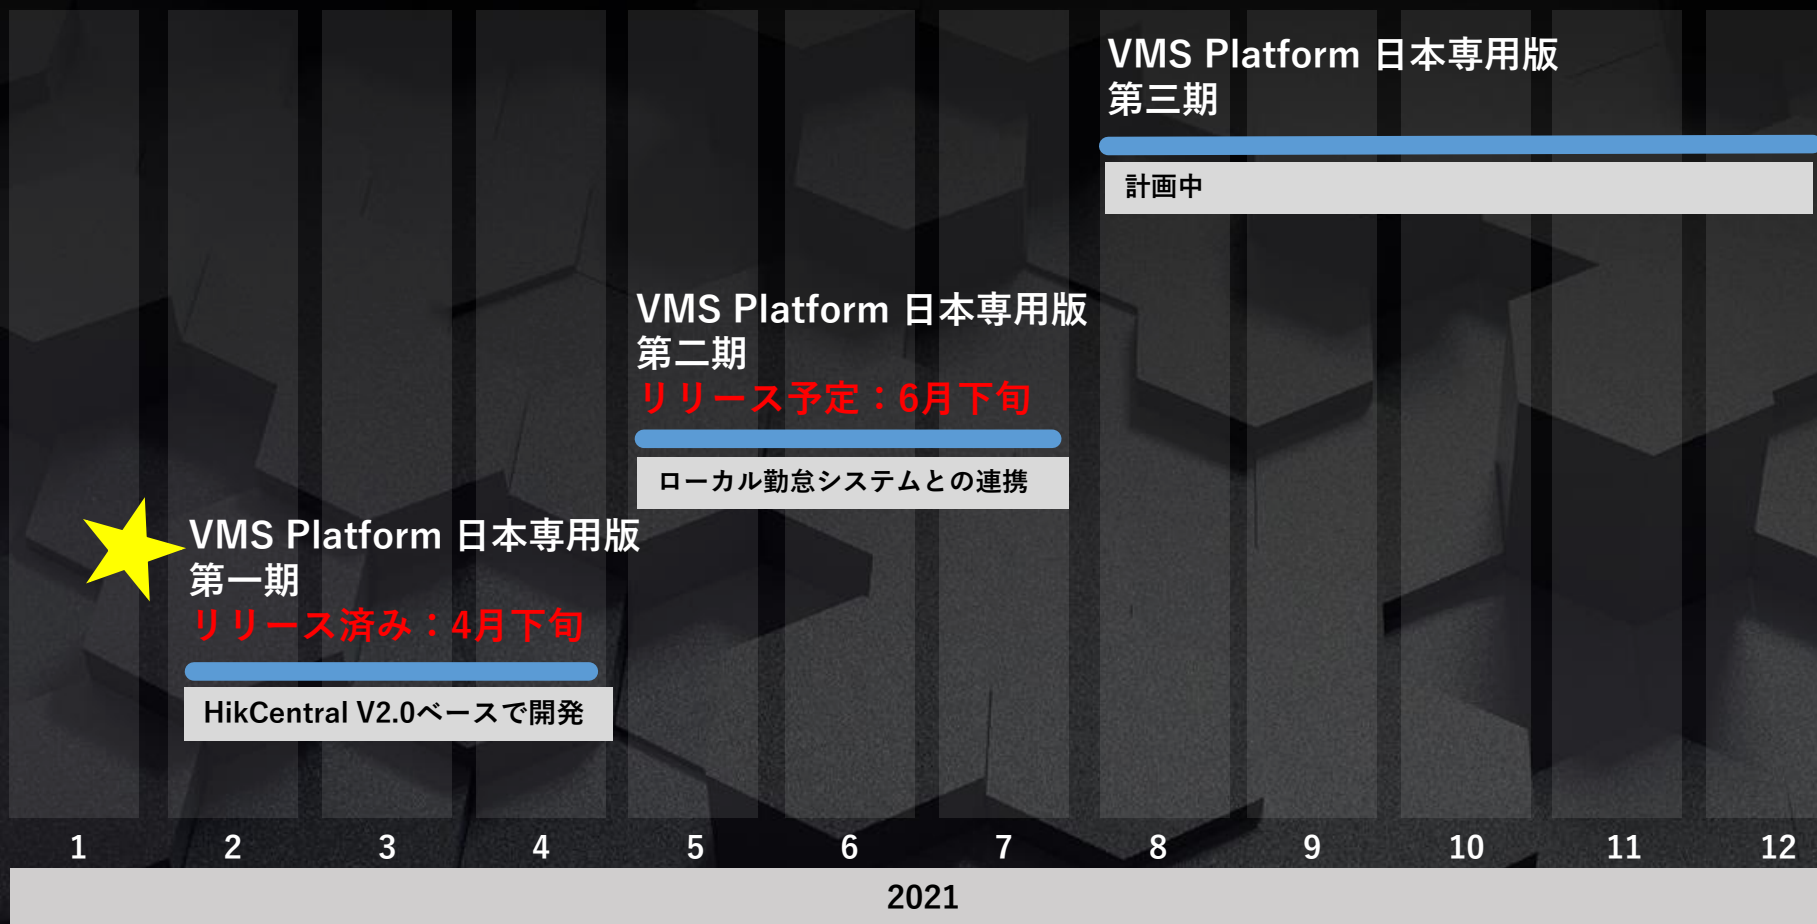



バージョン計画

弊社のホームページから、ノンブランドバージョンと多言語パックを直接ダウンロードして頂くことが可能です

URL : <https://www.hikvision.com/jp/support/download/software/hikcentral-professional-v2-0>

HikCentral Professional V2.0.1

🏠 ▶ サポート ▶ ダウンロード ▶ Software ▶ HikCentral Professional V2.0.1

ソフトウェアの機能 ソフトウェアのダウンロード ユーザーマニュアル その他のダウンロード 操作ビデオ 履歴バージョン

ソフトウェアのダウンロード

VMS Platform V2.0.1 サイズ: 1.05GB	VMS Platform Control Client x64 V2.0.1 サイズ: 260MB	VMS Platform Control Client x86 V2.0.1 サイズ: 157MB
pStor V1.5.1 サイズ: 602.1MB	VMS Platform 言語パック サポート言語: 日本語（日本語）、英語、簡体中文（簡体字中国語） サイズ: 22.5MB	



プラグインが自由に選択可能

プラグインアーキテクチャで、さらなる可能性を

管理ソフトウェアCentral

アプリケーション プラグイン

ビデオ監視

入退室管理

勤怠管理

ビジター管理

駐車場管理

デジタルサイネージ

メンテナンス

その他のアプリケーションプラグイン

インテグレーション


OpenAPI



他社システム



プラグインが自由に選択可能

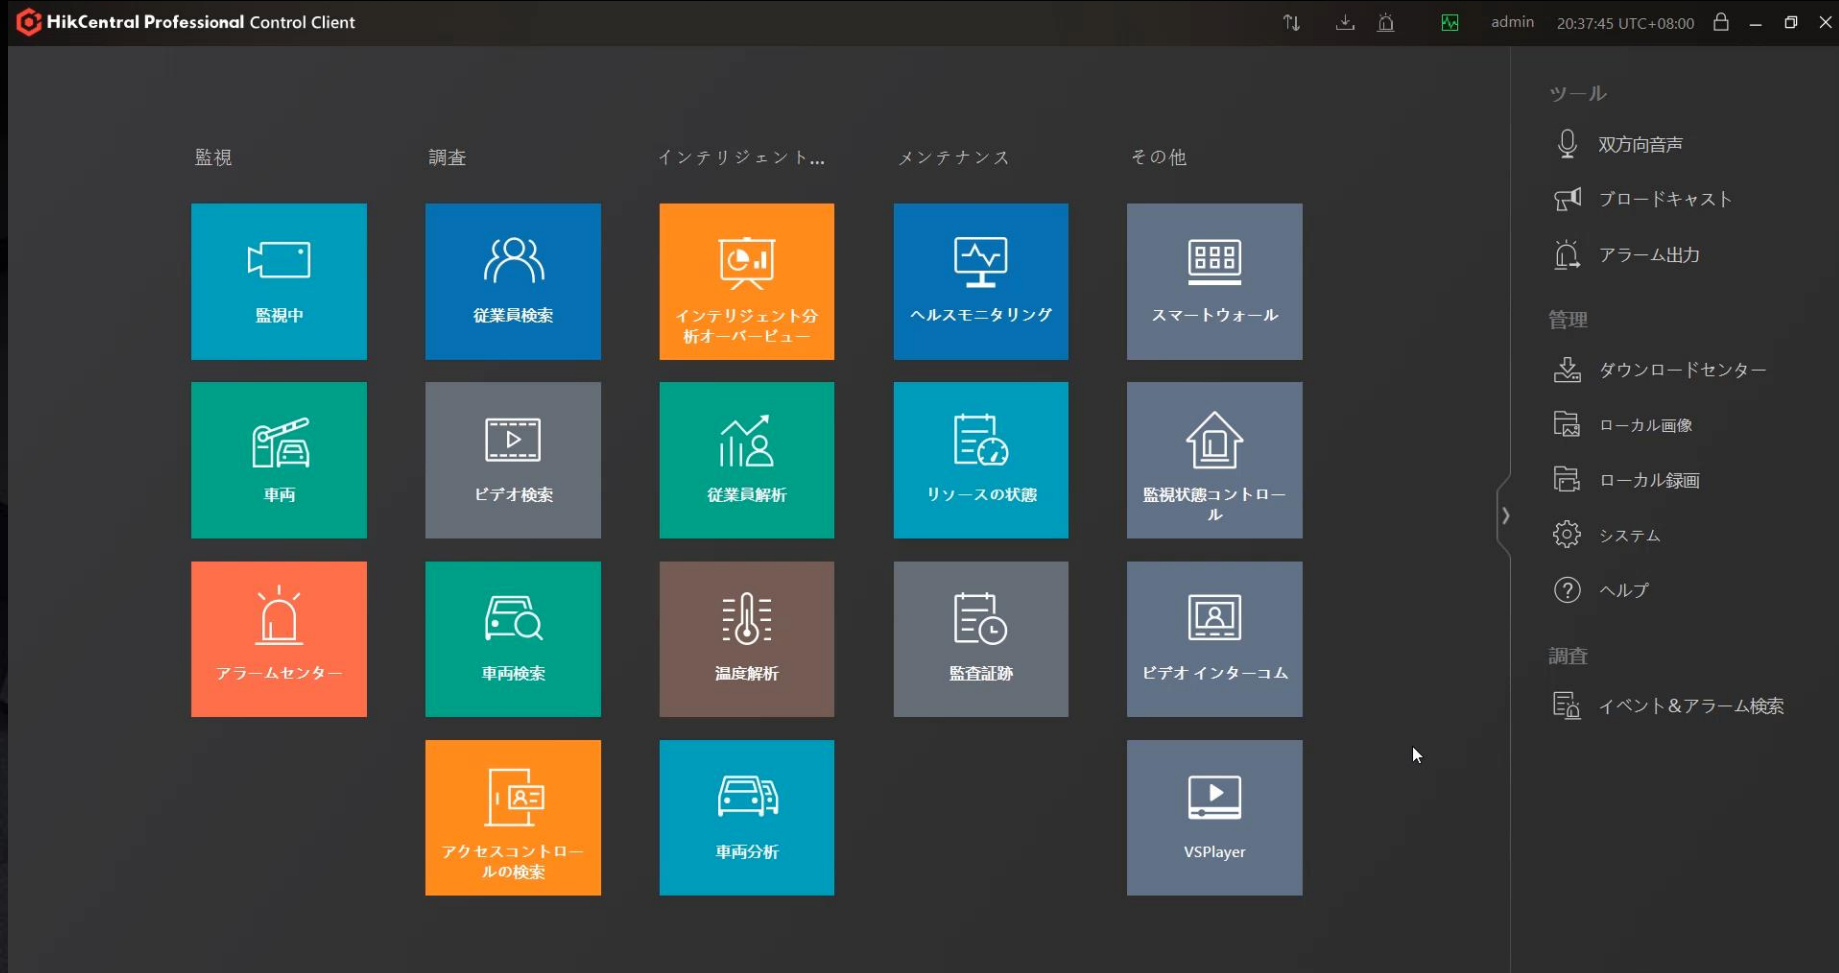



操作がシンプルで分かりやすい

ビデオ、アクセスコントロール、入退場、アラーム検知、サイネージなどのアプリケーションに対応したウィザードを内蔵し、ユーザーが簡単に習得・設定できるようになっています。





役割別の操作モードが設定可能

ユーザーはあらかじめ用意された役割を選ぶことも、自分でパネルをデザインすることもできます。

.....



System
installer



Security control



HR

.....



Operator

.....



Operator

- さまざまな役割がそれぞれの任務を遂行するためのニーズを満たすために、システムはさまざまな役割に対してあらかじめ設定された権限グループを提供するように設計されています。誤った操作によるシステムの設定ミスを防ぐために、役割の権限は厳密に割り当てる必要があります。

- 従来のユニバーサルパネルでは、個々のユーザーの習慣に合わせることは困難でしたが、HikCentral Professionalでは、ユーザー自身がデザインし、それぞれのニーズに合わせたコントロールパネルを提供しています。



役割別の操作モードが設定可能

HikCentral Professionalには3つのプリセットモードと1つのカスタムモードがあります。



System
installer




HR



Security
control



Custom

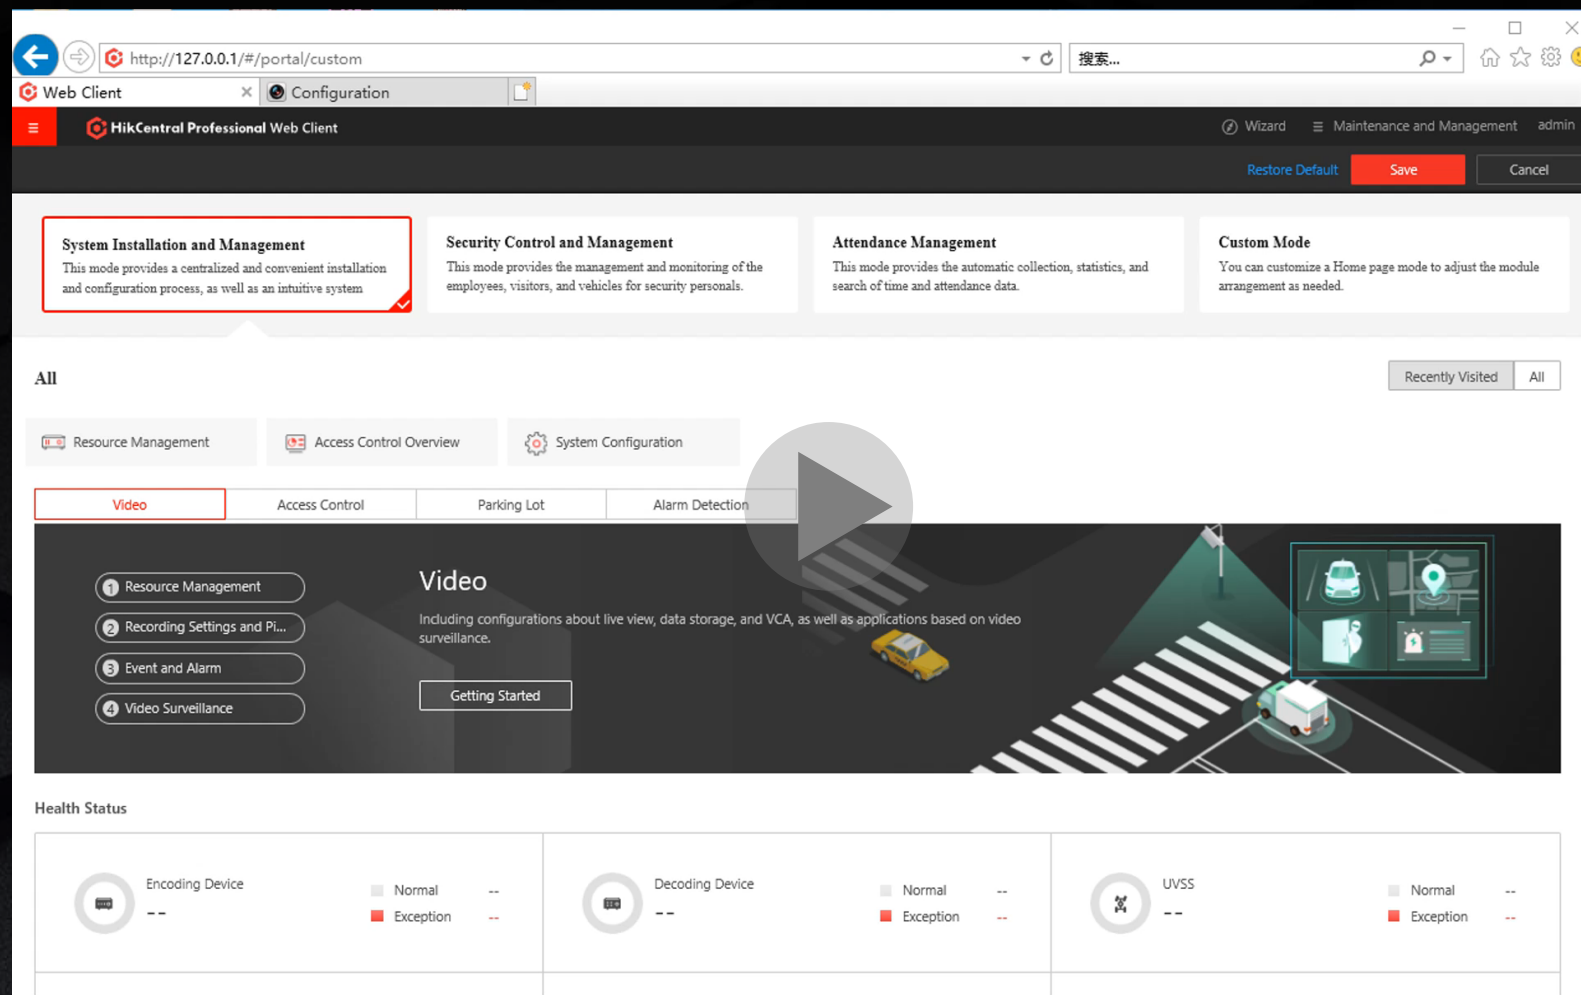



お客様定義のコントロールパネル

異なる業務や習慣を持つ人々のために、カスタマイズコントロールパネルは、最も重要な情報だけを含む人事パネルを構築する可能性をもたらし、各個人が自分の部分に集中し、余分な情報に影響されないようにします。




For health inspectors, they focus on skin-surface temperature trend , mask wearing status, people flow control and abnormal alarms.





ビジュアルな統計レポート


複数のアプリケーションから送られてくるインテリジェントデータは、HikCentral Professionalに集約されます。システムはそれらのデータを視覚化された統計レポートに変換し、ユーザーがより簡単に意思決定できるようにします。

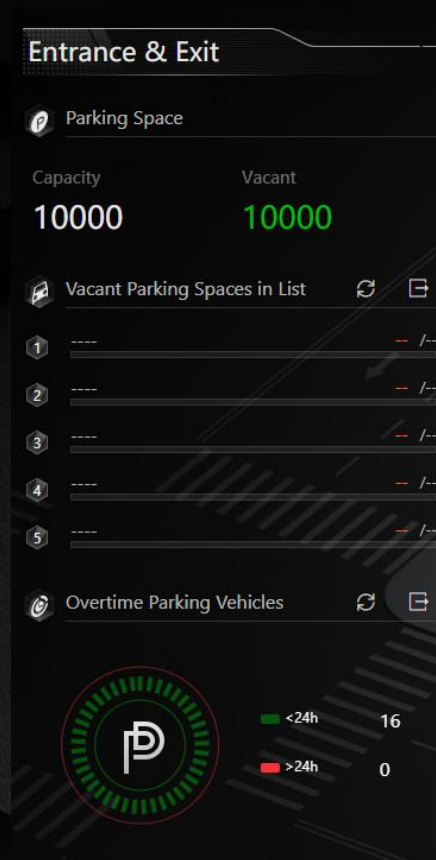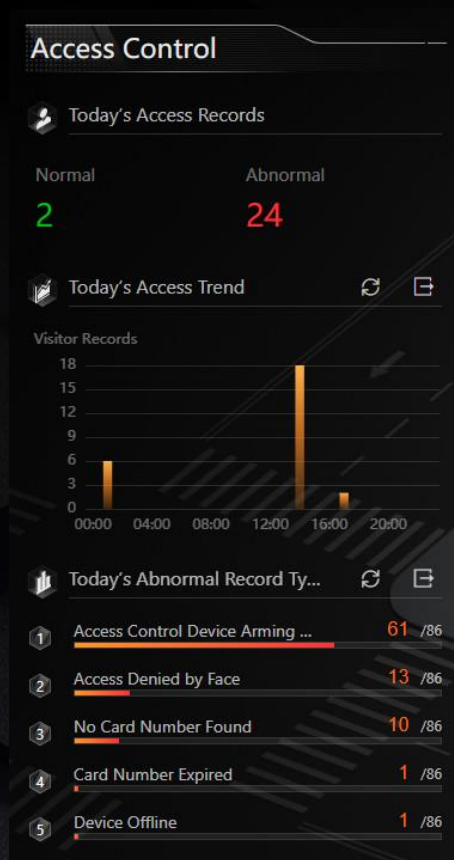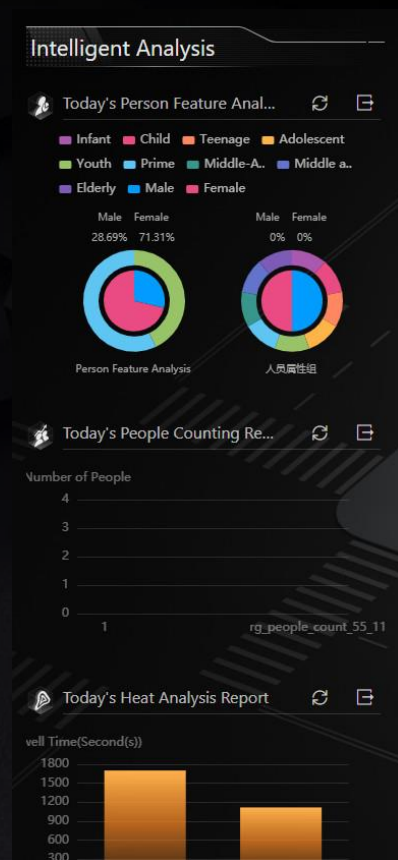




インタラクティブなE-マップ

ユーザーは、E-マップで複数のサイトやリソースを確認しながら、アラームの受信、位置確認、処理を直接行うことができます。

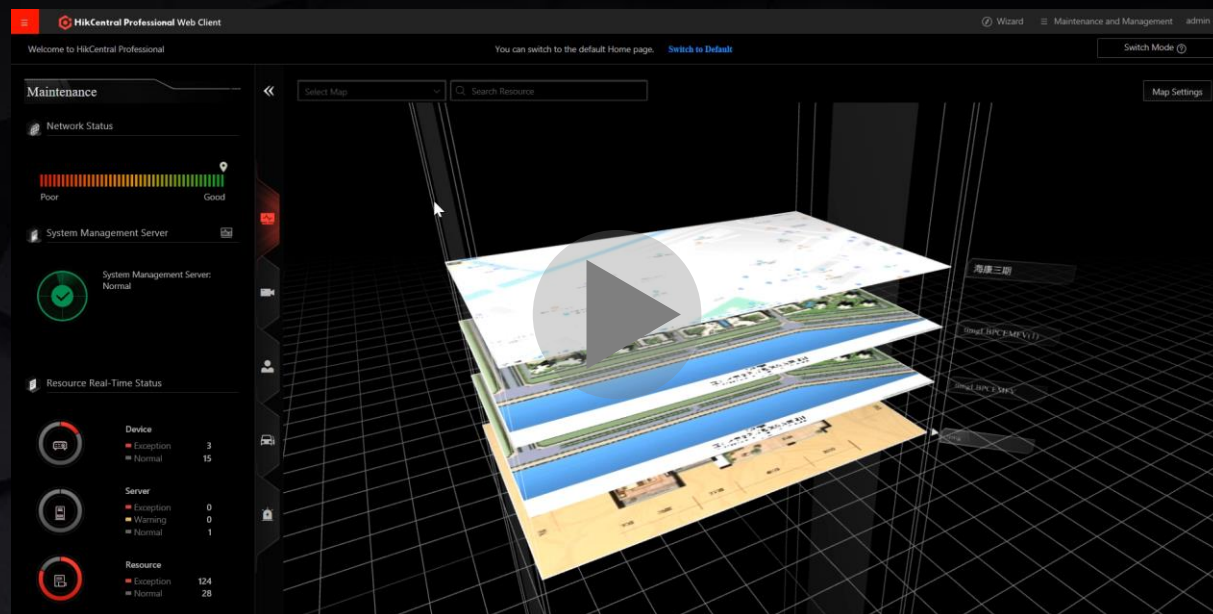

レポートデータを確認し、E-マップ上の場所に切り替え

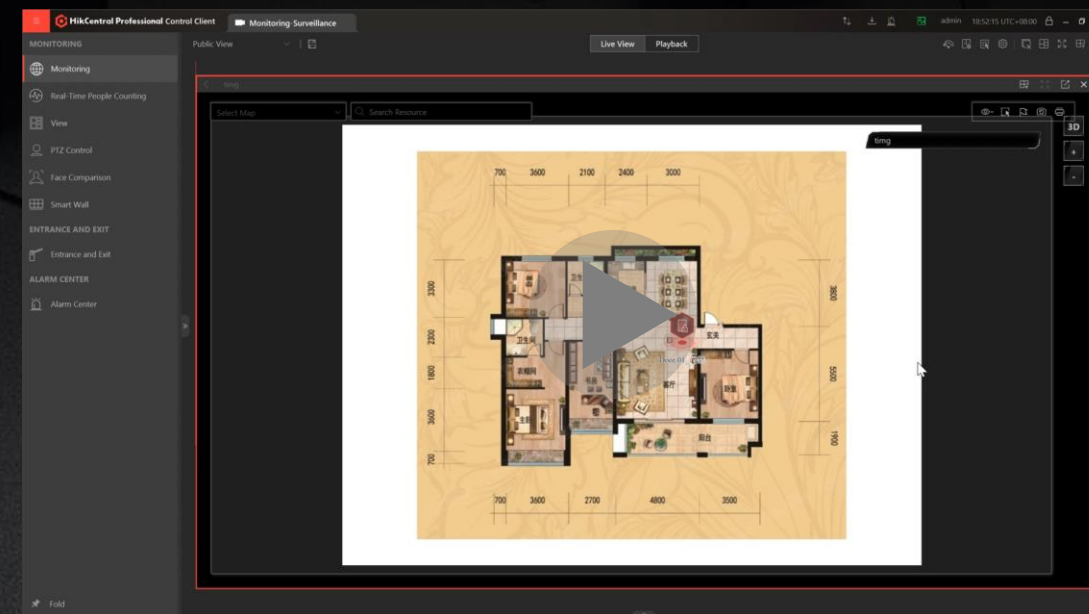

E-マップでのアラームの受信と処理



アクセスビデオリンケージ

1


入退室管理と映像の連携を操作者が設定します。異常事態が発生すると、カメラは証拠の一部として画像を撮影します。

2

許可されていない人が侵入しようとしています。

3

操作者はアクセスアラームを受け取り、ライブビデオでダブルチェックを行います。

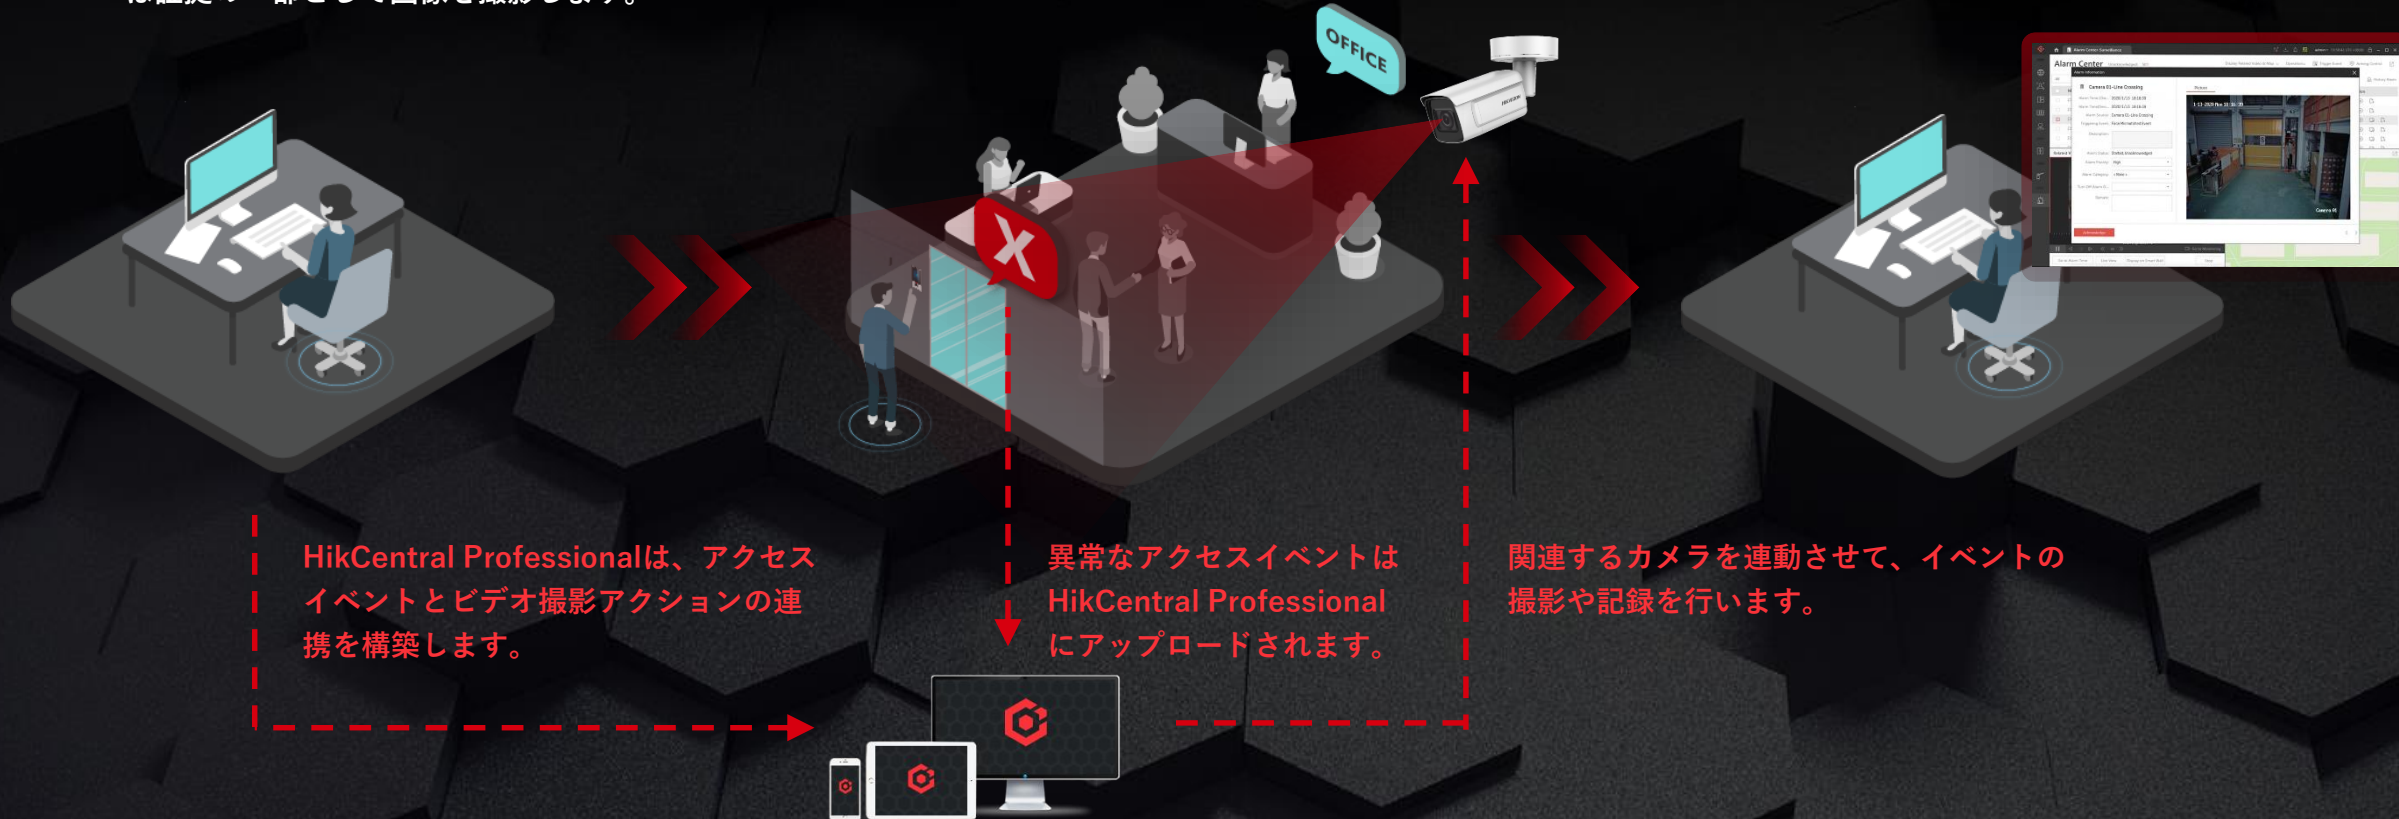



来場者と車両のリンケージ


1

操作者は、訪問者の情報を事前に登録し、アクセス許可や車両許可を割り当てます。



2

訪問者の車が来ると、入口と出口が自動的に開いて車を迎え入れます。

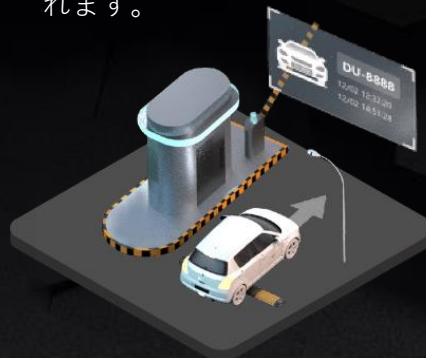

3

訪問者はカードやフェイスでドアにアクセスします。



4

訪問後、訪問者は、セルフチェックアウトスポットでチェックアウトした後、許可は直ちに失効します。



OR

4

訪問後、訪問者は、受付に戻ってチェックアウトした後、許可は直ちに失効します。




HikCentral Professionalにアップロードされた訪問者情報



HikCentral Professionalは、カードリーダーやフェイシャルターミナルに権限を付与します。


HikCentral Professionalは、訪問場所を含むすべての訪問記録を保存します。





複合アラームの設定を視覚化

ユーザーは、フローチャートを描くように、複雑なアラーム策を簡単に定義することができます。

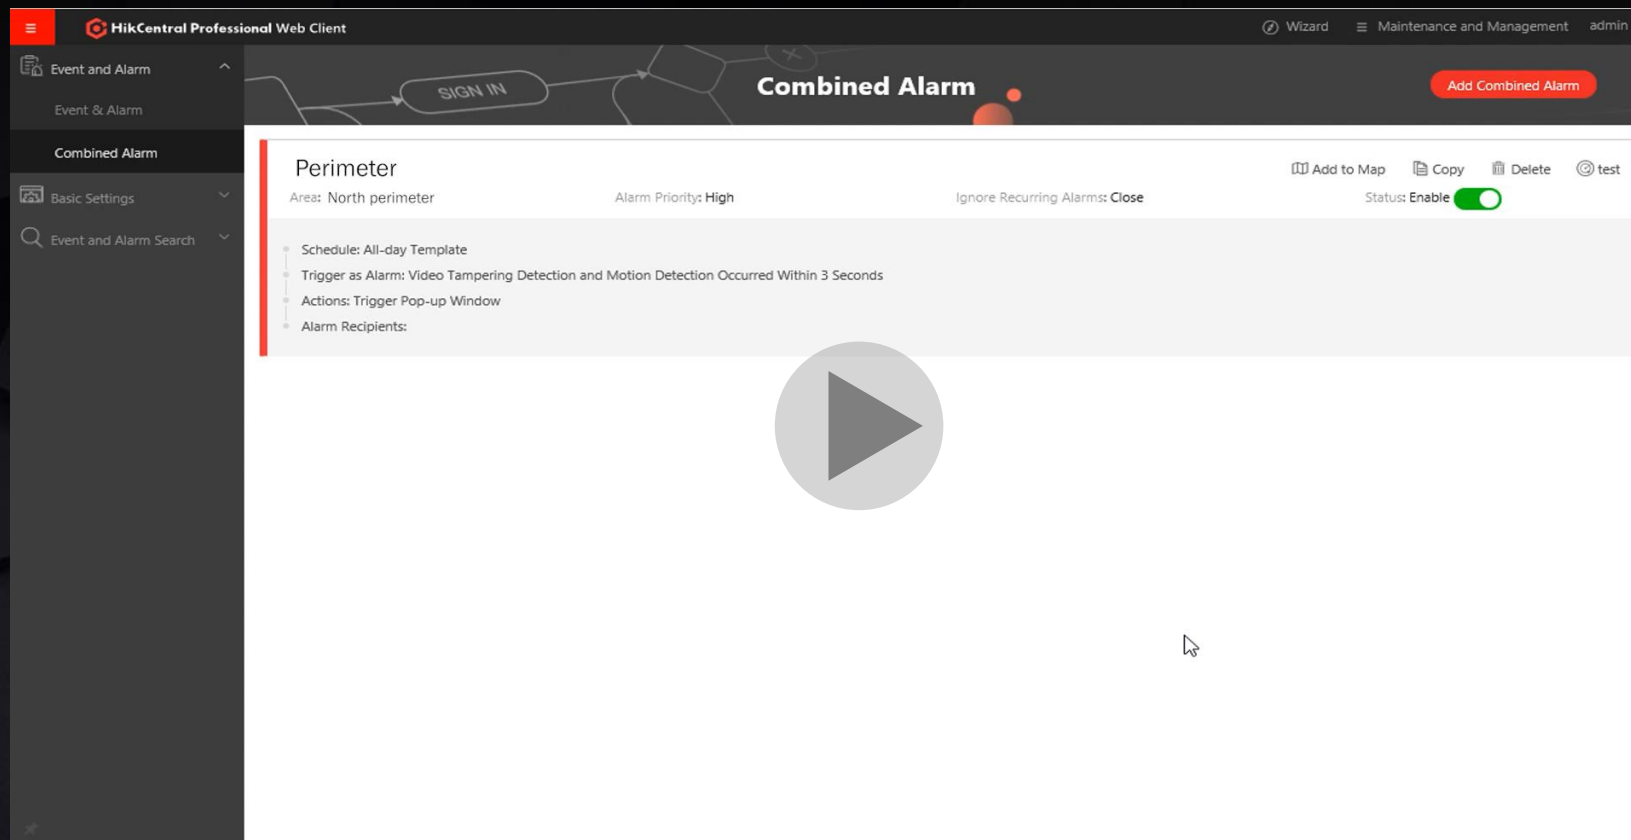



プラットフォーム間のソフトウェア統合

リソース

エンコーダ、アクセスコントロール、デバイスなどの情報の取得



ANPR



ANPR画像の取得、ANPRログの検索



HikCentral
Professional

ビデオ



ライブビュー、再生、双方向通話、PTZ など…

OpenAPI

アクセスコントロール



ドア制御、カードスワイプ記録検索、MinMoe端末カメラの画像管理

サードパーティ
システム

アラーム



アラームログの検索、アラームや写真などの取得



メンテナンス

HikCentral Professionalサービスステータス、SMS、HiKCentral Professionalサーバー、DeepinMindサーバー

Video



ビデオ



ライブビューがスムーズに

1つのパネルですべてをカバー

帯域幅が広くない？そんな心配は無用！

ワンクリックでプリセットビューに素早くアクセスできる



フレキシブルなストレージ

異なるシナリオ、異なるストレージ






クイック検索

インシデントを直ちに発見



1枚のパネルですべてをカバー

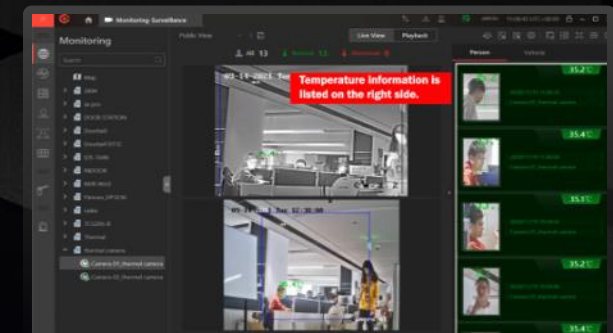
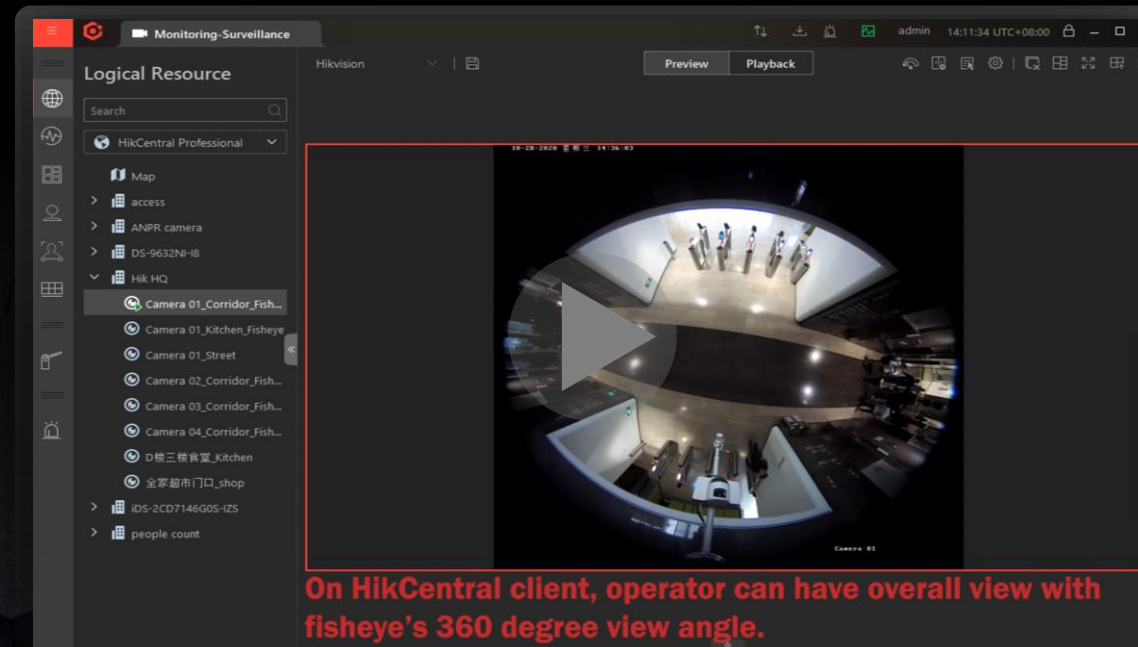
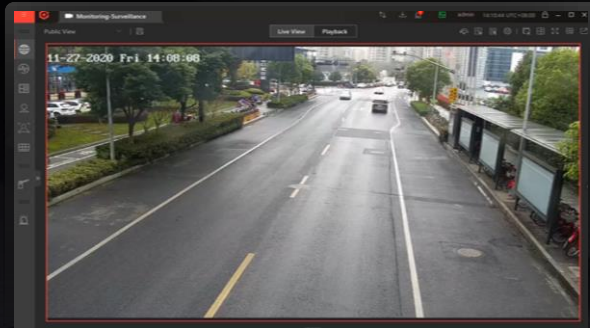


モニタリング死角なし

1. HikCentralコントロールクライアント上で、複数の魚眼カメラを同時にデワープさせて監視できる。
2. 柔軟なズームとデワープ操作で、隅々までモニタリングを！



1枚のパネルですべてをカバー

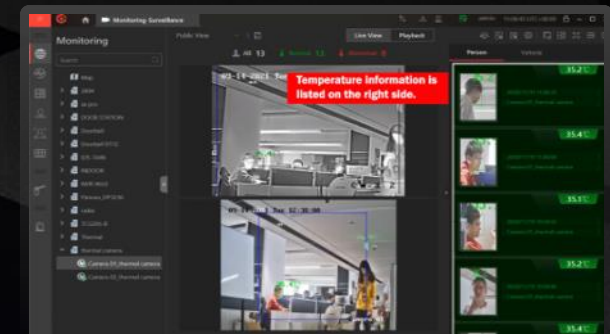
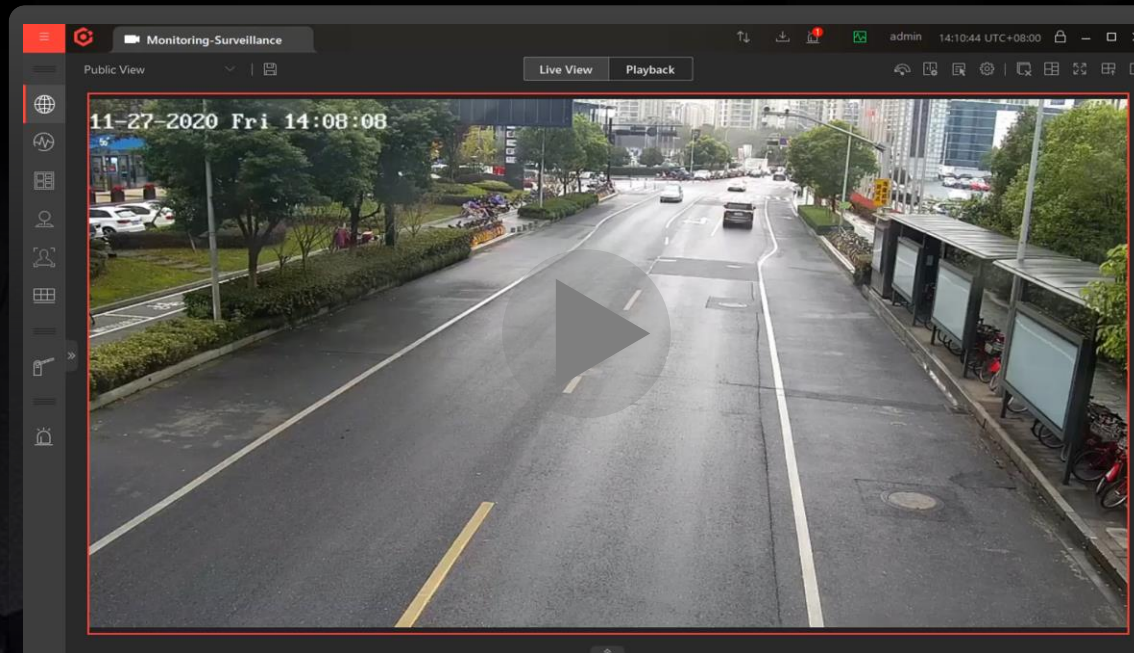
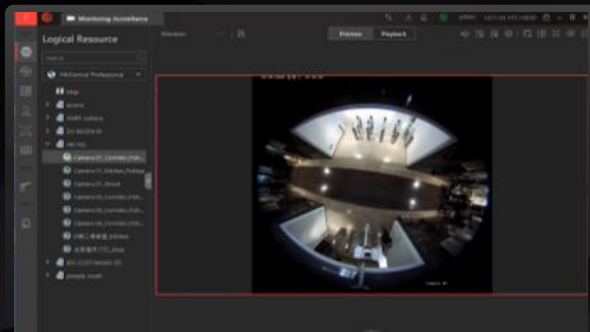


ウルトラカバレッジ & 簡単操作

1台のPTZカメラで広い範囲を監視。カメラの回転やズームを簡単に操作できる。



1枚のパネルですべてをカバー

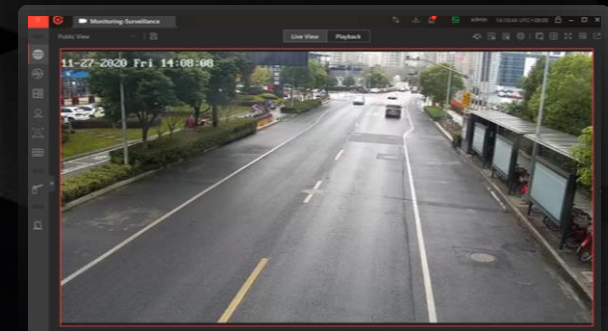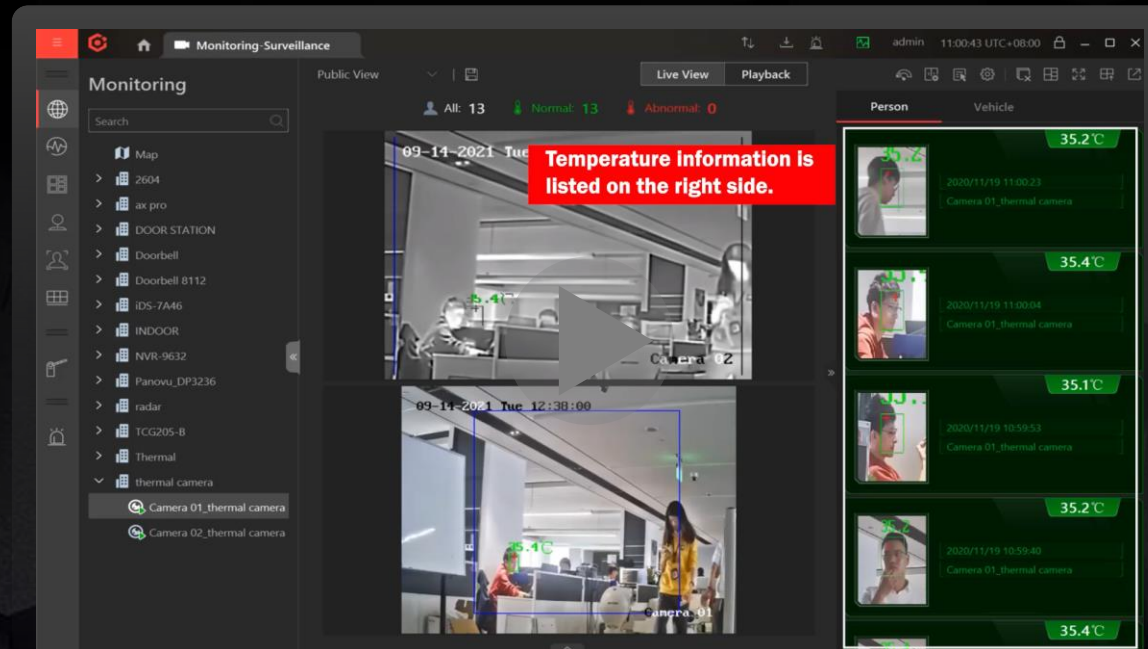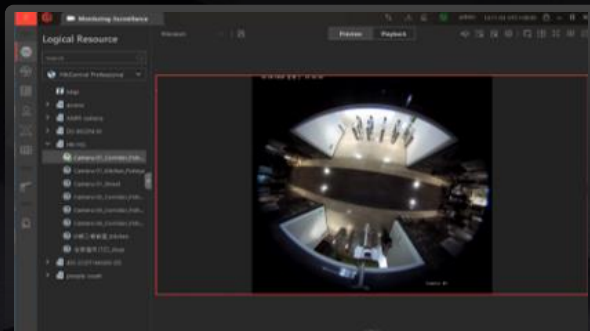

重要な情報はすべてディスプレイに



インテリジェント解析結果と映像を1つのモニターイン画面に表示することができる。

- ANPR、顔認識、人数カウントなど、より多くの分析データをHikCentralコントロールクライアントにリアルタイムで表示することができます。
- すべての解析結果を検索することができます。



帯域幅が広くない？ そんな心配は無用！

ネットワーク適応技術により、映像の解像度を自動的に調整
400kbpsの帯域でも、スムーズでなライブビューと再生が可能！

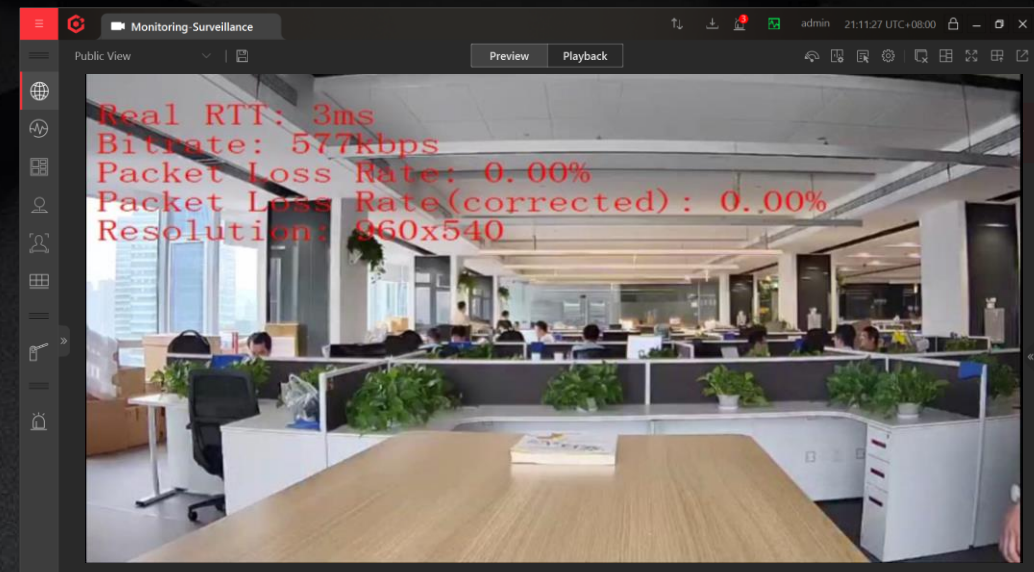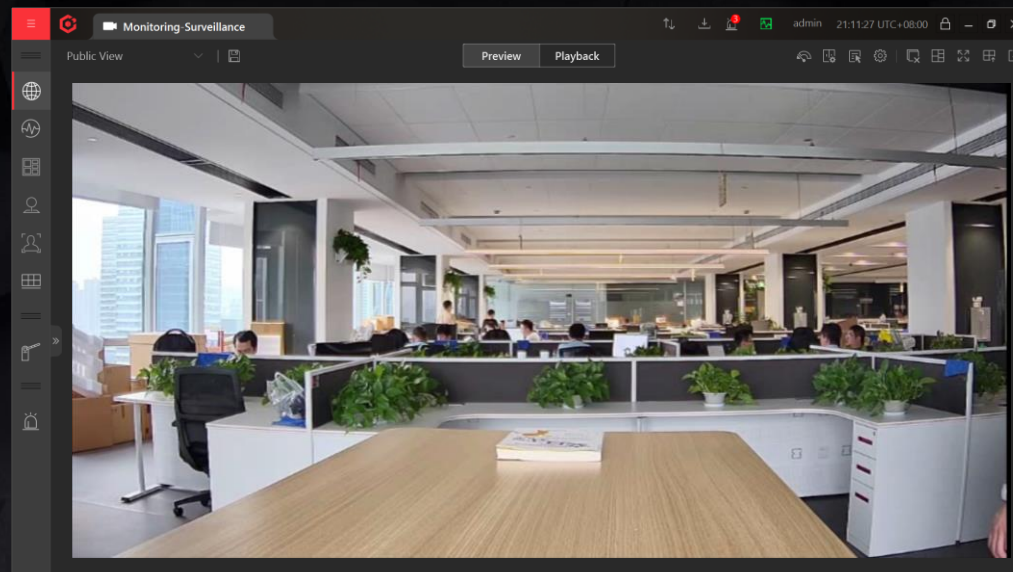

- IPC、あるいはIシリーズNVRと直接接続する必要がある。

条件：ネットワーク帯域 800 kbps
(1920*1080p 25 fps,ビットレート4 Mbps)




ワンクリックでプリセットビューに素早くアクセスできる

日々のモニタリングにおいて、カメラが自動的にモニターに切り替わり、その都度複数のカメラが表示される。


インシデントが発生した場合、ビューですぐに事故の場所に切り替えることができる。

- パブリックビューで最大100回の再生が可能
- パブリックビューはすべての管理人がアクセス可能

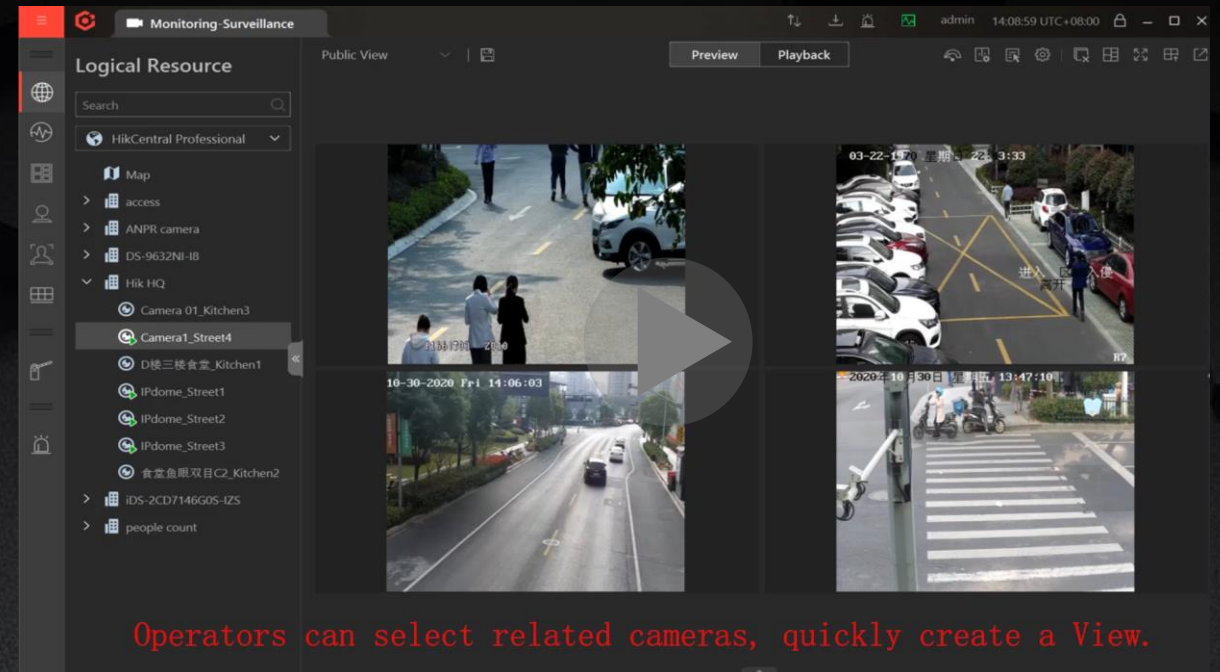




隣接するカメラとの連携

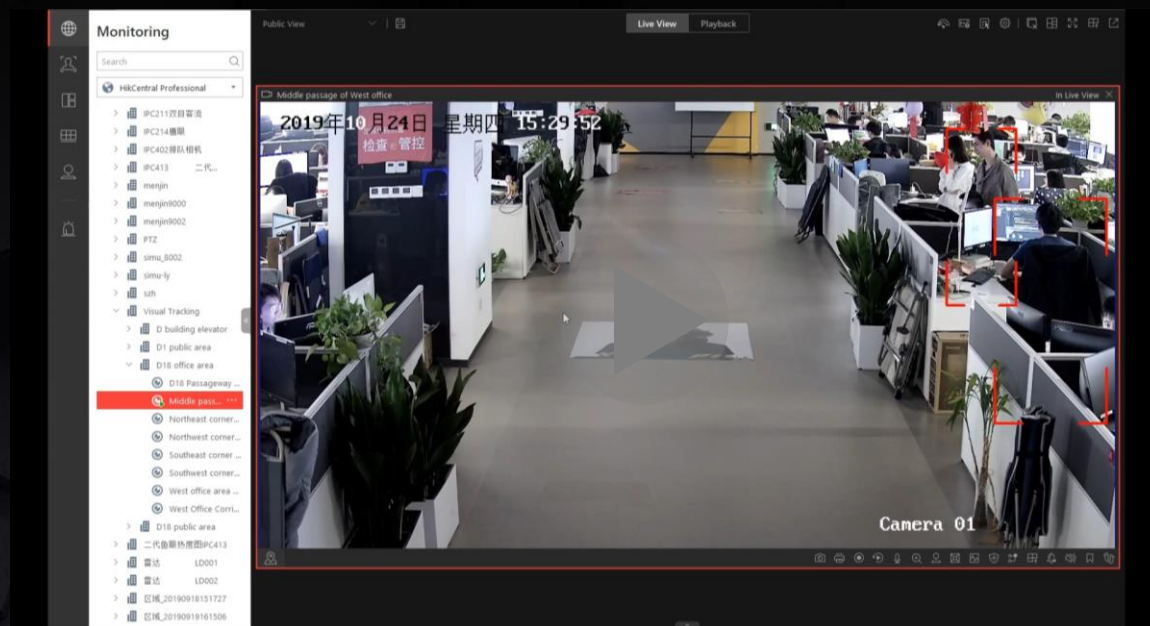

連携したカメラでモニタリングの効率化を図る

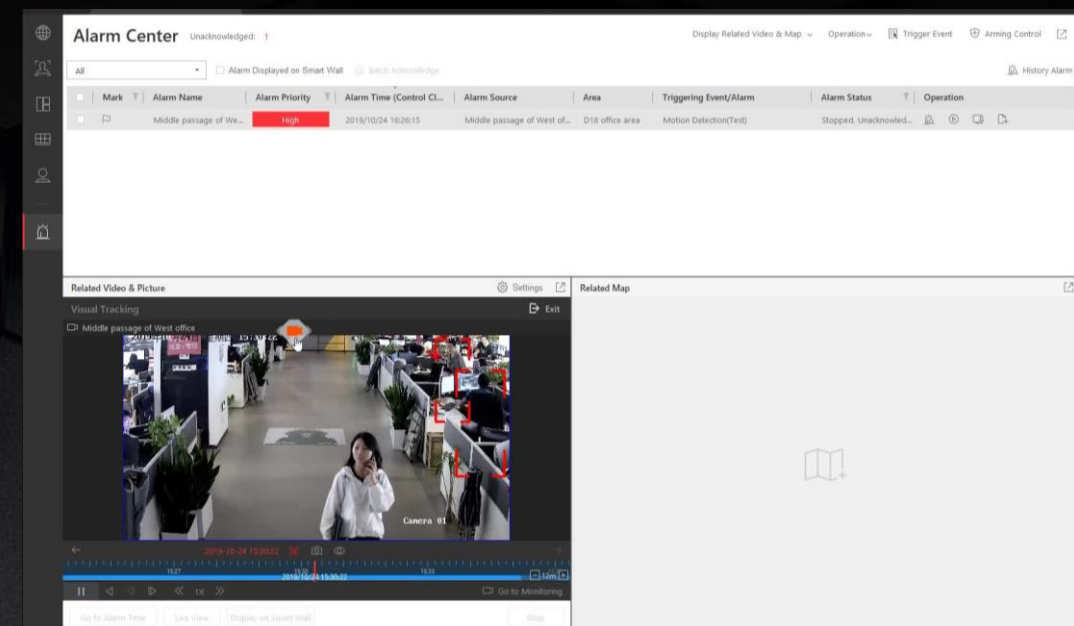

複数のカメラで撮影した映像を統合し、ターゲットの動きの全過程を記録した映像を出力

無関係な映像をクリックして削減。時間を節約できる



異なるシナリオ、異なるストレージ

適切なストレージソリューションを選ぶために

ローカルサイトでのNVR記録

新プロジェクト
レコードのバックアップが不要

ローカルサイトのNVR記録 セントラル・スケジュール・バックアップ

新プロジェクト
レコードのバックアップが必要
ネットワークの帯域幅が限られている

NVR/pStorデュアルローカルストレージ

新プロジェクト
レコードのバックアップが必要
ローカルネットワーク

新プロジェクトか既存プロジェクトか？

レコードの冗長性が必要か？

ネットワークの帯域を確保したい

pStorのローカルストレージ セントラル・バックアップ


既存のプロジェクト
サードパーティのストレージを再
利用する必要がある場合



インシデントを直ちに発見!


システムのアラーム状態を把握するための一工夫

ダッシュボードにアラームの統計情報を表示し、ワンクリックでアラームの再生状況を確認できる

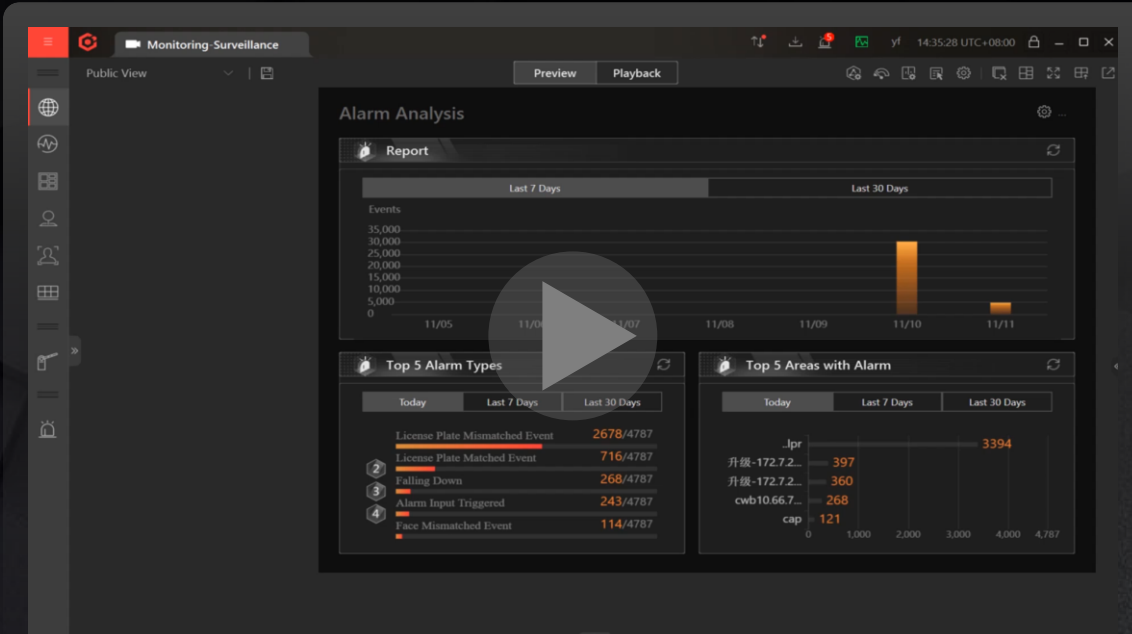



インシデントを直ちに発見!

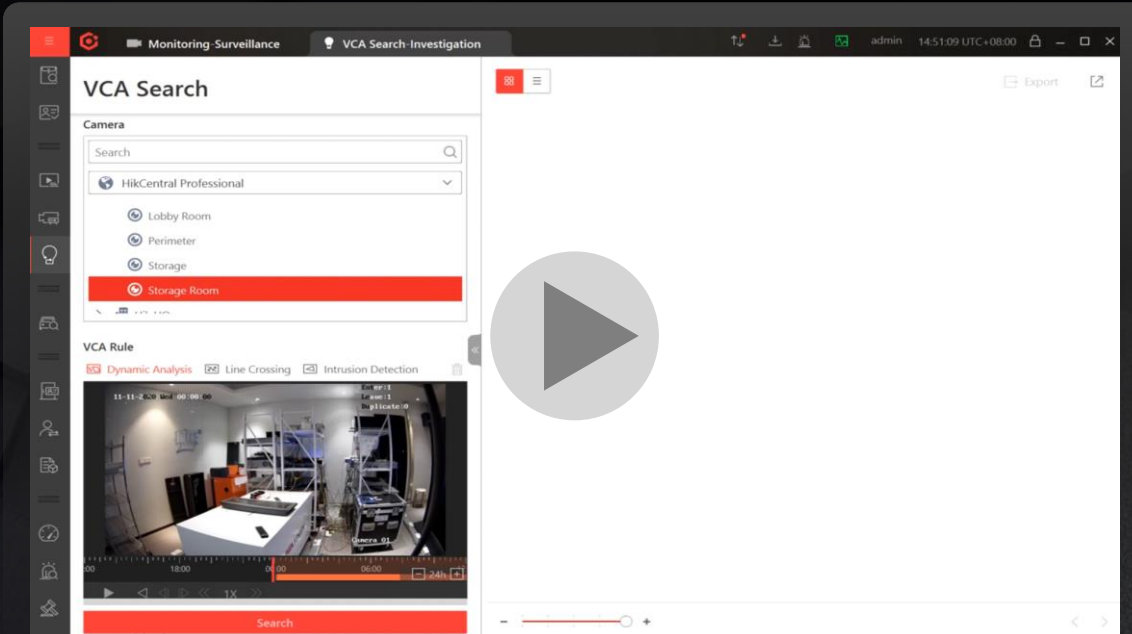


**インシデントの発生時間がわからなくても、
すぐに侵入者を発見したい?**

再生に時間をかける必要はない。検出エリアを描いて、関連するビデオをフィルターすることができる

- HikCentralは動的解析による検索、ラインクロス、侵入をサポートする。
- CVRでは動的解析の再生には対応していない。



インシデントを直ちに発見!

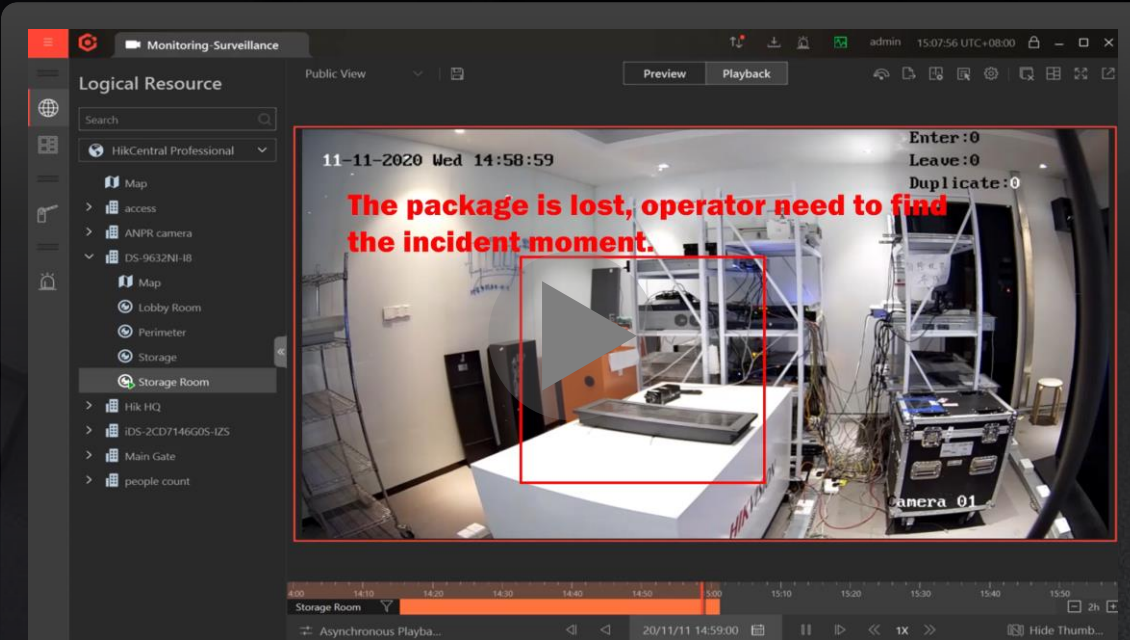

イベントの期間はだいたいわかっているが、
正確な時間を確認したい?

フレキシブルな時間軸とサムネイルで、ビデオをすばやく
見つけれれる

Access Control



HikCentral Professionalのアクセスコントロール機能

1024

ドアとフロアの合計


50,000

人数

250,000

認証情報（カードと指紋の合計）

アクセスコントロール

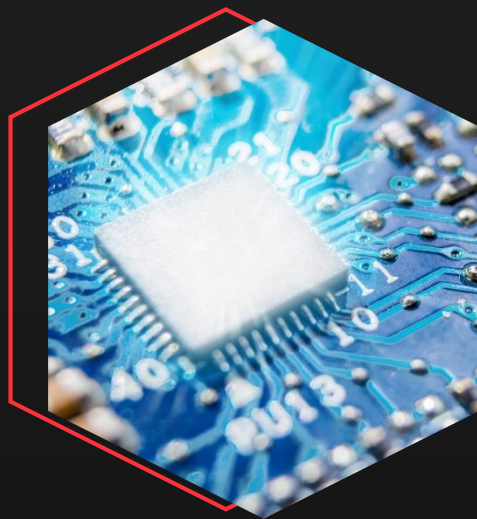

柔軟なアクセスコントロール

便利なクイックパスから高セキュリティの厳格なアクセスコントロールまで、様々な用途に適応する柔軟な許可ルール



簡単で効率的な操作

簡単で親切的な許可の割り当て
秒単位で許可が得られる
いつでもどこでも登録可能



リアルタイムでの異常処理

異常を瞬間的に処理する！



厳密かつ柔軟な認証配置

5 認証タイプ

指紋、顔、カード、PINコード、QRコードによるパスをサポート

指紋、顔、カードを組み合わせた認証をサポート。


512 アクセスレベル

アクセスレベルは、許可された時間帯にドアやフロアにアクセスできる人のアクセス許可。

5 高度なアクセス戦略

アンチパス、マルチドアインターロッキング、ファーストカード、マルチ認証、リメインオープン/クローズの5つの戦略が用意されている。

Employees

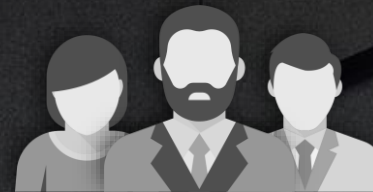

Visitors



簡単に親切な許可の割り当て

ウィザードに沿ってステップバイステップで設定

HikCentralに慣れていない管理人のために、ウィザードがステップ・バイ・ステップのガイドを提供し、設定を簡単かつ便利にしている。

許可の概要

許可状況を把握して、異常な許可にも素早く対応。

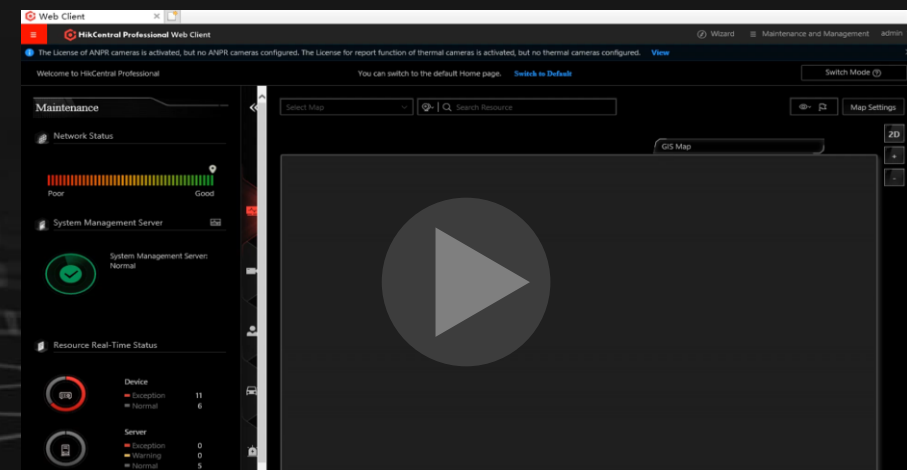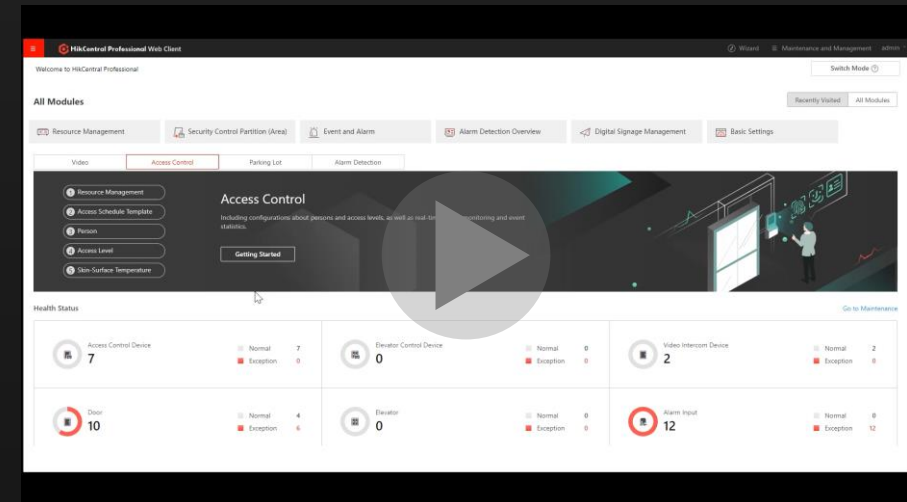



いつでもどこでも登録可能

異なる拠点の新規登録者は、携帯電話を使ってHikCentralに遠隔で情報をアップロードすることができる。
人事チームはリモートで人物リストを確認・管理することができる。



New registers



Scan the QR code
and register



HikCentral
Professional



Login and Review



HR team

アップロード

QRコードを読み取って、個人情報をアップロードする

レビュー

アップロードされた情報は、管理者が確認する



アサイン

担当者情報は、デバイスに即時またはスケジュールで割り当てることができる



アクセスアラームの受信と表示

Control Center

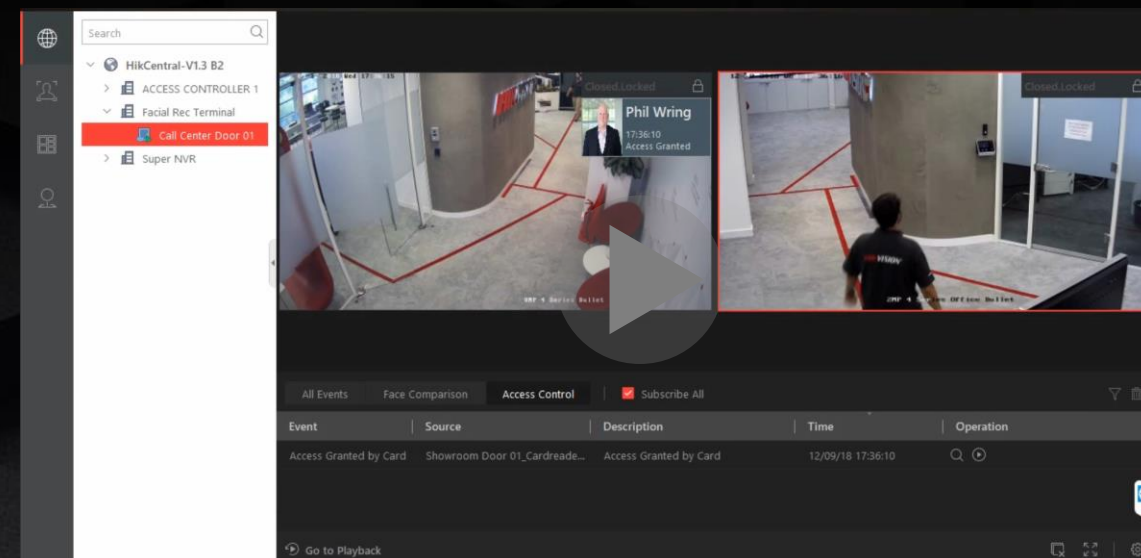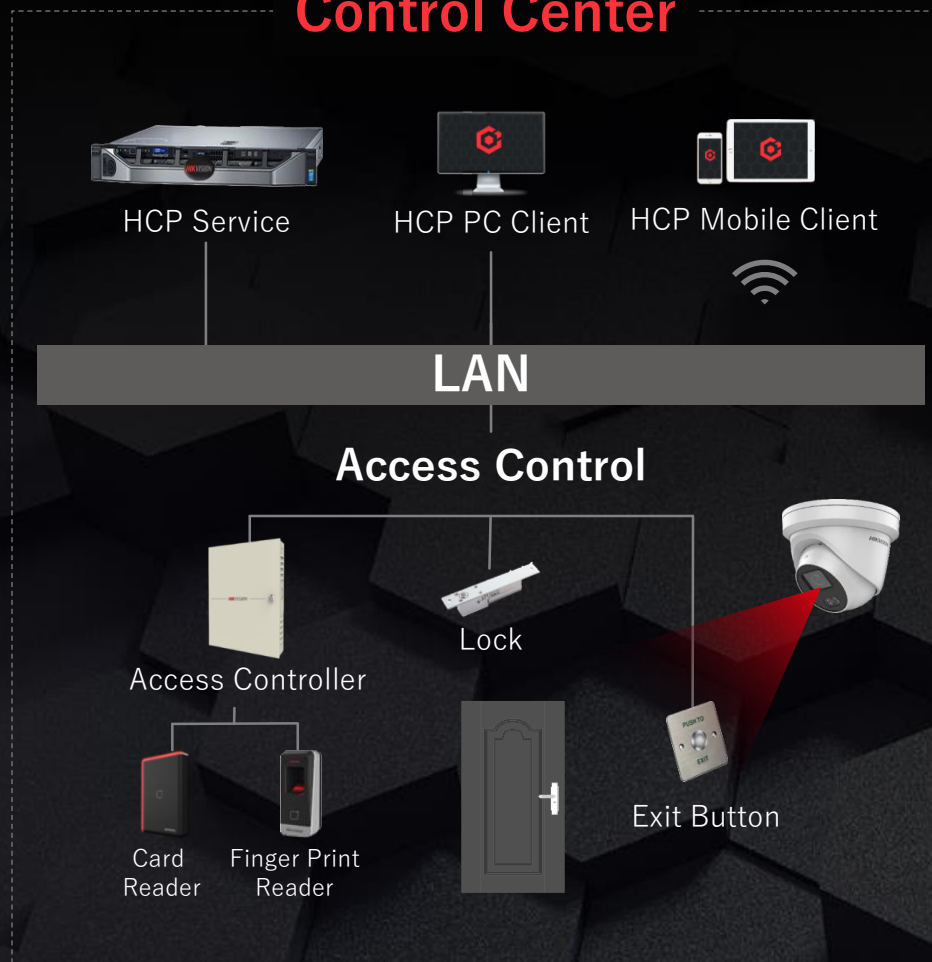


ビデオ監視・入退室管理 ハイレベルなセキュリティエリアを実現する連携機能

アクセスコントロールシステムは、CCTVシステムとリンクしている。
アラーム/想定外事情がトリガーされたとき、
関連するビデオは、ダブルチェックのためにポップアップする。



異常を瞬時的に処理する！

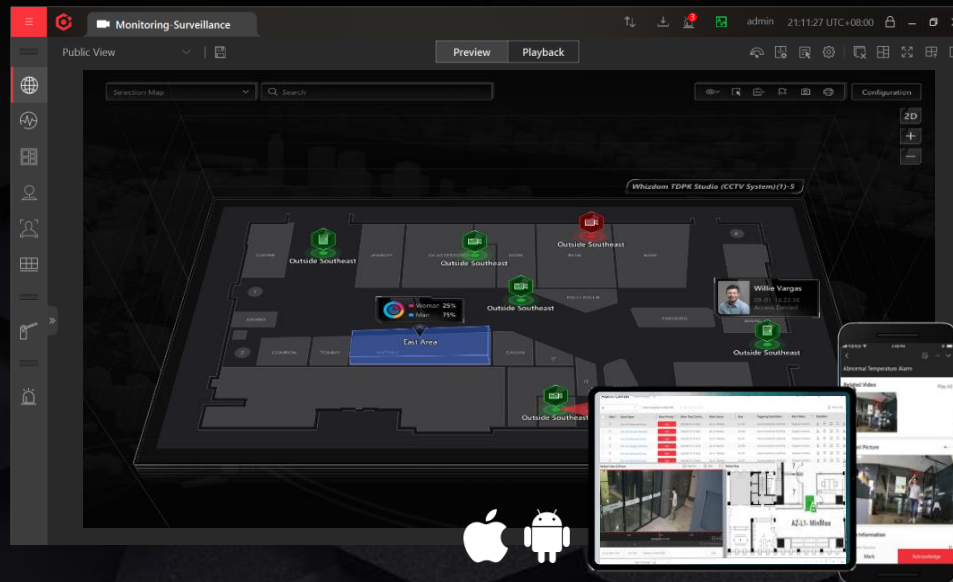

アクセスアラームが見える化

- ・ コントロールルームでは、アラームがEマップに表示され、管理人は異常の場所を素早く特定し、ライブビューで遠隔確認することができる。
- ・ コントロールルームの外では、アラームを携帯電話で受信し、管理人が確認したり、アラームをリモートで処理したりすることができる。




システム連携

- ・ 煙センサーが炎の危険性を検知した場合などの緊急事態には、HikCentralがすべてのドアを自動的に開き、開いたままにする。





ビデオ&インターコム管理

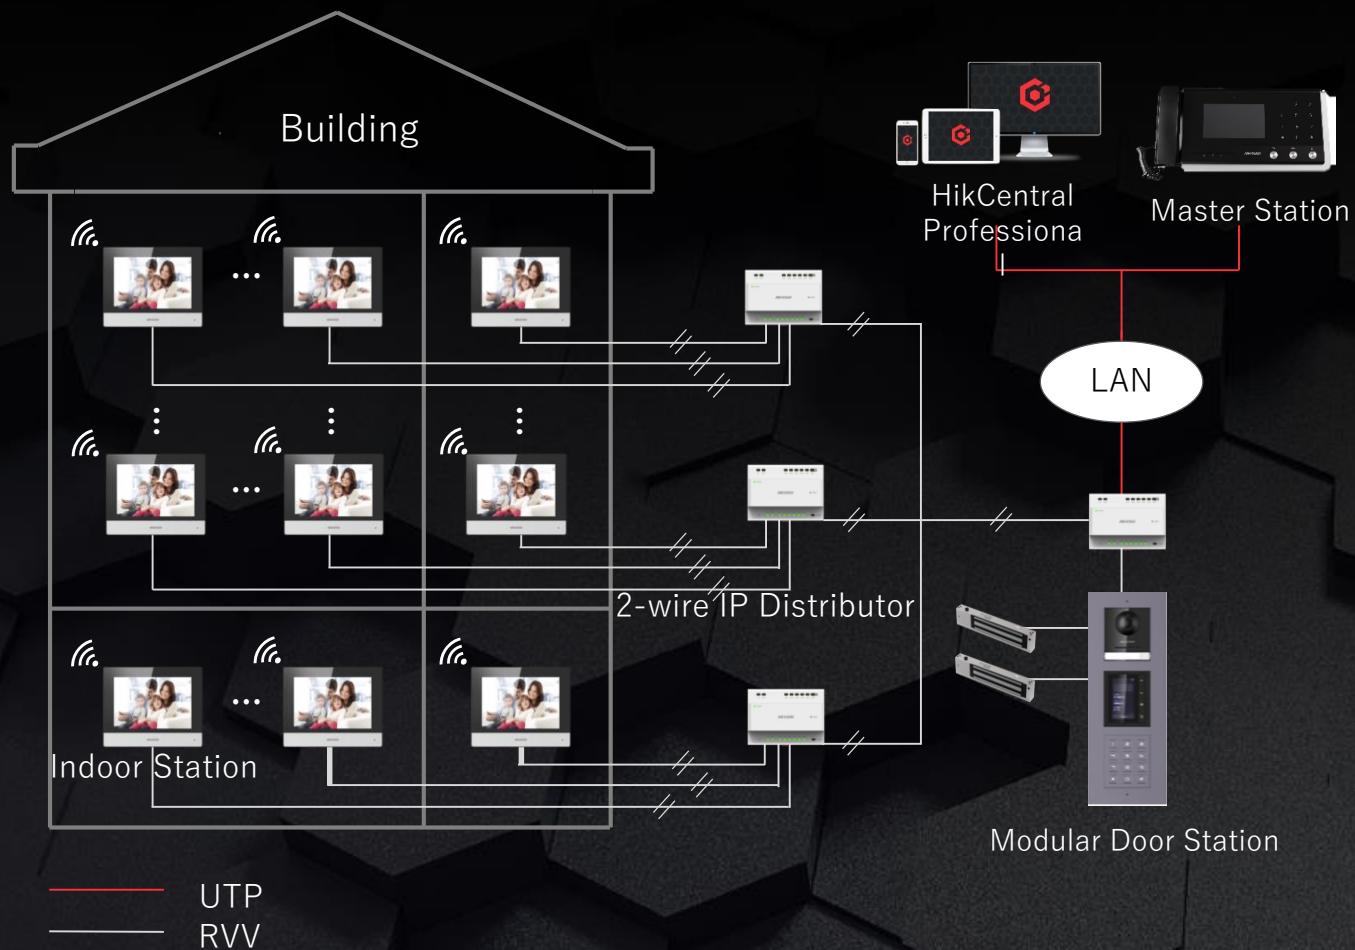

- HikCentral Professionalは、ビデオインターコムシステムを一元管理し、機器の一括設定（ネットワークパラメータ）と配信を完了させ、機器の登録と通信を可能にする
- 担当者のアクセス権限を統一的に設定し、入退室管理をリモートで制御する
- 制御クライアントが屋内を呼び出し、ドアからの呼び出しを受けることが可能
- 最大で屋内1024台、屋外512台をサポート



プラットフォームでのインターカムコミュニケーション

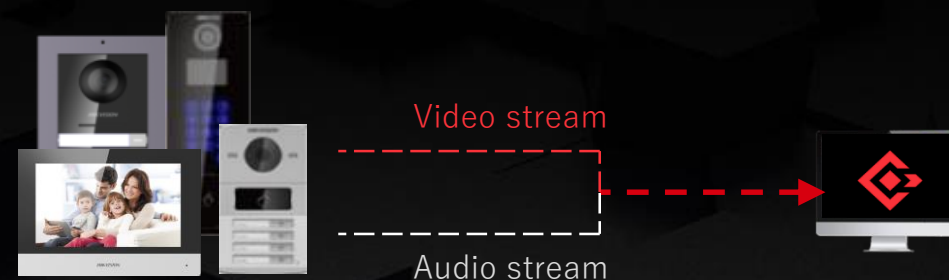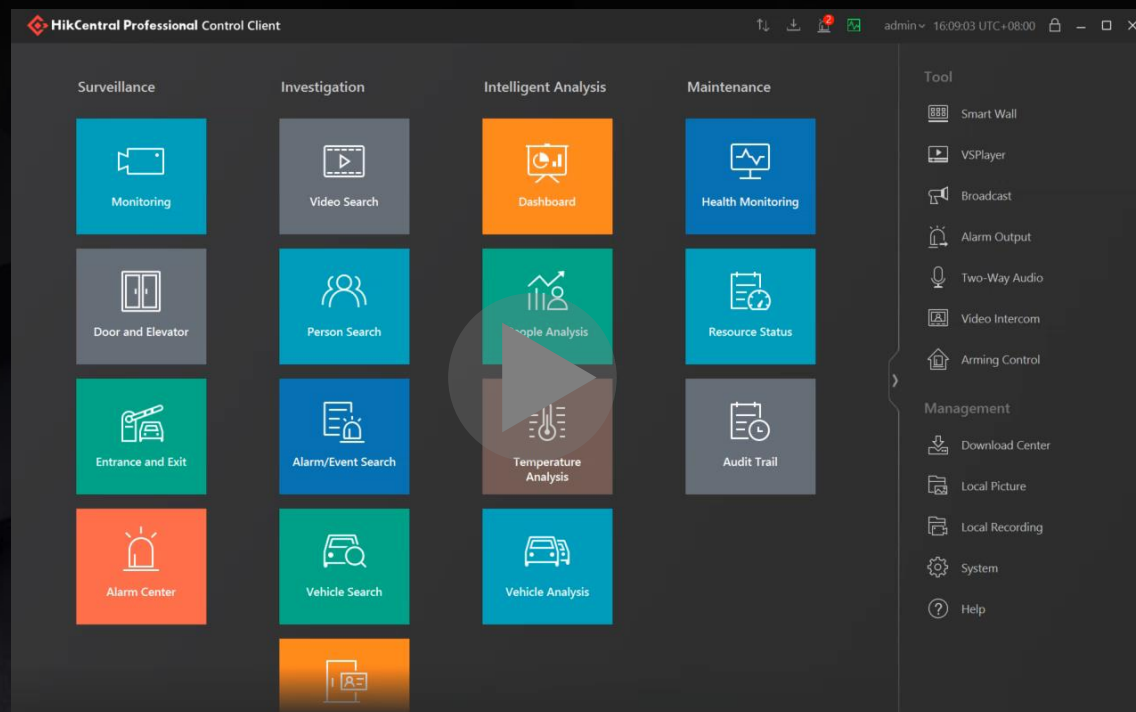

インターコムコミュニケーション

- 屋内ステーション／屋外ステーションが HikCentralプラットフォームで通話可能に


ビデオとオーディオの融合

- ワンボタンでビデオ＆オーディオストリームの融合と記録が可能

備考

1. 別のドアに切り替えると、映像と音声の記録は自動的に停止する。インターカム機器が映像に対応していない場合は、音声ファイルのみが保存される。
2. HikCentral v2.0ではいくつかのUIが変更されている。

Visitor

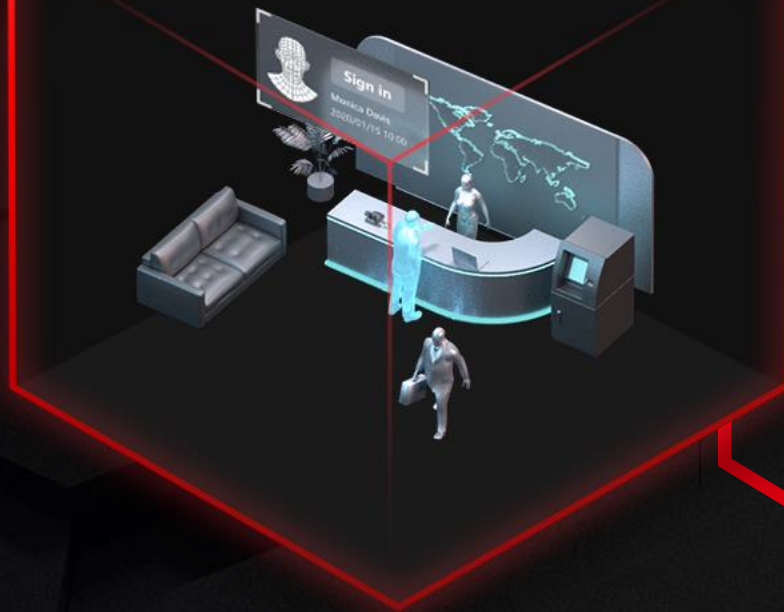



訪問者の管理をより安全に、より効率的に

供

Register

Basic Information Other Information

Basic Information

*First Name

*Last Name

Visitor

Visit Reason

Visit Time

Card

Other Information

Reception register info and assign access permission
for the visitors.

Check-Out: 2

Visitor

Visit Reason

Jack

All Persons > v

Business

Tour

記録が追跡可能



ペーパー



混雑を

訪問者は、セキュリティ、顔、カード、指紋を使用して許可されたエリアを通過することができます。

Attendance





勤怠管理をより簡単に

レジ係員

Multi-shift
Work day: 09:00-17:00
Weekend: 10:00-20:00



配達員

Temporary Shift

営業マン

Man-hour Shift:
8 hours/day



受付

Normal Shift:
09:00-17:00

現場作業員

Normal Shift:
09:00-17:00



夜勤従事者

Night Shift:
20:00-07:00

HCP は **17** 種類の勤怠レポートを作成できる。


サードパーティーシステム



強力なシステム統合機能

- データベース同期(PG, MySQL, MSSQL, Oracle)
- アクセス記録(CSV, TXT)経由
- オープンAPI

E&E

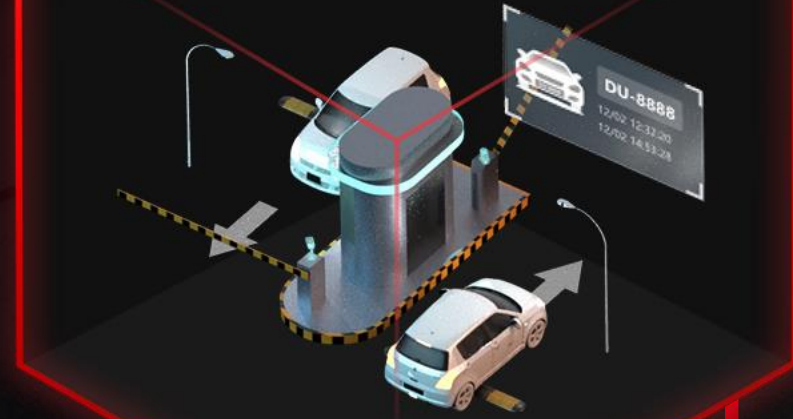



広範囲な車両制御戦略



社内スタッフ

- 入口と出口が自動的に開く。
- 通行効率がアップする。



登録来場者

- 登録された訪問者には、自動的に出入口が開く。
- 来場者の企業に対する体験を向上させる。



一時的な訪問者


- 一時的な訪問者に対しては、警備員がインターホンで遠隔確認し、コントロールクライアントでバリアを開ける。




車両時間超過（駐車等）による警報

滞留時間はソフトウェアプラットフォームによって計算され、たとえ車両が出口まで行かなかったとしても、滞留アラームが作動する。



1 車が駐車場に入る。

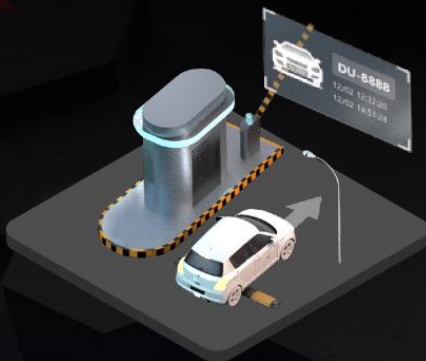

2 許可されている駐車時間は24時間ですが、この車は24時間を超えていた。

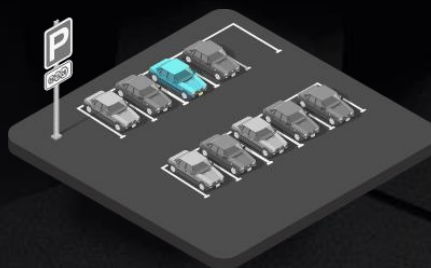


3 車両超過警報が作動し、センターに記録される。

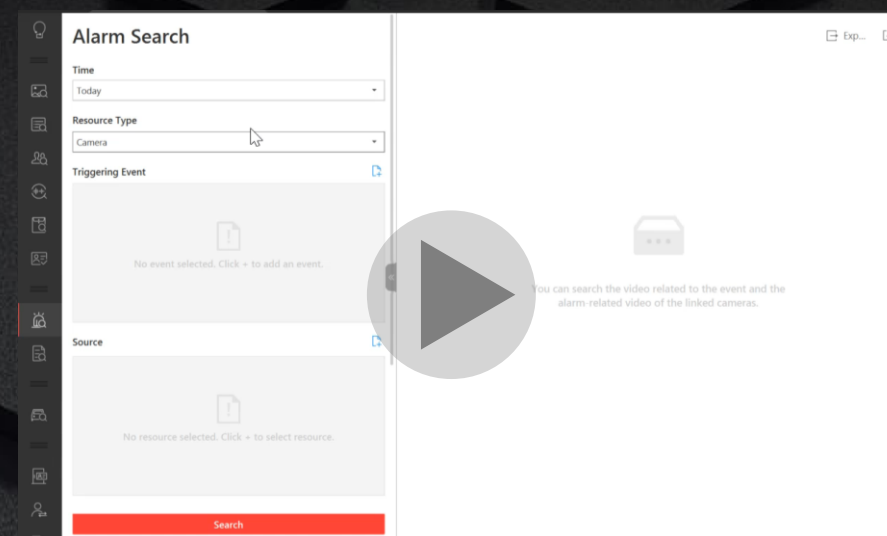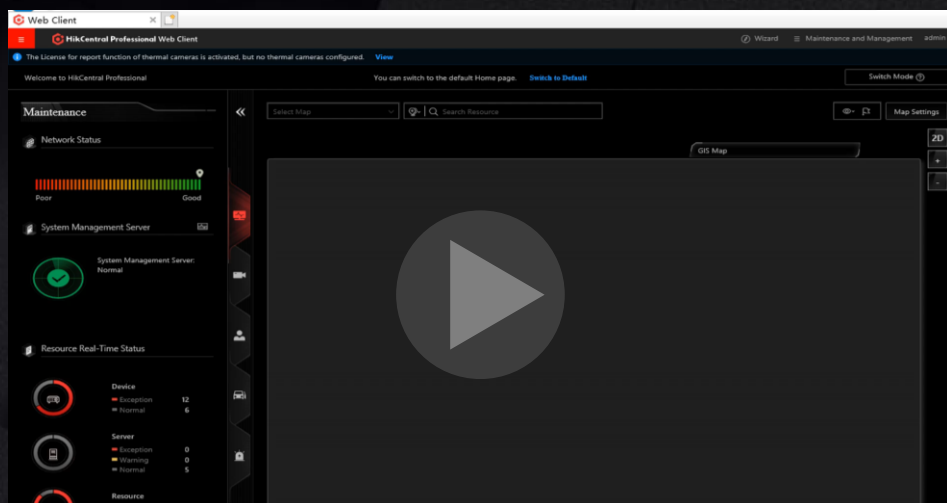




車両属性検索

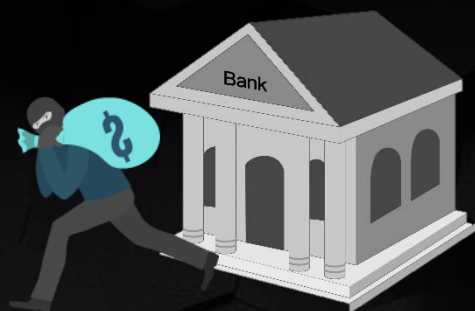

犯人が白い車で走り去るのを見ました。ブランドはホンダだったようですが、ナンバープレートは覚えていません。

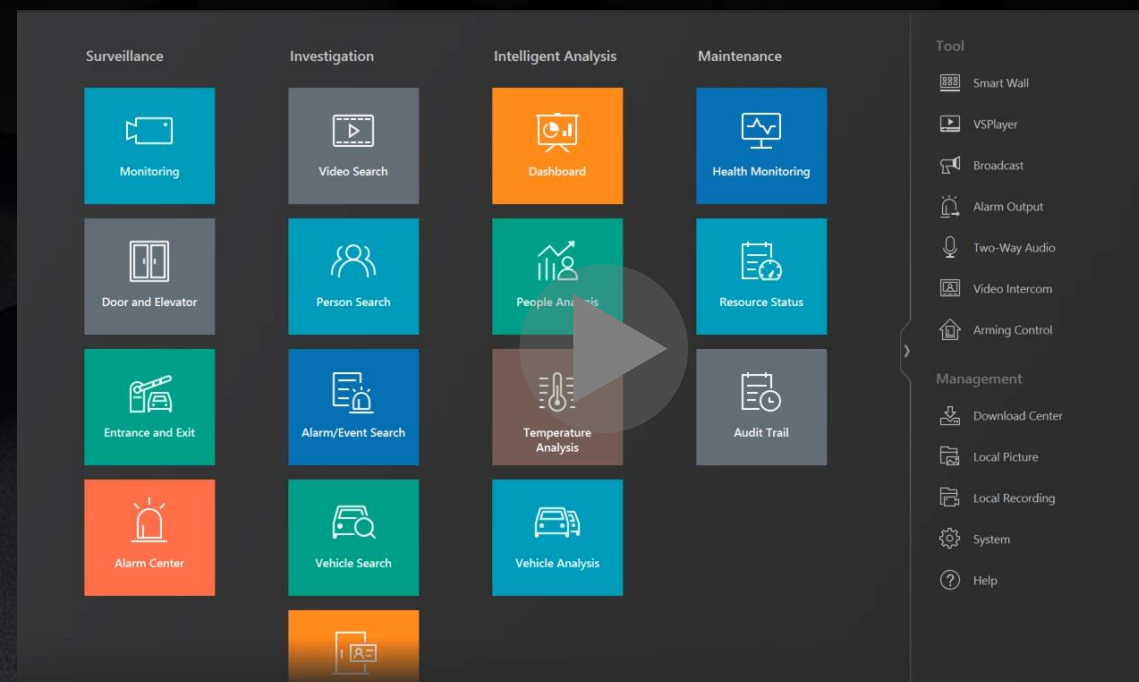

目撃者の限られた情報をもとに、警察が類似した特徴の車をすべて検索して見つけ出すことができる。簡単に容疑者の車を見つけることができる。

Intelligent Analysis





多種多様なレポート

Hikvisionのセキュリティコントロールデバイスと統合。
アラームシステムの管理をサポートし、セキュリティを強化する。

第一ブランチ



待ち行列解析カメラ



ピープルカウントカメラ

第二ブランチ



魚眼カメラ



DeepinMind NVR

第三ブランチ



ANPR カメラ



HikCentral
Professional




Queue Analysis




People Counting



Pathway Analysis




Heat Analysis



Temperature Analysis



Person Feature Analysis





Vehicle Analysis



インテリジェント分析

インテリジェントな分析は、店舗レイアウトの最適化に役立つ。
また、管理者に商業的傾向を提供することもできる。

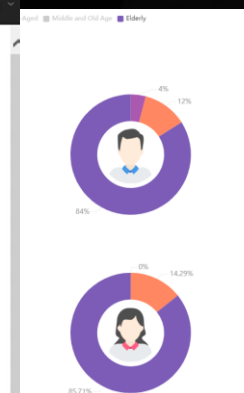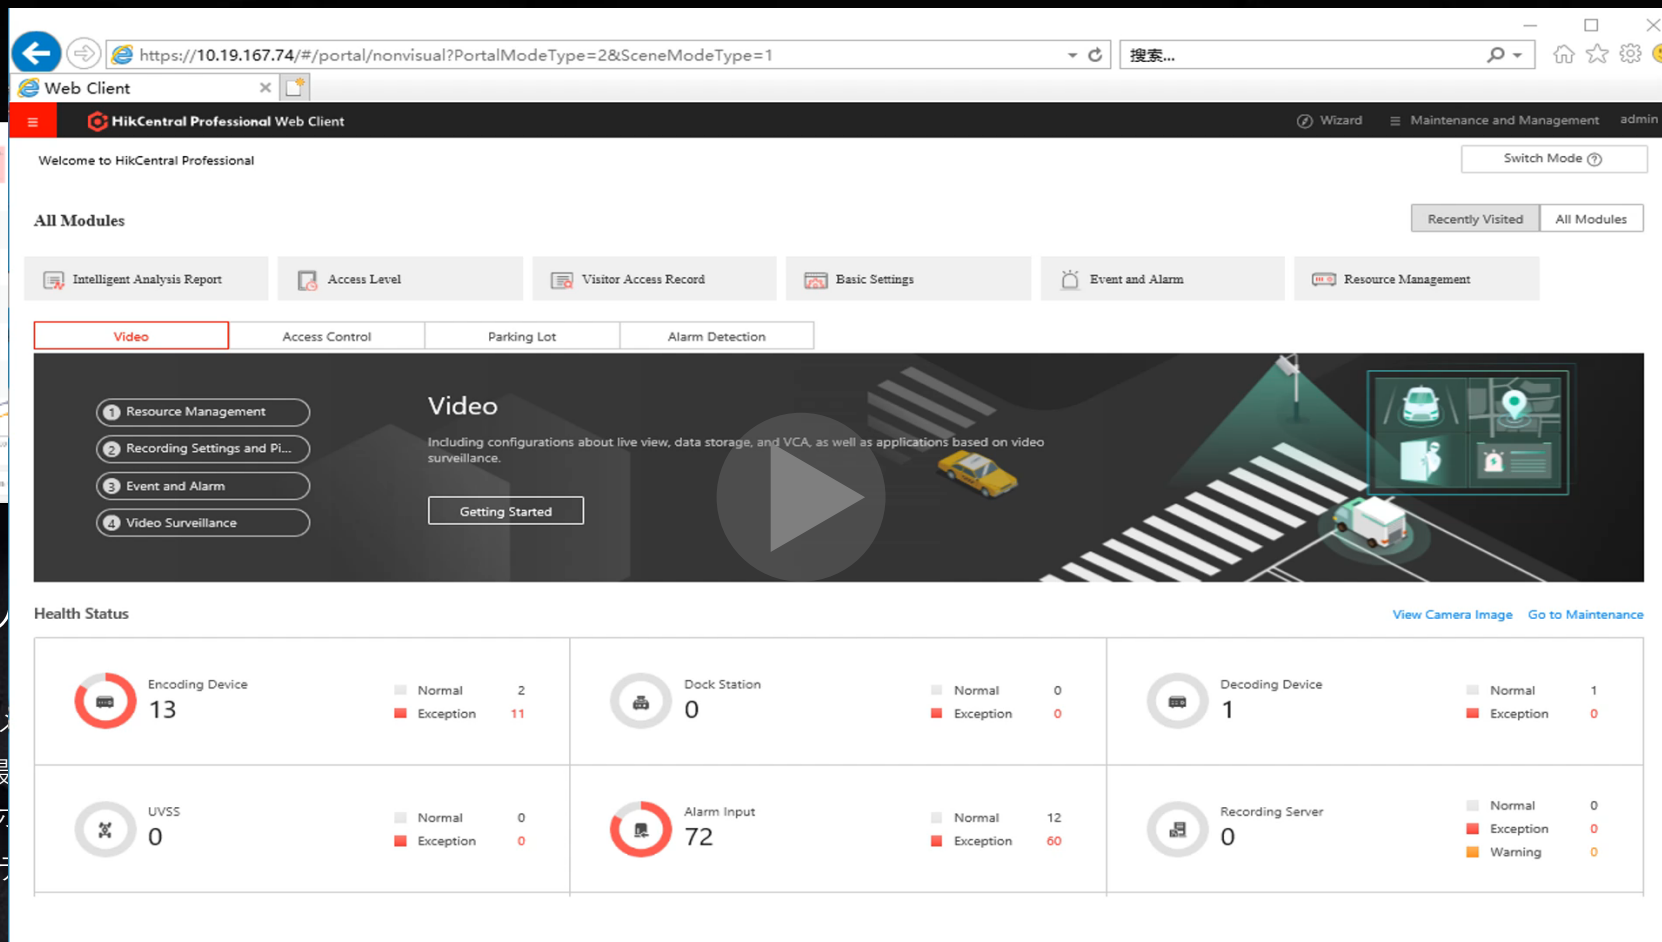

ピープ


- 多チャンネルカメラ
- 1サイトあたり最大
データをエクスポ
- リモートサイト
サポート
- 電子メールレポート

分析

の割合を示す





インテリジェント分析

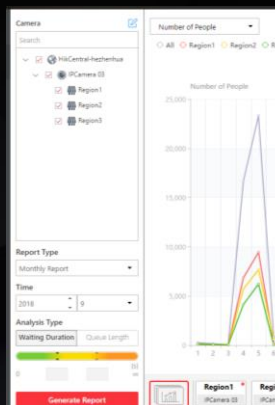

行列解


- 人数の正確な
- 待ち時間と行
- 待ち行列の人
- レポートのエ

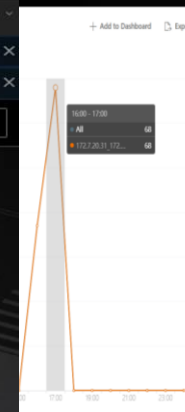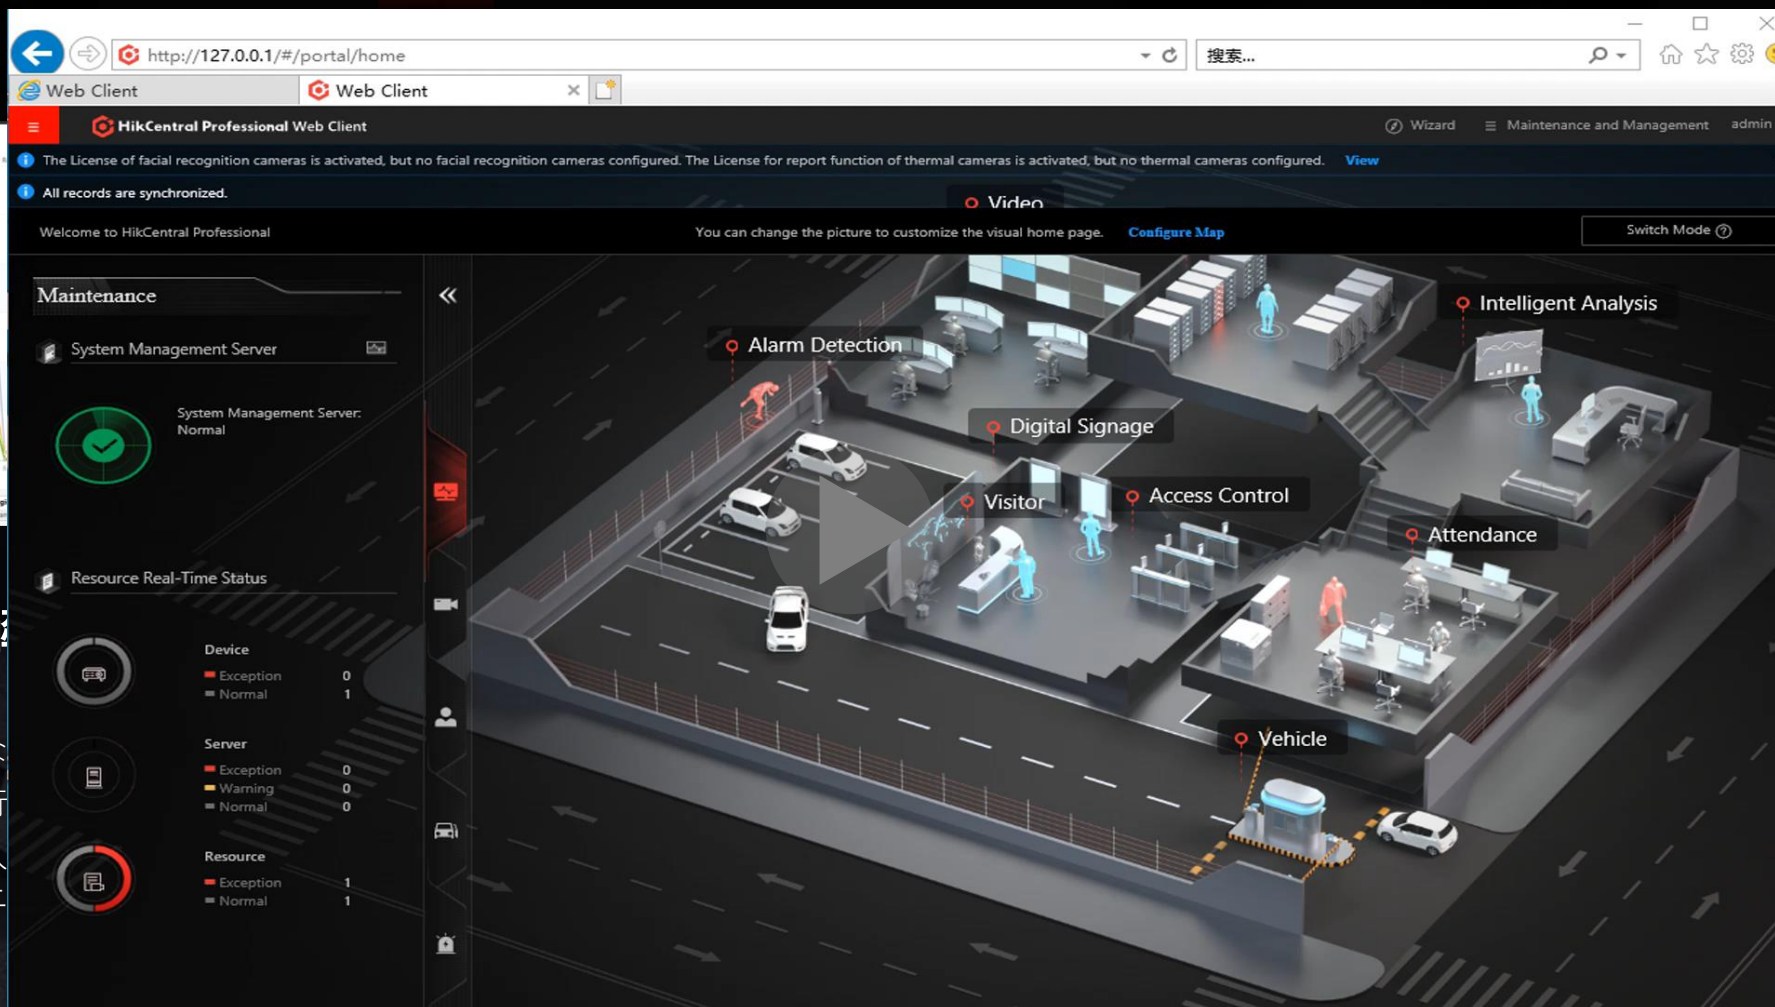

ミ
バーを表



リアルタイムでの人物カウント表示

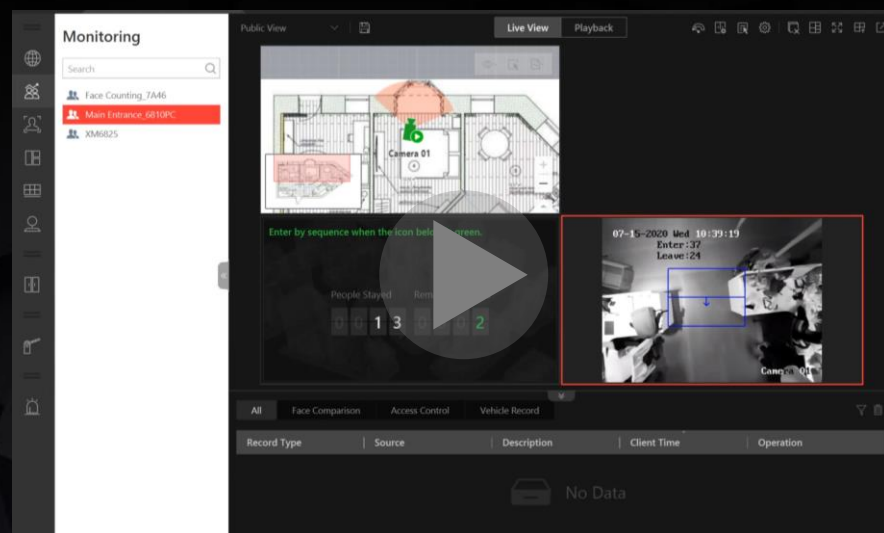

- 人数カウントカメラは、ローカルネットワークまたはパブリックネットワーク（ISUP経由）でデータを送信できる。さまざまなネットワーク環境に柔軟に対応する。
- コントロールクライアント、モバイルクライアント、Webクライアントで、滞在者の番号をリアルタイムに更新・表示する。
- カウント数、Emap上の位置、ライブ映像の同時表示に対応。
- 手動で番号を修正することができる。DS-2CD6825カメラのカスタマイズファームウェアが必要。



Local Site



Remote Site

People Counting Data

LAN

People Counting Data

WAN



HikCentral Professional




コントロールセンター


ただのビデオウォールじゃない



集中モニタリング

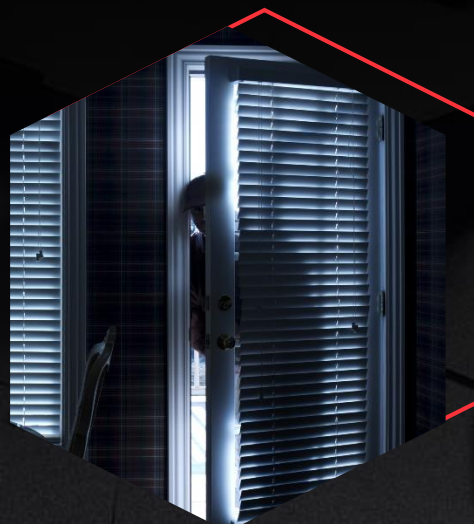


迅速なアラーム対応

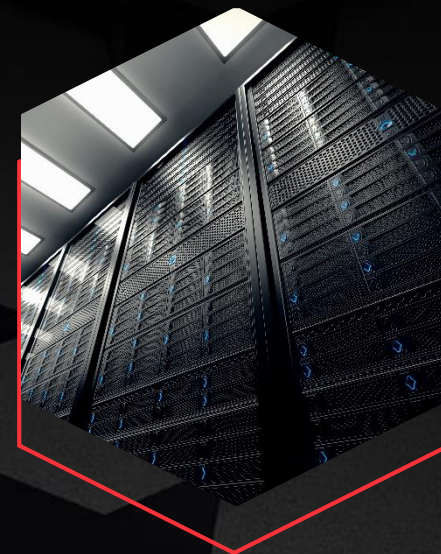

メンテナンスの一元化






スマートウォール機能の概要

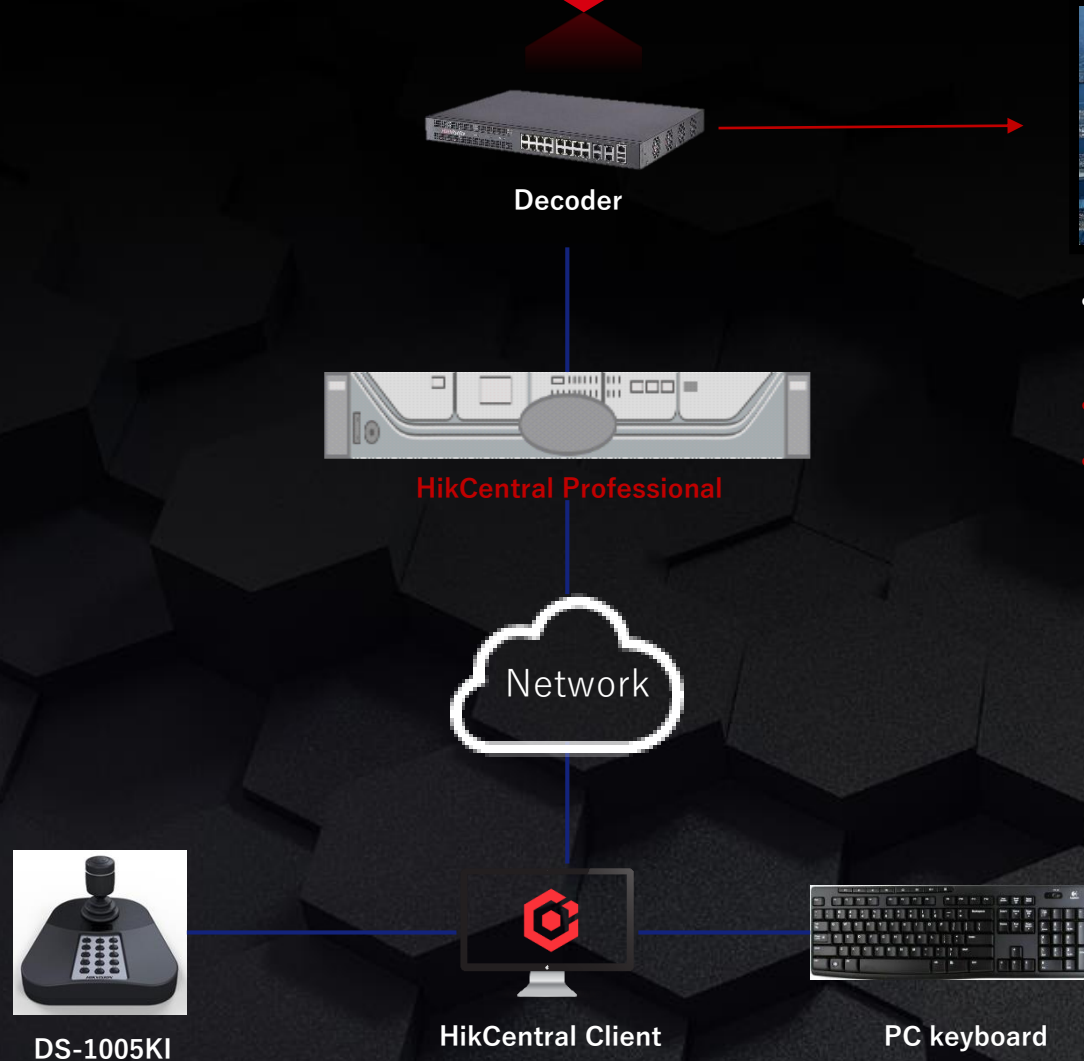

- 手でウィンドウスケールを設定し、メインストリームとサブストリームを自動的に切り替えることができる
- PCのキーボードでビデオウォールの画像を変更可能
- キーボードやジョイスティックに手動でショートカットを設定可能
- HikCentral v2.0は、DS-1005KI USBキーボードをサポートしている。
- オペレーターはチャンネル番号を入力することでビデオウォールの画像を変更可能
- ジョイスティックでPTZを操作可能



モニタリングセンターの概要

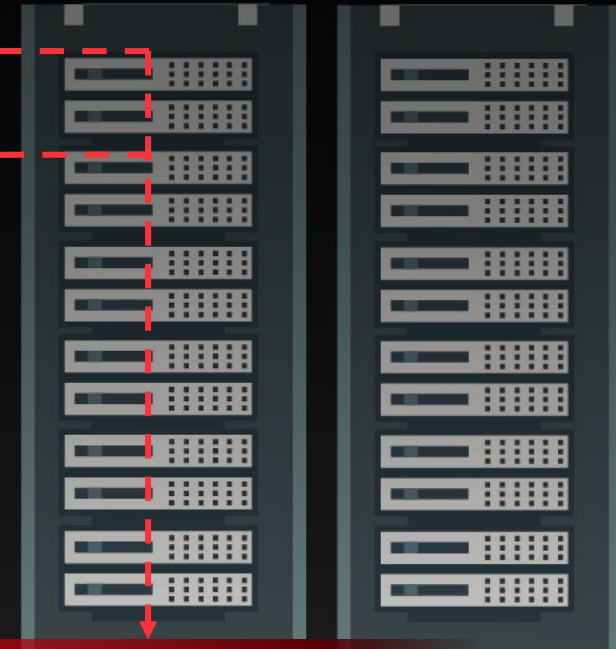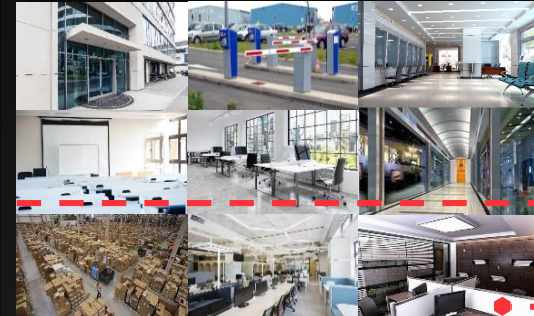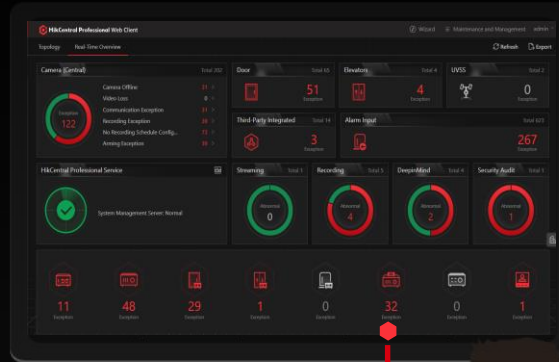

ヘルスモニタリング

ヘルスモニタリングモジュールは、システムの稼働状況を表示し、異常があれば画面に表示される。

フレキシブルなモニタリング

HikCentralクライアントにモニタリングチャンネルを自由に表示できる。

キーエリア監視

選択した重要なエリアをビデオウォールに表示する。
例) オフィス街、倉庫、出入り口。など。



画面の分割とローミング - 柔軟な表示モード

映像をスクリーンに表示するために、Hikvisionは柔軟な表示モードを提供している。
主な目的は、監視エリアをできるだけ広くカバーすることであり、同時に重要なチャンネルを明確に表示することである。

1 事件発生



2 事件を抑えるために、警備員が派遣され、秩序を保つ




3 事件のモニタリングローミングウィンドウを作成する




ビデオウォールは、4/9/16/25ウィンドウの分割表示モードに対応しており、日常的な監視を行うことができる。

キーエリアを表示するローミングウィンドウを作成する。

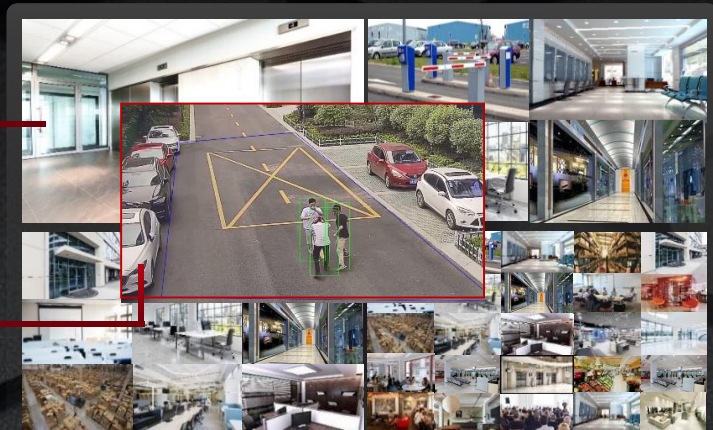




画面の分割とローミング - デモ

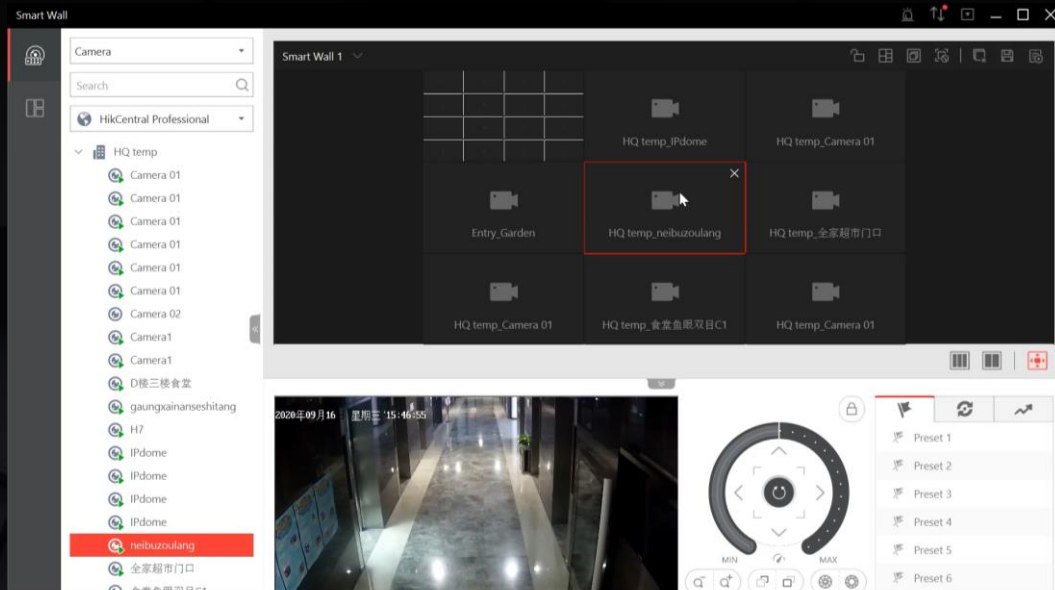

Split window division, then batch dragging cameras to live view on video wall

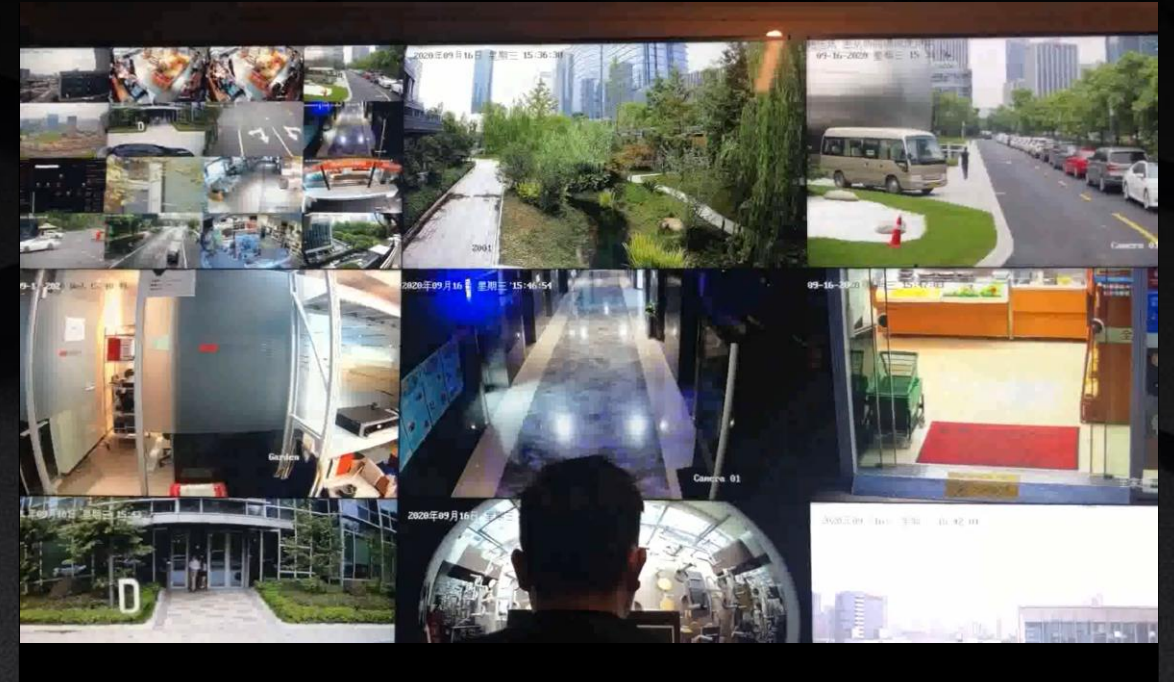

ビデオウォール

コントロールクライアントでは
すべての操作を1つのインターフェイスで行うことができる



ビデオウォールにアラームのポップアップを表示 - アラームを早急に知らせるために

従来のアラームは、顔認証や侵入など、1つのイベントをきっかけに作動する。
しかし、実際のシナリオでの事前警戒のための判断ルールはもっと複雑である。
そこで、HikCentral Proは、アラーム機能とビジュアル化された設定を組み合わせで提供する。
どんな複雑なアラーム戦略も簡単に定義することができる。



Option1:

アラームがトリガーされると、関連するカメラがビデオウォールにポップアップし、画面全体を覆うことで、明らかなアラーム通知を行う。

Option2:

アラームがトリガーされると、関連するカメラや周辺のカメラがビデオウォールに表示される。

アラームを受け取り、ライブビューで再確認する。
アラームが処理されるとポップアップされたアラーム映像は消える。



ビデオウォールにアラームをポップアップ - デモ





スケジュールによる自動切り替え - 主要エリアのモニタリング




スケジュールによるビデオの自動切り替え

毎日、生徒が学校を出入りするときには
ビデオウォールは自動的に人が集まる校門側のカメラに切り替わる。



PCのキーボードでカメラを切り替える - ネットワークキーボードなしで素早く操作できる

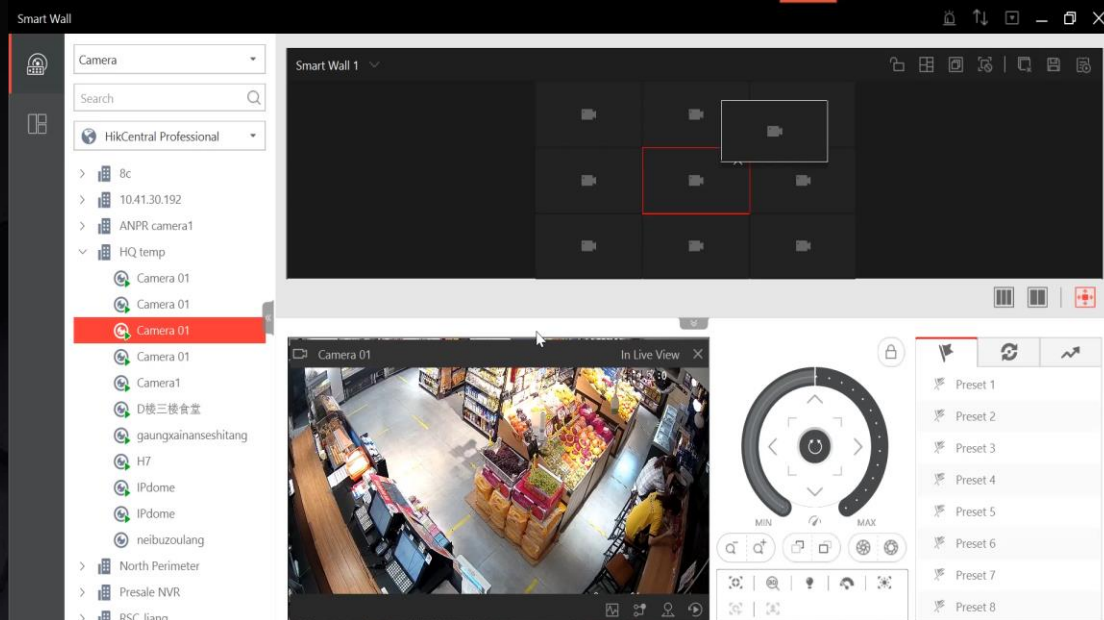


PCのキーボードでカメラのIDを入力するだけで、すぐに映像のチャンネルを切り替えることができる



ビデオウォール




セントラルメンテナンス システム全体の保護

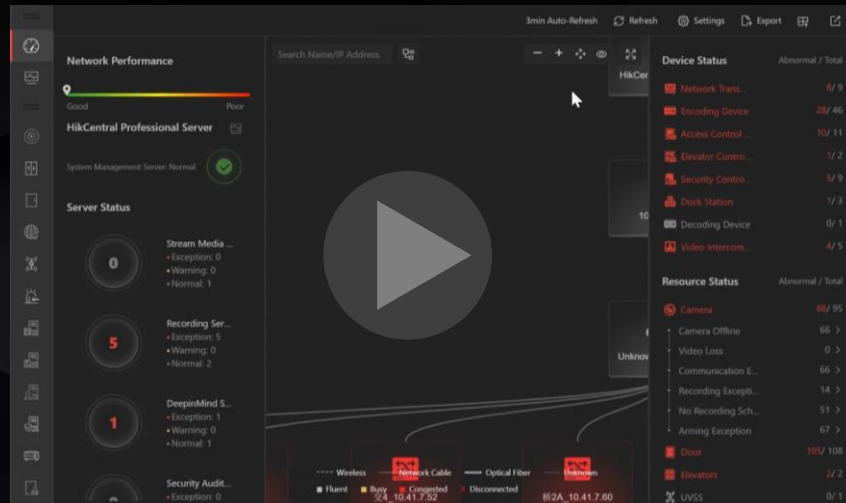

リアルタイム

- ネットワークの配置や各ネットワークノードの状態を直接に表示
- IPアドレス、ネットワークの状態、RAM、CPU、RJ45ポートなどの詳細情報を素早く確認できる。

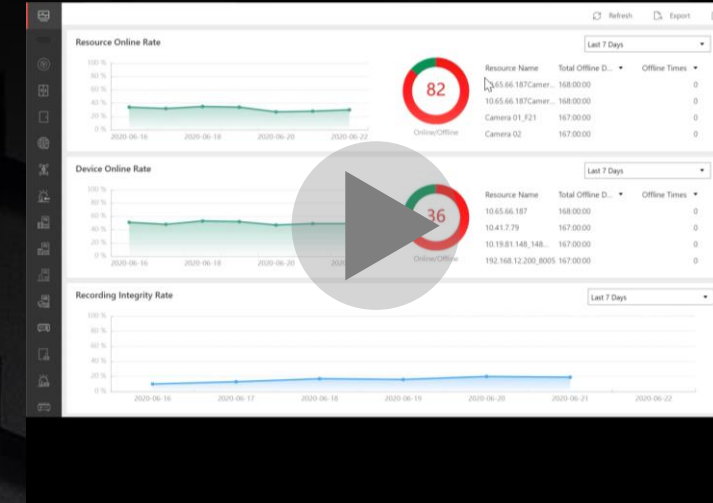

履歴

- リソースやデバイスのオンライン状態を視覚的に確認できる。
- 記録保全率のデモ
- 異常な状態の履歴をすぐに確認できる詳細情報
- 異常なリソース/デバイスを素早く見つけ出す

Temperature Screening





リアルタイムでの検査

Monitoring

Public View

Live View

Playback

All: 1228 Normal: 403 No Mask: 586 Abnormal: 239

Record Type Source Description Client Tti


Record Type	Source	Description	Client Tti
Face Recognition Failed	D18 W(門)_cardread...	D18 W(門)_cardread...	2020/07/...
Face Recognition Failed	D18 W(門)_cardread...	D18 W(門)_cardread...	2020/07/...
Face Recognition Failed	D18 W(門)_cardread...	D18 W(門)_cardread...	2020/07/...

All: 773 Normal: 149 No Mask: 518 Abnormal: 106

- 総数をライブ表示する。
正常、マスクなし、異常

- 温度を表示する。
正常などの区別は色で識別

- ライブ温度
マスクなしアラームポップアップ

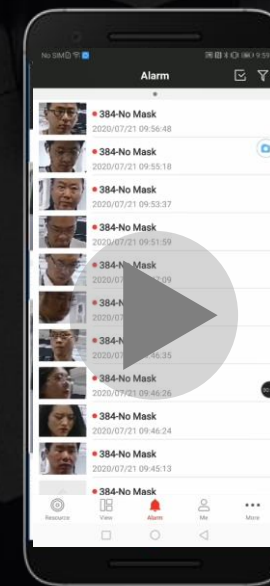

Android/ios APP

注意：HikCentral v2.0ではいくつかのUIが変更されている。



アラームレポート/エビデンスエクスポート

Alarm Search

Time
Today

Resource Type
Camera

Triggering Event
All event types are selected.

Source
All event resources are selected.

Marked

Status

Priority

Category

Search

Exp...

You can search the video related to the event and the alarm-related video of the linked cameras.

アラーム検索/エクスポート

Search Captured Picture

PERSON NAME/ID

Upload Picture

Similarity (%)
80

Skin-Surface Temperature

Temperature Status

Wearing Mask or Not

Search

Grid List Map

Exp...

温度とマスクの検索／出力


注意：HikCentral v2.0ではいくつかのUIが変更されている。




人数フロー制御

人数がしきい値より多いか少ないかのアラーム

- 人数の閾値を手動で設定する
- 留まった人の数がしきい値以上になると、センターに警告するためにアラームが作動する。ドアを制御するためにアクセスシステムとつながることができる
- 滞在人数が減少して閾値以下になると、自動的にアラーム出力の状態を変更する

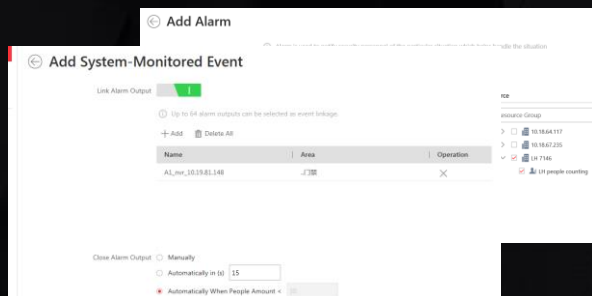

Add Alarm > Resource Group >
Person Amount More / Less than Threshold

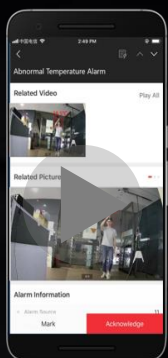

Android /iOS APP

モバイルアプリでリアルタイムにカウントを確認

- リアルタイムで滞在人数を確認
携帯電話のアプリで人数を確認
- 携帯電話のアプリで人数カウントのビデオをライブで見る



THANKS