

(DS-H26G) DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE(C)
5 MP 耐衝撃性PoC電動バリフォーカルドームカメラ



- 5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
- 2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
- 最大40mのIR距離で明るい夜間撮影を実現
- 防水・防塵(IP67)、耐衝撃 (IK10)

D'SSECURITY




・仕様

カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
フレームレート	TVI: 5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps AHD: 5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps CVI: 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.01ルクス (F1.2、AGC ON)、0ルクス (IR使用時)
シャッタースピード	PAL: 1/25秒 ~ 1/50,000秒、NTSC: 1/30秒 ~ 1/50,000秒
レンズ	2.7mm ~ 13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
視野角	水平画角: 95° ~ 26°、垂直画角: 72° ~ 20°、対角線画角: 126° ~ 33°。
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト	IRカットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタルWDR
角度調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 355°
画像	
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
イメージモード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	DWDR, BLC, HLC, Global
ノイズ対策	2D DNR
言語	英語
機能	輝度、スマートIR、シャープネス
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
全般	
赤外線距離	最大40m
動作環境	-40°C ~ 60°C 湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源供給	DC12V ± 15% / PoC.at *1台のカメラに1つの電源アダプタを使用し、長距離電源には2ピンの電源を使用することをお勧めします。
消費電力	最大7.4 W
保護等級	IP67, IK10
材質	金属
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø145 mm × 111.3 mm (5.69" × 4.37")
重量	約863 g (1.90 lb.)

対応モデル

DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE(C)

▪ 寸法

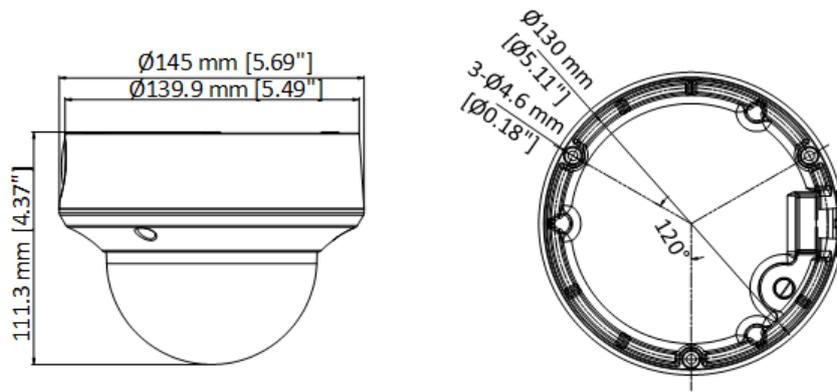

▪ 金具

▪ オプション

DS-1280ZJ-DM45 ジャンクションボックス	DS-1281ZJ-DM45 ジャンクションボックス	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1273ZJ-140-DM45 ウォールマウント	DS-1271ZJ-140-DM45 垂直マウント
				
				
DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント				
				
				

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001