

## (DS-PT14F)DS-K1T672DX-T 7インチ顔認識端末 Felicaカード対応



DS-K1T672DX-T顔認識端末は、温度スクリーニング機能を搭載したアクセス制御装置の一種です。皮膚表面の温度をすばやく取得し、異常な温度イベントをセンターにアップロードできます。これは、企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなど、複数のシナリオに広く適用できます。

- 温度測定範囲: 35° C~45° C (95° F~113° F)、精度: 0.1° C、誤差: ±0.5° C
- 顔認証距離: 0.3~2m
- マスク検知
- 温度測定結果をディスプレイに表示します
- 7インチLCDタッチスクリーン、2メガピクセル広角レンズ
- Mifareカード、Felicaカード、DESfireカードに対応
- 顔認証時間<0.2秒/ユーザー
- 顔認識精度99%以上
- ユーザーデータ50,000人、カード50,000枚、ログイベント50,000件



## ・仕様


システム	
オペレーションシステム	Linux
温度測定	
測定範囲	35 ° C ~ 45 ° C (95 ° F ~ 113 ° F)
センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
精度	0.1 ° C
誤差	± 0.5 ° C
測定距離	0.3~2m
ディスプレイ	
サイズ	7インチ
解像度	1024 × 600
タイプ	タッチスクリーン
映像	
ピクセル	2 MP
レンズ	デュアルレンズ
ビデオ規格	PAL (デフォルト)/NTSC
音声	
音質	全方向性内蔵マイク
ネットワーク	
有線ネットワーク	10/100/1000Mbps自己適応型
インターフェース	
ネットワーク	1
RS-485	1
Wiegand	1
Lock出力	1
Exit button	1
ドア接点入力	1
タンパー	1
容量	
カード	50000
顔	50000
ログイベント	50,000
認証	
顔認証制度	≥ 99%
カードタイプ	Mifare1カード,DESfireカード,Felicaカード
カード読み取り距離	0~5cm
カードの読み取り時間	< 1s
顔認識時間	< 0.2s/1ユーザー

顔認識距離	0.3 ~ 2m
<b>機能</b>	
時間同期	対応
なりすまし防止	対応
ライブビュー	対応
音声案内	対応
<b>全般</b>	
電源	12 VDC/2 A
動作環境(温度)	-10 ° C ~ 50 ° C (14 ~ 122 ° F) 温度測定の場合:10° C~35° C(50° F~95° F)
動作環境(湿度)	0 ~ 90% (結露しないこと)
設置環境	屋内無風環境での使用のみ
寸法	103.36 mm × 248.9 mm × 27.35 mm (4.07" × 9.80" × 1.08")
言語	英語、スペイン語(ヨーロッパ)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、 ポルトガル語(ヨーロッパ)、ポーランド語、ロシア語、タイ語、アラビア語、日本語

▪ 型番

DS-K1T672DX-T

▪ 寸法

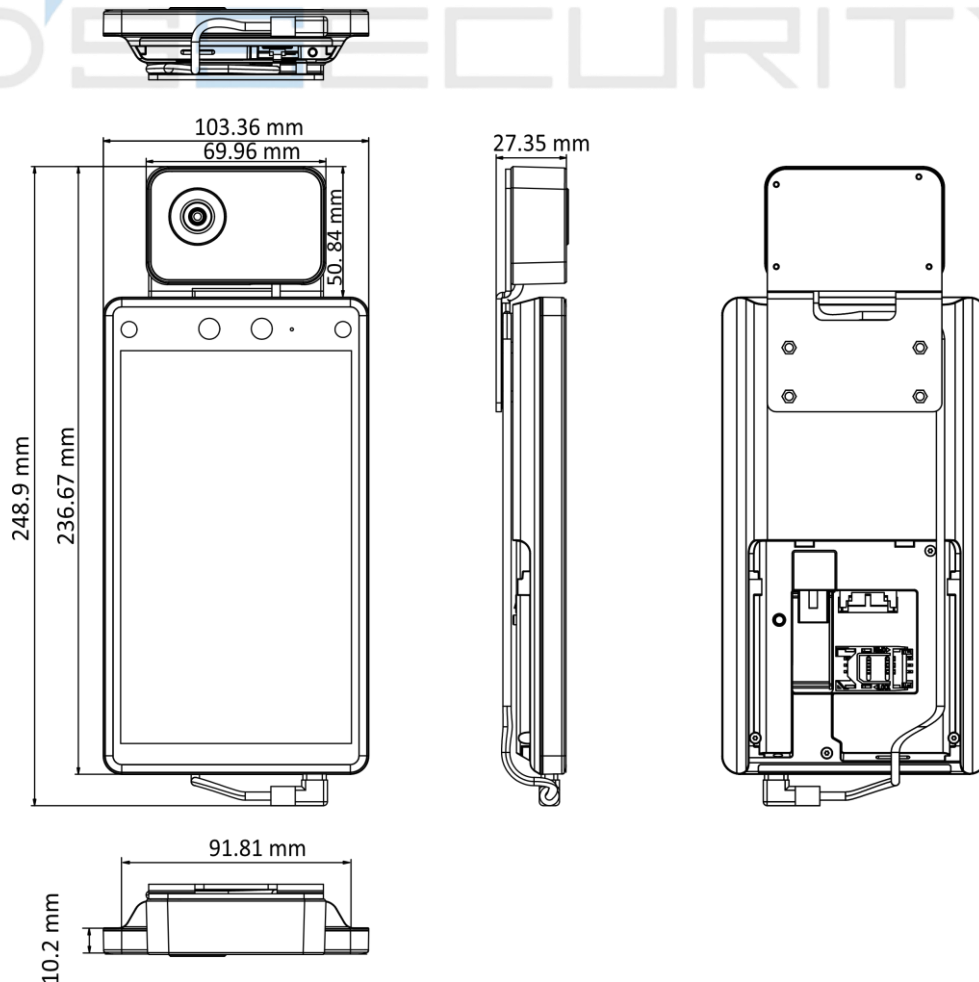

# D'SSECURITY

**HIKVISION®** 日本正規代理店

**D'SS** ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001