


DS-K1T342DWX
顔認証端末

顔認識端末は、深層学習アルゴリズムを採用しており、より高い精度で高速に顔を認識することができます。また、顔認証、カード認証などの複数の認証モードにも対応しています。ビルや企業、金融業界など、様々な場面での応用が可能です。

- Max.1500面体、Max.3000カード
- 顔認証ターミナル、4.3インチ液晶タッチパネル、2メガピクセル広角レンズ、Mifare/Felica/DESfire内蔵カード読み取りモジュール
- クライアントソフト、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fi対応
- ISAPI、ISUP5.0をサポート
- Webクライアントによる設定
- 顔認識距離。0.3m～1.5m
- 持続時間 < 0.2秒/人
- 確度99%以上
- マスク認識に対応

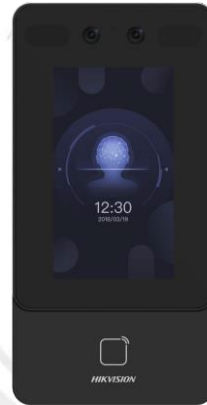

▪ 仕様


システム	
運用体制	Linux
ディスプレイ	
寸法	4.3 インチ
解像度	272 × 480
タイプ	LCD
操作方法	静電容量方式タッチパネル
ビデオ	
ピクセル	2MP
レンズ	× 2
ビデオ規格	PAL (初期設定)、NTSC
ネットワーク	
有線ネットワーク	10 M/100 M 自己適応型
Wi-Fi	サポート
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1
RS-485	1
ウィーガンD	1
ロック出力	1
終了ボタン	1
ドア接点入力	1
TAMPER	1
USB	1
容量	
カード容量	3,000
顔の容量	1,500
イベント容量	150,000
認証	

カードタイプ	Mifare 1 カード、DESfire カード、Felica カード
カード読み取り周波数	13.56MHz
顔認識期間	<0.2 s
顔認証の精度	>99%
顔認識距離	0.3～1.5m
機能	
顔のアンチスプーフィング	サポート
オーディオプロンプト	サポート
時刻の同期	サポート
一般	
パワーサプライ	DC12～24V、1A
使用温度	30 ° C～60 ° C (–22 ° F～140 ° F)
使用湿度	0～90% (結露しないこと)
寸法	91.3mm × 181.3mm × 24.5mm (3.59 インチ × 7.14 インチ × 0.96 インチ)
インストール	ウォールマウント

保護レベル	IP65
言語	英語、スペイン語（南アメリカ）、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語 ポルトガル語（ブラジル）、韓国語、日本語

- 対応機種
DS-K1T342DWX

・寸法

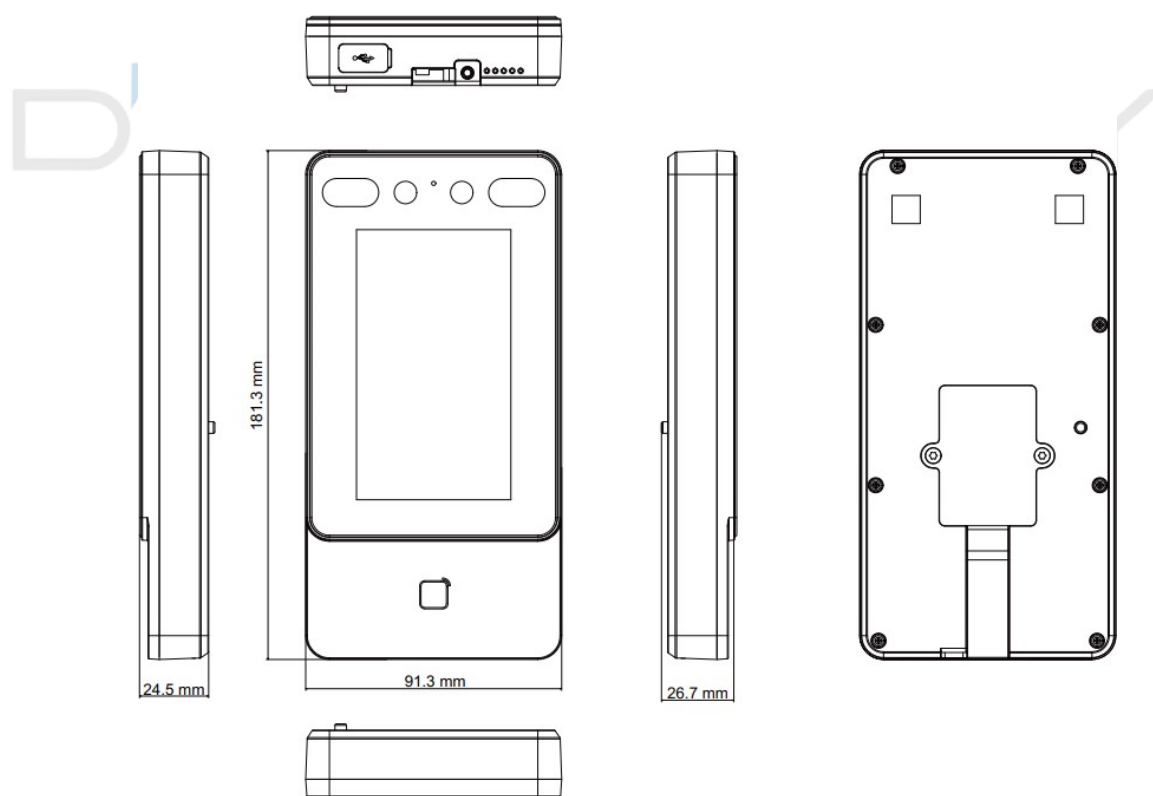

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001