

(DS-EP1)DS-2XE6222F-IS/316L(D) 2 MP 防爆ネットワークカメラ



- 防爆仕様: 国際的なATEXおよびIECEX認証を取得しており、ガスや粉塵などの危険な状況下でも使用可能なカメラ。
- 316Lステンレススチール製の筐体と防錆スプレー処理により、火花や腐食性物質による損傷からカメラを保護
- IP68/IK08の耐水性とバンダルプルーフにより、屋外での使用でも水の浸入を防止
- H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング: 効率的な圧縮技術により、ストレージスペースを節約し、必要な帯域幅を削減します。
- AC100V~240Vのワイドレンジ電源: ケーブルの導入が容易で、電源アダプターソリューションに比べて安全性が高い。



仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー: 0.018ルクス@(F1.2、AGC ON)、モノクロ: 0.006ルクス@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0ルクス
シャッタースピード	1秒~1/100,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、4、6、8、12mmはオプション
焦点距離とFOV	4mm、水平方向FOV83°、垂直方向FOV43°、斜め方向FOV97°、水平方向FOV83°、垂直方向FOV43°、斜め方向FOV97°、斜め方向FOV97°。 6mm、水平方向の視野: 50°、垂直方向の視野: 27°、対角方向の視野: 59° 8mm、水平視野39°、垂直視野21°、対角視野45° 12mm、水平視野24°、対角視野45° 12mm、水平方向の視野24°、垂直方向の視野14°、対角線方向の視野28°
レンズマウント	M12
絞り	F1.6
DORI	
DORI	4 mm: D: 55.2 m, O: 21.9 m, R: 11 m, I: 5.5 m 6 mm: D: 88.3 m, O: 35 m, R: 17.7 m, I: 8.8 m 8 mm: D: 110.3 m, O: 43.8 m, R: 22.1 m, I: 11 m 12 mm: D: 171 m, O: 67.9 m, R: 34.2 m, I: 17.1 m
イルミネーター	
補足ライトタイプ	IR(赤外線)
赤外線距離	最大30 m
スマートIR機能	対応
IR波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
サードストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)


ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps~16 Mbps
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル /ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
関心領域 (ROI)	ストリームごとにカスタマイズされた5つのリージョンと、フェイス・ダイナミック・トラッキング
ターゲットトリミング	対応
オーディオ	
オーディオタイプ	モノラルサウンド
音声圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2)/8~320 Kbps (MP3)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
環境音のフィルタリング	対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
同時進行ライブビュー	最大6チャンネル
API	オープンネットワークビデオインターフェース(Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザーに対応 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR)
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
ウェブブラウザ	ライブビューにはプラグインが必要です。IE 8+, Chrome 41.0~44, Firefox 30.0~51, Safari 8.0~11 プラグイン不要のライブビュー Chrome 45.0以上, Firefox 52.0以上 ローカルサービス。ローカルサービス: Chrome 57.0以上, Firefox 52.0以上 推奨しません。Safari 11+, Edge
イメージ	
イメージ設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラストなど、クライアントソフトやWebブラウザで調整可能
デイ/ナイト スイッチ	オート/スケジュール/アラームトリガー
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	120 dB
画像補正	BLC/3D DNR
プライバシーマスク	8つのプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク
ピクチャーオーバーレイ	128 × 128の24bit bmpフォーマットでロゴ画像を映像に重ねることができます。
インターフェース	
オーディオ	1ライン入力、1ライン出力
イーサネットインターフェース	1個のRJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート
オンボード・ストレージ	メモリーカードスロット内蔵、microSD/SDHC/SDXCカード対応、最大256GBまで対応 *メモリーカードが必要な場合は、製品と一緒に購入されることをお勧めします。ご注文後、製造時にメモリーカードを製品に装着します。

アラーム	1アラーム入力、1アラーム出力
イベント	
ベーシックイベント	モーション検知、映像改ざんアラーム、例外処理(ネットワーク切断、IPアドレス衝突、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー)
スマートイベント	線路横断検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知、無人の荷物検知、物体除去検知 顔検出、シーンチェンジ検出、デフォーカス検出
全般	
電源	AC100V~240V、0.15A、50/60Hz、最大。7W、端子台 PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.3~0.2A
寸法	202 mm × 174 mm × 172 mm (8.0" × 6.9" × 6.8")
パッケージ寸法	435 mm × 255 mm × 285 mm (17.1" × 10" × 11.2")
重量	約6.17 kg (13.60 lb.)
パッケージ重量	約7.20 kg (15.87 lb.)
保存環境	-30°C~+60°C(-40° F~+140° F)。湿度 95%以下(結露しないこと)
起動と動作環境	-30°C~+60°C(-22° F~+140° F)。湿度 95%以下(結露しないこと)
言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、中国語(繁体字)、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語
一般的な機能	ミラー、アンチフリッカー、ハートビート、ウォーターマーク、パスワード保護、プライバシーマスク
承認	
EMC	FCC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Part15 sub B) CE: CE-EMC (EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013) IC: IC-VoC (ICES-003 Issue 7: 2020) KC: KN 301489-1, KN 301489-17, RRA NOTICE 2017-14 (2017.12.05), RRA NOTICE 2017-19 (2017.12.28)
安全性	UL (UL 60950-1:2014, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07: 2014) CB (IEC 60950-1) CE: CE-LVD (EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013)
耐久性	IK08 (IEC 62262:2002), IP68 (IEC 60529-2013)
防爆仕様	ATEX: II 2G Ex db IIC T6 Gb/ II 2D Ex tb IIIC T80° C Db IP68 IECEX: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80° C Db IP68 爆発性ガス雰囲気の場合、表面温度の上限は85°Cです。 可燃性ダスト雰囲気では、最大表面温度は80°Cです。 IIC: 火気の影響を受けやすい鉱山以外の爆発性ガス雰囲気用。 爆発性ガス混合雰囲気用。ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22。

・モデル

DS-2XE6222F-IS (4/6/8/12 mm)

・寸法

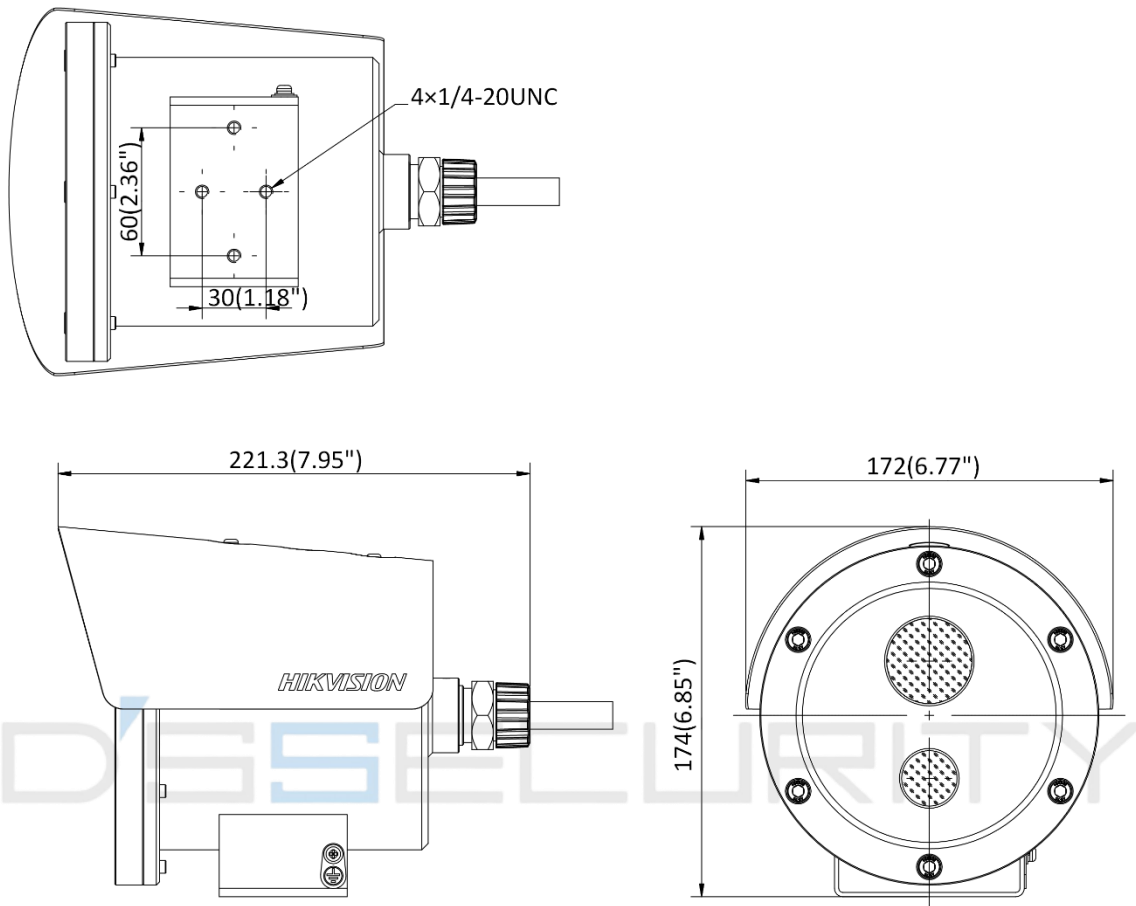

Unit: mm (inch)

・金具

DS-1704ZJ-Y-AC(OS) 壁面マウント	DS-2780ZJ-X/316L(OS) 防爆型ターミナルボックス	DS-1706ZJ-Y-AC(OS) 壁面マウント
		

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001