「MCUのアップグレードについて」

1．旧V2.xから新V3.xのFWにアップロードした後にブラウザから端末にアクセスします（4200でも可）

2．管理画面右上の言語を日本語に選択し、IDパスワード入力します

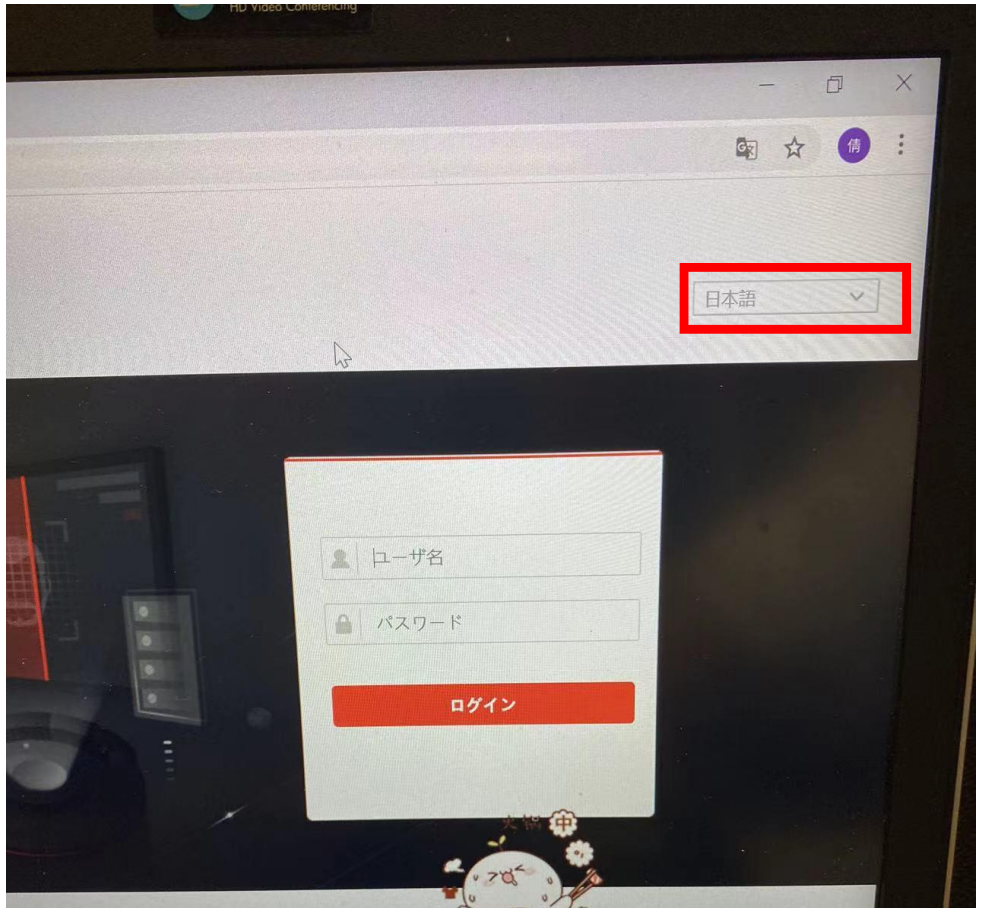

①上記設定タブの左の項目からシステム→メンテナンスを選択

②ページ下のアップグレードのプルダウンから拡張モジュールを選択

1. 参照先をACS_DS-K1T671_ST1_GML_GM_V1.0.1_build210320フォルダ内の
ACS_DS-K1T671_ST1_GML_GM_V1.0.1_build210320_Net.binを選択
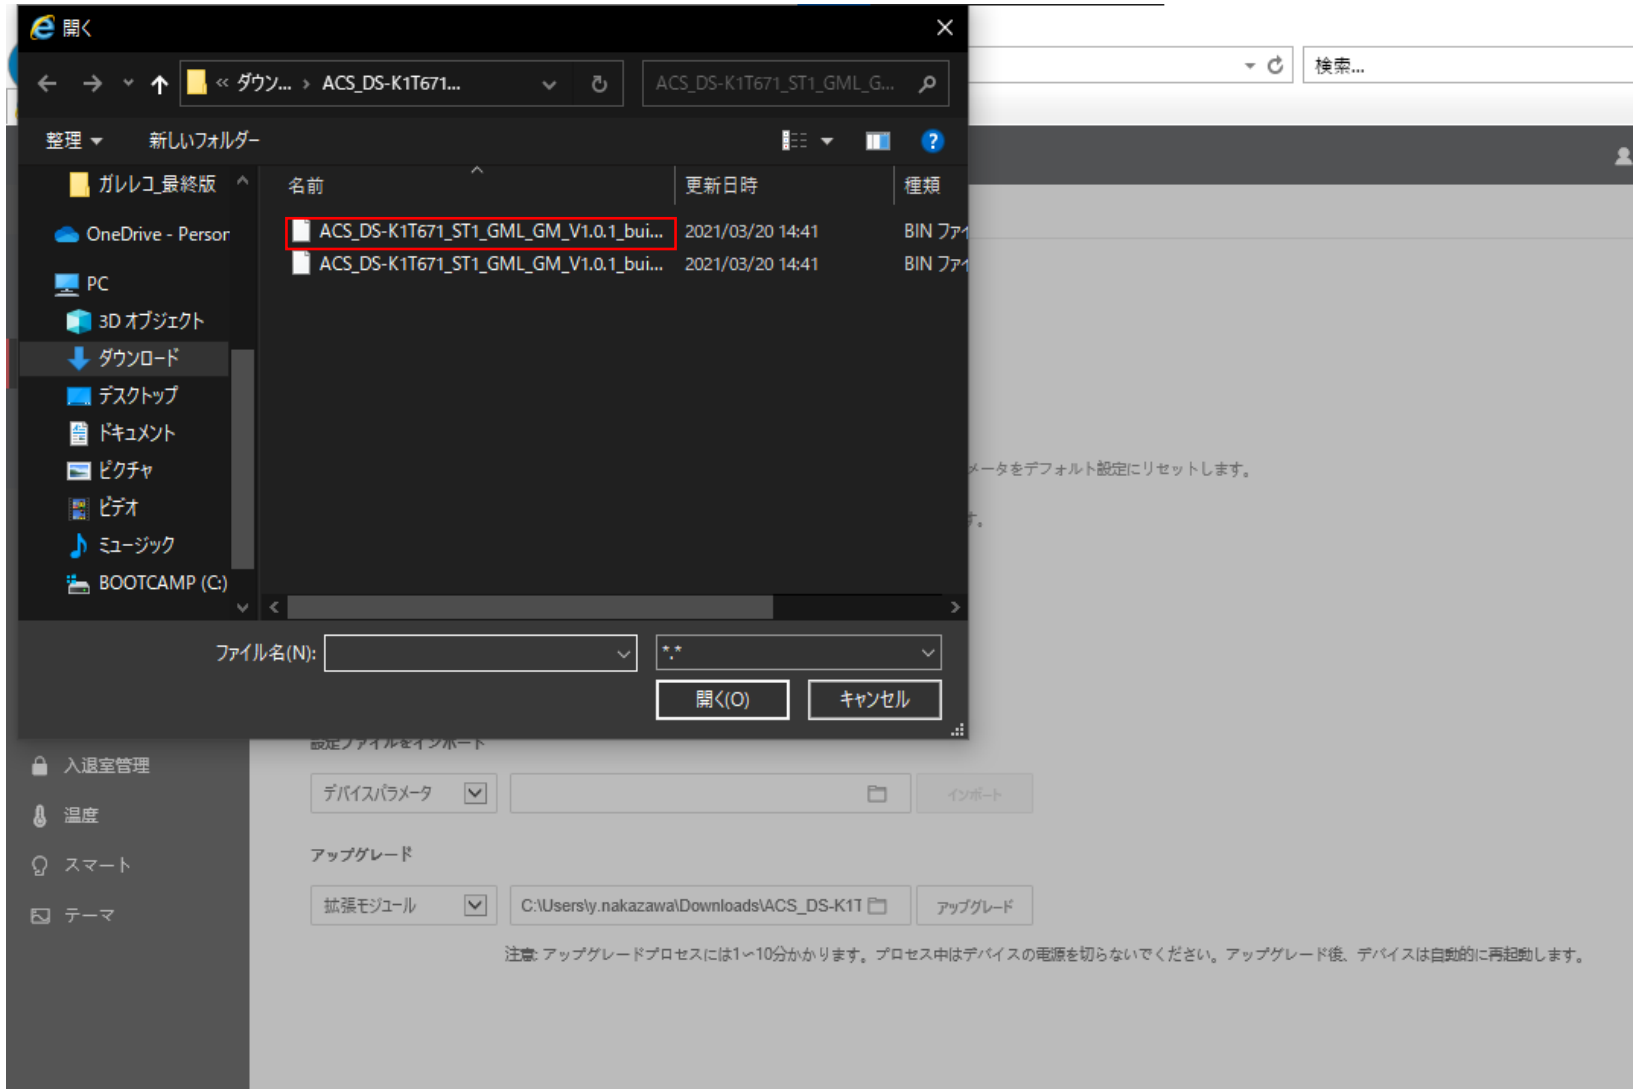
2. アップグレード完了後、デバイスが自動的に再起動します