

DS-2XM6726G0-(IDS)(IS/ND) 2 MP IR モバイルドーム型ネットワークカメラ



smart IPC SECURITY

- 1/2.8 型プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- 固定レンズ
- 3つのストリーム
- 120dB WDR
- 3D DNR
- 4 行動分析、顔検知
- ROI
- IP67, IK10
- H.265, H.265+



仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー:0.002 ルクス@(F1.6、AGC オン)
シャッタースピード	1/3 秒~1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
WDR	120 dB
角度調整	パン:-30~+30° チル:0~75° 回転:0~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定式レンズ/2.8mm
絞り	2.8mm, F2.0
視野角	2.8mm、水平視野 108°、垂直視野 59.3°、対角視野 128.9°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
IR 範囲	最大 30m
IR 波長	850 nm
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 Type	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps~16 Mbps
SVC	H.264、H.265 エンコード
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/8Kbps-320Kbps(MP3)
環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
スマートフィーチャーセット	
スマートイベント	ラインクロス検知、最大 1 ラインまで設定可能 侵入検知、最大 1 地域まで設定可能

	<p>無人手荷物検知、最大 1 地域まで設定可能</p> <p>物体除去検知、最大 1 領域まで設定可能</p> <p>顔検知: 顔を検出し、画像をアップロード</p>
基本イベント	<p>モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、例外(ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー)</p>
リンケージ方式	<p>FTP/NAS/メモ리카ードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、アラーム出力のトリガー、録画のトリガー、キャプチャーのトリガー</p>
関心領域	<p>メインストリームとサブストリームの1つの固定領域</p>
イメージ	
画像補正	<p>BLC, HLC, 3D DNR</p>
画像設定	<p>回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスは、クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能です</p>
デイ/ナイト/スイッチ	<p>デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームでトリガー</p>
ネットワーク	
ネットワークストレージ	<p>microSD/SDHC/SDXC カード(最大 128GB)、ローカルストレージおよび NAS(NFS,SMB/CIFS)、ANR ハイエンドな Hikvision メモ리카ードとともに、メモ리카ードの暗号化、健康状態の検知に対応します</p>
プロトコル	<p>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS</p>
API	<p>ONVIF (プロファイル S, プロファイル G), ISAPI, SDK</p>
セキュリティ	<p>パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X 認証(EAP-MD5)、ウォーターマーク、IP アドレスフィルター、HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、ONVIF の WSSE 認証とダイジェスト認証、TLS1.2</p>
同時ライブビュー	<p>最大6チャンネル</p>
ユーザー/ホスト	<p>最大 32 ユーザー 3 つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー</p>
クライアント	<p>iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central</p>
Web ブラウザ	<p>プラグイン必要なライブビュー: IE8+, Chrome41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11</p> <p>プラグイン不要のライブビュー: Chrome 45+, Mozilla Firefox52+</p>
インターフェース	
通信インターフェース	<p>RJ45 10M/100M イーサネットポート × 1</p>
オーディオ	<p>内蔵マイク 1、モノラル音声</p>
アラーム	<p>入力 × 1 出力 × 1 (DC12 V, 30 mA)</p>
インターフェーススタイル	<p>ピッグテール式インターフェース</p>
搭載ストレージ	<p>micro SD/SDHC/SDXC スロット内蔵、最大 128GB まで対応</p>
全般	
ファームウェアバージョン	<p>5.5.83</p>
Web クライアント言語	<p>32 言語</p> <p>英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、など</p>
機能全般	<p>アンチフリッカー、3 ストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク</p>
リセット	<p>カメラ本体のリセットボタン、Web ブラウザ、クライアントソフトウェアでリセット可能</p>
起動/動作環境	<p>-30 °C ~ 60 °C、湿度 95% 以下(結露しないこと)</p>
保存環境	<p>-30 °C ~ 60 °C、湿度 95% 以下(結露しないこと)</p>
電源	<p>-IDS: 24 VDC を推奨、8 から 36 VDC をサポート、Φ5.5mm 同軸電源プラグ</p> <p>-IS/ND: PoE: 802.3af, クラス 3</p>
消費電力	<p>-IDS: 24 VDC, 0.3 A, 最大 7.5 W</p>


	-IS/ND: PoE: (802.3af, 36V to 57V), 0.30 A~0.20 A, 最大 7.5W
材質	金属
寸法	カメラ Φ 110 mm × 57.4 mm (4.3" × 2.26")、ベース付きΦ 110 mm × 69.4 mm (4.3" × 2.7") Φ 110 mm × 69.4 mm (4.3" × 2.7") パッケージ装着時: 252mm × 160mm × 95mm (9.9" × 6.3" × 3.7")
重量	カメラ: 約 460g パッケージ含む: 約 900g
承認	
EMC	47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015
安全性	UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015
化学	2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006
耐久性	保護等級: IK10 (IEC 62262:2002), IP67 (IEC 60529-2013)
自動車・鉄道	EN 50155-2017: EN 50155: 2017 EN 50121-3-2: 2016 IEC 60068-2-1: 2007 IEC 60068-2-2: 2007 IEC 60068-2-30: 2005 IEC 61373: 2010 EN 45545: EN 45545-2:2013+A1: 2015 E-MARK: ECR R10



寸法

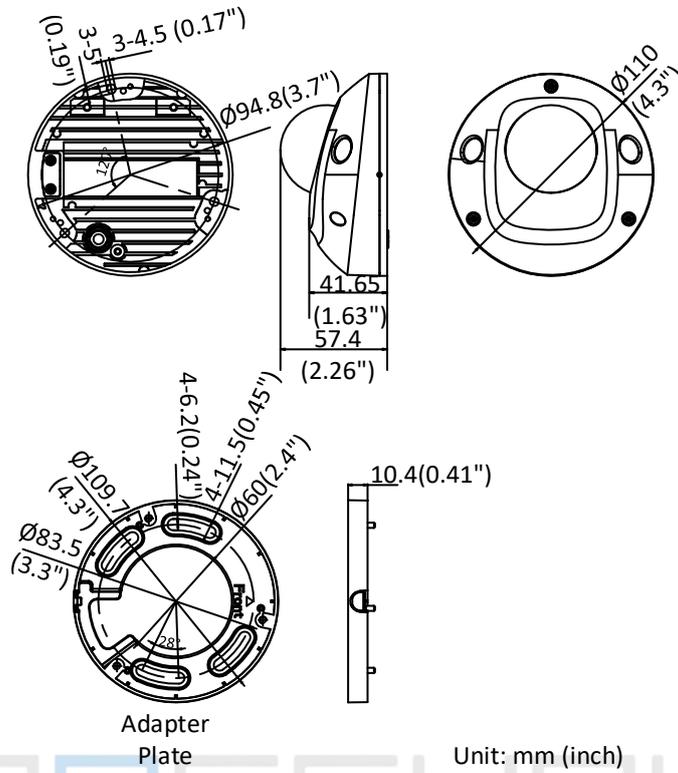

インターフェース

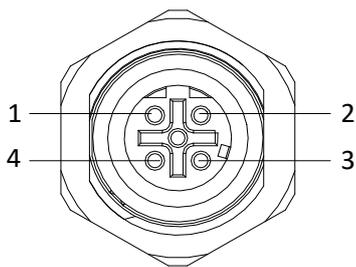

	M12 Wire	R-J45 Wire
TX+	1	1
TX-	3	2
RX+	2	3
RX-	4	6

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001