

DS-2XM6825G0/C-IV(S)(M)(M/ND) 2 MP IR モバイルネットワークカメラ



- 1/2.8型 プログレッシブスキャンCMOS
- 1920 × 1200 @ 30fps
- 2mm固定レンズ
- デジタルWDR搭載
- 3D DNR
- ROI
- IP66, IK08
- H.265, H.265+




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー:0.002ルクス@(F1.2、AGC オン)、0.007ルクス@(F2.25、AGC オン) モノクロ:0.0002ルクス(F1.2、AGC オン)、0.0007ルクス(F2.25、AGC オン)
シャッタースピード	1/25秒~1/100,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
WDR	デジタルWDR
角度調整	パン:0°、チルト:0°~25°、回転:0°
レンズ	
焦点距離	2mm固定レンズ
絞り	F2.25
視野角	水平視野108°、垂直視野84°、対角視野117.5°
レンズマウント	M12
IR	
IR範囲	最大3m
IR波長	850 nm
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1200
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1200, 1440 × 900); 60Hz: 30fps (1920 × 1200, 1440 × 900)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	ベースライン・プロファイル/メイン・プロファイル/ハイ・プロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps~16 Mbps
SVC	H.265、H.264対応
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
スマートフィーチャーセット	
スマートイベント	音声例外検知、デフォーカス検知
基本イベント	モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、例外(ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー)

人数のカウント	入室者と退室者を別々にカウント リアルタイムアップロード、統計周期別アップロードに対応 日次、週次、月次、年次のレポートメール送信機能 身長によるターゲットの絞り込みに対応
リンケージ方式	FTP/NAS/メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、メール送信、アラーム出力のトリガー、録画のトリガー、キャプチャーのトリガー
関心領域	メインストリームとサブストリームの4つの固定領域
イメージ	
画像補正	HLC, BLC, 3D DNR, defog
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネスは、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能です
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラーム入力によるトリガー
ピクチャーオーバーレイ	128 × 128 24bit bmpフォーマットでロゴ画像を動画に重ねることができます
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード(256G)、ローカルストレージとNAS(NFS,SMB/CIFS)、ANRをサポートします。 ハイエンドなHikvisionメモリカードとともに、メモリーカードの暗号化、健康状態の検知に対応します。
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, Ehome
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、ONVIFのWSSEとダイジェスト認証、HTTPS上のRTP/RTSP、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査用ログ
同時ライブビュー	最大20チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
Webブラウザ	IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11
インターフェース	
通信インターフェース	-IVS: RJ45 10M/100M イーサネットポート × 1, RS-485 インターフェース × 1 (半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)。 -IVSM、-IVM/ND: M12航空用プラグ、4芯10M/100Mイーサネットポート
オーディオ	内蔵マイク1本 -IVS: 入力1系統(ライン入力、2芯端子台)、出力1系統(2芯端子台)、モノラル音声
アラーム (-S)	2入力、2出力(最大DC12V、30mA)
ビデオ出力(-IVS)	1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω /CVBS), 調整用のみ
搭載ストレージ	micro SD/SDHC/SDXCスロット内蔵、最大256GBまで対応
全般	
ファームウェアバージョン	5.5.90

Webクライアント言語	32か国語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、等
機能全般	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、電子透かし、IPアドレスフィルター
リセット	カメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアでリセット可能
起動/動作環境	-30 °C~+60 °C、湿度 95%以下(結露しないこと)
保存環境	-30 °C~+60 °C、湿度 95%以下(結露しないこと)
電源	-IVSM: 9~36 VDC, PoE (36~57 VDC, 802.3 af), クラス3, 逆極性保護, 2芯モレックス -IVS: 9~36 VDC, PoE (36~57 VDC, 802.3 af), クラス3, 逆極性保護, Φ5.5mm 同軸パワープラグ -IVM/ND: PoE (36~57 VDC, 802.3 af)、クラス3、4芯M12
消費電力	-IVSM, -IVS: DC24V, 0.31A, 最大7.4W, PoE (802.3 af, 36~57 VDC), 0.22 A~0.13 A, 最大7.8 W -IVM/ND: PoE。(802.3af, 36V~57V), 0.22A~0.13A, 最大7.8W
材質	金属
寸法	カメラ: 230mm × 100mm × 50mm (9.1" × 3.9" × 2") パッケージ含む: 280mm × 135mm × 135mm (11" × 5.3" × 5.3")
重量	カメラ 約640g パッケージ含む: 約960g
承認	
EMC	47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015
安全性	UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015
環境性	2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006
安全性	防塵・防滴 IK08 (IEC 62262:2002), ip66 (IEC 60529-2013)
自動車・鉄道	EN 50155-2017; E-MARK, R118, EN45545, 50121-3-2


寸法

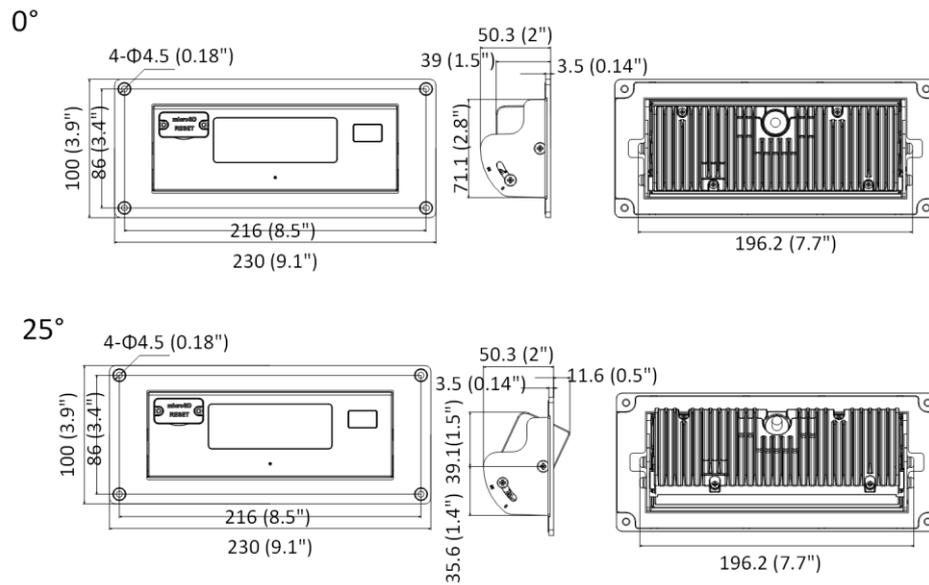

インストール

・下表に代表的な値の焦点距離、取付高さ、最大検出スパンの関係を示します。

焦点距離(mm)	取付高さ (m)	最大 検出スパン (m)
2	1.9	0.55
2	2.4	1.93

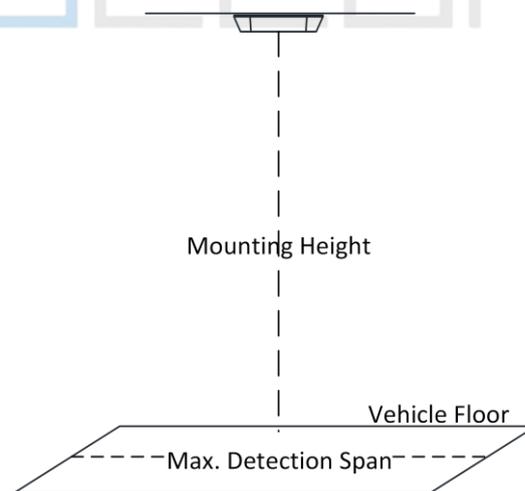

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001