

DS-MP3516-RH モバイルビデオレコーダー



● 主な特徴

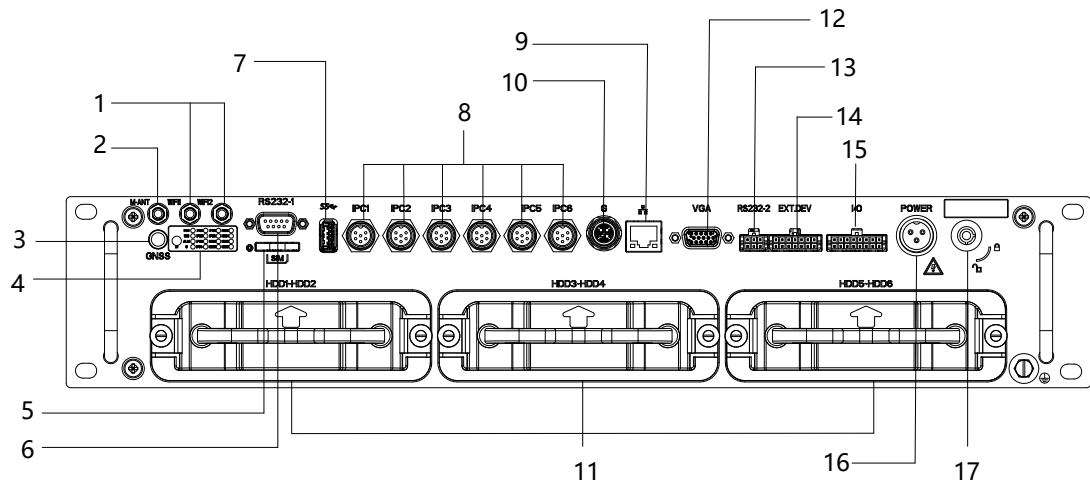
- 8ピン M12 X コーディングのイーサネット インターフェイスを通した 32 までの CH 2 MP IP のカメラへのアクセス。そして電源および 100M のイーサネット接続を提供できる 6 ピン航空プラグを通した 6-ch IP のカメラ。
- 2.5 インチ HDD/SSD を 6 台搭載可能、ハードディスク振動減衰技術を採用
- H.265 映像圧縮により、ストレージ容量を節約
- データの安全性を高める二重化記録
- 重要なデータの損失を防ぐパワーオフプロテクションを搭載
- インテリジェントな温度制御とデータエクスポートをサポートする USB インターフェイス搭載のダミーHDD
- 信号の安定性を確保するための航空用特殊コネクタを採用
- 24 時間スケジュール起動/停止が可能
- ワイドレンジ電源入力
- CVBS1ch、VGA1ch のビデオ出力
- アルミダイキャスト製シャーシは、作業環境によく適応します
- WEB ブラウザからのアクセスに対応
- ユーザーフレンドリーな GUI により、簡単かつ柔軟な操作が可能
- GPS モジュールを内蔵し、衛星経由で車両を正確に位置決めし、ビデオストリームに位置情報を記録する



仕様

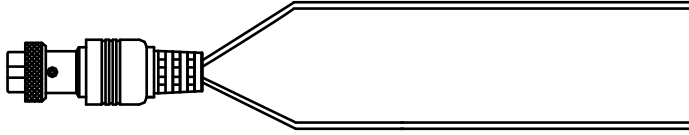


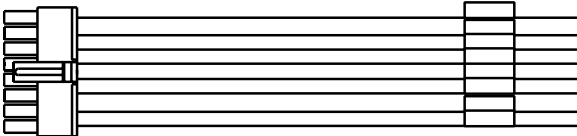

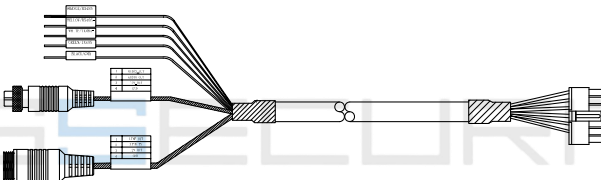



モデル	DS-MP3516-RH	
ビデオ/オーディオ入力	IP カメラ	32 チャンネル
	双方向オーディオ	1、EXT.DEV インターフェースに統合
ビデオ/オーディオ出力	ビデオ出力	メイン出力 1、EXT.DEV インターフェースに統合されています VGA: 1 系統
	オーディオ出力	1 系統
エンコード/デコードの パラメータ	ビデオ圧縮	H.264/H.265
	エンコード解像度	メインストリーム: 1080p/720p/WD1/4CIF サブストリーム: 720p/WD1/4CIF
	オーディオ圧縮	G.711/G.722.1
ストレージ	HDD/SSD	2.5 インチ HDD/SSD × 6 台、HDD/SSD 最大 2TB
		USB3.0 インターフェース搭載のダミーHDD
ポジショニング	GNSS(グローバルナビゲーションサテライトシステム)	GPS(デフォルト) & GLONASS、1 × SMA アンテナ
外部インターフェース	ネットワークインターフェース(ビデオ入力)	6 × 12M-6H インターフェース(100M、12VDC 電源使用時) 1 × M12 X-coding インターフェース (1000M)
	ネットワークインターフェース(その他)	1 × 1 10M/100M RJ45 イーサネットインターフェイス(デバッグ用)
	シリアルポート	2 × RS-232(デバッグ用 DB9 × 1、6 ピンプラスチックプラグ × 1、DS-1530HM のアラームボタンに使用)、1 × RS-422(EXT.DEV インターフェースに内蔵)
	USB インターフェース	1 × USB 3.0
	アラーム入力	ハイ/ローレベル信号入力 8、パルス信号入力 1(予約済み)
	アラーム出力	リレー信号出力 2
	操作方法	マウス、IR リモコン、Web コントロール
全般	電源(オプション)	DC60~160V(DC110V 推奨) 18~60VDC(48VDC を推奨)
	消費電力	スタンバイ: ≤0.5W フルロード ≤ 99 W 裸: ≤20W(ディスプレイ、カメラ、HDD なし)
	動作温度	<ul style="list-style-type: none"> ● ダミーHDD の加熱機能を提供する機器 -30 ° C ~ +60 ° C (-22 ° F ~ +140 ° F) ● その他の機器 -10 ° C ~ +60 ° C (+14 ° F ~ +140 ° F)
	動作湿度	10%~95%
	寸法(幅 × 奥行 × 高)	482 × 284.3 × 89.5 mm (19.0 × 11.2 × 3.5 インチ)
	重量 (記憶媒体含まず)	約 6.5kg(14.3 ポンド)

物理インターフェース

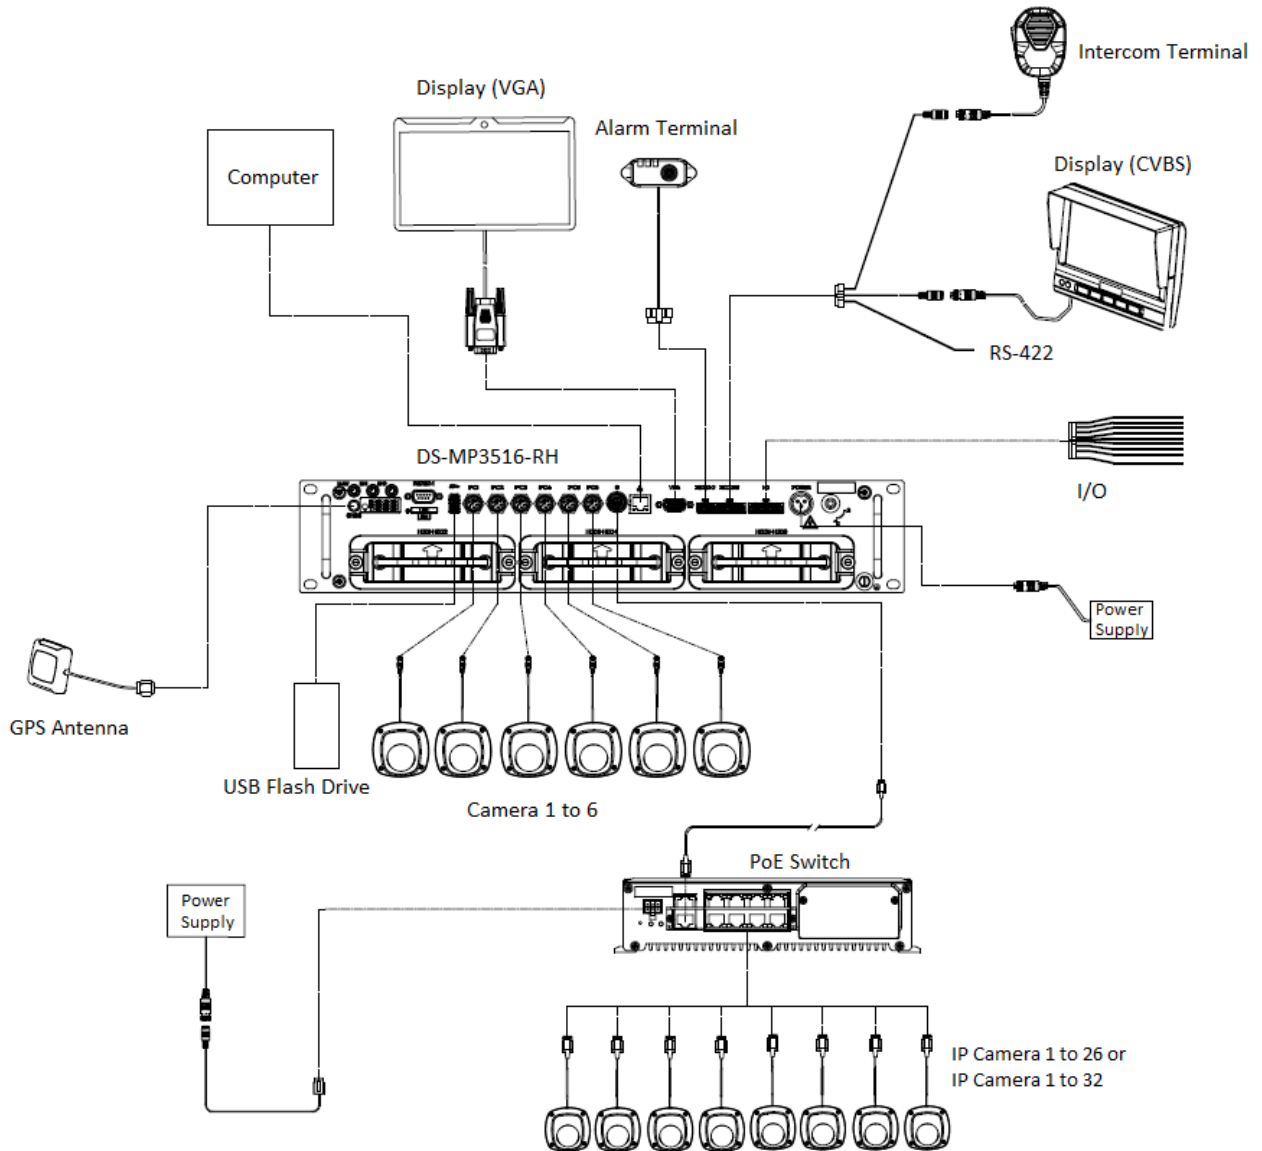


No.	名前	No.	名前
1	Wi-Fi アンテナインターフェース(予約)	10	1000M ネットワークインターフェース
2	M-ANT(予約)	11	ダミーHDD
3	GNSS	12	VGA
4	インジケータ (PWR/IPC/REC/G/HDD/ALM)	13	RS-232-2
5	SIM カードスロット(予約)	14	EXT.DEV(RS-422 通信インターフェース、双方向オーディオインターフェース、CVBS ビデオ出力)
6	RS-232-1	15	I/O(アラーム入力、アラーム出力)
7	USB インターフェース	16	電源
8	IP カメラ入力	17	ダミーHDD ロック
9	100M インターネットインターフェース		

梱包リスト

商品説明	数量	画像	ノート
電源ケーブル	1		
キー	1		
M12スイッチング線	1		
アラーム線	1		
RS-232 線	1		
延長ケーブル	1		
ブラケット アルミニウムブロック	2		
取付ブラケット部品	2		
GPS アンテナ	1		GPS モジュール搭載モデル用

周辺機器との接続



HIKVISION® 日本正規代理店

DSS ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL: 076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北栗物町16 英ビル7F	TEL: 03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL: 06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL: 052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL: 011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL: 022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芦川町2662番地1	TEL: 0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL: 082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL: 092-433-9001