

DS-MP7608HN/M12 モバイルビデオレコーダー



主な特徴

- 8チャンネルのIPカメラをPoEインターフェースで接続。PoEスイッチ経由でさらに8台のIPカメラを接続
- 各IPカメラにH.264/H.265圧縮の最大解像度1080pを搭載
- CVBSビデオ出力インターフェース1系統
- 最大解像度1080pのVGAビデオ出力インターフェイスを1系統装備
- 2.5インチHDD/SSDを2基搭載し、ハードディスクの制振技術を採用したプラグイン式
- HDD/SSDが破損した際、コマ落ちした動画をSDカードに保存することができます。
- 3G/4GモジュールとWi-Fiモジュールをプラグインし、柔軟なデータ通信ソリューションを提供します
- GPS(全地球測位システム)モジュールを内蔵し、衛星経由で車両を正確に測位し、ビデオストリームに位置情報を記録します。
- 右左折、ブレーキ、バックなどの運転情報を収集する情報収集インターフェース。
- 信号の安定性を確保する航空用特殊コネクタを採用
- シャットダウンディレイ(0時間~6時間)、24時間スケジュール起動・停止が可能
- アップグレードパッケージを2つバックアップし、故障のリスクを軽減する。
- バッテリー保護機能により、バッテリー切れから車両を守ります。
- ワイドレンジ電源入力(+9VDC~+32VDC)。
- パワーオフプロテクションにより、重要なデータの損失を防ぎます。
- WEBブラウザからのアクセスに対応
- アルミダイキャスト製シャーシ
- モバイルビデオレコーダーを水から守るためのハウジングを用意

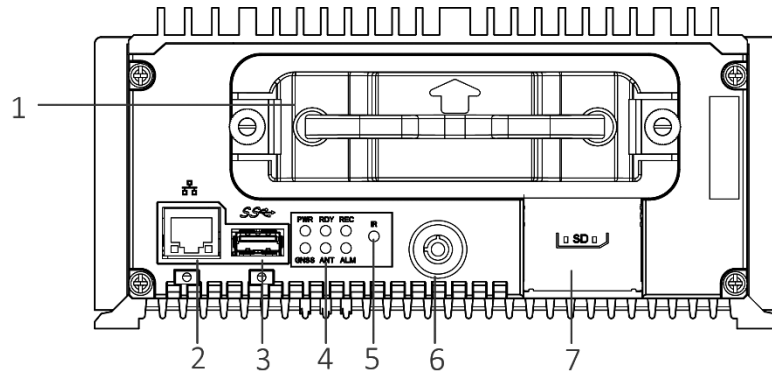


仕様

モデル		DS-MP7608HN/M12(/GW)(/WI)(/WI58)
ビデオ/オーディオ 入力	IP カメラ	合計 16 台:PoE インターフェースで接続された IP カメラ 8 台、PoE インターフェースで拡張可能な IP カメラ 8 台
	双方向オーディオ	1、EXT.DEV インターフェースに統合
ビデオ/オーディオ 出力	ビデオ出力	CVBS 出力 1 系統(PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480) VGA 出力 1 系統(1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768)
	オーディオ出力	1 系統
エンコード/デコード パラメーター	ビデオ圧縮	H.264, H.265
	エンコード解像度	メインストリーム: 1080p/720p/WD1/4CIF, サブストリーム: 4CIF/2CIF/CIF
	フレームレート	PAL: 1~25fps、NTSC: 1~30fps
	オーディオ圧縮	G.722
	ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ
	オーディオビットレート	16 Kbps
	デュアルストリーム	対応
ストレージ	HDD/SSD	2 × 2.5 inch HDD/SSD, up to 2 TB for each HDD/SSD Dummy HDD with USB 3.0 interface
	SD カード	1 × SD カード、最大 256GB
ワイヤレス ネットワーク	3G/4G ダイアル	3G/4G カードスロット × 1、ローゼンバーガーアンテナ × 1
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ● WI58 モデル 2 × 5.8 G Wi-Fi SMA アンテナ ● WI モデル 1 × 2.4 G Wi-Fi SMA アンテナ
ポジショニング	GNSS(グローバルナビゲーションサテライトシステム)	GPS(全地球測位システム)、1 × ローゼンバーガーアンテナ
PoE	PoE インターフェース	8 × M12 PoE インターフェース
	最大消費電力	51 W
外部インターフェース	ネットワークインタフェース	<ul style="list-style-type: none"> ● フロントパネル 1 × 10M/100M/1000M RJ45 イーサネットインターフェース ● 背面パネル 1 × 10M/100M/1000M M12 イーサネットインターフェイス
	シリアルポート	RS-232 × 2、RS-485 × 1、RS-422 × 1(EXT.DEV インターフェースに統合)
	CAN インターフェース	2 系統
	USB インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> ● RS-232 × 2、RS-485 × 1、RS-422 × 1 (EXT.DEV インターフェースに統合) ● 背面パネル。1 × USB2.0(5 ピン航空プラグ)
	センサーイン	ハイ/ローレベル信号入力 4 系統
	アラーム入力	ハイ/ローレベル信号入力 4 系統 パルス信号入力 1 系統、BUTTON 入力系統(予約)
	アラーム出力	リレー信号出力 × 2 系統
全般	操作方法	Mo マウス、IR リモコン、Web コントロール、タッチスクリーン
	電源	9~32VDC
	消費電力	<ul style="list-style-type: none"> ● スタンバイ時: ≤ 0.5 W ● フルロード時: ≤ 99 W 注)周辺機器・記録媒体なし ≤ 20W
	動作温度	<ul style="list-style-type: none"> ● ダミーHDDに加熱機能を持たせる装置: -30 °C ~ +60 °C (-22 ° F ~ +140 ° F) ● その他の機器 -10 ° C ~ +60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F)
	動作湿度	10%~95%
	外形寸法(W × D × H)	202 × 267.6 × 93.9 mm(7.95 × 10.5 × 3.7 インチ)
	重量(記憶媒体含まず)	約 3.66kg(8.07 ポンド)

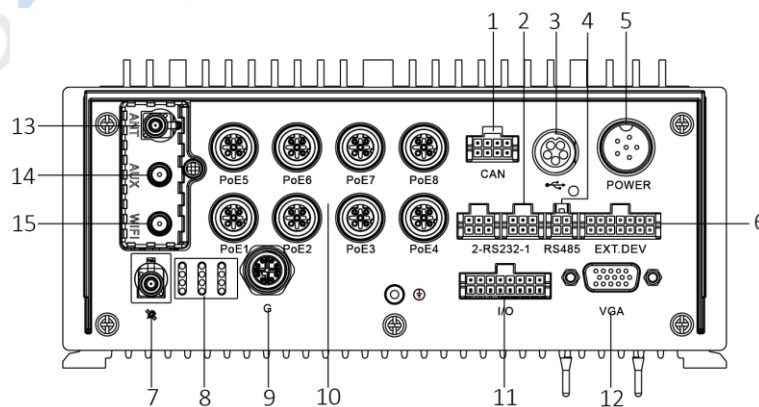
物理インターフェース

背面パネル






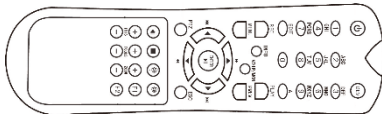
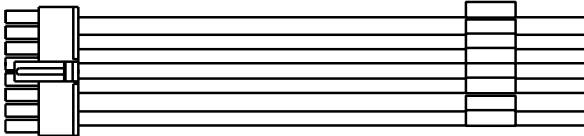


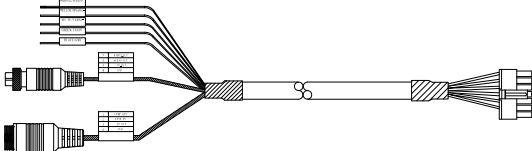



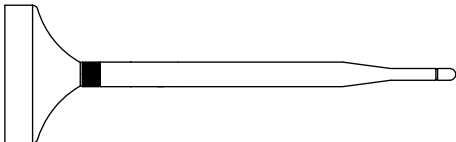
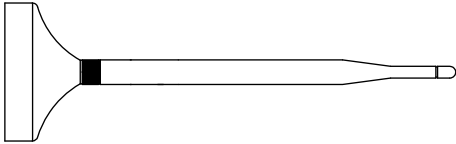
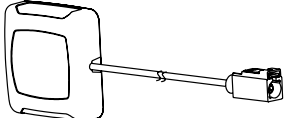
No.	名前	No.	名前
1	ダミーHDD/SSD	4	電源インジケータ
2	10M/100M/1000M RJ45 イーサネットインターフェイス		Ready インジケータ
3	USB 3.0 インターフェース		レコードインジケータ
5	IR レシーバー		GNSS インジケータ
6	ハードディスクボックスのロック/ロック解除		ANT インジケータ
7	SD カードスロット		アラームインジケータ

前面パネル

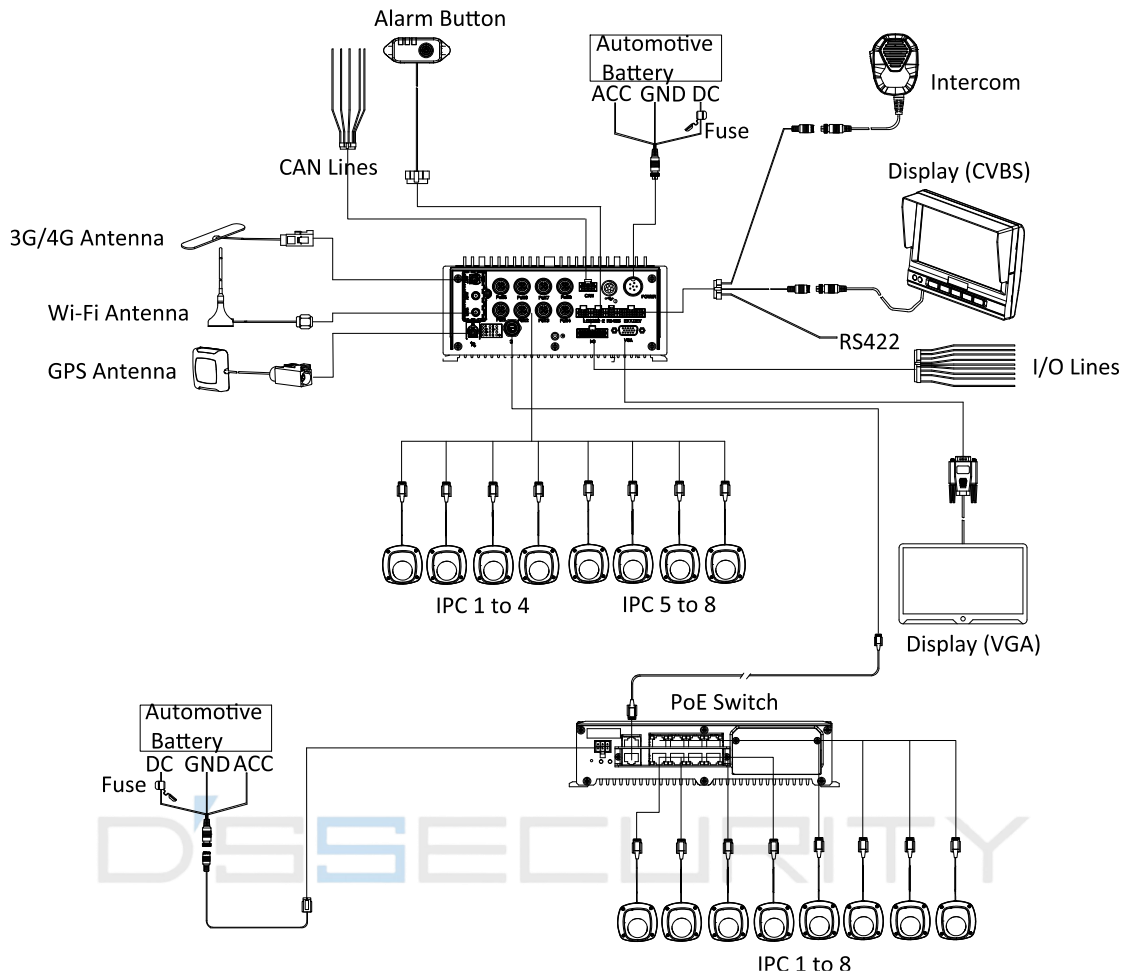


No.	名前	No.	名前
1	2×CAN インターフェース	9	10M/100M/1000M M12 イーサネットインターフェイス
2	2×RS-232 インターフェース	10	8×M12 PoE インターフェース
3	5ピン航空プラグのUSB インターフェース	11	I/O インターフェース 4ch アラーム入力、2ch アラーム出力、4ch センサ入力、1ch パルス信号入力
4	RS-485 インターフェース	12	VGA ビデオ出力インターフェース
5	電源用 6 ピン航空プラグ	13	3G/4G メインアンテナインターフェース
6	EXT.DEV インターフェイス。RS-422 通信インターフェース、双方向オーディオインターフェース、CVBS ビデオ出力	14	Aux Wi-Fi アンテナインターフェース
7	GNSS アンテナインターフェース	15	メイン Wi-Fi アンテナインターフェース
8	チャンネル、ネットワークのインジケータ		

梱包リスト

商品リスト	数量	画像	ノート
ヒューズ	2		
電源ケーブル	1		
キー	1		
リモコン	1		
アラーム線	1		
シリアルポート線	1		
485 線	1		
延長ケーブル	1		
ドライバー	1		
CAN ケーブル	1		
3G/4G アンテナ	1		GW/GLF モデル用
Wi-Fi アンテナ (2.4G)	1		WI モデル用
Wi-Fi ア GPS モジュール搭載モデル用(5.8G)	2		WI58 モデル用
GPS アンテナ	1		GPS モジュール搭載モデル用

周辺機器との接続



HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001