

## 【DS-WF8M】DS-7608NI-L1/W 8CHモニター一体型Wi-Fi NVR




- 11.6インチ LCDディスプレイ、HDMI対応
- 再生性能4-ch@4 MP (15 fps)/4-ch@1080p (30 fps)
- 8ch分のネットワークカメラ入力
- H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮
- 優れたWi-Fiパフォーマンス
- 据置または壁付け設置



## ・仕様


映像/音声	
IP映像入力	8-ch
HDMI出力	1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
LCD出力	11.6-inch LCD, 1366 × 768
入力帯域	60 Mbps
出力帯域	60 Mbps
音声出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) 1-ch, built-in speaker
双方向通話	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
デコード	
ストリームタイプ	映像、映像 & 音声
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
デコード性能	4-ch@4 MP (15 fps), 4-ch@1080p (30 fps)
同時再生	4-ch
録画解像度	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
ネットワーク	
リモート接続容量	16
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	RJ-45 1ポート 10/100 Mbps 自己適応イーサネットインターフェース
ワイヤレス性能	
周波数帯域	2.4 GHz
アンテナ構造	2 × 2MIMO
通信速度	300 Mbps
通信規格	IEEE 802.11b/g/n
インターフェース	
HDD SATA	1
HDD容量	6 TBまで
USB	2 × USB 2.0
一般	
電源	12 VDC, 1.5 A
消費電力	≤ 10 W (HDD除く)
動作温度	0 ° C~40 ° C
動作湿度	10~90 % (結露無き事)
サイズ(W × D × H)	300 x 230 x 46.3 mm
重量	≤ 1 kg (HDD除く)
認可	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

・サイズ

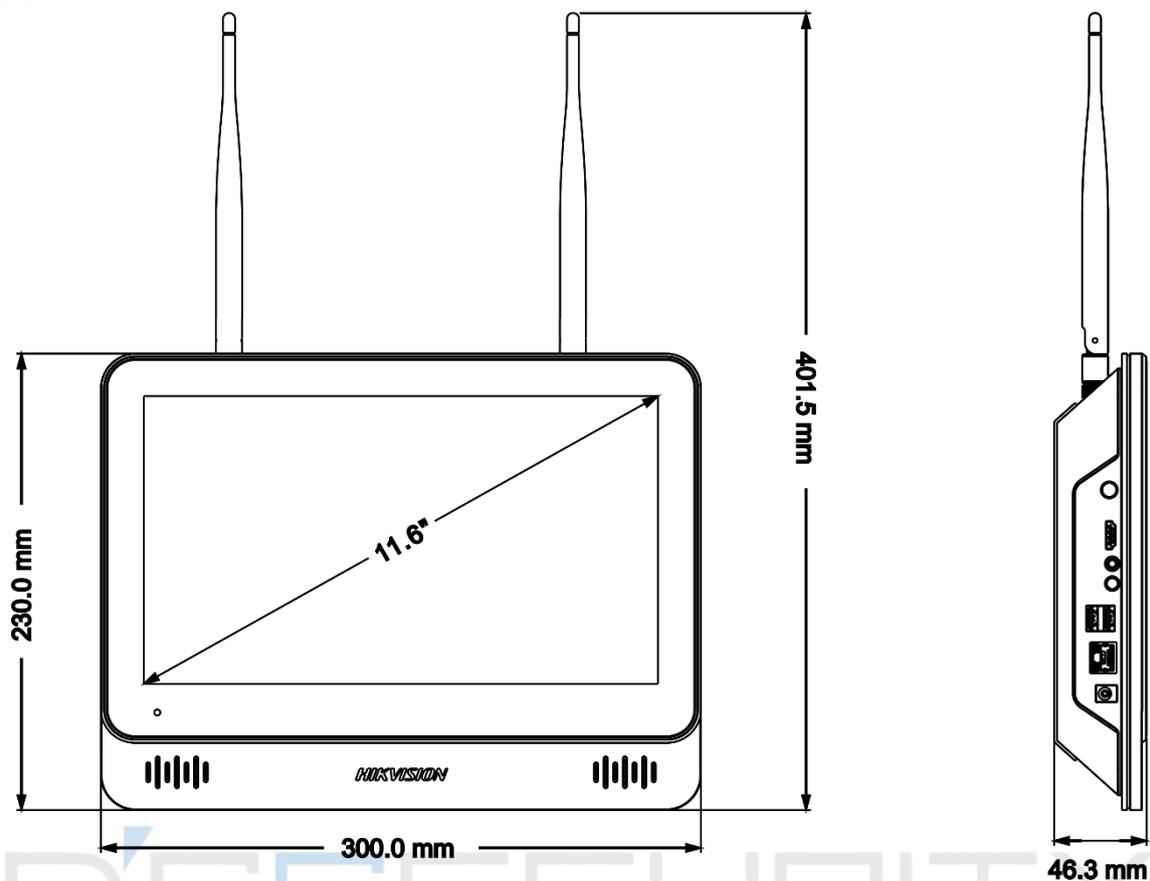

DSSSECURITY

・インターフェース

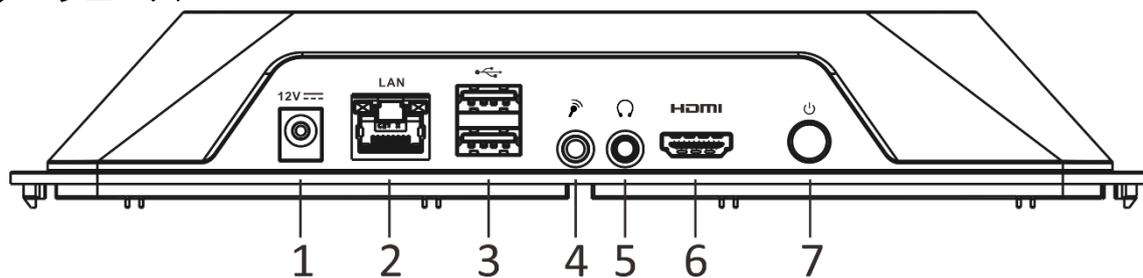

No.	インターフェース	No.	インターフェース
1	電源入力	5	ヘッドフォン
2	LANポート	6	HDMIポート
3	USBポート	7	電源ボタン/スクリーンボタン
4	双方向音声		

# D'SSECURITY

**HIKVISION®** 日本正規代理店

**D'SS** ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001