

アクセスコントロール 新商品紹介

- ◆ 顔認証ターミナル
- ◆ ビデオインターコム（メインステーションと672シリーズ）
- ◆ バリアゲート

外觀



ハイライト

複数人による認証

- 最大5人まで同時検知

カスタマイズ機能

- 最大8枚まで広告用写真を設定可能
- カスタマイズ音声モードを設定可能
- ビューティーモードを設定可能

プライバシー保護機能

- 写真→保存選択可能
- 名前など情報→表示選択可能

オプションモジュール選択

- 指紋認証、Bluetooth、QRコードなどのモジュールの組合せ



USB Type C インターフェイス モジュール



Bluetooth、指紋認証、QRコード



ハイライト機能



仕様

7" screen



型番	DS-K1T673TD(W)X
モニタ	7-インチ タッチスクリーン
顔認証容量	100,000名
指紋容量	10,000 指紋 (モジュール)
カードタイプ	Felica , DESfire, Mifare 1
カード容量	100,000枚
マスク検知機能	対応
インターフェイス	Wi-Fi (オプション)、USB (モジュール用)、RS-485、Wiegand、 オーディオインターフェイス
電源	DC 12 V ~ DC 24 V, 2A
防水性能	IP 65 室内&室外
言語	日本語、英語、スペイン語、タイ語...

デモ機予定4月
リリース予定6月

検温サーマルモジュール

- 最大5人まで同時検温可



検温機能付け DS-K1T673シリーズ



デモ機予定2月
リリース予定4月

モニター

- 15.6-インチ

OS

- Android7.1



DS-K1T690シリーズ

メインステーション DS-KM9503

デバイスの大容量化

10,000 ビデオインカム機器

128 カメラ



拡張性に優れた

複数のインターフェイスを接続可能

新しいUI、新しい機能



HD高品質ビデオ通話

- コールウェイトニング機能
- グループ呼び出し機能
- 呼び出し転送機能







DS-KM9503 + DS-K1T672DWX-T

01ライブビュー

- メインステーションから画面確認ができる

02呼び出し機能

- 双方向通信ができる

03遠距離解錠機能

- 遠隔ログ解除ができる



DS-KM9503 + DS-K1T672DWX-T
ハイライト機能

04録画&スクリーンショット

- ライブビュー中の操作ができる

05検温記録表示


- 開発中、4月リリース予定

DS-KM9503 インターフェイス



ゲースネック マイク
インターフェース


外付け
イヤホンジャック

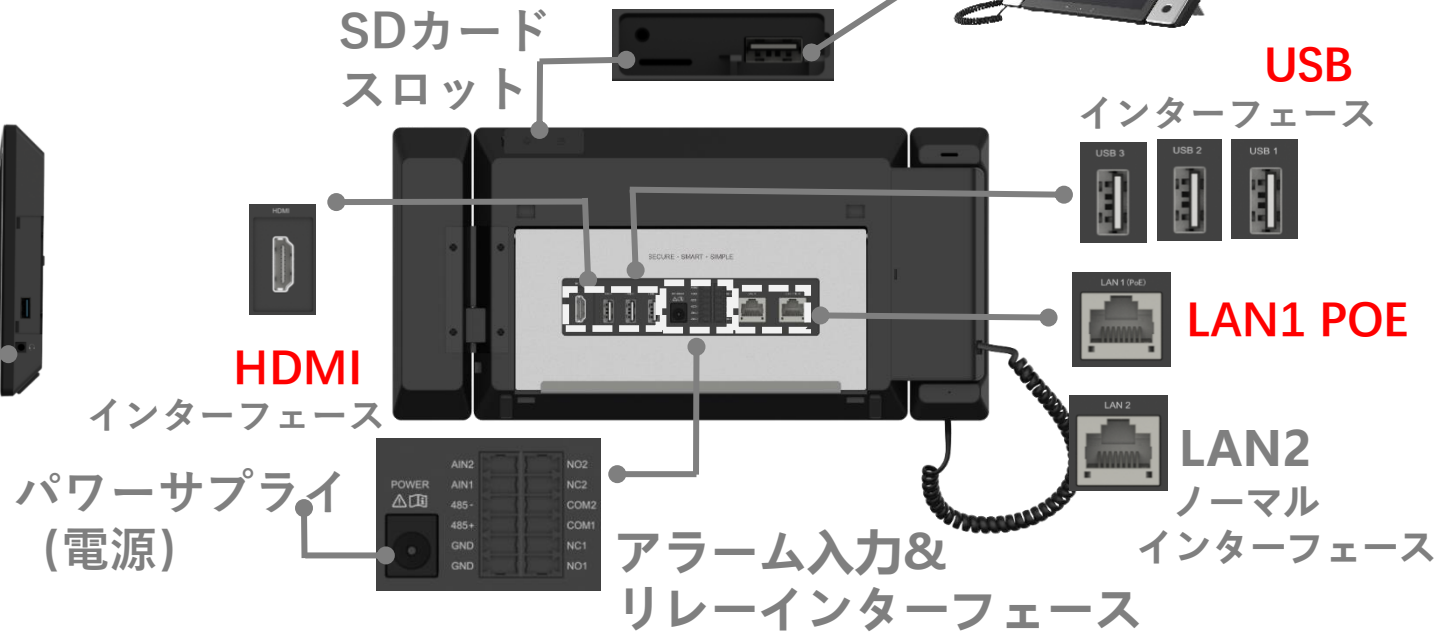


仕様

型番	DS-KM9503
OS	Android 7.1 システム
解像度	2MP
モニター	10.1 インチ IPSタッチスクリーン
ネットワークカメラの容量	128
ビデオインカムデバイスの容量	10000
オーディオ入力	4,内蔵無指向性マイク、外部スピーカー、外部ゲースネックマイク、外部イヤホン (3.5mm)
オーディオ出力	4,内蔵スピーカー、外部スピーカー、外部ボイスボックス、イヤホン (3.5mm)
HDMI インターフェイス	ディスプレイ操作画面
通信	TCP/IP, SIP, RTSP
インターフェイス	ネットワーク*2、RS-485*1、HDMI*1 アラーム インプット*2、USB*3
TF カード	Max. 128 G
ロック コントロール	2 relay output
電源	標準 POE & 12 VDC



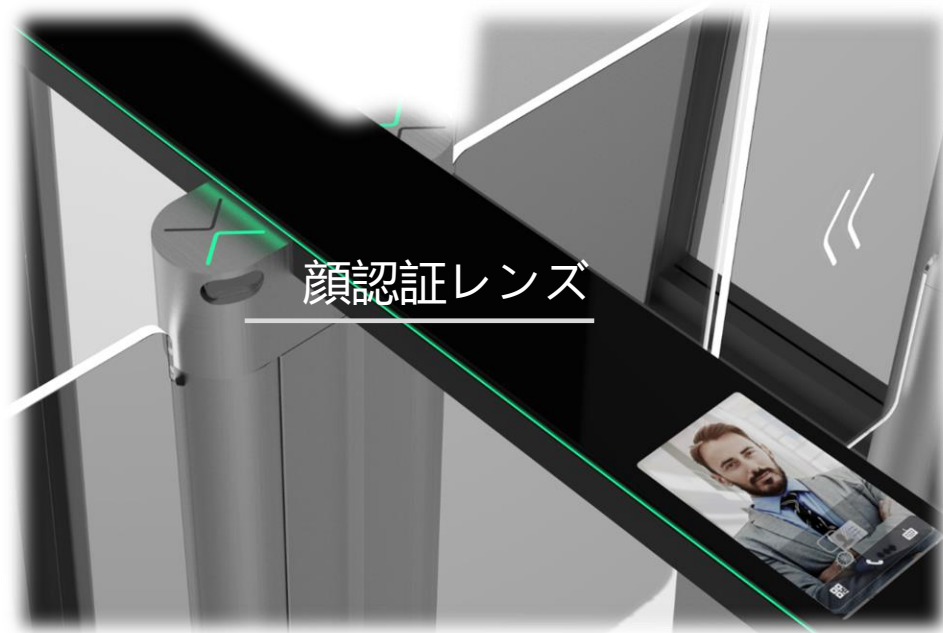

DS-B961X シリーズ

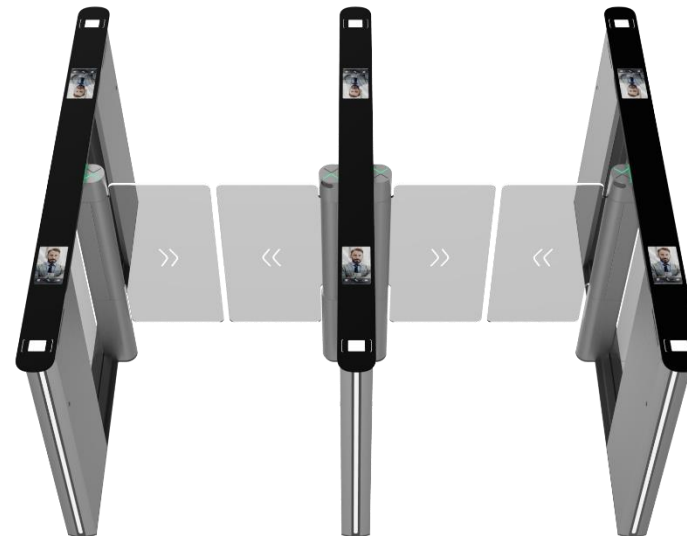

デモ機予定5月
リリース予定7月



DS-B631X シリーズ



デモ機予定8月
リリース予定10月

顔認証ターミナル内蔵

