



## 主な特徴

- 10.1インチカラフルタッチスクリーン  
(解像度1024×1024mm)
- 600Androidアプリのインストールに対応
- サードパーティ製ソフトウェアの統合に対応したオープンプラットフォームビデオインターカム&携帯電話によるライブビューを終日可能
- オールインワン管理を実現するHik-Connect搭載
- 現場管理用ワイヤレス侵入検知パネル
- アラームシステムから7秒間の映像検証を受信

## 仕様

### システムパラメーター

操作方法システム	組込型Androidオペレーションシステム
フラッシュ	1 GB
RAM	8 GB Emmc
CPU	組込プロセッサ

### 表示パラメーター

サイズ	10.1-inch
操作方法メソッド	静電容量方式タッチパネル
タイプ	カラフルIPS
解像度	1024 × 600

### ビデオパラメーター

ビデオ圧縮	/
レンズ	/
Zigbee	/

FOV	/
WDR	/
画素数	/
焦点距離	/

### オーディオ・パラメーター

オーディオ入力	無指向性マイクロホン内蔵
オーディオ圧縮規格	G.711 U, G.711 A
オーディオ出力	スピーカー内蔵
アラーム圧縮ビットレート	64 Kbps
音質	ノイズ抑制、エコーキャンセル
ボリューム調整	アジャスタブル仕様

### 容量

リンクドIPC	16
連動する室内エクステンション	5
注意事項	200
リンクドアホン	8

### ネットワーク・パラメーター

通信プロトコル	TCP/IP, SIP, RTSP
有線LAN	対応
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth	/
3G/4G	/

デバイスインターフェース


アラーム入力	8
TAMPER	/
ネットワーク インターフェース	1 RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型
RS-485	1
USB	デバッグ専用
TFカード	最大32G、SD2.0以下バージョン
アラーム出力	2
電源インター フェース	1

全般

ボタン	/
インストール	サーフェスマウンティング
インジケータ	/
重量	パッケージなし: 875g パッケージ付き: 1060g
保護等級	/
電源供給 方式	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC, 1 A
作業内容 温度	-10 ° C to 50 ° C (14 ° F to 122 ° F)
作業風景 湿度	10% to 90%
寸法	254 mm × 166 mm × 26.65 mm (10.0" × 6.54" × 1.05")
バッテリー	/
電源供給	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC, 1 A
アプリケーション 環境	室内
電源	≤ 8 W

説明		説明	
1	スクリーン	7	デバッグ ポート
2	マイクロ フォン	8	microUSB インターフェース
3	ロック解除 ボタン	9	拡声器
4	電源インターフェース	10	予約受付
5	アラーム 端子	11	タンパー
6	RS485/Relay インター フェース	12	ネットワークインターフェース

寸法

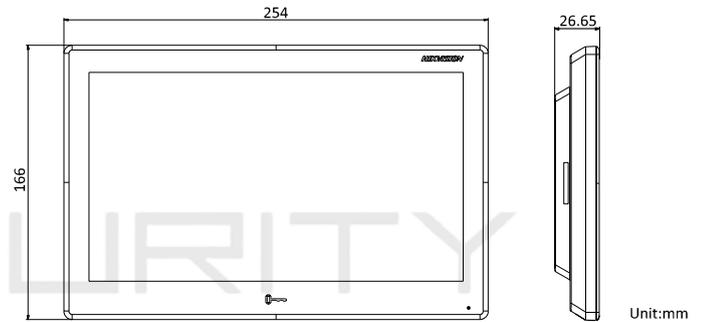

インターフェース

