

DS-1292ZJ


ボックスカメラ用壁面取付金具



特徴

- アルミニウム合金材料、表面溶射処理
- ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています
- カメラ底板にはスポンジマットを採用
- カメラ底板は回転可能
- 簡単な設置

寸法

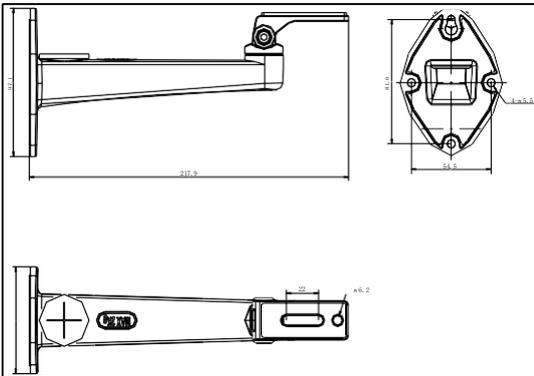


パラメーター

モデル	DS-1292ZJ
パラメーター	ボックスカメラ用壁面取付金具
外観	Hikvision White
アプリケーション	ボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用
材質	アルミニウム合金
角度調整	パン: 360°, チルト: -45° ~ 45°
寸法	70 × 97.1 × 217.9mm
重量	201g
アクセサリ	DS-1275ZJ


注意

- ブラケットの色に注目してください。
- ブラケットは平らな壁面に設置してください。
- カメラとマウントの合計重量の3倍以上を支えることができる壁であること。

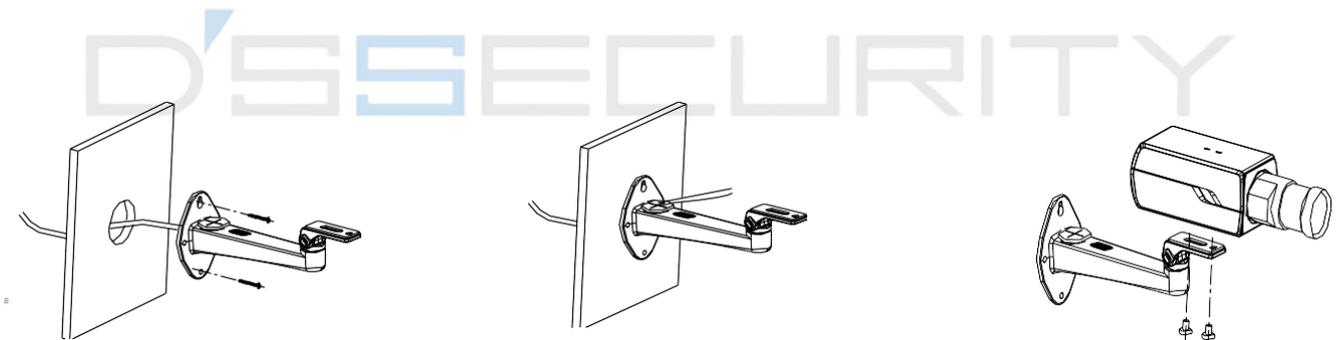

取り付け手順

- ① 適切な壁を選ぶ
- ② ブラケット取り付け、ネジ切り、台座の方向調整完了
- ③ カメラをソールプレートに固定する

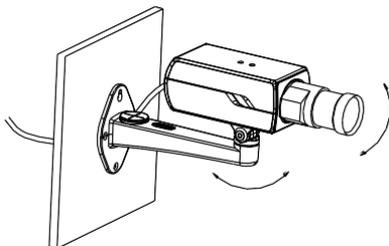

- ④ 配線、ネジの調整でカメラの向きを調整する