(DS-ASC7)DS-K1T372J
AI顔認証端末

DS-K1T372Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。

型番

- DS-K1T372J

特長

- ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
- カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
- 2 MP 広角デュアルレンズ
- 顔なりすまし防止
- 顔認証距離: 0.3 m ～ 3 m
- ディープラーニングアルゴリズム
- 顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
- 顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
- キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
- TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェアにデータを保存します
- USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエクスポートします
- スタンドアロン操作
- デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
- RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
- 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
- ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
- 屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
- チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします

- リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
- ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
- 複数の言語に対応：日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
- 認証結果の自己定義音声プロンプト
- Webクライアントを介した構成

*生体認証製品は、なりすまし防止環境に100%適用できるわけではありません。 より高いセキュリティレベルが必要な場合は、複数の認証モードを使用してください。

仕様

型番		DS-K1T672J
システム	オペレーションシステム	Linux
スクリーン	サイズ	7-インチ
	解像度	1024 × 600
	操作方法	静電容量式タッチスクリーン
カメラ	ピクセル	2 MP
	WDR	対応
	レンズ	× 2
	ビデオ標準	PAL（デフォルト）および NTSC
オーディオ	オーディオ入力	全方向性マイク内蔵
	オーディオ出力	スピーカー内蔵
ネットワーク	有線ネットワーク	10 M/100 M/1000 M 自己適応型
	Wi-Fi	非対応
	ネットワークインターフェース	× 1, RJ45
インターフェース	RS-485	× 1
	ウィーガンド	ウィーガンド 26 および ウィーガンド 34
	IO 入力	× 2
	IO 出力	× 1
	出力ロック	× 1
	終了ボタン	× 1
	ドア接点	× 1
	電源インターフェース	× 1
	タンパー	× 1
	USB	× 1, USB2.0
容量	カード容量	6,000
	顔容量	6,000
	イベント容量	50,000
認証	カードタイプ	FeliCa 13.56Mhz カード
	カード認証距離	0 ～ 5 cm
	カード認証速度	＜ 1 秒
	顔認証速度	＜ 0.2 秒
	顔認証距離	0.3 ～ 3 m
機能	QR コード認証	対応
	顔なりすまし防止	対応

その他	ライブビュー	プラットフォームH.264でのライブビューをサポート
	顔認証	低照度での顔認証をサポート
	アクセスコントロール管理	複数の認証方法をサポート
	電源	12 VDC, 2 A
	動作温度	-10 ° C ～ 50 ° C (-58 ° F ～ 122 ° F)
	動作湿度	0 ～ 90% (結露なきこと)

* 機器を直射日光、低換気、またはヒーターやラジエーターなどの熱源にさらすことは禁止されています（火災の危険を引き起こす可能性があります）

寸法

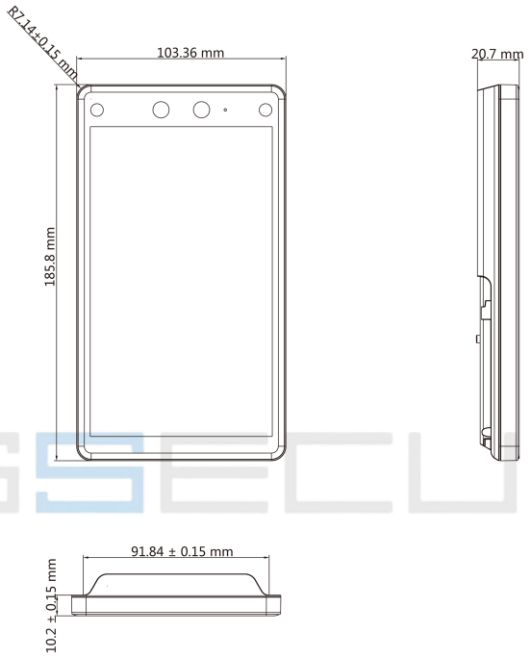

IVMS4200一部機能紹介

iVMS4200ダウンロードリンク（https://hik.dss.co.jp/support/download）

双方向音声

イベントログ確認

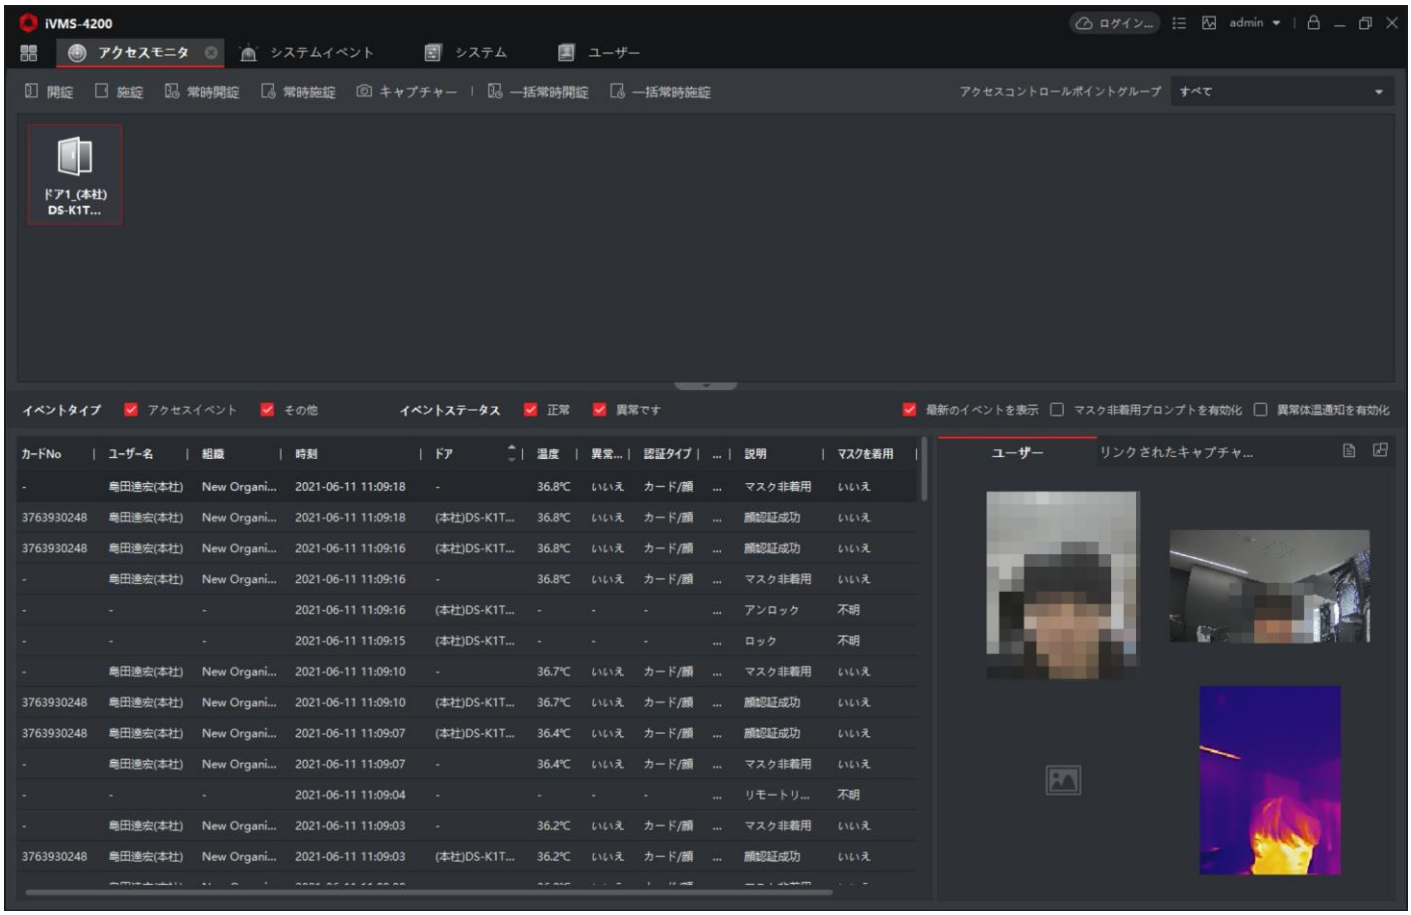

ユーザー管理(ユーザー作成・削除・編集、アクセスコントロールとのユーザー同期等)

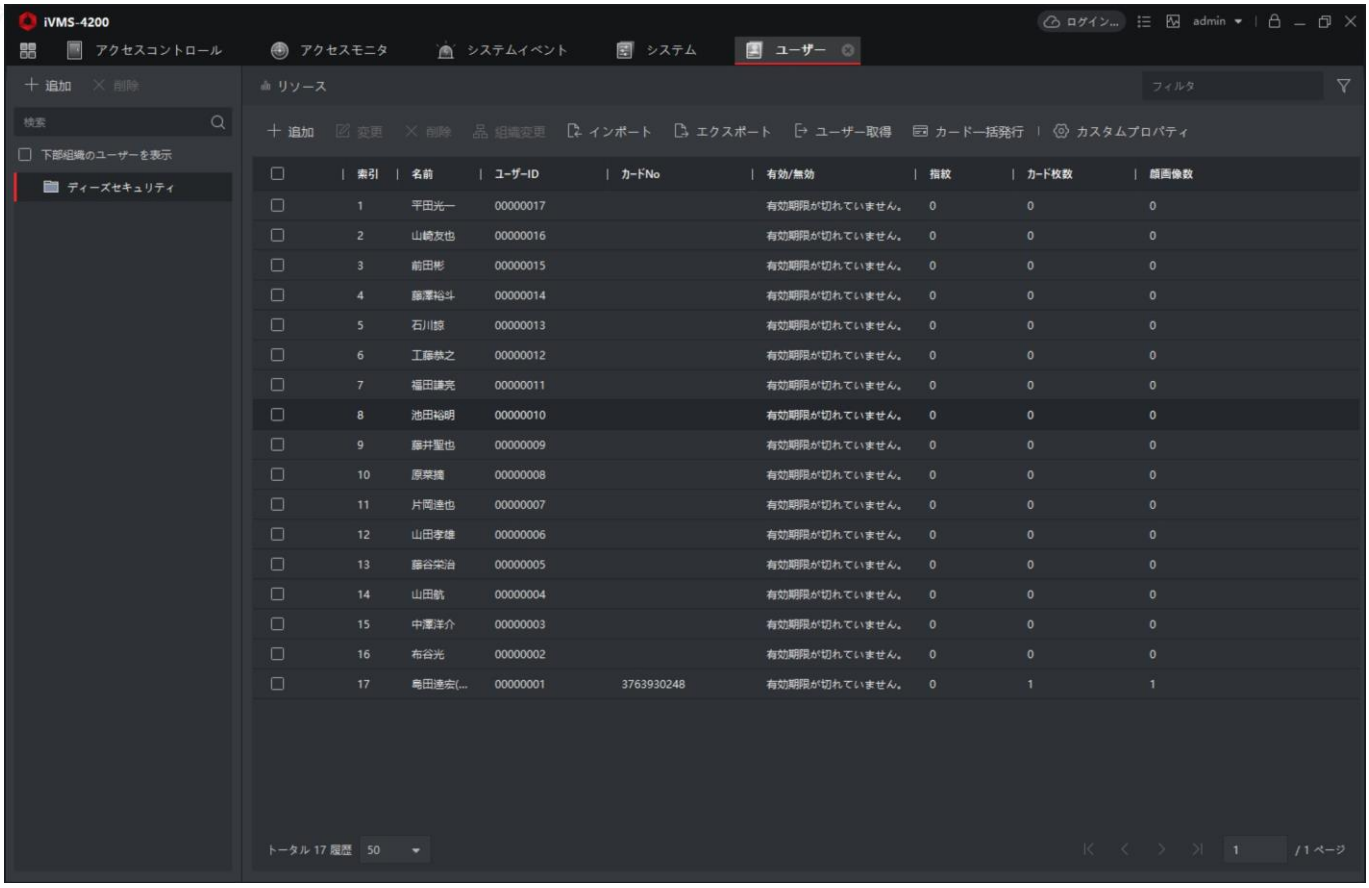

HIKVISION 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本　　社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001