(DS-D400K)DS-7104HQHI-K1
コンパクト 4ch デジタルレコーダー

主な特徴

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265ビデオ圧縮
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
- 同軸ケーブル経由のオーディオ
- 最大6chのIPカメラ入力（最大6MP）
- 1080pの場合最大800m、720pの場合最大1200mの HDTVI信号伝送
- 1つあたり最大6TBのHDD容量

圧縮と録画

- H.265 Pro+により、エンコード効率の向上とデータストレージのコスト削減可能
- 最大4MP liteの解像度によるフルチャンネル録画

保存と再生

- スマート検索による効率的な再生
- サードパーティのクラウドストレージ対応

ネットワーク&イーサネットアクセス

- Hik-ConnectとDDNS (Dynamic Domain Name System)による容易なネットワーク管理
- 最大24Mbpsの受信帯域幅と送信帯域幅の制限を設定可能

仕様

録画	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	1080p liteモード無効の場合: 4MP lite/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p liteモード有効の場合: 4MP lite/3MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	メインストリーム: 1080p liteモード無効の場合: 4MPストリームアクセス: 4MP lite@15fps、1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 3MPストリームアクセス: 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080pストリームアクセス: 1080p/720p@15fps、VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリームアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p liteモード有効の場合: 4MP lite/3MP@15fps、1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
	サブストリーム: WD1/4CIF@12fps、CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps～6Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64Kbps
ビデオ&オーディオ	
IPビデオ入力	1ch (最大5ch) エンハンスIPモードオン: 2ch (最大6ch)、それぞれ最大4Mbps
	最大解像度: 6MP
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応
アナログビデオ入力	4ch
	BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸接続対応
HDTVI入力	4MP、3MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60 ***: 3MP信号入力は1チャンネルのみ使用可能**
AHD入力	4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
HDCVI入力	4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS入力	対応
VGA出力	1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
HDMI出力	1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
オーディオ入力	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)
	同軸ケーブル経由4ch

USSECURITY

オーディオ出力	1ch、RCA（線形、1KΩ）
双方向音声	1ch、RCA（2.0Vp-p、1KΩ）（最初のオーディオ入力使用）
同時再生	4ch
ネットワーク	
総帯域幅	72Mbps
受信帯域幅（拡張IPモード）	24Mbps
リモート接続集	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
ネットワークインターフェース	1ポート、RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース
外部インターフェース	
SATA	1SATAインターフェース
容量	各ディスクごとに最大6TB
USBインターフェース	裏面: USB 2.0×2
アラーム入力/出力	N/A
全般	
電源	DC12V、1.5A
消費電力（HDDなし）	≤8W
動作温度	-10℃～55℃（14°F～131°F）
動作湿度	10%～90%
寸法（W×D×H）	200×200×45mm（7.9”×7.9”× 1.8”）
重量（HDDなし）	約1kg（2.2lb）

D'S SECURITY

インターフェース

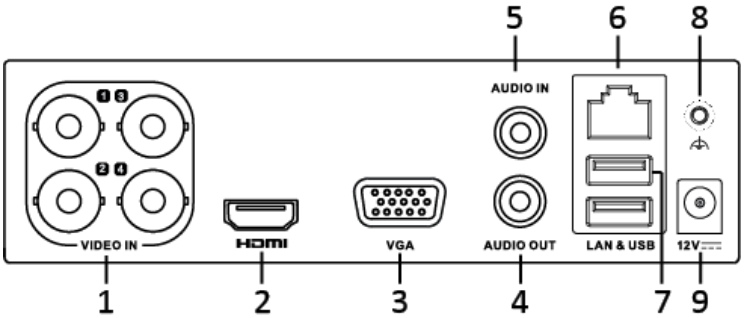

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ、同軸オーディオ入力	6	LANネットワークインターフェース
2	HDMIインターフェース	7	USBインターフェース
3	VGAインターフェース	8	GND
4	オーディオ出力、RCAコネクター	9	DC12V電源入力
5	オーディオ入力、RCAコネクター		

Distributed by D'SSECURITY

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Data subject to change without notice |