

## (DS-H05F)DS-2CE16D8T-IT3ZF 2MP マルチ信号 低照度バレットカメラ



### 主な特徴




- 2MP CMOS
- 超低照度
- 解像度 1920 × 1080
- 2.7～13.5mm バリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- 130dB true WDR、3D DNR
- スマート IR、IR 照射距離最大 80m
- 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能)
- 防水、防塵 IP67
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



## 仕様


カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	PAL: 1080p @ 25fps NTSC: 1080p @ 30fps
最低照度	カラー: 0.003Lux (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.7～13.5mm 電動、オートフォーカス
画角	32.1° ～103°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト	IR カットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥ 130dB
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～90°、回転: 0° ～360°
メニュー	
イメージモード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	WDR (ワイドダイナミックレンジ)/BLC (逆光補正)/HLC (ハイライト補正)/グローバル
プライバシーマスク	4 エリア対応
モーション検出	4 エリア対応
NR (ノイズリダクション)	3D DNR/2D DNR
言語	英語
機能	コントラスト、シャープネス、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能
全般	
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25% *電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨
消費電力	最大 7.5W
保護等級	防水、防塵 IP67
材質	金属
IR 照射距離	最大 80m
通信	HIKVISION-C
寸法	85 × 92 × 269.6mm (3.3" × 3.6" × 10.6")
重量	約 910g (2.01lb.)

**寸法**

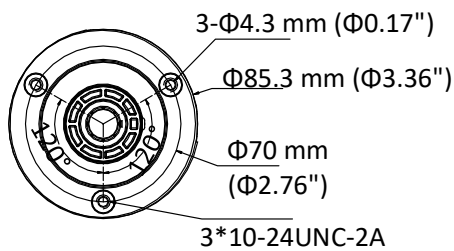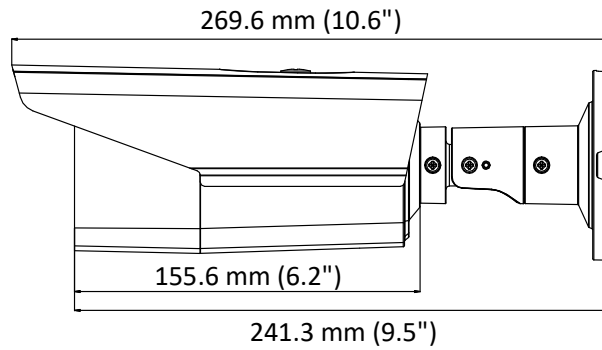

D'SSECURITY

Distributed by

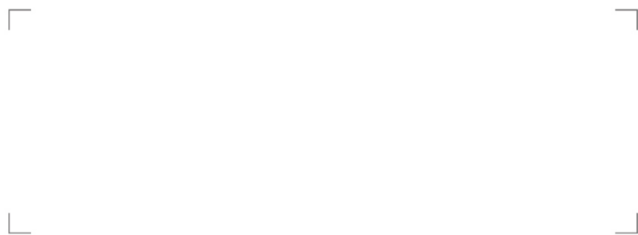

**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**金具**






DS-1275ZJ-SUS  
ポール取付金具



DS-1276ZJ-SUS  
コーナー金具



DS-1280ZJ-S  
ジャンクションボックス

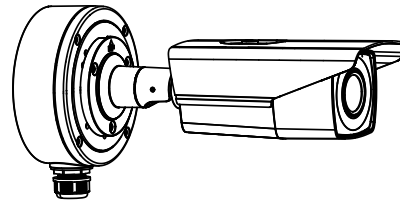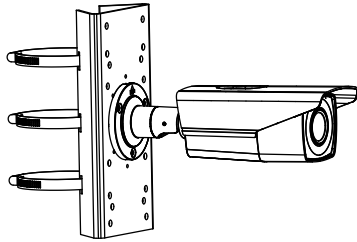

D'SSECURITY

Distributed by



**HIKVISION**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761