

## (DS-H18)DS-2CE16D9T-AIRAZH 2MP 長焦点低照度バレットカメラ



### 主な特徴


- 200 万画素 CMOS
- アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
- 5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス
- デイ/ナイト
- OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
- True WDR、最大 120dB
- IR 距離最大 120m
- 防水、防塵 IP67
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



## 仕様

<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	2MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1944(H) × 1092(V)
最低照度	0.003 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux (IR 使用時)
シャッタースピード	1/25(1/30)秒~1/50,000 秒
レンズ	5~50mm 電動 VF レンズ
	画角 6.2° ~ 59.8°
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	水平: 0° ~360° ;垂直:0° ~90° ;回転: 0° ~360°
同期	内部同期
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB
フレームレート	1080P@25/30fps
ビデオ出力	アナログ HD1 出力
CVBS 出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω /BNC)
S/N 比	>62dB
<b>メニュー</b>	
カメラ ID	オン/オフ (15 文字)
AGC	対応
デイ/ナイトモード	カラー/BW/EXT
ホワイトバランス	ATW/ AWC-SET/マニュアル
プライバシーマスク	オン/オフ,8 エリア対応
動体検知	オン/オフ, 4 エリア対応
BLC(逆光補正)	対応
アンチフリッカー	オン/オフ
言語	中国語/ 英語
機能	HSBLC、デジタルノイズリダクション、デジタルズーム(62 倍)、スローシャッター、ミラー、デフォーグ、欠陥画素補正、SMART D-ZOOM、LSC(レンズシェーディング補正)
シーン	室内/ 屋外/ 屋内 1/低照度
<b>全般</b>	
動作環境	-40 °C~60 °C、湿度 90%以下(結露しないこと)
電源	AC24V±15%/ DC12V±15%、ヒーターは AC24V のみ使用可能
消費電力	最大 20W
保護等級	防水防塵 IP67
IR 照射距離	最大 120m
通信	同軸ケーブル接続, プロトコル: Pelco-C(CVBS 出力)、HIKVISION-C(TVI 出力)
寸法	313.5mm×100.8mm×107.3mm
重量	1650g

寸法

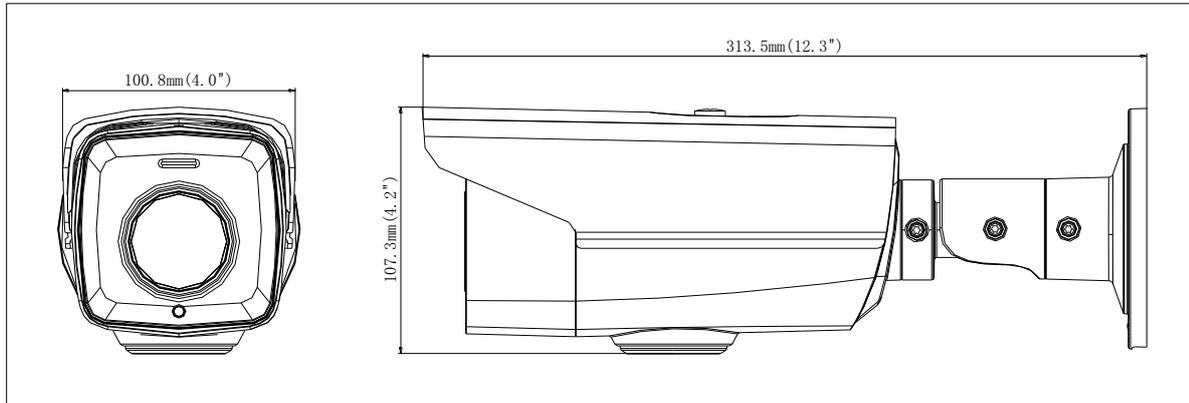

金具



DS-1275ZJ-SUS  
ポール取付金具



DS-1280ZJ-S  
ジャンクション  
ボックス



DS-1H18  
ビデオバラン



DS-TT-X41T  
TVI テスター



DS-1276ZJ-SUS  
横型ポール MC