

(DS-H44)DS-2CE57U8T-VPIT 8MP 低照度単焦点ドームカメラ



主な特徴


- 8.29MP CMOS
- 超低照度
- 解像度 3840 × 2160
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- 120dB True WDR、3D DNR
- EXIR 2.0、スマート IR、最大 40m IR 距離
- 防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	829 万画素プログレッシブスキャン CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 8 MP@12.5fps, 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 8 MP@15fps, 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最低照度	カラー: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0Lux(IR 使用時)
シャッタースピード	PAL: 1/12.5 秒～1/10,000 秒 NTSC: 1/15 秒～1/10,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8mm 固定焦点レンズ
画角	102.2°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	水平:0° ～355°、垂直:0° ～75°、回転:0° ～355
同期	内部同期
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW(白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ナチュラル
プライバシーマスク	オン/オフ、4 つのプライバシーマスクのプログラム可能
BLC(逆光補正)	対応
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	Level 1～10
言語	英語
機能	コントラスト、シャープネス、彩度、ミラー、デフォグ、HLC
インターフェース	
TVI ビデオ出力	1 出力(アナログ HD)
CVBS ビデオ出力	1 出力(75 Ω/BNC)
全般	
動作環境	-40 °C～60 °C、湿度:90%以下(結露しないこと)
電源供給	DC12V±25%
消費電力	最大 4.8 W
保護等級	防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	金属
IR 照射距離	最大 40m
通信	同軸ケーブル接続、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	∅ 110.8 mm × 84.7mm
重量	約 450 g

寸法

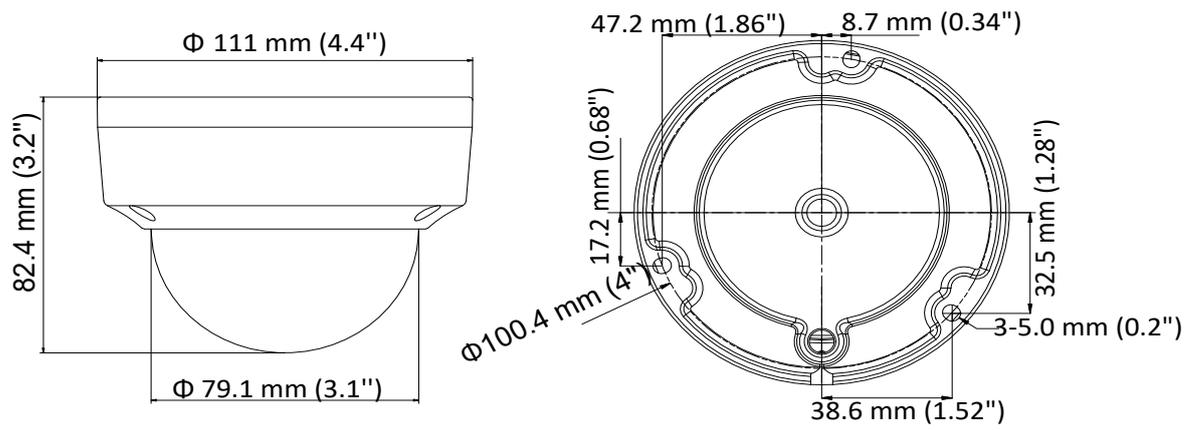

金具



DS-1259ZJ
傾斜天井金具



DS-1271ZJ-110
点吊り金具



DS-1272ZJ-110B
壁面式



DS-1275ZJ-SUS
ポール取付金具



DS-1280ZJ-DM18
ジャンクションボックス



DS-1258ZJ
壁面金具



DS-1H18
ビデオバラ

DSSECURITY