

## (DS-N04)DS-7604NI-K1/4P NVR 4K対応 4chネットワークビデオレコーダー

### 主な機能

- 4チャンネルのIPカメラ入力
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 最大1-@8M chP/5-ch@1080pライブ・再生制限
- 最大40Mbpsの着信帯域幅



### プロフェッショナルな信頼性

- H.265+圧縮により、ストレージスペースが最大75%効果的に削減されます

### HDビデオ出力

- HDMIとVGAの同時出力
- 4K解像度のHDMIビデオ出力

### ストレージ&再生

- HDD接続用の1つのSATAインターフェース（一台あたりのHDDの容量が最大8TB）
- 再生効率を向上させるスマート検索/スマート再生

### スマート機能

- 複数のVCA(ビデオコンテンツ分析)イベントをサポート
- VCA検出(胴体検知、ラインクロス検知、侵入検知など)やANPRなどの構成可能な特別なカメラスマート機能

### ネットワーク&イーサネットアクセス

- 4つの独立したPoEネットワークインターフェース
- 1つの自己適応型10/100Mbpsイーサネットインターフェイス
- ネットワーク管理を容易にするHik Connect



## 仕様


モデル	DS-7604NI-K1/4P NVR
ビデオ & オーディオ	
IPビデオ入力	4-ch 最大8MPの解像度
着信帯域幅	40 Mbps
発信帯域幅	80 Mbps
HDMI出力	1-ch、4K(4096 x 2160)/ 30 Hz、4K(3840 x 2160)/ 30 Hz、2K(2560 x 1440)/ 60 Hz、1920 x 1080/60 Hz、1600 x 1200/60 Hz、1280 x 1024/60 Hz、1280 x 720/60 Hz
VGA出力	1-ch、1920 x 1080/60 Hz、1280 x 1024/60 Hz、1280 x 720/60 Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA同時出力
CVBS出力	N/A
オーディオ出力	1-ch、RCA(Linear、1K $\Omega$ )
双方向オーディオ入力	1-ch、RCA(2.0 V <sub>p-p</sub> 、1K $\Omega$ 、オーディオ入力を使用)
デコード	
圧縮形式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
録音解像度	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
同期再生	4-ch
ライブ・再生容量	1-ch @ 8 MP(30 fps) / 5 - ch @ 1080p(30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、映像 & 音声
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726
通信網	
リモート接続	16-ch
ネットワークプロトコル	TCP / IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
インターフェース	RJ-45 x 1 10/100Mbps自己適応型イーサネットインターフェイス
P o E	
インターフェース	RJ-45 x 4 10/100Mbps自己適応型イーサネットインターフェイス
消費電力	≤50 W
規格	IEEE 802.3 af / at
補助インターフェース	
SATA	1SATAインターフェース
容量	各ディスクに最大8TBの容量
アラームイン/アウト	該当なし(4/1はオプション)
USB	フロントパネル:USB 2.0 x 1;背面パネル:USB 2.0 x 1
全般的	
電源	48 VDC、1.35 A
消費 (HDD & PoEを不使用時)	≤10W
動作環境温度	-10° C~55° C(14° F~131° F)
動作環境湿度	10%~90%

寸法(W×D×H)	320 × 240 × 48mm (12.6 " × 9.4 " × 1.9 " )
重量(HDDなし)	≦1kg(2.2lb)
認証	
FCC	Part15 SubpartB、ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50130-4、EN 55035:2017

ノート:


1: アラームの入出力は、特定のモデルではオプションにすることができます。「/ALARM」でデバイスモデルを選択すると、4つのアラーム入力と1つのアラーム出力があります。

寸法

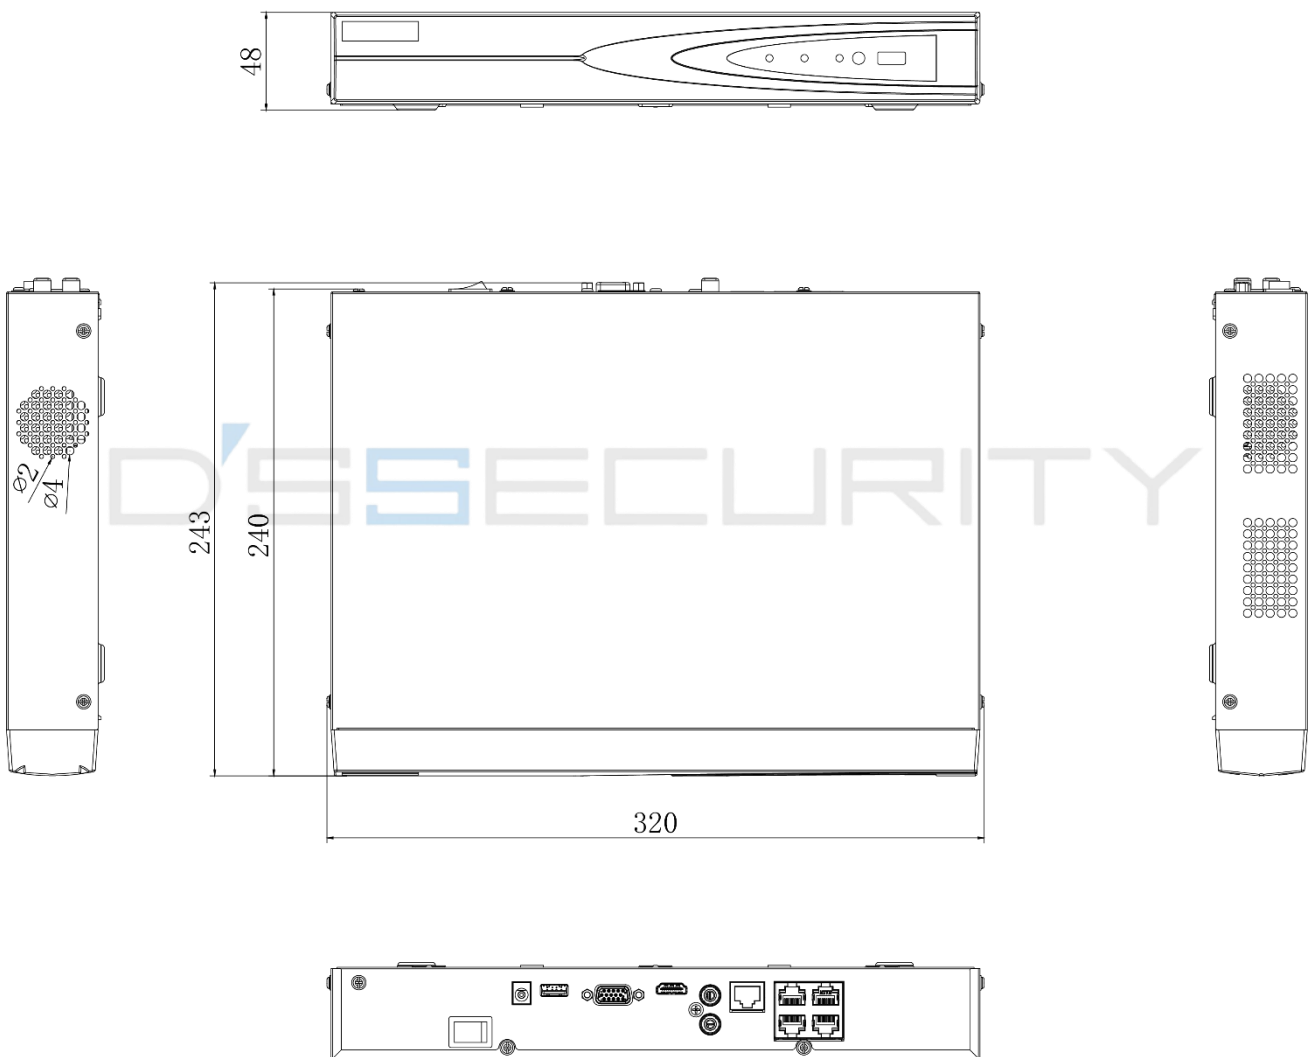

scale/1:1;Unit/mm

## インターフェース

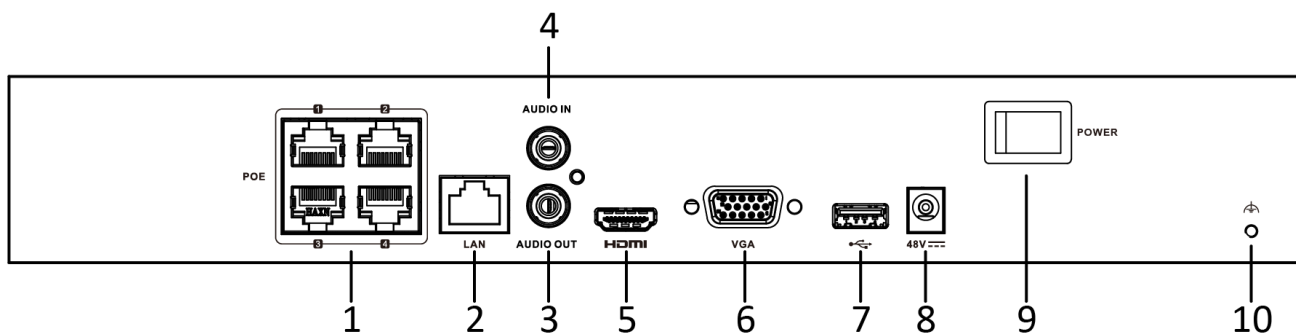

No.	説明	No.	説明
1	PoE	6	VGA出力 (DB9コネクタ)
2	LAN	7	USB
3	オーディオ出力	8	電力供給
4	オーディオ入力	9	電源スイッチ
5	HDMI	10	GND

型番

DS-7604NI-K1/4P NVR

DISSECURITY