

## (DS-P22N)DS-2CD2821G0 2MP 低照度 ボックスネットワークカメラ



(レンズは含まれません)



### 主な特徴

- 解像度 1920 × 1080 @ 30fps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 120dB WDR
- 内蔵マイク (オプション)
- AC24V (オプション)
- オーディオ/アラーム
- 最大 128GB 搭載ストレージ対応
- BLC/3D DNR/ROI
- カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)




## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最低照度	0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)
シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒
スローシャッター	対応
レンズマウント	CS マウント
オートアイリス	DC ドライブ
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps～8Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32～192 Kbps (MP2L2)
画像	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
ROI (関心領域)	メインストリームに対して 1 つの固定領域対応
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームトリガー
ネットワーク	
ネットワークストレージ	micro SD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター

ファームウェアバージョン	V5.5.53
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	IE8+、Chrome 31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0+
<b>インターフェース</b>	
オーディオ	1 入力 (ライン入力/マイク入力、3.5mm)、1 出力 (3.5mm) (AC モデルのみマイク入力対応)
通信インターフェース	RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート×1、RS232×1、RS485×1
アラーム	DS-2CD2821G0: 1 入力、1 出力 (最大 DC12V、30mA) DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V): 1 入力、1 出力 (最大 DC24V、1A または最大 AC110V、500mA)
搭載ストレージ	最大 128GB micro SD/SDHC/SDXC カード対応内蔵メモリーカードスロット
リセットボタン	対応
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.265、H.264 エンコード対応
<b>オーディオ</b>	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ入力/出力	対応 (モノラルサウンド)
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
<b>スマート機能</b>	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出
<b>全般</b>	
動作環境	-10°C~50°C (14°F~122°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC: 12V±25% AC: 24V±25% (AC24V モデル対応) PoE: 802.3af、クラス 3 端子台
消費電力	DC: 12V、0.4A、最大: 7.5W AC: 24V、0.2A、最大: 4.8W (AC24V モデル対応) PoE: (802.3af、36 V~57 V)、0.2A~0.1A、最大: 8.5W
材質	筐体: プラスチック、本体: 金属
寸法	68×56.3×132.3mm (2.7"×2.2"×5.6")
重量	約 435g (1lb.)

# 寸法

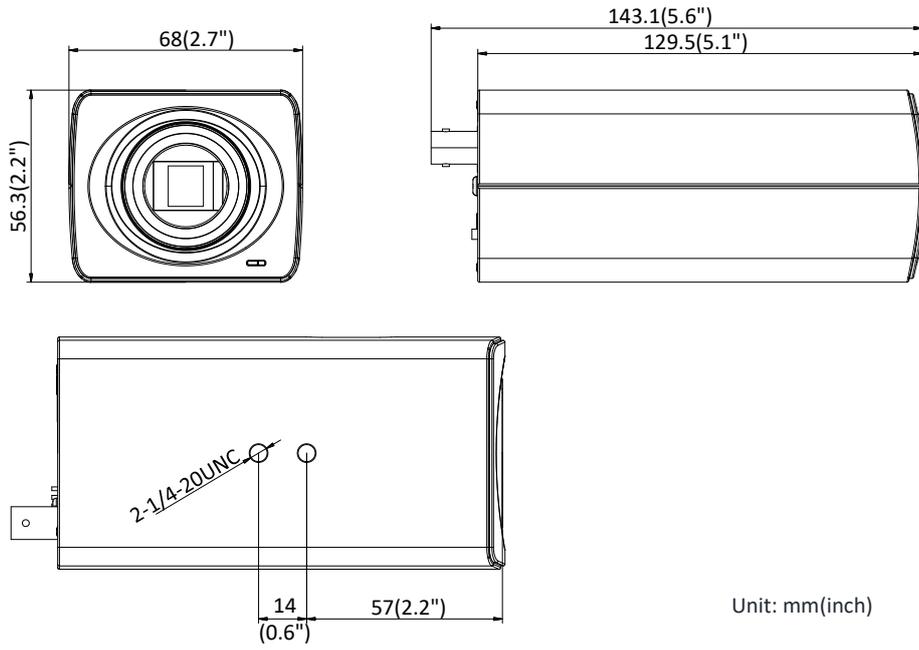

D'SSECURITY

**金具**



TV0550D-4MPIR  
オートアイリス  
4MP IR マニュアル  
バリフォーカルレンズ



TV2710D-MPIR  
オートアイリス  
3MP HD マニュアル  
バリフォーカルレンズ



TV2713D-4MPIR  
オートアイリス  
4MP HD マニュアル  
バリフォーカルレンズ



DS-1299ZJ  
天吊り金具



DS-1292ZJ  
壁面取付金具



DS-1332  
屋内ハウジング



DS-1330  
屋内ハウジング



DS-1331  
屋外ハウジング



DS-1340  
屋外ハウジング

Distributed by



**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com