

(DS-P25N)DS-2CD6425G0-10
2MP 低照度 ピンホールネットワークカメラ



smart IPC

- 1/2.8" CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- 3つのストリーム
- 120dB WDR
- 3D DNR
- 4つの行動分析
- オーディオ、アラーム 入/出
- スマートエンコード: 低ビットレート、低レイテンシー
- ROI




仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON) 白黒: 0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON)
シャッタースピード	1 秒~1/100,000 秒
スローシャッター	対応
オートアイリス	非対応
デイ/ナイト	電子制御
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
角度調整	非対応
レンズ	
焦点距離	2.8mm
絞り	F2.5
画角	ピンホール: 2.8mm @ F2.5、水平 88.2°
レンズマウント	ピンホール
圧縮方式	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出
例外検出	非対応
顔認識	対応
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域
画像	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	H.265/H.264 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	H.265/H.264/MJPEG 50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	H.265/H.264 50Hz: 1fps (1920 × 1080、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、640 × 360、352 × 288、320 × 240) 60Hz: 1fps (1920 × 1080、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、640 × 360、352 × 240、320 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)、3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能

ターゲットのトリミング	非対応
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265 エンコード
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラーム入力トリガー
画像オーバーレイ	非対応
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー対策、3 つのストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.6
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200、Hik-Connect
Web ブラウザ	IE8+、Chrome31.0-44、Firefox30.0-51、Safari8.0+
インターフェース	
オーディオ	1 入力 (ライン入力)、1 出力 (ライン出力)、モノラルサウンド
アラーム	1 入力、1 出力 (最大 AC24V、1A または AC110V、500mA)
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート 1 VIN ポート 1 RS-485
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 micro SD/SDHC/SDXC スロット
リセットボタン	対応
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	最大 48kHz
全般	
動作環境	-10°C~40°C (14°F~104°F)、湿度: 5%~95% (結露しないこと)
電源	DC12V±20%、2 コア端末台 PoE: (802.3af、クラス 2)
消費電力	DC12V±20%、0.25A、最大 3W PoE: (802.3af、36V-57V)、0.2A~0.1A、最大 3.5W
保護等級	非対応
材質	カメラ: プラスチック レンズ: 金属
寸法	77.5 × 71 × 33.5 mm (3.1" × 2.8" × 1.3")
重量	約 87g (0.19lbs.)


寸法

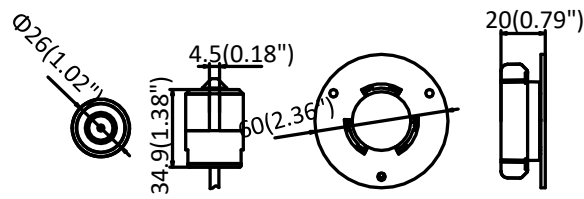


L10

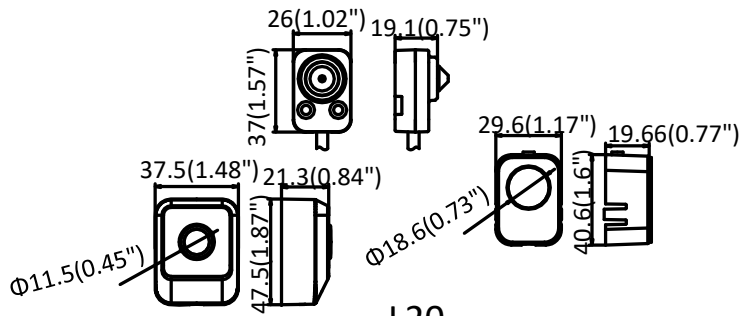

L20

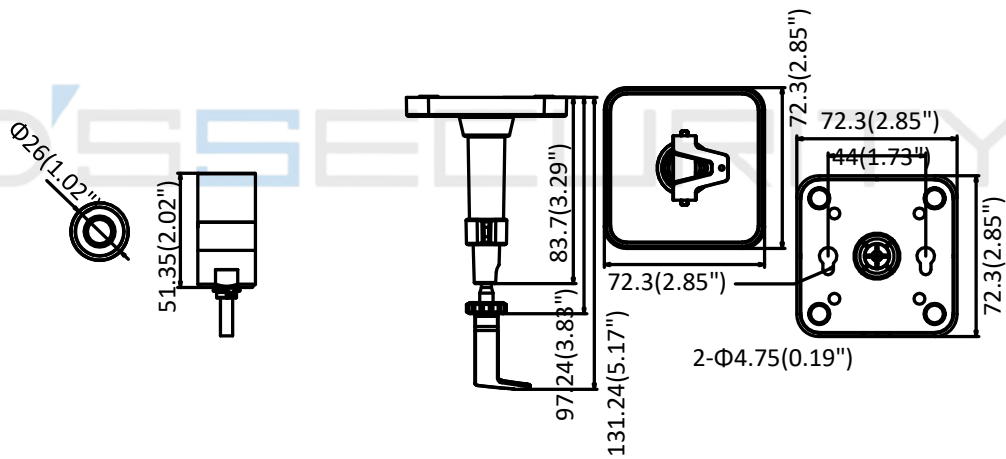

L30

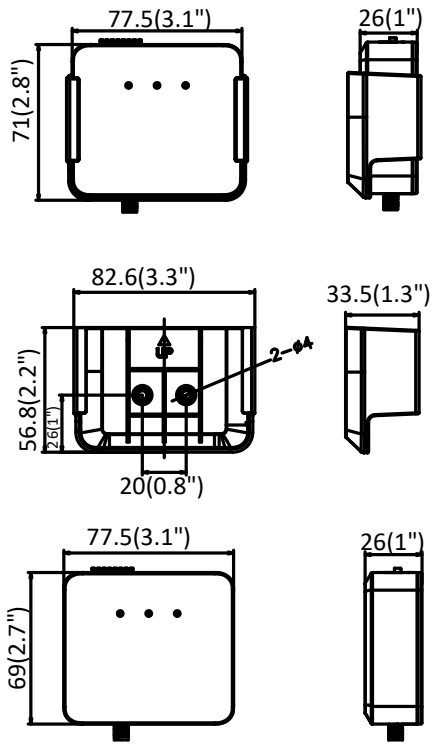



Distributed by

DSSSECURITY**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tet: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com