

(DS-P27N)DS-2CD2123G2-I 2MP 耐衝撃 低照度 ドームネットワークカメラ

AcuSense



ディープラーニングアルゴリズムによって強化された Hikvision AcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。

- 2MPの高解像度による高画質な映像
- 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
- ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に注力



仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー:0.005ルクス@(F1.6、AGCオン)、IRオンで0ルクス
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
スローシャッター	対応
信号方式	PAL/NTSC
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
デイ/ナイト	ICRカット
角度調整	パン:0~355° チルト:0~75° 回転:0~355°

レンズ

レンズタイプ/FOV	2.8mm、水平FOV107°、垂直FOV57°、対角FOV127°
絞り	F1.6
レンズマウント	M12

DORI

DORI	2.8 mm: D: 67 m O: 26 m R: 13 m I: 6 m
------	--

イルミネーター

IR範囲	最大40m
IR波長	850 nm

ビデオ

最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
サードストリーム	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
ビデオビットレート	32 Kbps~8 Mbps
H.264 Type	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 Type	メインプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265+	メインストリーム対応
ビットレート制御	CBR/VBR
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	対応
関心領域(ROI)	各ストリームに1つの固定領域

オーディオ

環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
オーディオビットレート	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)

ネットワーク	
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF(Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2、WSSE、Open Network Video Interfaceのダイジェスト認証
ネットワークストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカード(256GB) ローカルストレージ、NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワークリプレニッシュ(ANR)
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Webブラウザ	プラグイン必要なライブビュー : IE 10, IE 11 プラグイン不要なライブビュー : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ローカルサービス クローム57.0以上、ファイヤーフォックス52.0以上
イメージ	
デイ/ナイトスイッチ	デイ、ナイト、オート、スケジュール
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
画像パラメータスイッチ	対応
画像設定	回転、ミラー、プライバシーマスク、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスは、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能です。
インターフェース	
オーディオ	1入力(ライン入力)、2芯端子台、最大入力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡; 1出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7 KΩ; 1 出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅: 3.3 KΩ 3.3 Vpp、出力インピーダンス: 100 Ω、インターフェース形式: 非平衡、モノラル音声 1入力(ライン入力)、2芯端子台、最大入力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7 KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡; 1出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7 KΩ; 1 出力(ラインアウト)、2芯端子台、最大出力振幅: 3.3 KΩ 3.3 Vpp、出力インピーダンス: 100 Ω、インターフェース形式: 非平衡、モノラル音声
アラーム	入力1点、出力1点(最大DC12 V、30 mA)
搭載ストレージ	内蔵マイクロSD、最大256GB
ハードウェアリセット	対応
通信インターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート1
イベント	
基本イベント	動作検知(人・車両ターゲット分類)、映像改ざんアラーム、例外処理
顔検出機能	対応
ディープラーニング機能	
境界保護	踏切検知、侵入検知 人および車両のターゲット分類をサポート
一般	
リンケージ方式	FTP/メモ리카ード/NASへのアップロード、監視センターへの通知、記録トリガー、キャプチャトリガー、メール送信
Webクライアント言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ

	語
一般機能	アンチフリッカー、ハートビート、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
保管環境	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)。湿度 95%以下(結露しないこと)
起動・動作環境	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)。湿度 95%以下(結露しないこと)
電源	DC12V±25%、逆極性保護機能付き PoE: 802.3af、クラス3
消費電力	DC12V、0.4A、最大5 W PoE (802.3af, 36 V~57 V), 0.2A~0.15A,最大6.5 W
電源インターフェース	Ø5.5 mm同軸電源プラグ
材質	アルミ合金製ボディ 気泡: プラスチック
ネジの材質	SUS304
カメラ寸法	Ø110.8 × 84.7 mm (Ø4.4" × 3.3")
パッケージ寸法	134 × 134 × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
カメラ重量	約530 g (1.2 lb.)
パッケージ重量を含む	約720 g (1.6 lb.)
承認	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
耐久性	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002)

代表的な用途


HIKVISION製品は、耐腐食性能に応じて3つのレベルに分類されます。

以下の説明を参考に、使用環境に応じて使用してください。

このモデルに特定の耐腐食保護はありません。

レベル	商品説明
トップレベルの保護	専門的な耐腐食保護が必須な領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線、ドック、化学工場など
中程度の保護	適度に耐腐食保護の要求がある領域で使用するためのもの 使用例: 海岸線から約2km離れた沿岸部、酸性雨の影響を受けている地域など
特に保護しない	特定の耐腐食保護を必要としない領域で使用するためのもの

寸法

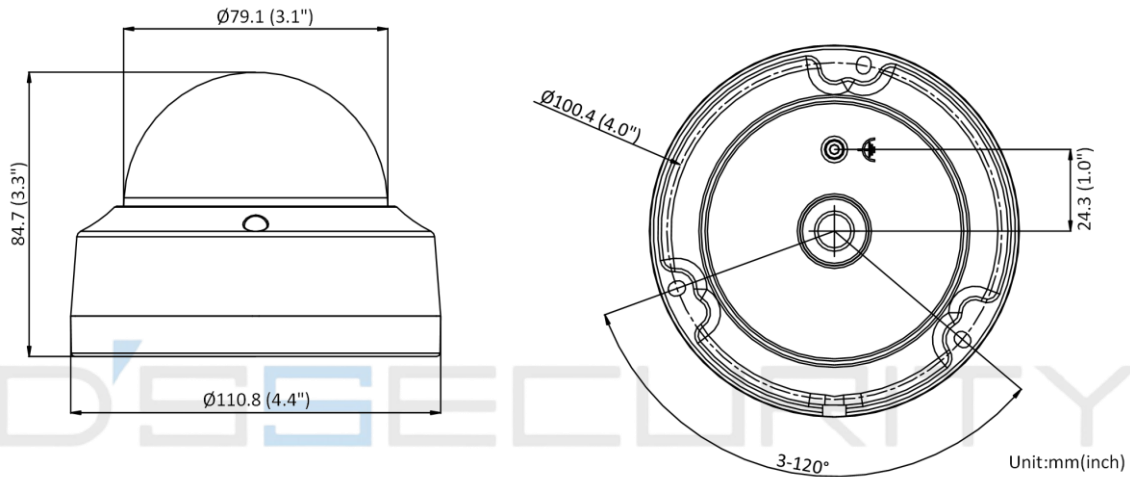

金具
オプション

DS-1280ZJ-DM18 ジャンクションボックス	DS-1250ZJ レインシェード	DS-1259ZJ 傾斜天井取付金具	DS-1272ZJ-110 壁面取付金具	DS-1272ZJ-110B 壁面取付金具
				
DS-1276ZJ-SUS コーナー金具	DS-1258ZJ 壁面取付金具	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1271ZJ-110 天吊り金具	
				

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

HIKVISION USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

HIKVISION Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

HIKVISION India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

HIKVISION Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

HIKVISION Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

HIKVISION Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

HIKVISION Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

HIKVISION Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

HIKVISION Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

HIKVISION Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

HIKVISION UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

HIKVISION South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

HIKVISION France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

HIKVISION Kazakhstan
T +90-974270888
nikia.panfilov@hikvision.ru

HIKVISION Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

HIKVISION UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

HIKVISION Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

HIKVISION Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

HIKVISION Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

HIKVISION Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

HIKVISION Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

HIKVISION Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

HIKVISION Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

HIKVISION Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

HIKVISION Colombia
sales.colombia@hikvision.com