

(DS-P35)DS-2CD2621G0-IZS 2MP 低照度 バレットネットワークカメラ



- 2MPの高解像度による高画質な映像
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 120dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
- 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ搭載
- オーディオおよびアラームのインターフェースが利用可能
- 防水・防塵(IP67)



仕様

カメラ

イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー: 0.005Lux@(F1.6、AGC ON)、白黒: IR使用時0Lux
シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0° ～360°、チルト: 0° ～100°、回転: 0° ～360°

レンズ

レンズタイプ	電動バリフォーカルレンズ、2.8～12mm
焦点距離&画角	水平: 36° ～94°、垂直: 20° ～50°、対角: 42° ～109°
レンズマウント	Ø14
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.6

イルミネーター

IR波長	850nm
IR照射距離	最大60m

ビデオ

メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32Kbps～8Mbps
H.264	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265	メインプロファイル
ROI (関心領域)	メインストリームに対して1つの固定領域

オーディオ


音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32～160Kbps (MP2L2)/ 16～64Kbps (AAC)
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz
環境ノイズフィルタリング	対応

ネットワーク


プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	ONVIF: オープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 10、IE 11 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+

画像	
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整可能
デイ/ナイト切り替え	自動切替、スケジュール切替、日中、夜間
画像補正	BLC (逆光補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
インターフェース	
イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート×1
内蔵ストレージ	最大256GB microSDカード対応内蔵メモリーカードスロット
オーディオ	1入力 (ライン入力)、2芯端子ブロック、最大入力振幅: 3.3Vp-p、入力インピーダンス: 4.7KΩ、インターフェースタイプ: 非均衡 1出力 (ライン出力)、2芯端子ブロック、最大出力振幅: 3.3Vp-p、出力インピーダンス: 100Ω、インターフェースタイプ: 非均衡
アラーム	1入力/1出力 (最大DC12V、30mA)
イベント	
通常イベント	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、異常検知
スマートイベント	ラインクロス検知、侵入検知
リンケージアクション	FTP/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、トリガ ー録画、トリガーキャプチャ、トリガーアラーム出力、音声警告
インターフェース	
リセット	対応
全般	
電源	DC12V±25%、0.9A、最大11W、Ø5.5mm同軸電源プラグ PoE (802.3af、Class 3、36~57V)、0.23~0.36A、最大12.9W
寸法	Ø105×294.5mm (4.1"×11.6")
重量	約1050g (2.3lb.)
保管環境	-30°C~60°C、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作環境	-30°C~60°C、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリ ア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、ス 페인語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、 クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベ トナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語
一般機能	フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPア ドレスフィルタリング
承認	
EMC	FCC SDoC: 47 CFR Part 15, Subpart B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015; IC VoC: ICES-003: Issue 6, 2016; KC: KN 32: 2015, KN 35: 2015
安全性	UL: UL 60950-1; CB: IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014; CE-LVD: EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014; BIS: IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015
環境性	CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護等級	防水・防塵IP67: IEC 60529-2013

寸法

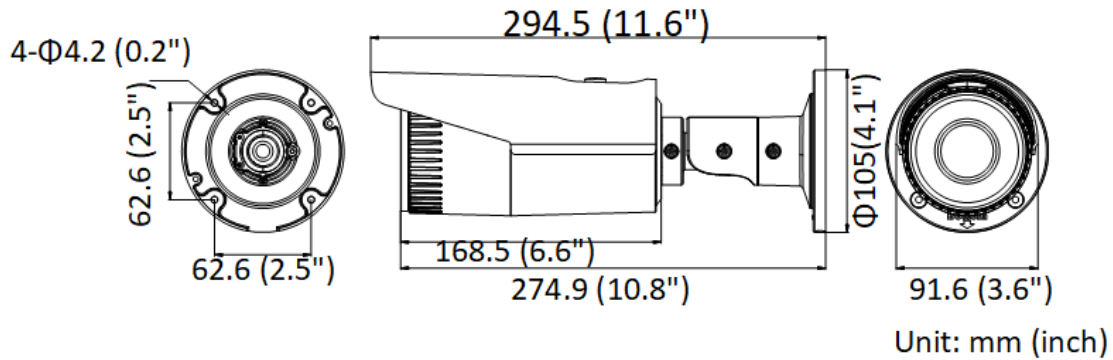

Without Junction Box

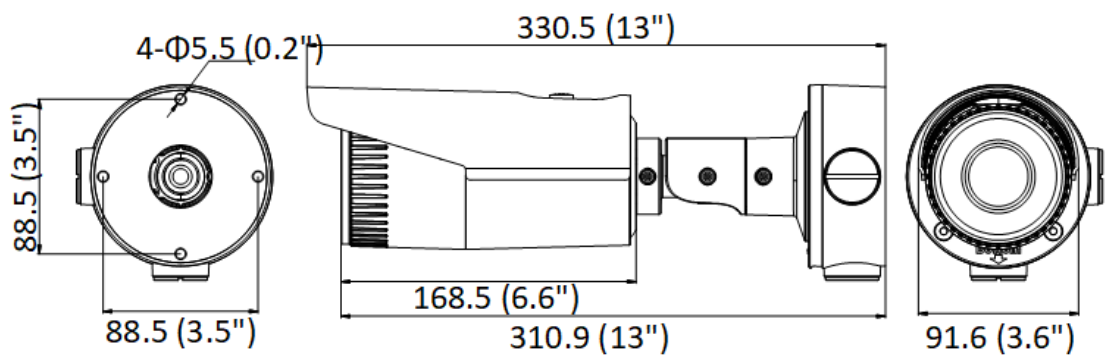

With Junction Box

Unit: mm (inch)

Distributed by

金具

DISSECURITY

DS-1275ZJ-S-SUS ポール取付金具	DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具	DS-1280ZJ ジャンクションボックス
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com