


(DS-PZ4)DS-2DY9236IX-A

2MP 超低照度 光学 36 倍 PTZ ネットワークカメラ

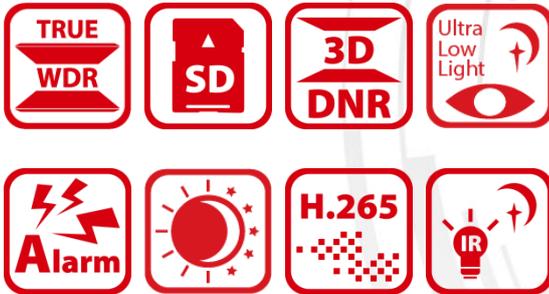

HIKVISION DS-2DY9236IX-A 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.9" CMOS チップを採用しています。光学 36 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。

このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。

主な特徴

- 1/1.9" CMOS
- 最大 1920 × 1080 の高解像度
- 最低照度:
カラー: 0.002Lux @ (F1.5、AGC ON)
B/W: 0.0002Lux @ (F1.5、AGC ON)
IR 使用時 0Lux
- 36 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 120dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマート IR
- AC24V
- IR 照射距離: 最大 200m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮



仕様

| | |
|--------------------|--|
| カメラ | |
| イメージセンサー | 1/1.9" CMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.002Lux @ (F1.5、AGC ON) B/W: 0.0002Lux @ (F1.5、AGC ON) IR 使用時 0Lux |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル/ATW (オートトレースホワイトバランス)/ 屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ |
| AGC | オート/マニュアル |
| シャッタースピード | 1/1 秒~1/30,000 秒 |
| デイ/ナイト | IR カットフィルター |
| デジタルズーム | 16 倍 |
| プライバシーマスク | 24 エリア対応。マスクカラーまたはモザイク設定可能 |
| フォーカスモード | オート/セミオート/マニュアル |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 120dB WDR |
| レンズ | |
| 焦点距離 | 5.6~207mm、36 倍光学ズーム |
| ズームスピード | 約 4.4 秒 (光学レンズ、ワイド-テレ) |
| 画角 | 水平: 2.0° ~59.8° (ワイド-テレ) 垂直: 1.1° ~33.6° (ワイド-テレ) 対角線: 2.3° ~68.6° (ワイド-テレ) |
| 動作距離 | 10mm~1500mm (ワイド-テレ) |
| 絞り範囲 | F1.5~F4.5 |
| PTZ | |
| パン範囲 | 360° エンドレス |
| パンスピード | 0.1° /秒~100° /秒、プリセットスピード: 100° /秒 |
| チルト範囲 | -90° ~40° (オートフリップ) |
| チルトスピード | 0.1° /秒~40° /秒、プリセットスピード: 100° /秒 |
| 比例ズーム | 対応 |
| プリセット | 300 |
| パトロールスキャン | 8 パトロール、パトロールごとに最大 32 のプリセット |
| パターンスキャン | 4 パターンスキャン、スキャンごとに 10 分以上の時間を記録 |
| パワーオフメモリ | 対応 |
| パークアクション | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/パノラマスキャン |
| PTZ 位置表示 | ON/OFF |
| プリセットフリーズ | 対応 |
| スケジュールタスク | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドーム再起動/ドーム調整/補助出力 |
| 圧縮規格 | |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
| H.264+ | 対応 |
| H.265 タイプ | メインプロファイル |
| H.265+ | 対応 |
| ビデオビットレート | 32kbps~16384kbps |
| オーディオ圧縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| オーディオビットレート | G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1: 16Kbps G.726: 16Kbps MP2L2: 32Kbps~160Kbps PCM: 16Kbps |
| スマート機能 | |
| スマート検出 | 顔認識、オーディオ例外検出、侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出 |

| | |
|-----------------------|--|
| ROI (関心領域)エンコード | 各ストリームに対して 8 つの固定領域対応 |
| スマート録画 | ANR (オートマティックネットワークリプレニッシュメント)、デュアル VCA |
| IR | |
| IR 照射距離 | 200m |
| スマート IR | 対応 |
| 画像 | |
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 50fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) |
| | 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) |
| | 50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
| | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
| サブストリーム | |
| サードストリーム | |
| 画像補正 | HLC (ハイライト補正)/BLC (逆光補正)/3D DNR (デジタルノイズリダクション)/デフォッグ/ EIS/領域露出/領域フォーカス |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | 対応 |
| ネットワーク | |
| ネットワークストレージ | 最大 256GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカードスロット、NAS (NFS、SMB/ CIFS)、ANR 対応 |
| アラーム連動 | プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモリーカード映像録画、トリガー録画、監視センターへの通知、FTP/メモリーカード/NAS へのアップロード、電子メールの送信などのようなアラームアクション |
| プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、DHCP、PPPoE、Bonjour |
| API | ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、ISAPI、SDK |
| 同時ライブビュー | 最大 20 チャンネル |
| ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
| セキュリティ対策 | ユーザー認証 (ID および PW)、ホスト認証 (MAC アドレス)、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルタリング |
| クライアント | iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200、Hik-Connect |
| Web ブラウザ | IE 8~11、Chrome 31.0+、Firefox 30.0+、Edge 16.16299+、Safari 11+ |
| インターフェース | |
| オーディオ | 1 入力/1 出力 |
| ネットワークインターフェース | 1 RJ45 10 M/100 M イーサネットインターフェース |
| アラーム | 7 入力/2 出力 |
| RS-485 | 半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型 |
| BNC | 1.0V [p-p]/75 Ω、NTSC (or PAL) 複合、BNC |
| 全般 | |
| 言語 (Web ブラウザアクセス) | 32 言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) |
| 電源 | AC24V、最大 110W、 IR 用最大 27.2W、ヒーター用最大 31W を含む |
| 動作環境 | 温度: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) 湿度: 90%以下 (結露しないこと) |
| 保護等級 | 防水、防塵 IP66 標準、6000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 |
| 材質 | アルミニウム合金 ADC12 |
| 寸法 | 460 × 390 × 491mm (18.11" × 15.35" × 19.33") |
| 重量 | 約 13kg (28.66lb) |


DORI

DORI (検出 detect、観察 observe、認識 recognize、識別 identify)距離とは、画角内の人物または物体を区別するカメラ機能の一般的な考え方になります。

カメラセンサーの仕様と EN 62676-4: 2015 によって示された基準に基づいて計算

| DORI | 検出 Detect | 観察 Observe | 認識 Recognize | 識別 Identify |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 定義 | 25px/m | 63px/m | 125px/m | 250px/m |
| 距離 (テレ) | 2154.7m (7069.1ft) | 855m (2805.2ft) | 430.9m (1413.8ft) | 215.5m (706.9ft) |

寸法

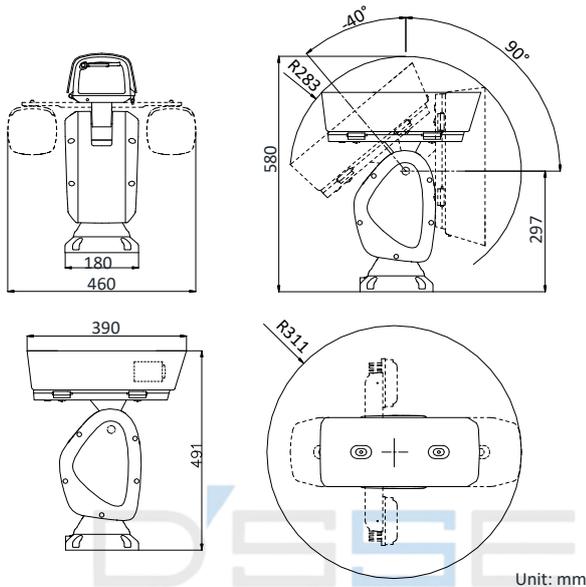

金具



DS-1693ZJ
壁面取付金具



MKAC-96-248000V (UK)
MKAC-96-248000V (EU)
MKAC-96-248000U (US)
電源アダプター


 Distributed by DISSECURITY
HIKVISION®**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com