

(DS-SIM1)DS-2CD2T25G0-LGLSET SIM対応バレットネットワークカメラ



道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。

- BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
- 赤外線または白色光による優れた低照度性能
- マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
- サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
- 防水・防塵性能 (IP67)
- LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
- 携帯電話のモニタリングに対応





・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最低照度	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 (IR使用時)
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	デジタル
デイ/ナイト切り替え	IRカットフィルター
レンズ	
焦点距離 & FOV	4mm、水平視野86.2°、垂直視野46.6°、対角視野102.3°
絞り	F2.0
レンズマウント	M12
イルミネーター	
補助光範囲	赤外線30m、白色光30m
IR波長	850 nm
過度な露光防止	サポート反過去露出の機能オン/オフ。 反露光機能は自動かマニュアルによって制御することができます 手動による間隔のレベル制御補足の軽い明るさに従うサポート
補助照明タイプ	白色光 (3000 K) をデフォルトとして、IRへの変更をサポートします
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50 Hz: 25 fps(1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps(640 × 480, 640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps~8 Mbps
H.264 Type	ベースライン プロファイル/メイン プロファイル/ハイ プロファイル
H.265 Type	メインプロファイル
ビットレート制御	CBR/VBR
ROI(関心領域)	メインストリーム用固定領域 × 1
オーディオ	
環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	64 Kbps(G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/ 16~64Kbps(AAC)
ネットワーク	
ユーザー/ホスト	最大32ユーザーまで対応 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
Web ブラウザ	プラグイン必要なライブビュー: IE10以上 プラグイン不要なライブビュー: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
API	オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイル S, プロファイル G, プロファイル T), ISAPI, SDK, ISUP
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード対応、最大256GB、自動ネットワーク補充(ANR)
モバイル通信	
周波数	LTE-TDD: Band41 LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Band1/8
標準	LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA
SIM カードタイプ	Micro SIM
インジケータライト	
赤色点灯	デバイス起動中
赤色灯がゆっくり点滅	デバイスが非アクティブ
青色光の高速点滅	SIMカード異常
赤色光の高速点滅	SDカード例外または他の例外、フォーマットSDカードを試すか、または働く温度が余りに低いかどうか点検

青色光がゆっくりと点滅	SIMカードが接続され、端末が正常に動作している
画像	
デイ/ナイト切り替え	デイ、ナイト、オート、スケジュール
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
画像設定	飽和度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスはクライアントで調整可 ソフトウェアまたはWebブラウザー
インターフェース	
オーディオ	内蔵スピーカー×1、内蔵マイク×1
搭載ストレージ	メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカード対応、最大256GB
リセット キー	対応
イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート×1
イベント	
基本イベント	動体検知、例外
全般	
連動方式	メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、録画のトリガー、キャプチャーのトリガー、警告音、メール送信
機能全般	ハートビート、ミラー、パスワード保護、電子透かし、IPアドレスフィルター
ソフトウェア リセット	対応
動作環境	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)。湿度 95%以下(結露しない環境)
起動と操作条件	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)。湿度 95%以下(結露しない環境)
電源	12 VDC ± 25%
消費電力/電流	12 VDC, 0.6 A, 最大7 W
電源インターフェイス	Ø5.5 mm同軸電源プラグ
寸法	171.7 × 83.7 × 80.7 mm
パッケージ寸法	235 × 120 × 125 mm
重量	約410 g
パッケージ重量を含む	約570 g
承認	
保護等級	IP67 (IEC 60529-2013)

・ 寸法

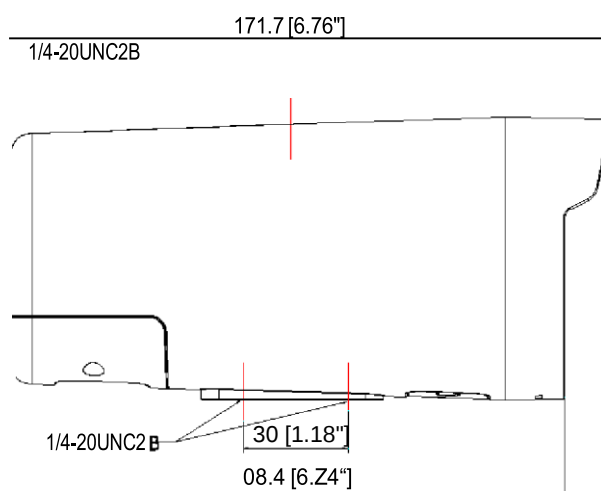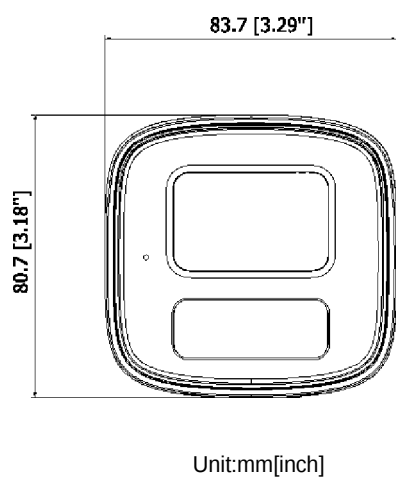

D'SSECURITY