

(DS-WF15G)DS-7104NI-K1/W/M 4ch Wi-Fi ネットワークビデオレコーダー

主な特長

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 映像圧縮
- 最大 50 Mbps の入力帯域、最大 40 Mbps の出力帯域
- 4ch ネットワークカメラ入力
- 4ch@4 MP までのデコード性能
- HDMI&VGA 同時出力
- 簡単で安定な Wi-Fi 接続



圧縮と録画

- H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大 75%の節約。
- 全チャンネル 4MP 解像度まで対応

ストレージと再生

- 4-ch@4 MP (12 fps)または 4-ch@1080p (25 fps)の再生
- 1 SATA インターフェース(最大 6 TB)

スマート機能

- ラインクロス、侵入検知機能サポート

ネットワークとイーサネットアクセス

- 2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現
- 自己適応型の 10/100 Mbps イーサネットポート
- Hik-Connect による簡易なネットワーク管理




仕様

| | |
|-----------------|--|
| 映像/音声 | |
| IP 映像出力 | 4-ch |
| | 4 MP まで |
| 入力帯域 | 50 Mbps |
| 出力帯域 | 40 Mbps |
| HDMI 出力 | 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA 出力 | 1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA 同時出力 |
| 音声出力 | 1-ch, RCA (linear, 1 K Ω) |
| 音声デコードフォーマット | G.711ulaw,G.722,G.726,MP2L2 |
| 双方向通話 | 非対応 |
| デコード | |
| 圧縮方式 | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
| 録画解像度 | 4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
| 再生モード | 通常/スマート、イベント、タグ、外部ファイル |
| 同時再生 | 4-ch |
| ライブ映像画面分割 | 1/4 |
| Aux ポート画面分割 | 1/4 |
| デコード性能 | 4-ch@1080p (25 fps), 4-ch@4 MP (12 fps) |
| ストリームタイプ | 映像、映像 & 音声 |
| ネットワーク | |
| リモート接続容量 | 16 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ |
| ネットワークインターフェース | RJ-45 1 ポート 10/100 Mbps 自己適応イーサネットインターフェース |
| ワイヤレス性能 | |
| 周波数帯域 | 2.4 GHz |
| アンテナ構造 | 2 × 2MIMO |
| 通信速度 | 144 Mbps |
| アンテナ構造 | 2 × 2MIMO |
| インターフェース | |
| HDD SATA | 1 |
| HDD 容量 | 6 TB まで |
| アラーム入出力 | 非対応 |
| USB | 背面パネル: 2 × USB 2.0 |
| 一般 | |
| 電源 | 12 VDC, 1.6 A |
| 消費電力 | ≤ 10 W(HDD 除く) |
| 動作温度 | -10 ° C ~ 55 ° C |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% (結露無き事) |
| 筐体 | ミニ 1U |
| 材質 | 金属 |
| サイズ(W × D × H) | 265 × 246 × 48 mm |


| | |
|-----|---------------------------------------|
| 重量 | ≤ 1.6 kg (HDD 除く) |
| 認可 | |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| CE | EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |

サイズ

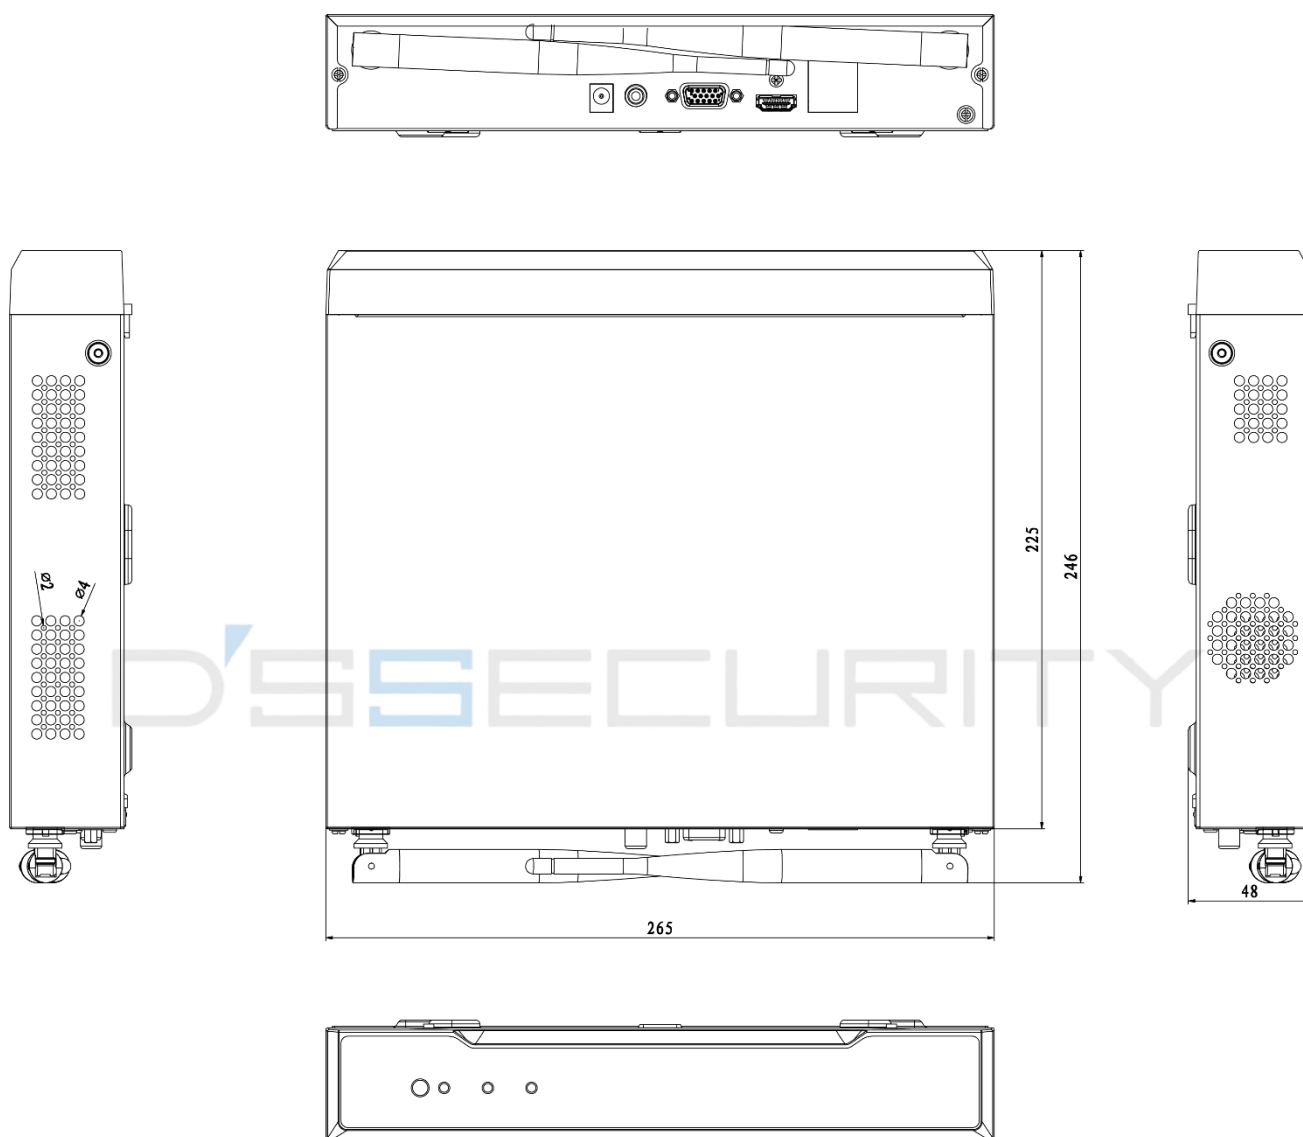

Unit: mm

インターフェース

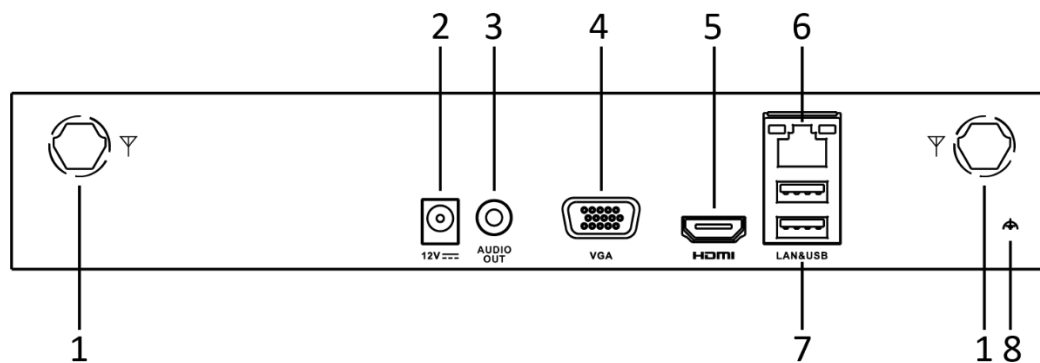

| No. | インターフェース | No. | インターフェース |
|-----|-----------------|-----|----------|
| 1 | デュアル Wi-Fi アンテナ | 5 | HDMI ポート |
| 2 | 電源入力 | 6 | LAN ポート |
| 3 | 音声出力 | 7 | USB ポート |
| 4 | VGA ポート | 8 | Ground |

D'SSECURITY

HIKVISION 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

| | | |
|---------|--|------------------|
| 本社 | 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 | TEL:076-292-4000 |
| 東京オフィス | 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F | TEL:03-6661-6116 |
| 大阪オフィス | 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F | TEL:06-6484-9919 |
| 名古屋オフィス | 〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F | TEL:052-212-9004 |
| 札幌オフィス | 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F | TEL:011-251-4000 |
| 仙台オフィス | 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F | TEL:022-266-4001 |
| 新潟オフィス | 〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1 | TEL:0258-29-0858 |
| 広島オフィス | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F | TEL:082-228-4010 |
| 福岡オフィス | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F | TEL:092-433-9001 |