

(DS-P02C)DS-2CD2747G2-LZS  
4MP ColorVu ドームネットワークカメラ

## ColorVu



HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。

- 4MPの高解像度による高画質な映像
- 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
- 24時間365日色鮮やかな映像
- 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
- ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10






## ・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.0005Lux @ (F1.0、AGC ON)、白色光使用時0Lux
シャッタースピード	1/3秒～1/100,000秒
スローシャッター	対応
P/N	P/N
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	130dB
角度調整	パン: 0° ～355°、チルト: 0° ～75°、回転: 0° ～355°
パワーオフメモリ	対応
レンズ	
レンズタイプ	バリアフォーカルレンズ、電動レンズ、3.6～9mm
画角	水平: 48° ～92.3°、垂直: 27° ～48.4°、対角線: 55° ～112.2°
レンズマウント	Ø20
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.0
DORI	
DORI	D(検出): 69～124m、O(観察): 27.4～49.3m、R(認識): 13.8～24.8m、I(識別): 6.9～12.4m
イルミネーター	
スマート補助光源	対応
白色光照射距離	40m
ビデオ	
解像度	2688 × 1520
メインストリーム	50Hz: 25fps (2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 30fps (2688 × 1520、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360)
サードストリーム	50Hz: 10fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) 60Hz: 10fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 480、640 × 360) *サードストリームは特定の設定の下でサポート
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264 *サードストリームは特定の設定の下でサポート
ビデオビットレート	32Kbps～8Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265+	メインストリーム対応
ビットレート制御	CBR/VBR
SVC	H.265、H.264エンコード

(スケーラブルビデオコーディング)	
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して1つの固定領域
<b>オーディオ</b>	
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
オーディオビットレート	64Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32~192Kbps (MP2L2)/8~320Kbps (MP3)/16~64Kbps (AAC)
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
環境ノイズフィルタリング	対応
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	オープンネットワークビデオインターフェース (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3ユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2、オープンネットワークビデオインターフェースのWSSEとダイジェスト認証
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR (自動ネットワーク補充) ハイエンドのHIKVISIONメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化と正常性の検出対応
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 10+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
<b>画像</b>	
画像パラメータ切り替え	対応
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
デイ/ナイト切り替え	オート、スケジュール
SNR	≥ 52dB
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
<b>インターフェース</b>	
イーサネットインターフェース	1RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	最大256GBmicro SD/SDHC/SDXCスロット対応内蔵メモリーカードスロット
オーディオ	1入力 (ライン入力)、2コア端子台、最大入力振幅: 3.3Vpp、入力インピーダンス: 4.7KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡 1出力 (ライン出力)、2コア端子台、最大出力振幅: 3.3Vpp、出力インピーダンス: 100Ω、インターフェースタイプ: 非平衡
アラーム	1入力、1出力 (最大DC24V/AC24V、1A)
リセットキー	対応
<b>イベント</b>	
基本イベント	モーション検出 (人と車両のターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外



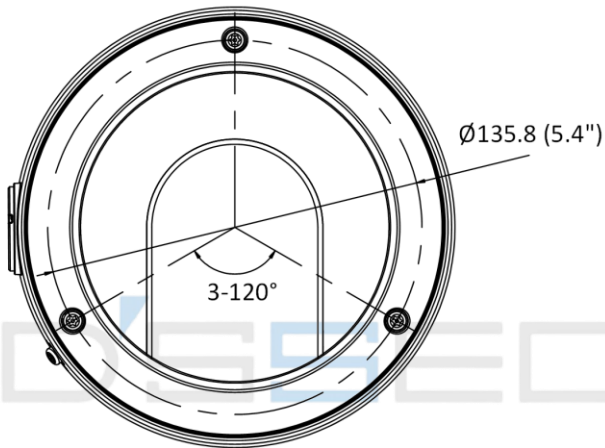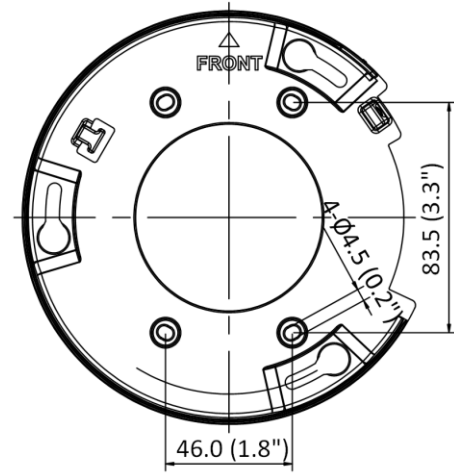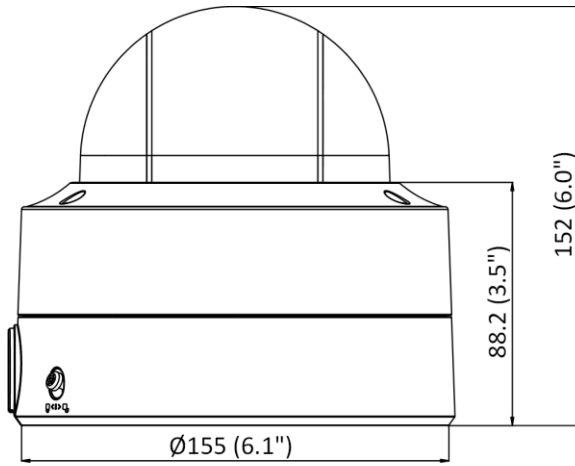







スマートイベント	シーンチェンジ検出
<b>ディープラーニング機能</b>	
顔キャプチャ	対応
境界保護	ラインクロス検出、侵入検出、エリア侵入検出、エリア退出検出 人と車両のターゲット分類対応
<b>全般</b>	
連動方法	NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信
材質	金属
寸法	Ø155mm × 152mm (Ø6.1" × 6.0")
重量	約1520g (3.4lb.)
保管環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
動作環境	-30°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語
一般機能	ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
ファームウェアバージョン	V5.5.113
ソフトウェアリセット	対応
消費電力	DC12V、0.9A、最大10.8W PoE (802.3af、36~57V)、0.36~0.23A、最大12.9W
電源	DC12V ± 25% PoE: 802.3af、クラス3
電源インターフェース	Ø5.5mm同軸電源プラグ
<b>承認</b>	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); LOA (IEC/EN 60950-1)
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
保護等級	防水、防塵IP67 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10 (IEC 62262:2002)

• 寸法



Unit: mm (inch)

・金具  
・オプション

DS-1473ZJ-155B 壁面取付金具	DS-1475ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1471ZJ-155 天吊り金具	DS-1476ZJ-SUS コーナー金具	DS-1473ZJ-155 壁面取付金具
				
				

Distributed by

# DISSECURITY

## HIKVISION®

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com