

(DS-P18N)DS-2CD2523G2-I(S)

2MP AcuSense コンパクトドームネットワークカメラ

AcuSense



深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvision AcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。

- 解像度2MPの高画質撮影
- 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
- 効率的なH.265+圧縮技術
- ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に注目
- オーディオとアラームのインターフェイスが利用可能
- 防水・防塵(IP67)、防塵(IK08)対応




・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: IR使用時0 Lux
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒
デイ&ナイト	赤外線カットフィルター
角度調整	水平: -30° ~ 30° , 垂直: 0° ~ 75° , 回転: 0° ~ 360°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点レンズ、2.8mm
焦点距離とFOV	2.8mm、水平視野108.8°、垂直視野57.7°、対角視野129.4°
レンズマウント	M12
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.6
被写界深度	2.8 mm: 1 m
DORI	
DORI	2.8 mm, D検出: 44 m, O観察: 17 m, R認識: 9 m, I識別: 4 m
照明	
補助光タイプ	IR
補助光距離	最大30 m
スマート補助光システム	対応
赤外線波長	850 nm
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
サードストリーム	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *サードストリームは特定の設定下でサポートされます。
ビデオ圧縮	メイン: H.265/H.264/H.265+/H.264+ サブ: H.265/H.264/MJPEG サード: H.265/H.264 *サードストリームは特定の設定下でサポートされます。
ビデオビットレート	32 Kbps~8 Mbps
H.264	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265	メインプロファイル
ビットレートコントロール	CBR/VBR
スケーラブルビデオコーディング (SVC)	H.264 & H.265 エンコーディング
関心領域(ROI)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して1つの固定領域対応

オーディオ	
環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ~ 192 Kbps (MP2L2)/8 ~ 320 Kbps (MP3)/16 ~ 64 Kbps (AAC)
ネットワーク	
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
ユーザ/ホスト	最大32ユーザーまで対応 3つのユーザーレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1/1.2、WSSE、Open Network Video Interfaceのダイジェスト認証
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、ネットワーク自動補充(ANR)
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE 10, IE 11 不プラグインライブビュー: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ローカルサービス: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
イメージ	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
デイ/ナイト切り替え	昼、夜、自動、スケジュール
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
イメージパラメータ切り替え	対応
イメージ設定	回転、ミラー、プライバシーマスク、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスは、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能です。
インターフェース	
イーサネットインターフェース	RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート1個
搭載ストレージ	最大256GB 内蔵microSDスロット対応
内蔵マイクロフォン	対応
オーディオ	IS 1入力(ライン入力), 2芯端子台, 最大入力振幅: 3.3 Vpp, 入力インピーダンス: 4.7K Ω, インターフェース形式: 非平衡 1出力(ラインアウト), 2芯端子台, 最大出力振幅: 3.3 Vpp, 出力インピーダンス: 100 Ω, インターフェース形式: 非平衡
アラーム	-IS 入力1点、出力1点(最大DC12 V、20 mA)
リセットキー	対応
イベント	
基本イベント	動体検知(人・車両ターゲット分類)、映像改ざんアラーム、例外処理



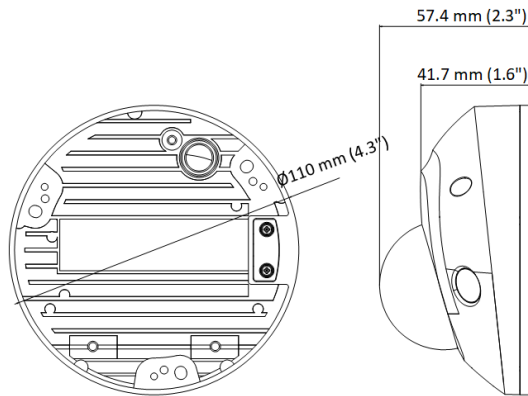


スマートイベント	ラインクロス検知、侵入者検知、顔検知
連携	FTP/NAS/メモ리카ードへのアップロード、監視センターへの通知、録画のトリガー、キャプチャーのトリガー、メール送信
ディープラーニング機能	
境界保護	踏切、侵入、指定されたターゲットタイプ(人および車両)によるアラームのトリガーをサポートします。
全般	
電源	DC12 V ± 25%, 0.45 A, 最大5.5W、Ø5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト PoE: 802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W。6.5 W
材質	ベース: アルミニウム、カバー: プラスチック
寸法	Ø110 mm × 57.4 mm (Ø 4.3" × 2.3")
パッケージ寸法	134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
重量	約380 g
パッケージ重量	約615 g
保管条件	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)。湿度 95%以下(結露しないこと)
起動・動作環境	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)。湿度 95%以下(結露しないこと)
言語	33カ国語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ
機能全般	アンチフリッカー、ハートビート、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
承認	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) IC (ICES-003: Issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015)
安全性	UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017)
環境性	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
保護性	防水、防塵 IP67 (IEC 60529-2013) 耐衝撃 IK8 (IEC 62262:2002)

寸法



Unit: mm (inch)

・金具

DS-1272ZJ-120 壁面マウント	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1280ZJ-DM46 ジャンクションボックス	DS-1272ZJ-120B 壁面マウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント
				
<p>DS-1271ZJ-120 吊り下げマウント</p>				
